

RV400GD - RV400SD



RV400GD



RV400SD

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



RV400GD - RV400SD

	RV400GD – RV400SD		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-1ºC / +5ºC +2ºC / +10ºC		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	400		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	3 (25ºC / 60% HR) 4 (30ºC / 55% HR)		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	600 x 723 x 1890		
Medidas interiores LxFxA / Interiors dimensions LxDxH / Dimensions intérieures LxIxH (mm)	480 x 737 x 2030		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable 430	Stainless steel	Acier inoxydable
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	60		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Puerta reversible / Reversible door /	✓		
Cerradura / Lock / Serrure	✓		
Nº de parrillas / Number of wie shelf / Nombre de grille métallique	5		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)	410 x 500		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓ ✗		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Digital		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Estática	Static	Statique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático	Automatic	Automatique
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Ventilado	Ventilated	Ventilé Roll-bond
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R600a		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220-240V/50Hz		
Potencia / Power / Puissance (W)	200		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	0,5		
Nivel de ruido / Noise level / Niveau sonore (dB)(A)	58		
	57		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,96		
	1,71		
Clase energética / Energy class / Classe Énerg	A		
	D		

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




Paletización / Crating / Palettisation	
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	200
Peso neto / Net weight / Poids net (Kg)	77 62
Peso bruto / Gross weight / Poids brut (kg)	86 71
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	632 x 737 x 2030
Cantidades de carga / Loading quantities / Quantités de fret 20' / 40' / 40'	27 / 54 / 54

ELEVATION

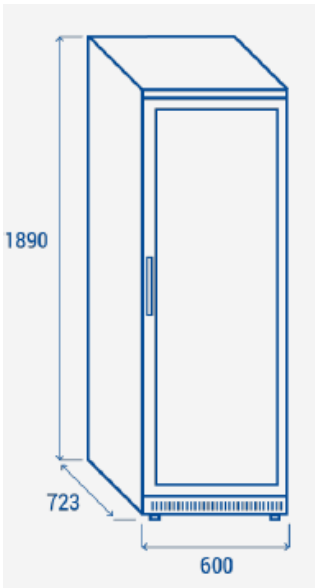

RV400GD

ELEVATION

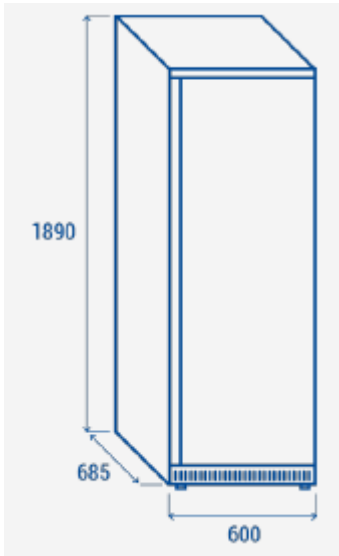

RV400SD

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

