

MODELOS: SSCFA3	SSCFA4	SSCFA6	SELF-SERVICE: Cuba Fría – Con reserva neutra
------------------------	---------------	---------------	---



SSCFA4



Con reserva neutra

Fortalezas

- ✓ *El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.*
- ✓ *Tiene una mayor precisión en el control de la temperatura y una mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Cubetas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto							
SSCFA3	1125	800	900	3 GN	174	810	+2°C / +10°C	R452A	300	94
SSCFA4	1500	800	900	4 GN	279	1080	+2°C / +10°C	R452A	350	117
SSCFA6	2250	800	900	6 GN	490	1620	+2°C / +10°C	R452A	500	158

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles
 km. 15,5 - A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Encimeras de 65 mm con bordes achaflanados,
- Patas en Acero Inoxidable regulables en altura,
- Decoración en Acero Inoxidable de serie. Existe la posibilidad de otras decoraciones bajo presupuesto : plastificadas en diferentes colores o en madera,
- Cuba fría construida en acero AISI 304,
- Cuba refrigerada con capacidad para 3, 4 o 6 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 200 mm.

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Estantes

- La reserva refrigerada está dotada de guías para parrillas GN 1/1,
- (1) estante interior por puerta,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza,
- No se incluyen soportes superiores, cristales, ni cubetas GN.

➤ Refrigeración

- Temperatura regulada por un controlador digital,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Estática (Cuba Fría),
- Bandeja Evaporativa,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Intervalo de temperatura en Cuba Fría: +2°C/+10°C,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz. 

OPCIONAL


- Accesorios, a consultar,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20' / 40' / 40'HC
	Largo	Fondo	Alto								
SSCFA3	1225	900	1000	114	208	1/8	286	2,99	0,65	55,3	22 / 44 / 44
SSCFA4	1600	900	1000	139	208	1/8	286	2,99	0,65	57,2	14 / 28 / 28
SSCFA6	2350	900	1000	183	482	1/4	577	6,94	2,10	58,8	8 / 20 / 20

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO


MODELOS: SSCFA3 SSCFA4 SSCFA6 **SELF-SERVICE: Cuba Fría - Con reserva neutra**

VISTA GENERAL

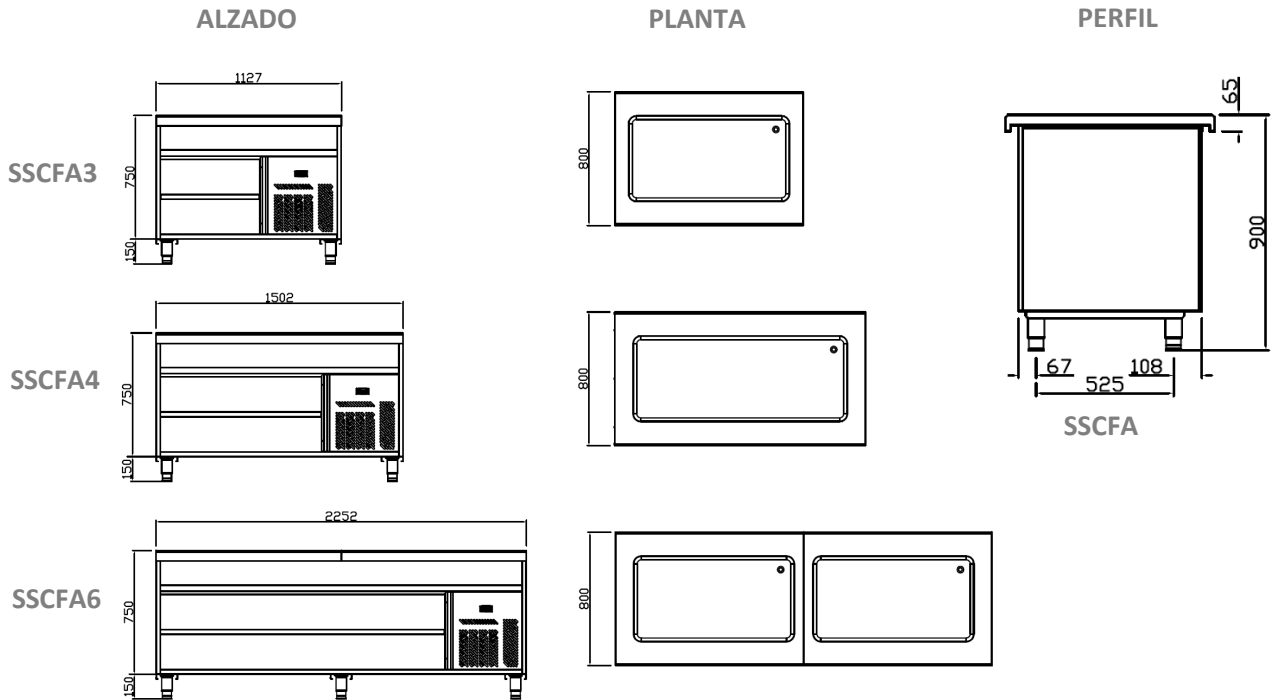

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SSCFA3	66	170	55	241,5	91	150
SSCFA4	66	170	55	241,5	91	150
SSCFA6	66	170	55	241,5	91	150

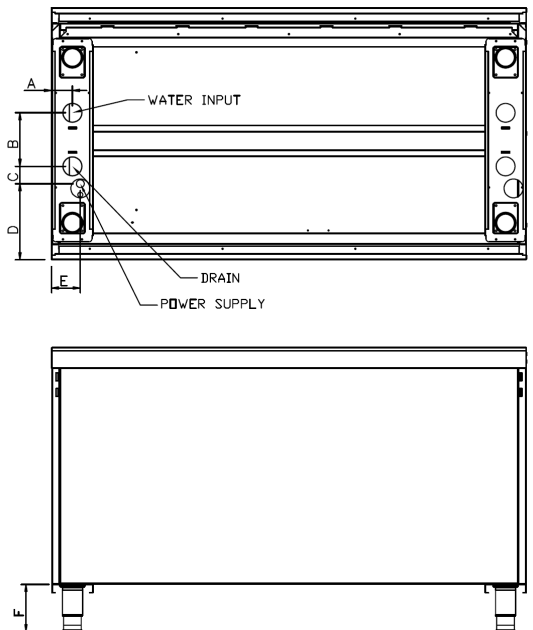

Revisión: 01 Fecha: 29/08/2018 SSCFA3, SSCFA4, SSCFA6_FT_0_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles
 km. 15,5 - A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____