

**MODELOS: SSCFAV4 SSCFAV6 SELF-SERVICE: Vitrina Refrigerada Cuba Fría**



SSCFAV4

**Fortalezas**

- ✓ *El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.*
- ✓ *Tiene una mayor precisión en el control de la temperatura y una mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético.*

Revisión: 01 Fecha: 29/08/2018 SSCFAV4, SSCFAV6\_FT\_Es\_0.1

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Estantes	Nº Cubetas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. Cuba (°C)	Régimen Temp. Vitrina (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
SSCFAV4	1500	800	1890	1	4 GN	1056	2280	+2°C/+10°C	+4°C/+12°C	R452A	500	270
SSCFAV6	2250	800	1890	1	6 GN	1695	3402	+2°C/+10°C	+4°C/+12°C	R452A	600	388

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por  
 Moriles km. 15,5 - A-3132.  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

**www.infrico.com**  
 info@infrico.com  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBADO:** \_\_\_\_\_

**DISPONIBLE EN:** \_\_\_\_\_



**CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**
**➤ Exterior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Patas en Acero Inoxidable regulables en altura,
- Decoración en Acero Inoxidable de serie. Existe la posibilidad de otras decoraciones bajo presupuesto : plastificadas en diferentes colores o en madera,
- Cuba fría construida en acero AISI 304,
- Cuba refrigerada con capacidad para 4 o 6 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 200 mm., embutida con radios redondos para facilitar la limpieza,
- Puertas correderas por un lado del servicio y puertas abatibles 4+4 en el lado del cliente,

**➤ Interior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Iluminación LED en la Vitrina,

**OPCIONAL**

- Accesorios, a consultar,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

**➤ Aislamiento**

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

**➤ Estantes**

- Vitrina con una dotación de 6 o 9 estantes,
- (1) estantes interior,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza,
- No se incluyen soportes superiores, cristales, correbandejas, zócalos, cubetas GN.

**➤ Refrigeración**

- Funcionamiento con grupo frigorífico único,
- Refrigeración ventilada en la vitrina mantener una temperatura uniforme,
- Desescarche automático,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Estática (Cuba Fría),
- Bandeja evaporativa en Acero Inoxidable,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

**➤ Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz.



MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
SSCFAV4	1600	900	1990	295	820	3/8	1048	11,2	3,6	7 / 14 / 14	16
SSCFAV6	2350	900	1990	418	1070	5/8	1425	15,4	4,6	4 / 10 / 10	14

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO


**MODELOS: SSCFAV4 SSCFAV6 SELF-SERVICE: Vitrina Refrigerada Cuba Fría**

**VISTA GENERAL**



ALZADO

PLANTA


PERFIL




SSCFAV4

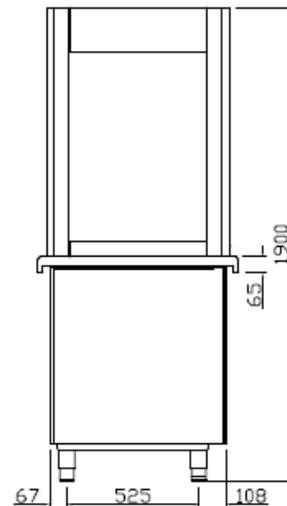

SSCFAV


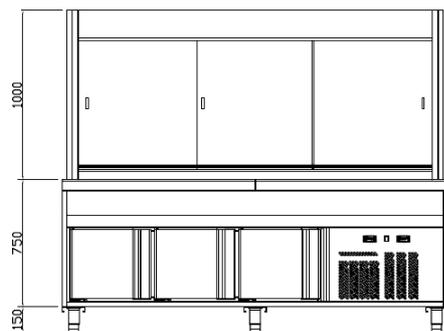


SSCFAV6

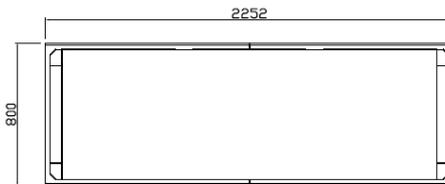

**CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SSCFAV4	66	170	55	241,5	91	150
SSCFAV6	66	170	55	241,5	91	150

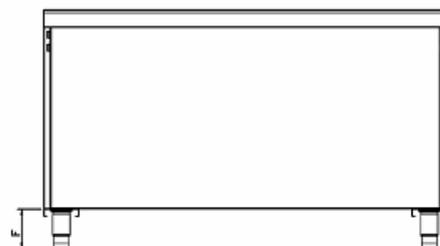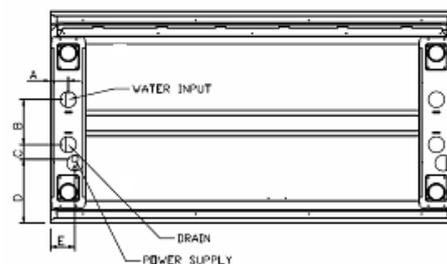

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por  
 Moriles km. 15,5 - A-3132.  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

**www.infrico.com**  
 info@infrico.com  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBADO:** \_\_\_\_\_

**DISPONIBLE EN:** \_\_\_\_\_