

MODELOS: SSCFF4	SSCFF6	SELF-SERVICE: Cuba Fria – Con reserva refrigerada
------------------------	---------------	--

Fortalezas

- ✓ *El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.*
- ✓ *Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible.*
- ✓ *Tiene una mayor precisión en el control de la temperatura y una mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador)*



SSCFF4



Con reserva refrigerada

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Puertas	Nº Cubetas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. Cuba (°C)	Régimen Temp. Reserva (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
SSCFF4	1500	800	900	2	4 GN	144	1080	+2°C/+10°C	0°C/+6°C	R452A	600	128
SSCFF6	2250	800	900	3	6 GN	227	1620	+2°C/+10°C	0°C/+6°C	R452A	800	168

Revisión: 01 Fecha: 29/08/2018 SSCFF4, SSCFF6_FT_Es_0_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: **SSCFF4**
SSCFF6
SELF-SERVICE:
Cuba Fria – Con reserva refrigerada
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Encimeras de 65 mm con bordes achaflanados,
- Patas en Acero Inoxidable regulables en altura,
- Decoración en Acero Inoxidable de serie. Existe la posibilidad de otras decoraciones bajo presupuesto : plastificadas en diferentes colores o en madera,
- Cuba fría construida en acero AISI 304,
- Cuba refrigerada con capacidad para 4 o 6 bandejas GN 1/1 con profundidad máxima de 200 mm.

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara.

➤ Puertas

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete de triple cámara fácilmente sustituible.

OPCIONAL

- Accesorios, a consultar,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Estantes

- La reserva refrigerada esta dotada de guías para parrillas GN 1/1,
- (1) estante interior por puerta,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza,
- No se incluyen soportes superiores, cristales, ni cubetas GN.

➤ Refrigeración

- Regulación zona superior y reserva refrigerada, mediante control digital,
- Desescarche automático en la reserva refrigerada,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Estática (Cuba Fria),
- Sistema de Evaporación Ventilada (Reserva),
- Bandeja evaporativa en Acero Inoxidable,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
- Intervalo de temperatura en Cuba Fria: +2°C/+10°C.
- Intervalo de temperatura en la reserva refrigerada: 0°C / +6°C.
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.


MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
SSCFF4	1600	900	1000	150	686	1/3	800	9,3	3	14 / 28 / 28	32
SSCFF6	2350	900	1000	180	810	3/8	1048	10,6	3,5	8 / 20 / 20	28

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: **SSCFF4** **SSCFF6** **SELF-SERVICE:**
Cuba Fria – Con reserva refrigerada


VISTA GENERAL

ALZADO




SSCFF4


PLANTA

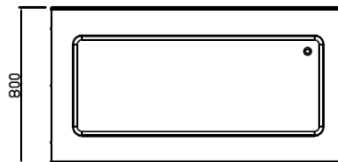


PERFIL

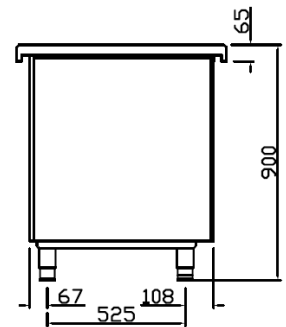

SSCFF


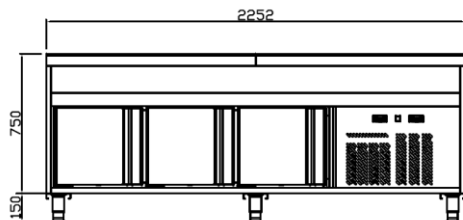


SSCFF6

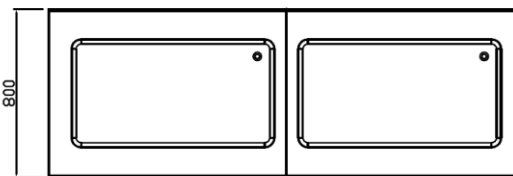

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SSCFF4	66	170	55	241,5	91	150
SSCFF6	66	170	55	241,5	91	150

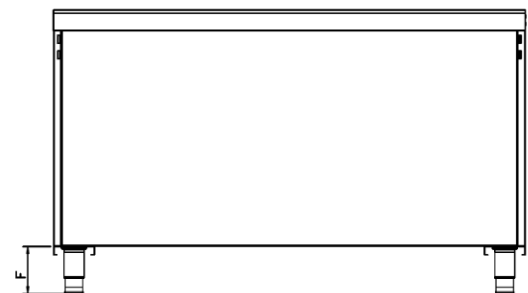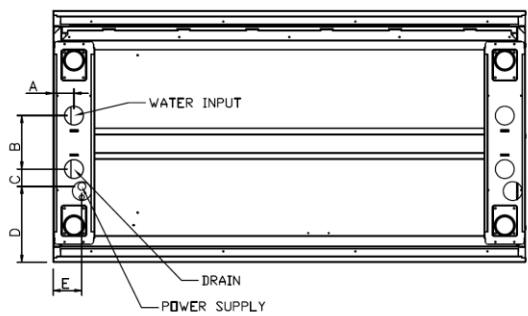

Revisión: 01 Fecha: 29/08/2018 SSCFF4, SSCFF6_FT_Es_0_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5 - A-3132
14900 Lucena (Córdoba)
España

www.infrico.com
info@infrico.com
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____ DISPONIBLE EN: _____

