

MODELOS: SSPFAV4 SSPFAV6 **SELF-SERVICE:**
Vitrina Refrigerada Placa Fría – Con reserva neutra



SSPFAV4

Fortalezas

- ✓ *El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.*
- ✓ *Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.*

Revisión: 01 Fecha: 30/08/2018 SSPFAV4, SSPFAV6_FT_Es_0_1

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Estantes	Nº Cubetas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régime Temp. Placa (°C)	Régime. Temp. Vitrina (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
SSPFAV4	1500	800	1890	1	4 GN	831	2268	+2°C / +10°C	+4°C / +12°C	R452A	500	279
SSPFAV6	2250	800	1890	1	6 GN	1310	3402	+2°C / +10°C	+4°C / +12°C	R452A	600	384

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: SSPFAV4	SSPFAV6	SELF-SERVICE: Vitrina Refrigerada Placa Fría - Con reserva neutra
-------------------------	----------------	--

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Patas en Acero Inoxidable regulables en altura,
- Decoración en Acero Inoxidable de serie. Existe la posibilidad de otras decoraciones bajo presupuesto : plastificadas en diferentes colores o en madera,
- Placa fría construida en acero AISI 304, con 30 mm de profundidad y ángulos redondeados sanitarios,
- Puertas correderas por un lado del servicio y puertas abatibles 4+4 en el lado del cliente,

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Iluminación LED en la Vitrina,

OPCIONAL

- Accesorios, a consultar,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Estantes

- Vitrina con una dotación de 6 o 9 estantes,
- (1) estante interior,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza,
- No se incluyen soportes superiores, cristales, correbandejas, zócalos, cubetas GN.

➤ Refrigeración

- Funcionamiento con grupo frigorífico único,
- Refrigeración ventilada en la vitrina mantener una temperatura uniforme,
- Desescarche automático,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Estática (Cuba Fría),
- Bandeja evaporativa en Acero Inoxidable,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz.



MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
SSPFAV4	1600	900	1990	299	817	3/8	1048	11,8	3,6	7 / 14 / 14	16
SSPFAV6	2350	900	1990	409	1067	5/8	1425	15,4	4,6	4 / 10 / 10	14

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles
 km. 15,5 - A-3132.
 14900 Lucena (Córdoba)
 España


www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____
DISPONIBLE EN:





MODELOS: SSPFAV4 SSPFAV6 *SELF-SERVICE: Vitrina Refrigerada Placa Fría - Con reserva neutra*

VISTA GENERAL

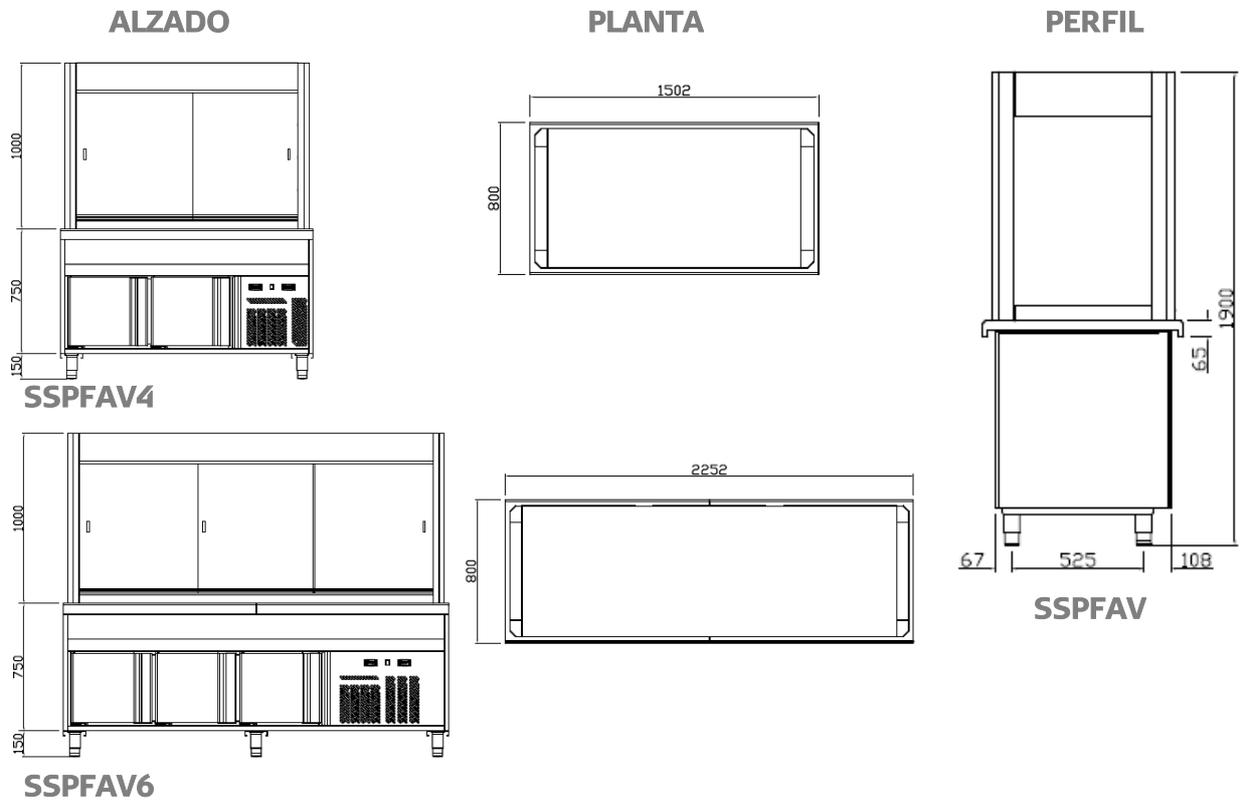

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SSPFAV4	66	170	55	241,5	91	150
SSPFAV6	66	170	55	241,5	91	150

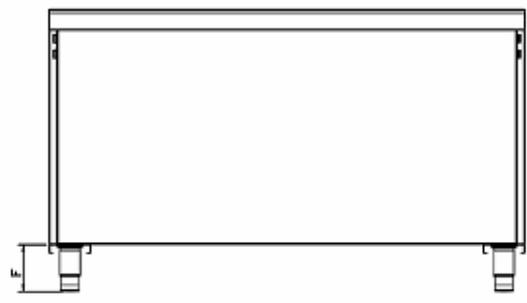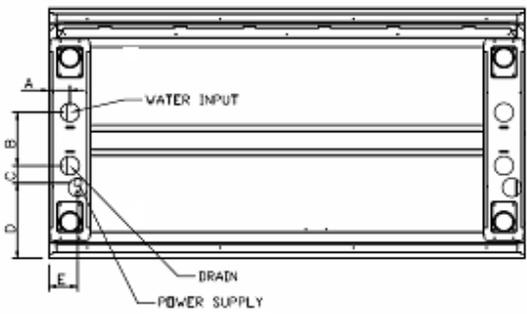

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Revisión: 01 Fecha: 30/08/2018 SSPFAV4, SSPFAV6_FT_Es_0_1