

MODELOS: SSPFF4	SSPFF6	SELF-SERVICE: Placa Fría
------------------------	---------------	---------------------------------

Fortalezas

- ✓ *El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.*
- ✓ *Las puertas están Dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible.*
- ✓ *El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).*



SSPFF4



Con reserva refrigerada

Revisión: 01 Fecha: 30/08/2018 SSPFF4, SSPFF6_FT_Es_0_1

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Puertas	Nº Cubetas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
SSPFF4	1500	800	900	2	4GN	144	1080	-4°C / +4°C	R452A	600	126
SSPFF6	2250	800	900	3	6GN	227	1620	-4°C / +4°C	R452A	800	156

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Encimeras de 65 mm con bordes achaflanados,
- Patas en Acero Inoxidable regulables en altura,
- Decoración en Acero Inoxidable de serie. Existe la posibilidad de otras decoraciones bajo presupuesto : plastificadas en diferentes colores o en madera,
- Placa fría construida en acero AISI 304, con 30 mm de profundidad y ángulos redondeados sanitarios.

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Desagüe en el interior de la cámara.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Puertas

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,

➤ Estantes

- La reserva refrigerada esta dotada de guías para parrillas GN 1/1,
- (1) estante interior por puerta,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza,
- No se incluyen soportes superiores, cristales, ni cubetas GN.

➤ Refrigeración

- Temperatura regulada por un termostato digital,
- Desescarche automatico en la reserva refrigerada,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Estática (Placa Fría),
- Sistema de Evaporación Ventilada (Reserva),
- Bandeja evaporativa en Acero Inoxidable,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Intervalo de temperatura en Placa Fría : -4°C/+4°C,
- Intervalo de temperatura en la reserva refrigerada : 0°C / +6°C,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.


OPCIONAL

- Accesorios, a consultar,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.


MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
SSPFF4	1600	900	1000	146	686	1/3	800	9,3	3	14 / 28 / 28	32
SSPFF6	2350	900	1000	178	810	3/8	1048	10,6	3,5	8 / 20 / 20	28

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: **SSPFF4** **SSPFF6** **SELF-SERVICE: Placa Fría**


VISTA GENERAL

ALZADO




SSPFF4

PLANTA




PERFIL




SSPFF

ALZADO


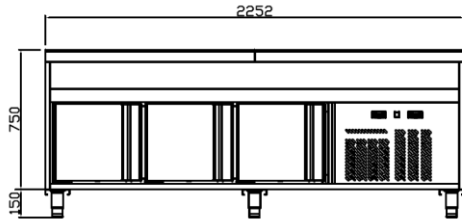


SSPFF6

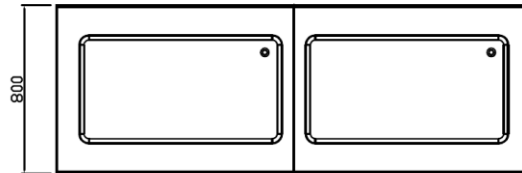

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SSPFF4	66	170	55	241,5	91	150
SSPFF6	66	170	55	241,5	91	150

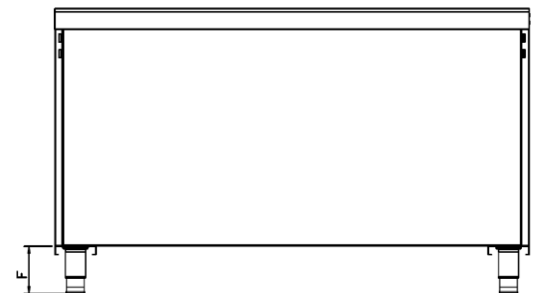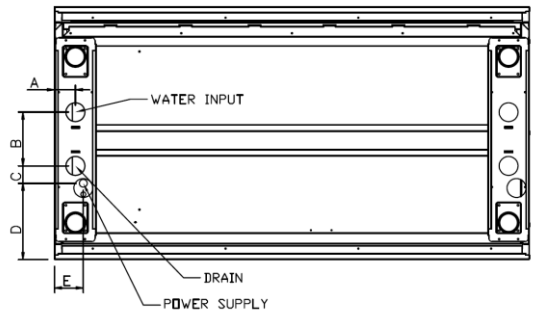

Revisión: 01 Fecha: 30/08/2018 SSPFF4, SSPFF6_FT_Es_0_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO