

**MODELOS: SSVASF3 SSVASF4 SELF-SERVICE: Vitrina Refrigerada de tres niveles.**

### Fortalezas

- ✓ **El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.**
- ✓ **Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.**
- ✓ **Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.**
- ✓ **Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.**
- ✓ **Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.**



SSVASF4

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Puertas	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régime Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
SSVASF3	1112	745	1212	2	3	522	1004	+4°C / +12°C	R452A	750	98
SSVASF4	1487	745	1212	2	3	722	1343	+4°C / +12°C	R452A	900	120

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

**CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**
**➤ Exterior**

- Acero Inoxidable AISI 304.
- Cortina Nocturna,

**➤ Interior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Vitrina con una dotación de 3 estantes de cristal,
- Iluminación LED.

**➤ Aislamiento**

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

**➤ Puertas**

- Puertas correderas por el lado del servicio y abierto por el lado del cliente,

**➤ Estantes**

- Con dotación de (3) estantes de cristal,

**➤ Refrigeración**

- Temperatura regulada por un termostato digital,
- Desescarche automático,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Ventilada,
- Refrigeración ventilada,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

**➤ Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz. 

**OPCIONAL**






- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)
	Largo	Fondo	Alto						
SSVASF3	1212	845	1312	174	1020	1	1840	14,70	4,53
SSVASF4	1587	845	1312	196	1150	1	1911	16,60	4,78

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

**MODELOS: SSVASF3 SSVASF4** *SELF-SERVICE: Vitrina Refrigerada de tres niveles.*

**VISTA GENERAL**

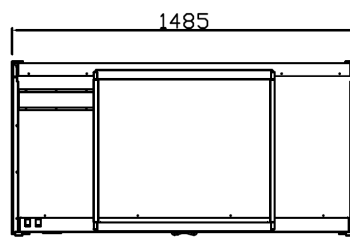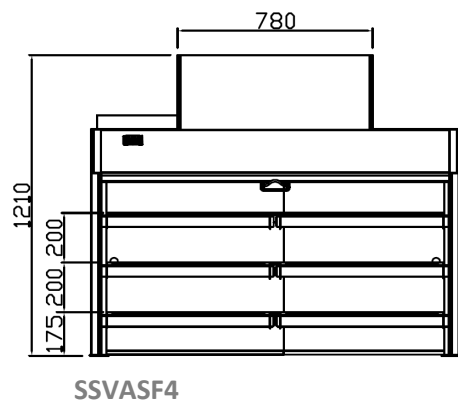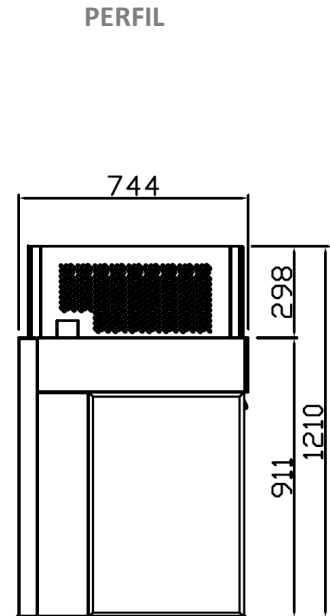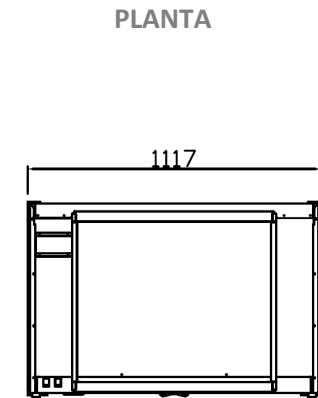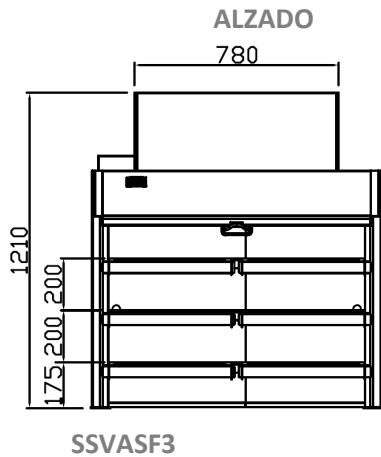

Revisión: 01 Fecha: 30/08/2018 SSVASF3, SSVASF4\_FT\_Es\_0\_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles  
 km. 15,5 - A-3132  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: \_\_\_\_\_ DISPONIBLE EN: \_\_\_\_\_