

<b>MODELOS:</b> <b>SSVCA2</b>	<b>SSVCA3</b>	<b>SSVCA4</b>	<b>SELF-SERVICE: Vitrocerámica - con reserva neutra.</b>
-------------------------------	---------------	---------------	--

**Fortalezas**

- ✓ *El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.*
- ✓ *Puertas dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible.*
- ✓ *Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*


**SSVCA3**

MODELOS	Dimensiones (mm)			Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. Reserva (°C)	Régimen Temp. Máxima (°C)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto					
SSVCA2	850	800	900	145	540	+30°C / +90°C	+130°C	62
SSVCA3	1125	800	900	206	810	+30°C / +90°C	+130°C	92
SSVCA4	1500	800	900	300	1080	+30°C / +90°C	+130°C	114

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO


**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por  
 Moriles km. 15,5 - A-3132.  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

**www.infrico.com**  
**info@infrico.com**  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBADO:** \_\_\_\_\_

**DISPONIBLE EN:** \_\_\_\_\_

**MODELOS: SSVCA2 | SSVCA3 | SSVCA4** **SELF-SERVICE: Vitrocerámica - con reserva neutra.**

**CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**

➤ **Exterior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Vitrocerámica SCHOTT,
- Decoración en Acero Inoxidable de serie. Existe la posibilidad de otras decoraciones bajo presupuesto: plastificadas en diferentes colores o en madera,

➤ **Interior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones,
- Desagüe en el interior de la cámara.

➤ **Estantes**

- (1) estante interior,
- No se incluyen soportes superiores, cristales, correbandejas, zócalos, cubetas G/N,

➤ **Regulación**

- Mandos independientes para cada zona,
- La reserva inferior caliente se equipa con un sistema de aire forzado por ventilación para una distribución homogénea de la temperatura,
- Temperatura máxima +130°C,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

➤ **Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz.



**OPCIONAL**

- Accesorios, a consultar,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto					
SSVCA2	950	900	1000	72	900	3,9	24 / 52 / 52	60
SSVCA3	1225	900	1000	110	1350	6,5	22 / 44 / 44	50
SSVCA4	1600	900	1000	134	1800	8,7	14 / 28 / 28	32

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5 - A-3132.  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España


**www.infrico.com**  
**info@infrico.com**  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBADO:** \_\_\_\_\_

**DISPONIBLE EN:** \_\_\_\_\_


**MODELOS: SSVCA2 SSVCA3 SSVCA4** **SELF-SERVICE: Vitrocerámica - con reserva neutra.**

**VISTA GENERAL**

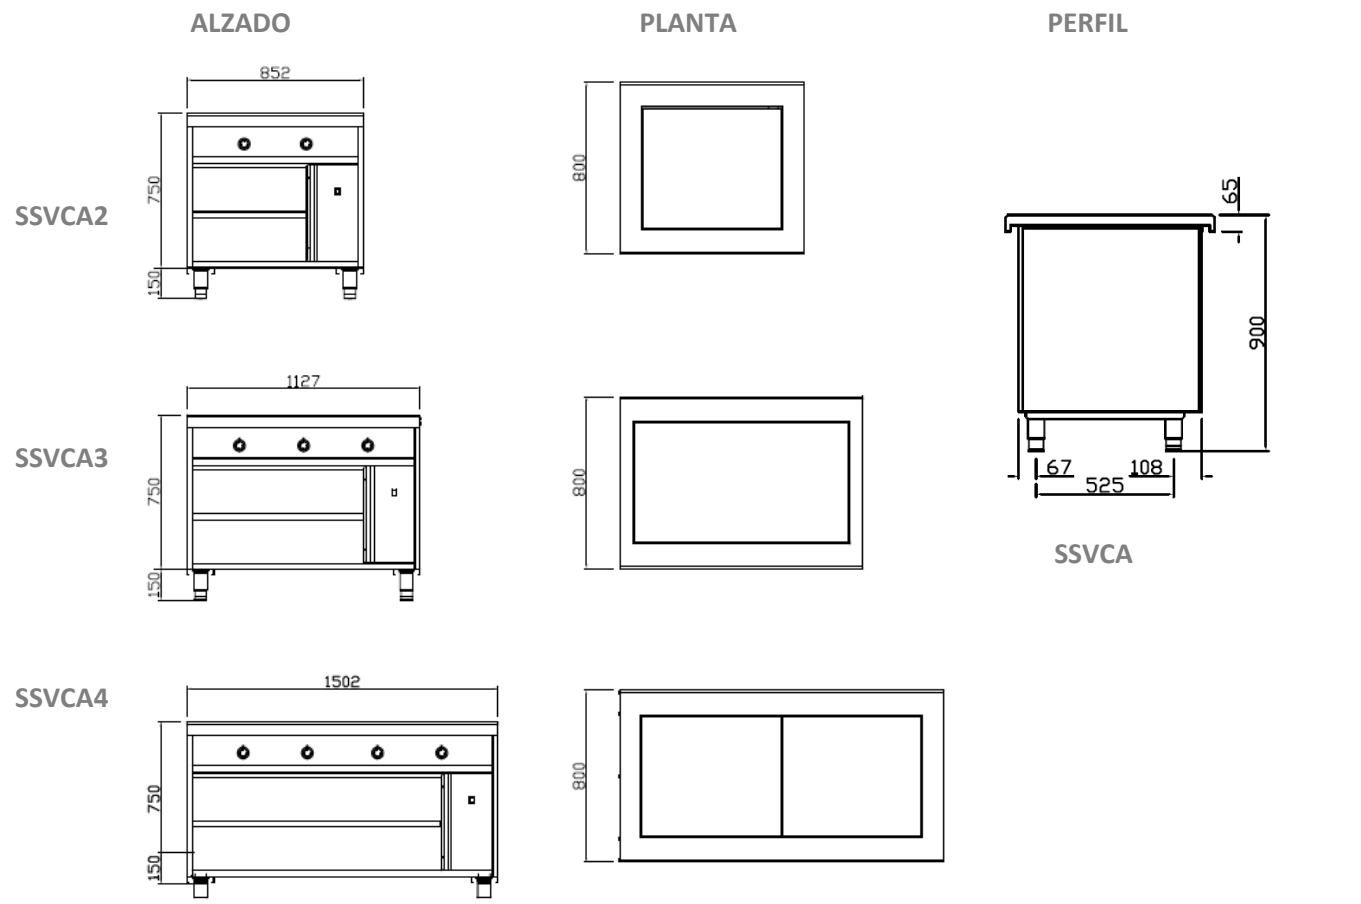

**CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SSVCA2	-	-	55	241,5	91	150
SSVCA3	-	-	55	241,5	91	150
SSVCA4	-	-	55	241,5	91	150

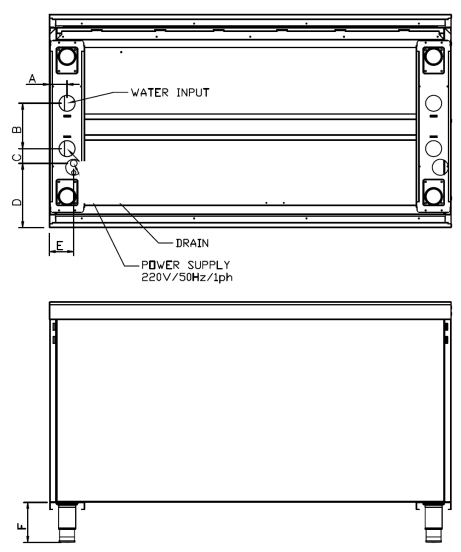

Revisión: 01 Fecha: 30/08/2018

**NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO**