

<b>MODELOS:</b> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">SSVFCG4</span> <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">SSVFCG6</span>	<b>SELF-SERVICE :</b> <b>Vitrinas refrigeradas de tres niveles</b>
---	---

**Fortalezas**

- ✓ *El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.*
- ✓ *Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.*



**SSVFCG4**

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Puertas	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
SSVFCG4	1450	730	1262	2	6	670	1334	+4°C / +12°C	R452A	400	92
SSVFCG6	2200	730	1262	3	9	1043	2024	+4°C / +12°C	R452A	600	142

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

<b>MODELOS: SSVCF CG4   SSVCF CG6</b>	<b>SELF-SERVICE : Vitrinas refrigeradas de tres niveles</b>
---------------------------------------	---

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- **Exterior**
  - Acero Inoxidable AISI 304.
- **Interior**
  - Acero Inoxidable AISI 304,
  - Tres niveles con fondo,
  - Iluminación LED.
- **Aislamiento**
  - Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
  - Zero ODP and Low GWP.
- **Puertas**
  - Puertas correderas por el lado del servicio y puertas abatibles 4+4 en el lado del cliente.
- **Estantes**
  - Con dotación de (6) estantes,
  - Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza,
- **Refrigeración**
  - Temperatura regulada por un termostato digital,
  - Desescarche automatico,
  - Sistema de Condensación Ventilada,
  - Sistema de Evaporación Ventilada,
  - Bandeja evaporativa en Acero Inoxidable,
  - Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
  - Clase climática 4 (30°C, 55%HR).
- **Eléctrica**
  - Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz. 

#### OPCIONAL

- Estante de cristal,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.


MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
SSVCF CG4	1550	830	1362	112	920	3/8	1048	13,2	4	7 / 15 / 15	24
SSVCF CG6	2300	830	1362	162	1170	5/8	1425	16,8	5,1	7 / 14 / 14	16

Revision: 01 Fecha: 30/08/2018 SSVCF CG4, SSVCF CG6\_FT\_Es\_0\_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO


**MODELOS: SSVCF CG4 SSVCF CG6** **SELF-SERVICE :**  
**Vitrinas refrigeradas de tres niveles**

**VISTA GENERAL**

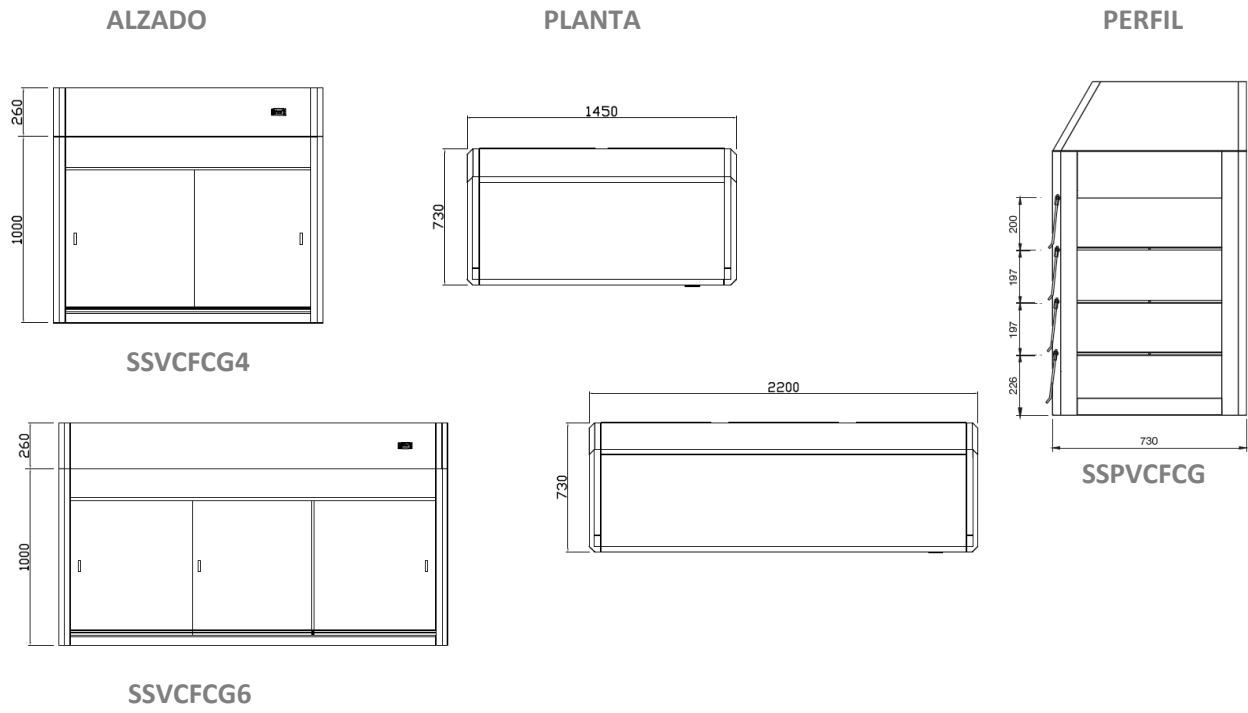

**CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
SSVCF CG4	27	48	-	-	-
SSVCF CG6	27	48	-	-	-

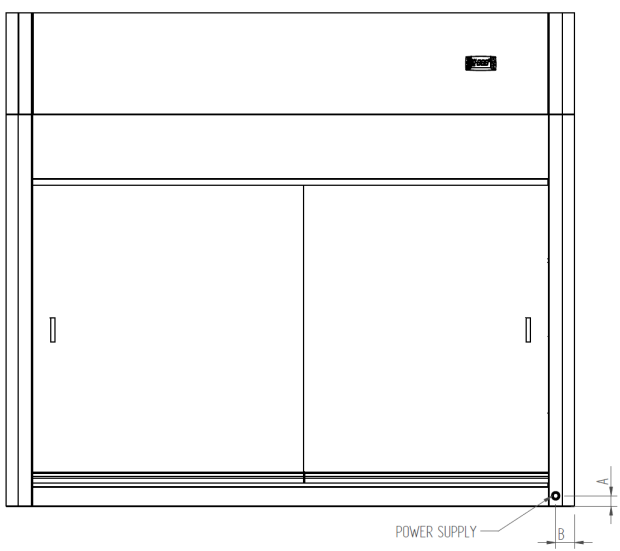

Revisión: 01 Fecha: 30/08/2018 SSVCF CG4,  
 SSVCF CG6\_FT\_Es\_0\_1

**NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO**