

MODELOS: SSVSFCG4	SSVSFCG6	SELF-SERVICE: Vitrinas refrigeradas de tres niveles - sin fondo.
---------------------------------	-----------------	---

Fortalezas

- ✓ *El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.*
- ✓ *Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.*



SSVSFCG4

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Puertas	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
SSVSFCG4	1450	730	1262	2	6	676	1334	+4°C / +12°C	R452A	400	102
SSVSFCG6	2200	730	1262	3	9	1059	2024	+4°C / +12°C	R452A	600	152

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por
 Moriles km. 15,5 - A-3132.
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304.
- Puertas correderas por el lado del servicio y puertas abatibles 4+4 en el lado del cliente,
- Puertas correderas.

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Tres niveles sin fondo,
- Iluminación LED.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Estantes

- Con dotación de (3) estantes de varilla plastificada por puerta,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para limpieza,

➤ Refrigeración

- Temperatura regulada por un termostato digital,
- Desescarche automático,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Ventilada,
- Bandeja evaporativa en Acero Inoxidable,
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz.


OPCIONAL


- Estante de cristal,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
SSVSFCG4	1550	830	1362	122	920	3/8	1048	13,2	4,0	7 / 15 / 15	24
SSVSFCG6	2300	830	1362	172	1170	5/8	1425	16,8	5,1	7 / 14 / 14	16

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO


MODELOS: SSVSFCG4 SSVSFCG6 **SELF-SERVICE:**
Vitrinas refrigeradas de tres niveles - sin fondo.

VISTA GENERAL

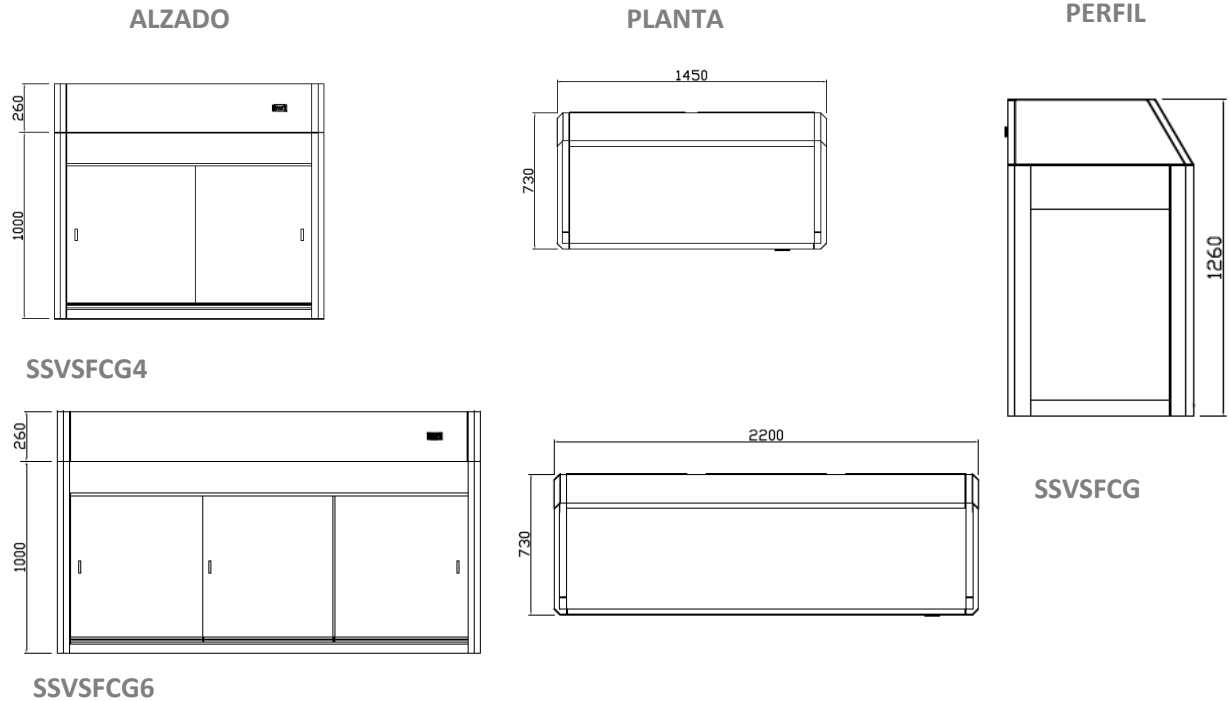

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
SSVSFCG4	27	48	-	-	-
SSVSFCG6	27	48	-	-	-

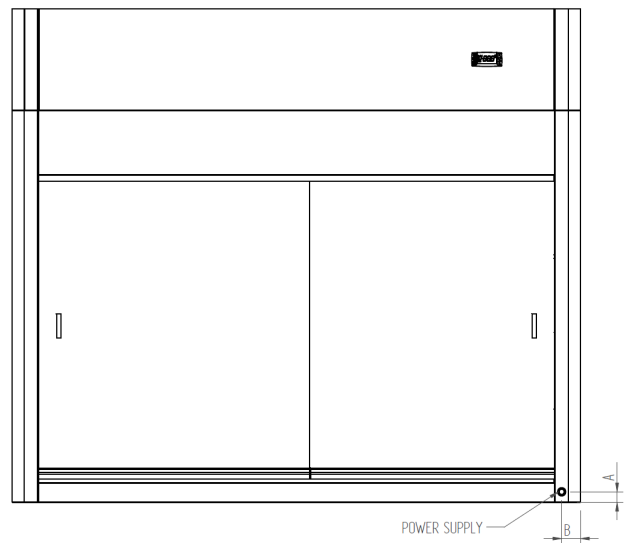

Revisión: 01 Fecha: 30/08/2018 SSVSFCG4, SSVSFCG6, FT, ES, 0..1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por
 Moriles km. 15,5 - A-3132.
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____

