

Documentación Técnica
Modelo:
SVT_R14+
SOLOMILLO IBÉRICO
12,90
Infrico
supermarket
Infrico

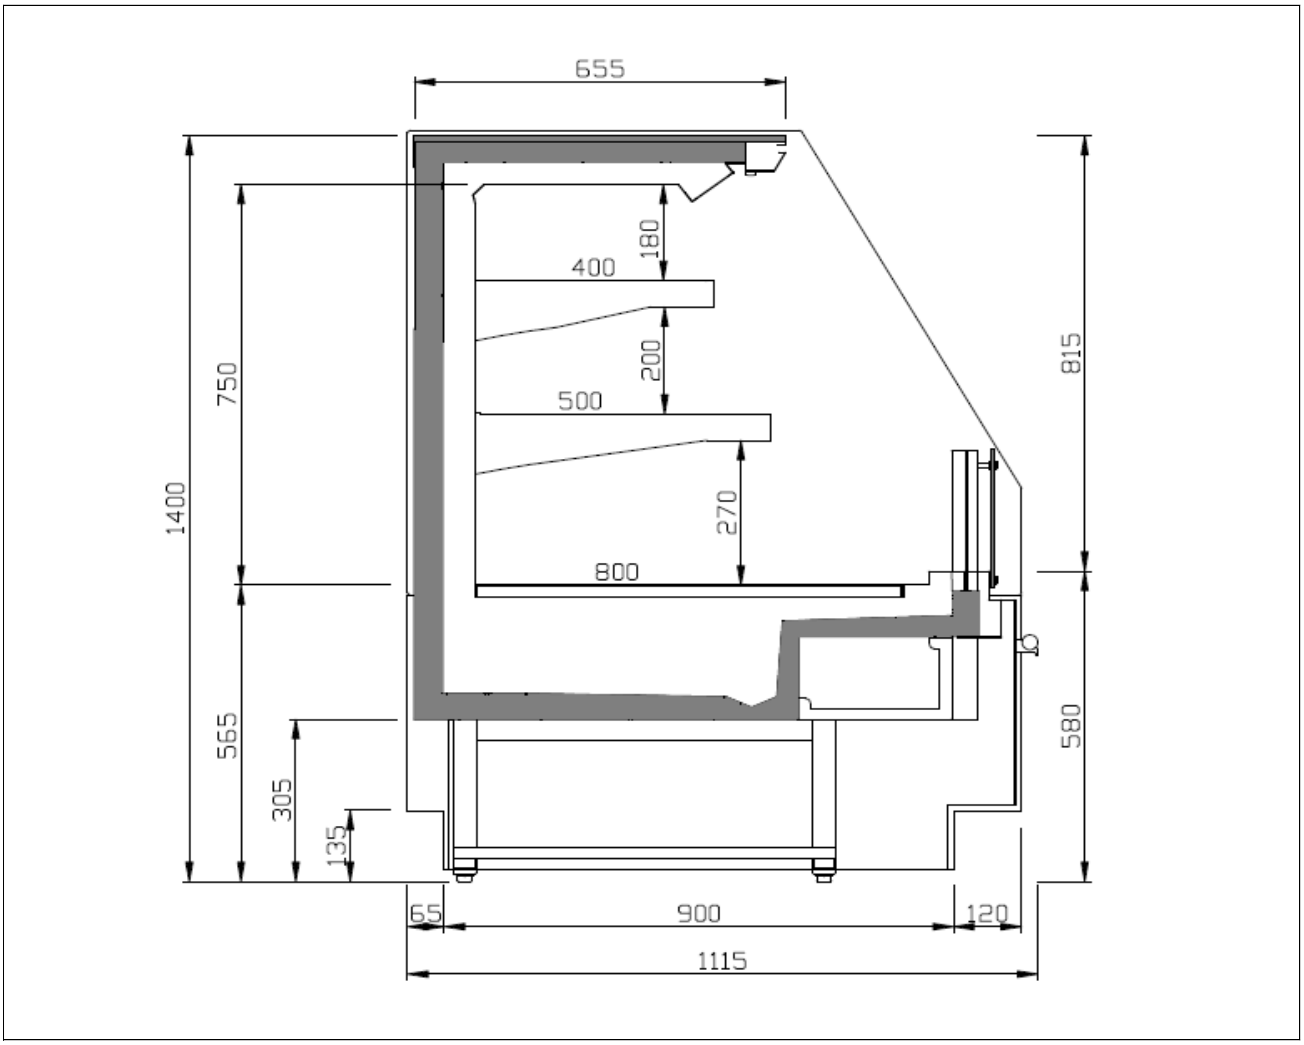


655
180
400
200
500
270
800
750
1400
815
565
305
135
580
65
900
120
1115

DATOS GENERALES

	MODELO					
	SVT09R14	SVT12R14	SVT18R14	SVT25R14	SVT37R14	SVTCR14
LONGITUD (mm)	938	1250	1875	2500	3750	2185
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30					
NUMERO DE ESTANTES	2	2	2	2	2	2
AREA REFRIGERADA (m²)	1,63	2,18	3,26	4,35	6,53	3,80
VOLUMEN UTIL (lts.)	563	750	1125	1500	2250	1311
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m²)	0,94	1,25	1,88	2,5	3,75	2,19
PESO BRUTO (kg)	163	196	245	289	436	312
DIMENSIONES EN TRANSPORTE (mm)	1095 x 1170 x 1587	1405 x 1170 x 1587	2030 x 1170 x 1587	2655 x 1170 x 1587	3905 x 1170 x 1587	2340 x 1170 x 1587

CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA

EQUIPAMIENTO BASE			MODELO					
			SVT09R14	SVT12R14	SVT18R14	SVT25R14	SVT37R14	SVTCR14
Longitud (mm)			938	1250	1875	2500	3750	2185
VENTILADORES		N°	1	2	3	4	6	4
		W	14	14	14	14	14	14
		A	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
ILUMINACION VISERA	LED	W	16,88	22,5	33,75	45	67,5	39,33
		A	0,07	0,10	0,15	0,20	0,29	0,17

EQUIPAMIENTO OPCIONAL			MODELO					
			SVT09R14	SVT12R14	SVT18R14	SVT25R14	SVT37R14	SVTCR14
Longitud (mm)			938	1250	1875	2500	3750	2185
VENTILADORES ALTA EFICIENCIA		N°	-	-	-	-	-	-
		Ø	-	-	-	-	-	-
		W	-	-	-	-	-	-
		A	-	-	-	-	-	-
ILUMINACIÓN VERTICAL	LED	W	-	-	-	-	-	-
		A	-	-	-	-	-	-
ESTANTE ILUMINADO	LED	W	16,884	22,5	33,75	45	67,5	39,33
		A	0,07	0,10	0,15	0,20	0,29	0,17
SCC "SISTEMA DE CONTROL DE CONDENSACIÓN"		W	5,6	11,2	16,8	22,4	33,6	22,4
		A	0,02	0,05	0,07	0,10	0,15	0,10

DATOS FRIGORÍFICOS

De acuerdo con EN ISO23953 -1/-2

Tª condensación:	+35°C	Recalentamiento:	5°K	Subenfriamiento:	0°K

		SVT09R14	SVT12R14	SVT18R14	SVT25R14	SVT37R14	SVTCR14
M2 (-1°C/+7°C)	Potencia frigorífica (W) **	450	600	900	1200	1800	1100
	Tª Evaporación (°C)	-8					

** POTENCIA FRIGORÍFICA

Datos para el mueble base de acuerdo a la sección comercial de la pagina 1

Datos para el cálculo de la instalación centralizada

Para el cálculo de una unidad condensadora independiente, incrementar la potencia +15%

No se incluyen los factores de corrección correspondientes a las condiciones de la instalación, siendo esto responsabilidad del propietario y/o instalador

Conexiones Frigoríficas	
Freón	
LIQUIDO	3/8"
ASPIRACION	5/8"
C02	
LIQUIDO	1/4"
ASPIRACION	3/8"
Glicol	
LIQUIDO	5/8"
ASPIRACION	5/8"

Para el cálculo del mueble personalizado usar la siguinete tabla:

FACTORES DE CORRECIÓN DE ACUERDO A LA CONFIGURACION INTERIOR PERSONALIZADA DEL MUEBLE

CONFIGURACIÓN EQUIPAMIENTO MUEBLE

->	SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES	+5%	kW/m
->	SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES Y ESPEJO	+10%	kW/m
->	ILUMINACIÓN LED ESTANTE	+15	W/m

Limitaciones ambientales para desescarche natural
+16 °C / 80% HR


REGULACIÓN & DESESCARCHE		M0	M1	M2	H1
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT			+2°C	
	DIFERENCIAL			2	
TIPO DE DESESCARCHE		GAS CALIENTE			
N° DESESCARCHES / 24h				8	
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE				+8°C	
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE				30'	
TIEMPO MINIMO DESESCARCHE				2'	

ALARMAS		
SUPERIOR	INFERIOR	RETARDO
+8°C	-8°C	1,1 h

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250	1875	2500	3750	2185
	A (mm)	169	169	169	169	169	169
	B (mm)	604	604	604	604	604	604
	C (mm)	101	101	101	101	101	101
	D (mm)	49	49	49	49	49	49
	E (mm)	349	349	349	349	349	349
	F (mm)	282	282	282	282	282	282
	G (mm)	273	273	273	273	273	273
	H (mm)	-	-	966	1280	1884	1122

CONEXIONES

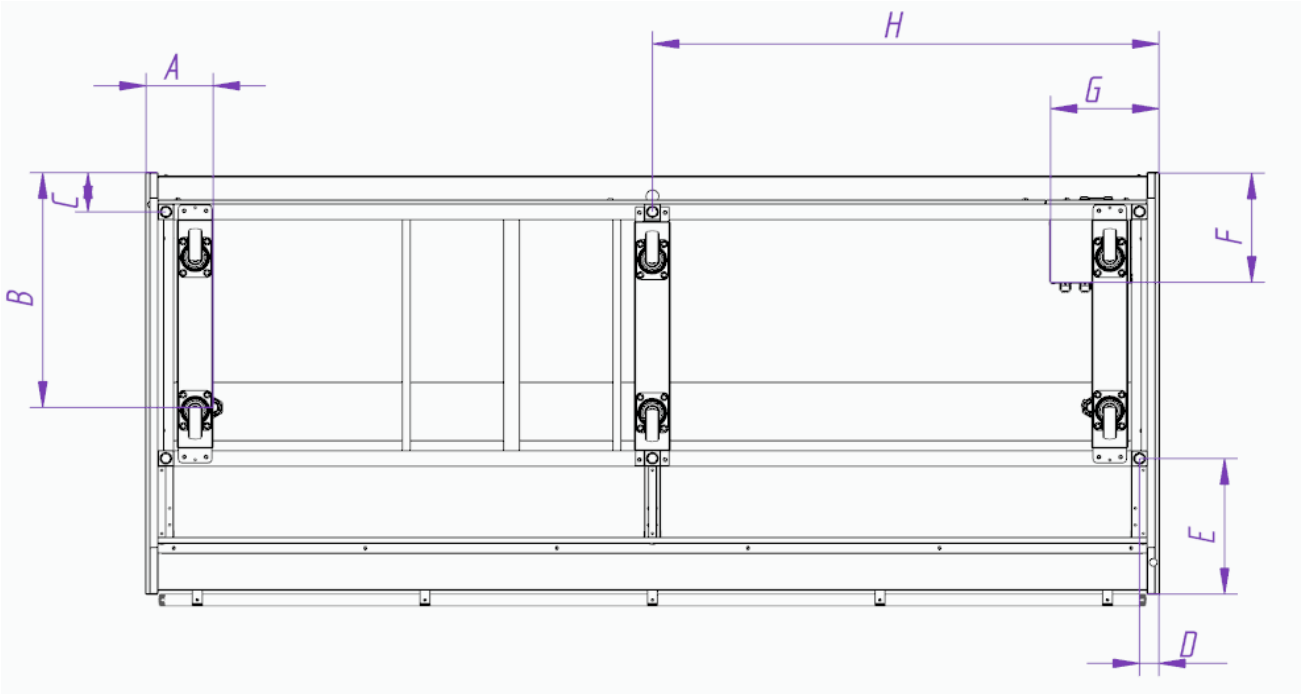



Data Sheet




Model:

SVT_R14

Infrico
supermarket

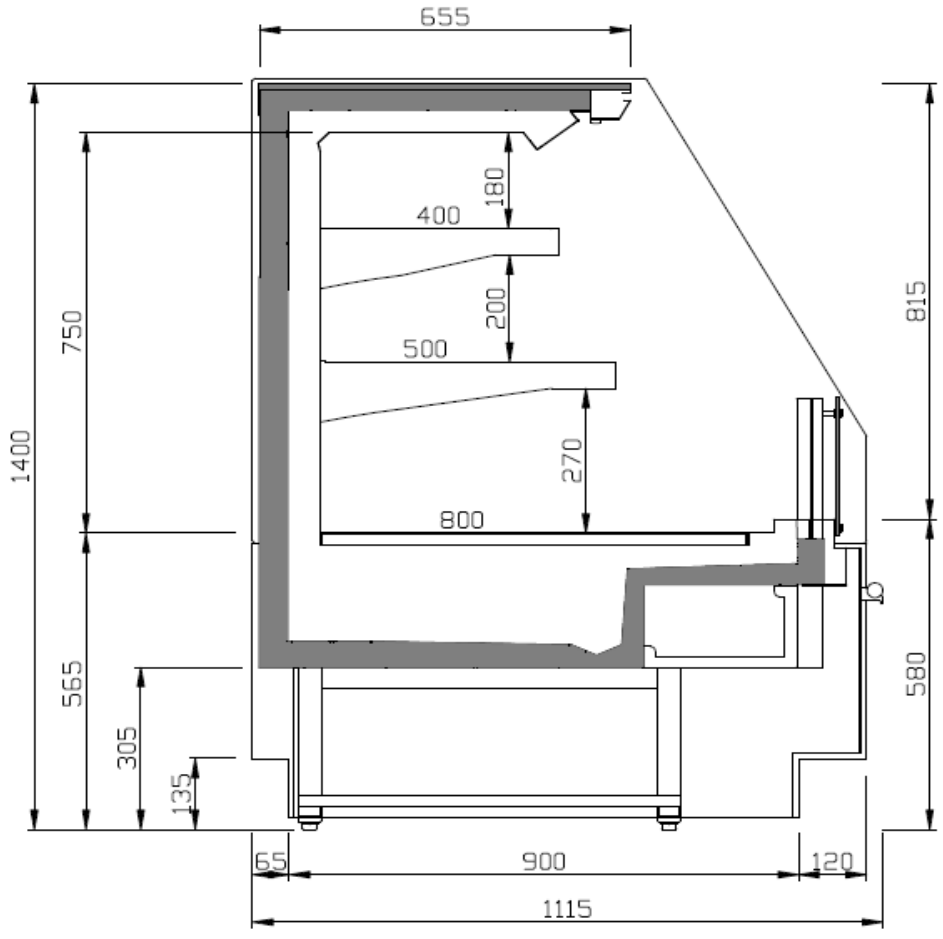


655
180
400
200
500
270
800
750
1400
815
565
305
135
580
15
65
900
120
1115

GENERAL DATA

	MODEL					
	SVT09R14	SVT12R14	SVT18R14	SVT25R14	SVT37R14	SVTCR14
LENGTH (mm)	938	1250	1875	2500	3750	2185
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30					
NUMBER OF SHELVES	2	2	2	2	2	2
REFRIGERATED AREA (m²)	1,63	2,18	3,26	4,35	6,53	3,8
USEABLE VOLUME (lts.)	563	750	1125	1500	2250	1311
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m²)	0,94	1,25	1,88	2,5	3,75	2,19
WEIGHT (kg)	163	196	245	289	436	312
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	1095 x 1170 x 1587	1405 x 1170 x 1587	2030 x 1170 x 1587	2655 x 1170 x 1587	3905 x 1170 x 1587	2340 x 1170 x 1587

ELECTRICAL CONFIGURATION

BASE EQUIPMENT			MODELO					
			SVT09R14	SVT12R14	SVT18R14	SVT25R14	SVT37R14	SVTCR14
Length (mm)			938	1250	1875	2500	3750	2185
COIL FANS		N°	1	2	3	4	6	4
		W	14	14	14	14	14	14
		A	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
CANOPY LIGHTING	LED	W	17	23	34	45	68	39
		A	0,07	0,10	0,15	0,20	0,29	0,17

OPTIONAL EQUIPMENT			MODELO					
			SVT09R14	SVT12R14	SVT18R14	SVT25R14	SVT37R14	SVTCR14
Length (mm)			938	1250	1875	2500	3750	2185
COIL FANS (High efficiency)		N°	-	-	-	-	-	-
		Ø	-	-	-	-	-	-
		W	-	-	-	-	-	-
		A	-	-	-	-	-	-
VERTICAL LIGHTING	LED	W	-	-	-	-	-	-
		A	-	-	-	-	-	-
SHELF LIGHTING	LED	W	16,884	22,5	33,75	45	67,5	39,33
		A	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2
SCC "CONDENSATION CONTROL SYSTEM"		W	5,6	11,2	16,8	22,4	33,6	22,4
		A	0,02	0,05	0,07	0,10	0,15	0,10

REFRIGERATION DATA

In compliance with EN ISO23953 -1/-2

Condensing Temp:	+35°C	Suction superheat:	5°K	Overcooling:	0°K

		SVT09R14	SVT12R14	SVT18R14	SVT25R14	SVT37R14	SVTCR14
M2 (-1°C/+7°C)	Cooling capacity (W) **	450	600	900	1200	1800	1100
	Evaporation Temp (°C)	-8					

** COOLING CAPACITY

Data for the base cabinet according to the commercial section on page 1

Cooling capacity for calculating centralized facility.

Condensing unit to increase power at +15%.

Not including the Under-powe or Over-power coeficients. This is reponsability of the contracting authority &/or the installer

Refrigeration connection	
Freón	
LIQUID	3/8"
SUCTION	5/8"
C02	
LIQUID	1/4"
SUCTION	3/8"
Glicol	
LIQUID	5/8"
SUCTION	5/8"

For the calculation of custom forniture use the following table.

CORRECTION FACTORS ACCORDING TO THE CUSTOMIZED INTERIOR CONFIGURATION OF THE FURNITURE

INTERNAL CONFIGURATION

->	DELETE 1 LINE OF SHELVES	+5%	kW/m
->	DELETE 1 LINE OF SHELVES AND MIRROR	+10%	kW/m
->	SHELF LED LIGHTING	+15	W/m

Ambient conditions for natural defrost
+16 °C / 80% HR


REGULATION & DEFROST		M0	M1	M2	H1
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT			+2°C	
	DIFERENCIAL			2	
DEFORSTING SYSTEM		HOT GAS			
N° DEFROST / 24h				8	
END OF DEFROSTING TEMPERATURE				+8°C	
MAXIMUM DEFROSTING TIME				30'	
MINIMUM DEFROSTING TIME				2'	


ALARMS		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	938	1250	1875	2500	3750	2185
	A (mm)	169	169	169	169	169	169
	B (mm)	604	604	604	604	604	604
	C (mm)	101	101	101	101	101	101
	D (mm)	49	49	49	49	49	49
	E (mm)	349	349	349	349	349	349
	F (mm)	282	282	282	282	282	282
	G (mm)	273	273	273	273	273	273
	H (mm)	-	-	966	1280	1884	1122

FOOT | WHEELS POSITION | DRAINAGE

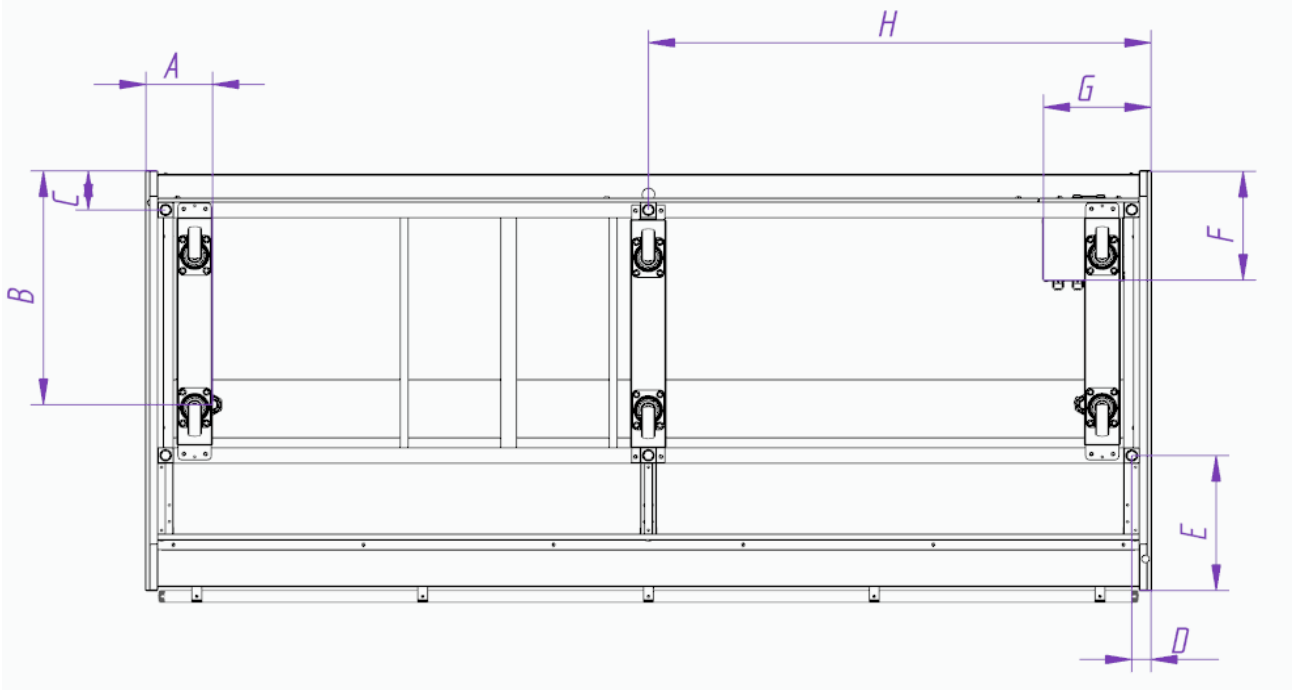






Documentation Technique

Modèle:

SVT_R14

Infrico
supermarket

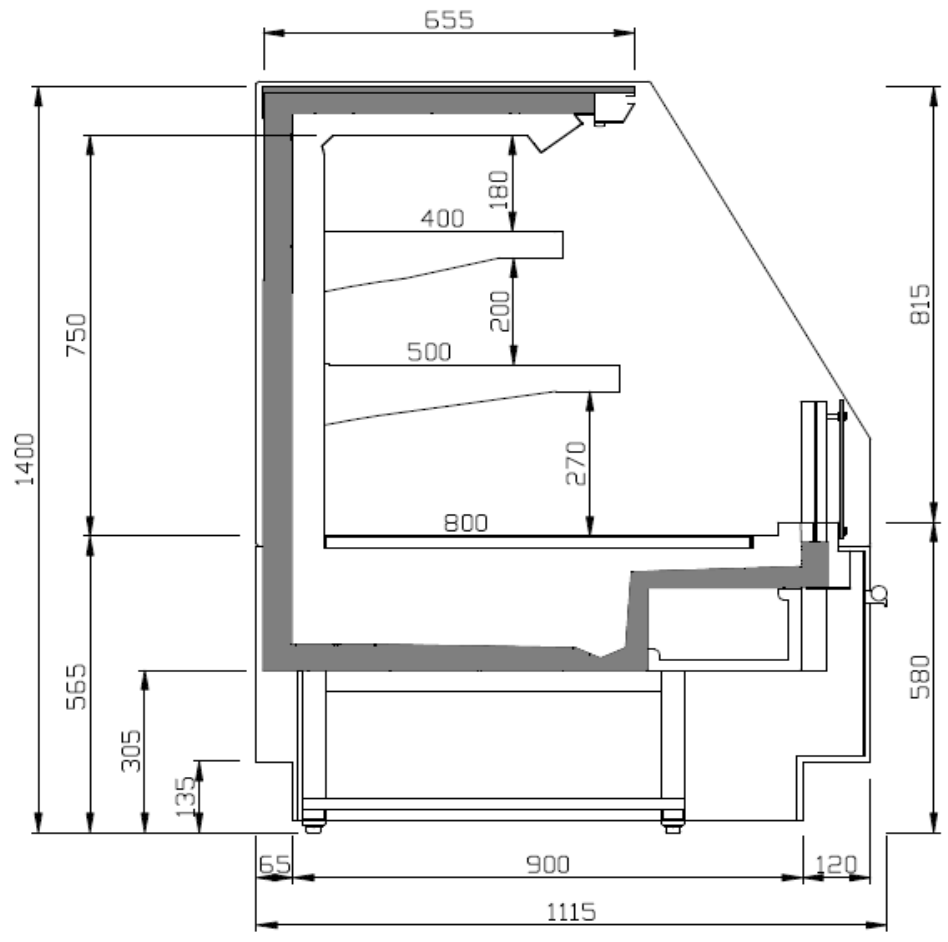


655
180
400
200
500
270
800
750
1400
815
580
565
305
135
15
65
900
120
1115

DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE					
	SVT09R14	SVT12R14	SVT18R14	SVT25R14	SVT37R14	SVTCR14
LONGEUR (mm)	938	1250	1875	2500	3750	2185
ÉPAISSEUR DES CÔTÉS (mm)	30+30					
NOMBRE D' ÉTAGÈRES	2	2	2	2	2	2
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)	1,63	2,18	3,26	4,35	6,53	3,8
VOLUME UTILE (lts.)	563	750	1125	1500	2250	1311
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)	0,94	1,25	1,88	2,5	3,75	2,19
POIDS BRUT (kg)	163	196	245	289	436	312
DIMENSIONS POUR LE TRANSPORTS (mm)	1095 x 1170 x 1587	1405 x 1170 x 1587	2030 x 1170 x 1587	2655 x 1170 x 1587	3905 x 1170 x 1587	2340 x 1170 x 1587

CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

ÉQUIPEMENT DE BASE			MODÈLE					
			SVT09R14	SVT12R14	SVT18R14	SVT25R14	SVT37R14	SVTCR14
Longueur (mm)			938	1250	1875	2500	3750	2185
VENTILATEURS		N°	1	2	3	4	6	4
		W	14	14	14	14	14	14
		A	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
ÉCLAIRAGE DE LA CORNICHE	LED	W	17	23	34	45	68	39
		A	0,07	0,10	0,15	0,20	0,29	0,17

ÉQUIPEMENT OPTIONEL			MODÈLE					
			SVT09R14	SVT12R14	SVT18R14	SVT25R14	SVT37R14	SVTCR14
Longueur (mm)			938	1250	1875	2500	3750	2185
VENTILATEURS HAUTES PERFORMANCES		N°	-	-	-	-	-	-
		Ø	-	-	-	-	-	-
		W	-	-	-	-	-	-
		A	-	-	-	-	-	-
ÉCLAIRAGE VERTICAL	LED	W	-	-	-	-	-	-
		A	-	-	-	-	-	-
ÉTAGÈRE ÉCLAIRÉE	LED	W	16,884	22,5	33,75	45	67,5	39,33
		A	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION"		W	5,6	11,2	16,8	22,4	33,6	22,4
		A	0,02	0,05	0,07	0,10	0,15	0,10

DONNÉES DU RÉFRIGÉRATEUR

Conformément à la norme EN ISO23953 -1/-2

Température de condensation:	+35°C	Réchauffment:	5°K	Sous-refoidissement:	0°K

		SVT09R14	SVT12R14	SVT18R14	SVT25R14	SVT37R14	SVTCR14
M2 (-1°C/+7°C)	Puissance Frigorifique (W) **	450	600	900	1200	1800	1100
	Température d'évaporation (°C)	-8					

** PUISSANCE FRIGORIFIQUE

Données de l'unité de base selon la section commerciale à la page 1

Données pour le calcul de l'installation centralisée

Pour le calcul d'un groupe de condensation indépendant, augmenter la puissance +15%

Les facteurs de correction correspondant aux conditions de l'installation ne sont pas inclus, ceci étant à la charge du propriétaire et/ou de l'installateur.

Connexions frigorifiques	
Freón	
LIQUIDE	3/8"
ASPIRATION	5/8"
C02	
LIQUIDE	1/4"
ASPIRATION	3/8"
Glicol	
LIQUIDE	5/8"
ASPIRATION	5/8"

Pour le calcul du mobilier personnalisé, utilisez le tableaur suivant:

FACTEURS DE CORRECTION SELON LA CONFIGURATION INTÉRIEURE PERSONNALISÉE DU MEUBLE

CONFIGURATION INTERNE

-> SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES +5% kW/m

-> SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES ET DE MIROIR +10% kW/m

-> ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE +15 W/m

Conditions environnementales pour un dégivrage naturel
+16 °C / 80% HR

RÉGLEMENTATION ET DÉGIVRAGE		M0	M1	M2	H1
LA TEMPÉRATURE INTÉRIEUR	SET POINT			+2°C	
	DIFFÉRENTIEL			2	
TYPE DE DÉGIVRAGE		GAZ CHAUDS			
NOMBRE DE DÉCHARGES POUR 24h				8	
YEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE				+8°C	
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MAXIMUM				30'	
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MINIMUM				2'	

ALARME		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h

DÉTAILS D'INSTALLATION

TABLEAU DES DONNÉES	MODÈLE	938	1250	1875	2500	3750	2185
	A (mm)	169	169	169	169	169	169
	B (mm)	604	604	604	604	604	604
	C (mm)	101	101	101	101	101	101
	D (mm)	49	49	49	49	49	49
	E (mm)	349	349	349	349	349	349
	F (mm)	282	282	282	282	282	282
	G (mm)	273	273	273	273	273	273
	H (mm)	-	-	966	1280	1884	1122

PIEDS | ROUES | DRAINS

