

Documentación Técnica
Modelo:
SVT_HT
SOLOMILLO IBÉRICO
12,90
Infrico
supermarket
Infrico

SVT_HT



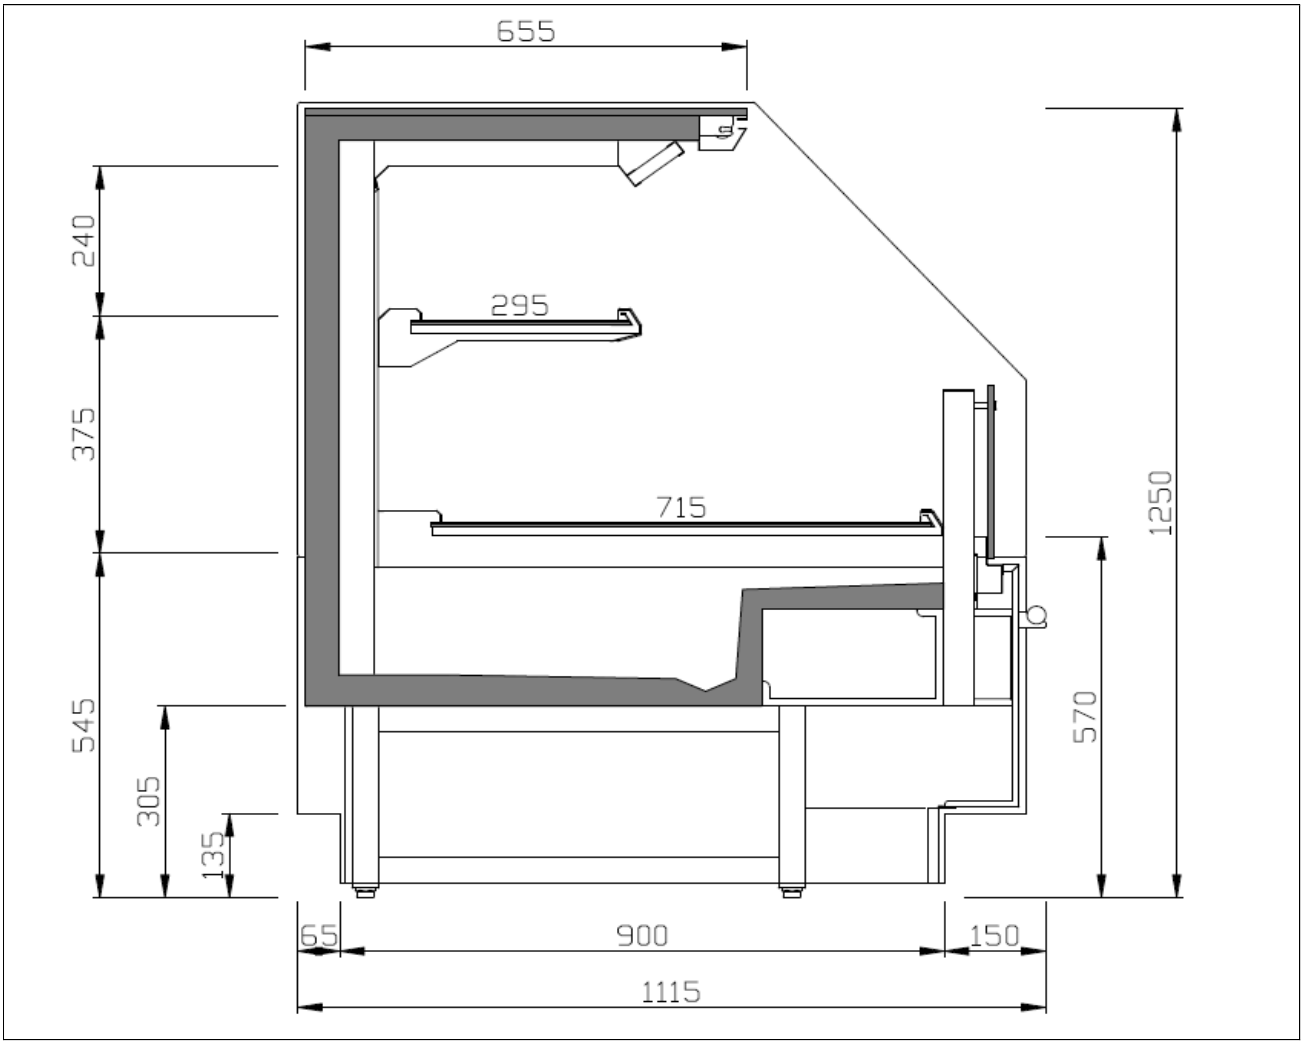


DATOS GENERALES

	MODELO		
	SVT09HT	SVT12HT	SVT18HT
LONGITUD (mm)	938	1250	-
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30		
CONTROL	DIGITAL		
AREA CALEFACTADA (m^2)	1,04	1,38	-
VOLUMEN UTIL (lts.)	230	305	-
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m^2)	0,77	1,04	-
PESO BRUTO (kg)	196	243	-
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1095 x 1170 x 1437	1405 x 1170 x 1437	-

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250	1875
	A (mm)	235	235	-
	B (mm)	255	255	-
	C (mm)	338	338	-
	D (mm)	973	973	-
	E (mm)	50	50	-
	F (mm)	898	1210	-
	G (mm)	-	-	-
	H (mm)	-	-	-

PATAS | DESAGÜES

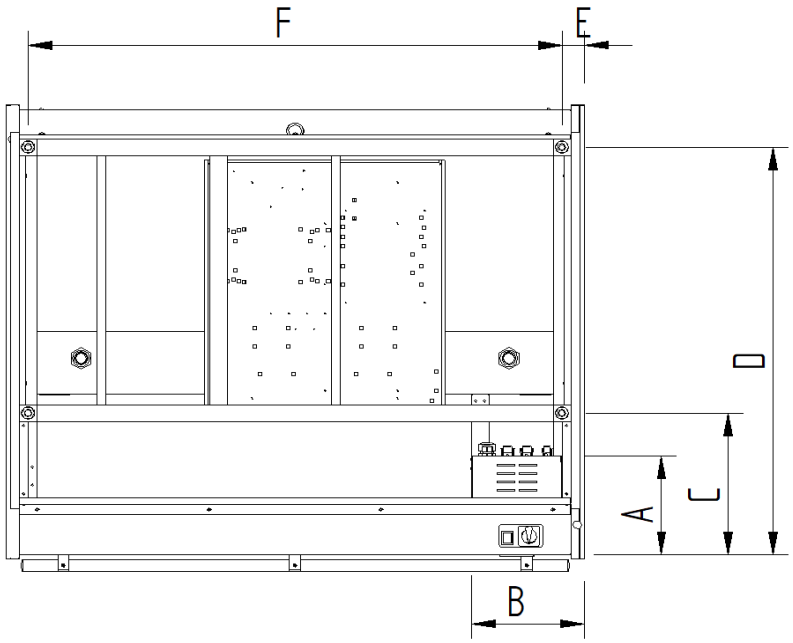



CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		HT [65°C / 70°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	65°C
	DIFERENCIAL	5°C
TIPO DE DESESCARCHE		-
N° DESESCARCHES x DIA		-
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		-
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		-

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	-
CONDENSACIÓN	-
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	-

TENSIÓN	400 V/50-60 Hz
NIVEL SONORO	63dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO		
		SVT09HT	SVT12HT	SVT18HT
Longitud (mm)		938	1250	1875
RESISTENCIAS BALDA	N°	3	4	-
	W	350	350	-
	A	1,52	1,52	-
RESISTENCIA BASE	N°	3	4	-
	W	450	450	-
	A	1,96	1,96	-
VENTILADORES RESISTENCIA	N°	6	8	-
	W	2	2	-
	A	0,01	0,01	-
RESISTENCIA CUBA	N°	1	2	-
	W	750	750	-
	A	3,26	3,26	-
VENTILADOR CUBA	N°	1,0	2,0	-
	W	19,0	19,0	-
	A	0,08	0,08	-
LED	W	16,88	22,5	-
	A	0,07	0,10	-
POTENCIA	W max	3198	4777	-
	A max	13,9	20,8	-
CONSUMO	kWh/2 4h	38,37	57,32	-

Alimentacion trifasica 3PH+N+T

Data Sheet





Model:

SVT_HT

Infrico
supermarket

SVT_HT

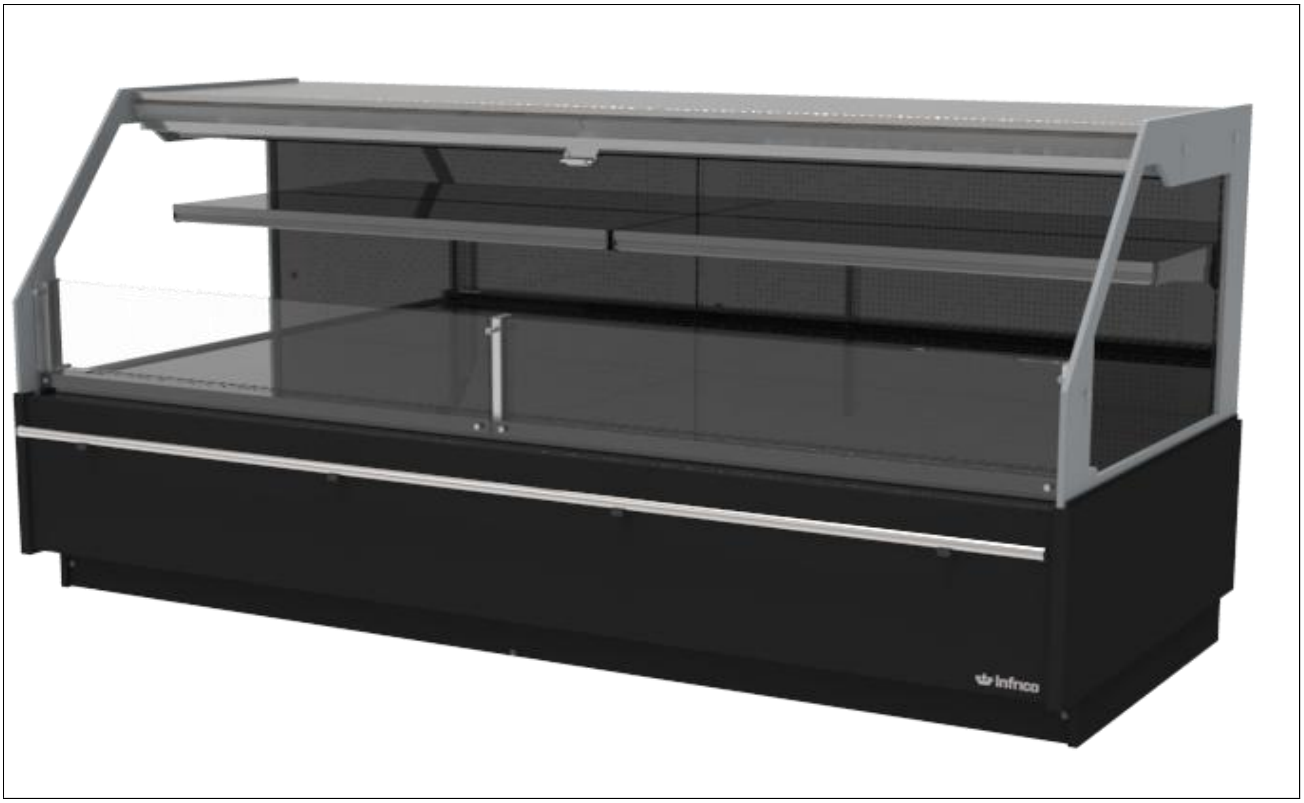

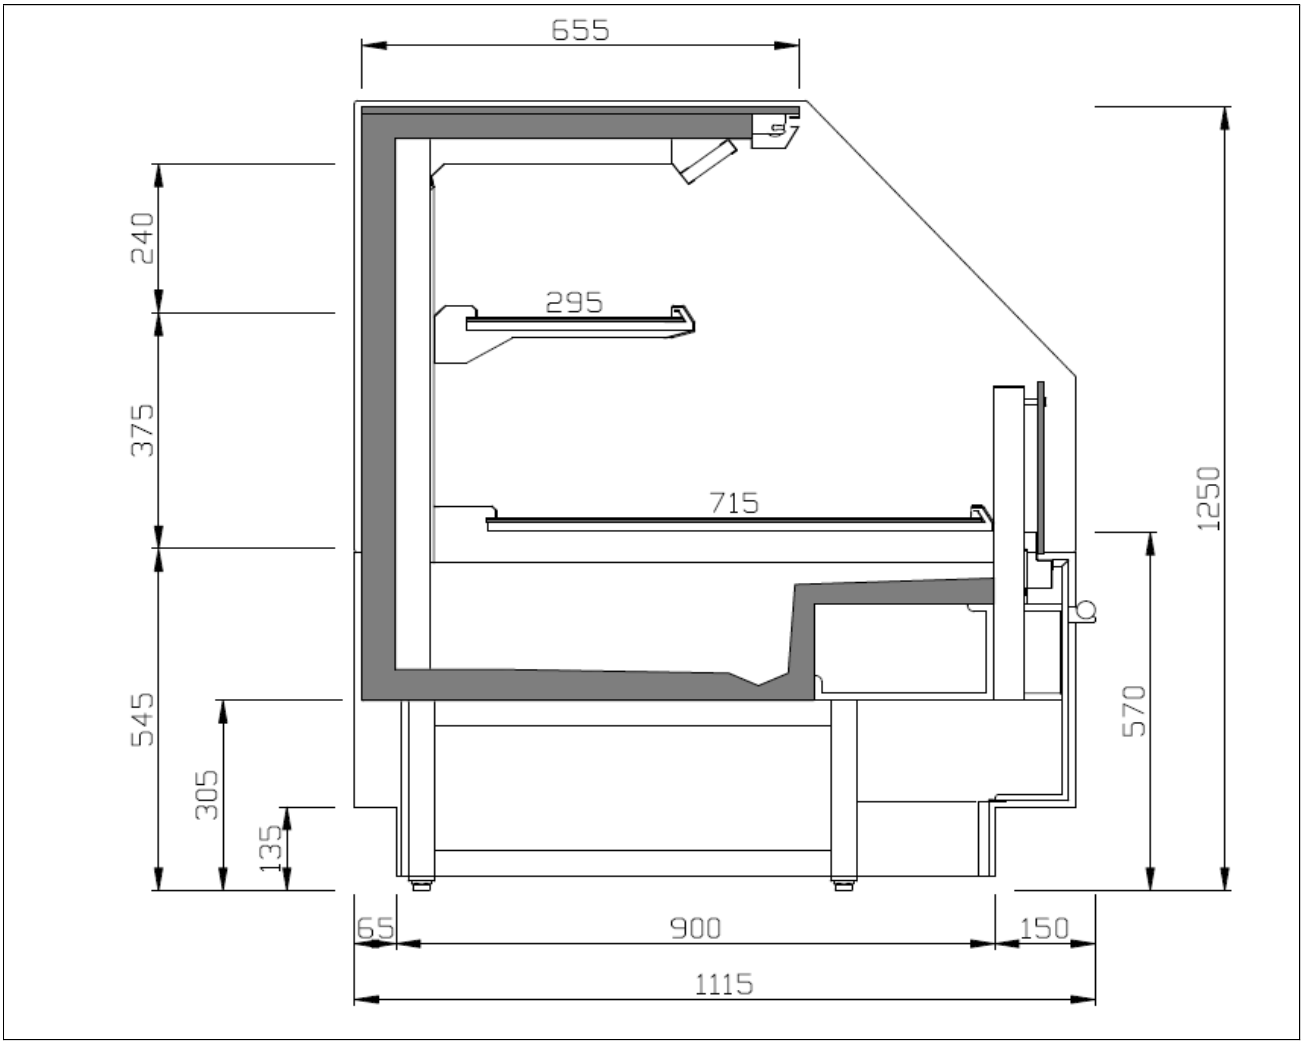


GENERAL DATA


	MODELO		
	SVT09HT	SVT12HT	SVT18HT
LENGTH (mm)	938	1250	-
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30		
ELECTRONIC CONTROL	DIGITAL		
REFRIGERATED AREA (m²)	1,04	1,38	-
USABEL VOLUME (lts.)	230	305	-
TDA - TOTAL DISPLAY AREA (m²)	0,77	1,04	-
WEIGHT (kg)	196	243	-
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	1095 x 1170 x 1437	1405 x 1170 x 1437	-

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	938	1250	1875
	A (mm)	235	235	-
	B (mm)	255	255	-
	C (mm)	338	338	-
	D (mm)	973	973	-
	E (mm)	50	50	-
	F (mm)	898	1210	-
	G (mm)	-	-	-
	H (mm)	-	-	-

LEGS / DRAINAGE

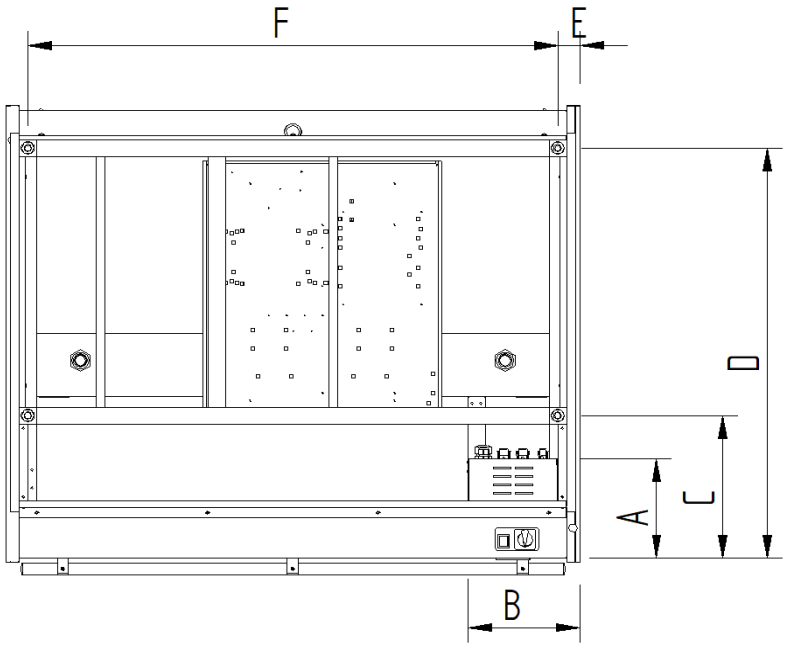



TECHNICAL CONFIGURATION

		HT [65°C / 70°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	65°C
	DIFFERENTIAL	5°C
DEFROSTING SYSTEM		HOT GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		-
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		-
MAXIMUM DEFROSTING TIME		-

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	R.Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	-
CONDENSATION	-
EVAPORATION WATER COLLECTION	-

VOLTAGE	400 V/50-60 Hz
SOUND LEVEL	63dB

INSTALLATION DATA


ÉQUIPEMENT DE BASE		MODELE		
		SVT09HT	SVT12HT	SVT18HT
Length (mm)		938	1250	1875
HEATER SHELF	N°	3	4	-
	W	350	350	-
	A	1,52173913	1,52173913	-
HEATER BASE	N°	3	4	-
	W	450	450	-
	A	1,96	1,96	-
VENT. HEATERS	N°	6	8	-
	W	2	2	-
	A	0,01	0,01	-
TANK HEATER	N°	1	2	-
	W	750	750	-
	A	3,26	3,26	-
TANK VENT.	N°	1	2	-
	W	19	2,0	-
	A	0,08	0,08	-
LED	W	16,884	22,5	-
	A	0,1	0,1	-
POWER	W max	3198	4777	-
	A max	13,9	20,8	-
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	38,37	57,32	-

Three-phase power supply 3PH+N+T


Documentation Technique
Modèle:
SVT_HT
SOLOMILLO IBÉRICO
12,90
Infrico
supermarket
Infrico

SVT_HT



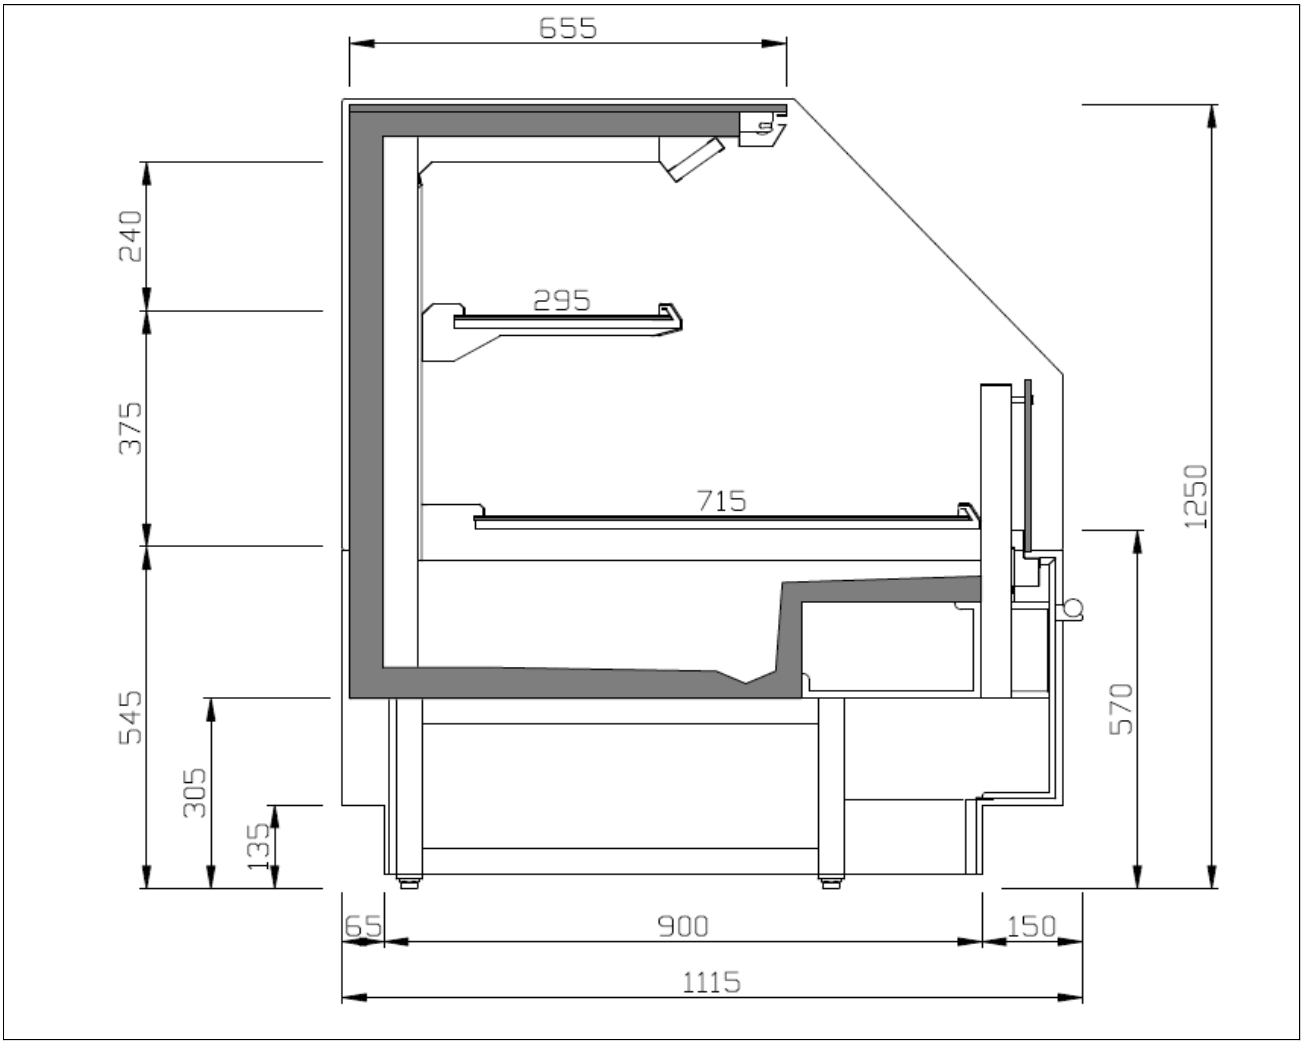


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODELE		
	SVT09HT	SVT12HT	SVT18HT
LONGEUR (mm)	938	1250	-
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30		
CONTRÔLE	DIGITAL		
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)	1,04	1,38	-
VOLUME UTILE (lts.)	230	305	-
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)	0,77	1,04	-
POIDS BRUT (kg)	196	243	-
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1095 x 1170 x 1437	1405 x 1170 x 1437	-

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DES DONNÉES	MODELE	938	1250	1875
	A (mm)	235	235	-
	B (mm)	255	255	-
	C (mm)	338	338	-
	D (mm)	973	973	-
	E (mm)	50	50	-
	F (mm)	898	1210	-
	G (mm)	-	-	-
	H (mm)	-	-	-

PIED / DRAINES

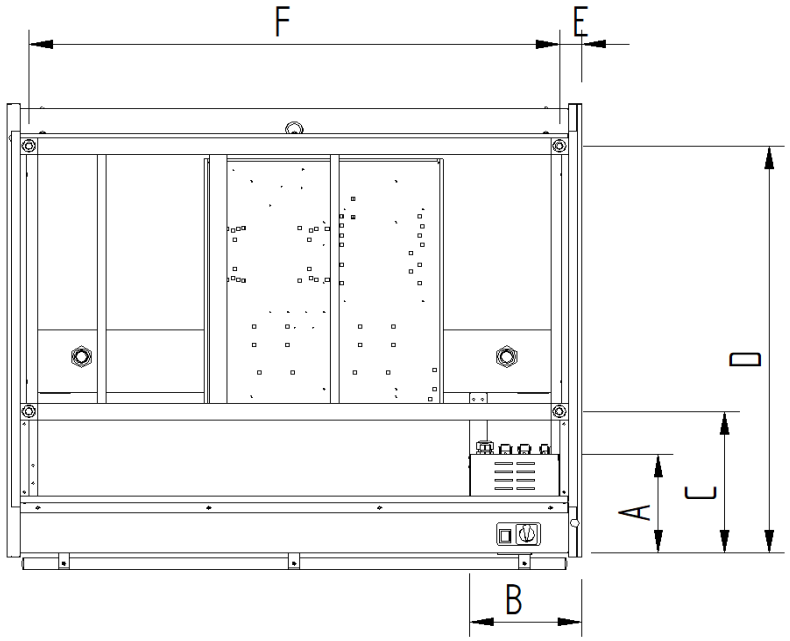



CONFIGURATION TECHNICQUE

		HT [65°C / 70°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	65°C
	DIFFERENTIAL	5°C
TYPE DE DEGIVRAGE		HOT GAS
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		-
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		-
TEMPEÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		-

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidite Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	-
CONDENSATION	-
EVAPORATION DE L'EAU	-

VOLTAGE	400 V/50-60 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODELE		
		SVT09HT	SVT12HT	SVT18HT
Longueur (mm)		938	1250	1875
RÉSISTANCES DES ÉTAGÈRES	N°	3	4	-
	W	350	350	-
	A	1,52173913	1,52173913	-
RÉSISTANCE DE BASE	N°	3	4	-
	W	450	450	-
	A	1,96	1,96	-
VENTILATEURS DE RÉSISTANCE	N°	6	8	-
	W	2	2	-
	A	0,01	0,01	-
RÉSISTANCE DU RÉSERVOIR	N°	1	2	-
	W	750	750	-
	A	3,26	3,26	-
VENTILATEURS DU RÉSERVOIR	N°	1	2	-
	W	19	19	-
	A	0,1	0,08	-
ECLAIRAGE	W	16,884	22,5	-
	A	0,1	0,1	-
PUISSANCE	W max	3198	4777	-
	A max	13,9	20,8	-
CONSOMMATION	kWh/24h	38,37	57,32	-

Alimentation électrique triphasée 3PH+N+T