

TA31112


Dimensión (An x Pr x Al) *Puerta abierta / mm 1.968 x 770 x 1.615
 Dimensions (W x D x H) *Door Open / (2088*)
 Dimensions (L x P x H) *Porte ouverte

Dimensión embalaje (An x Pr x Al) / mm 2.100x920x1800
 Packaging dimensions (W x D x H) /
 Dimensions de l'emballage (L x P x H)

Peso bruto / Gross weight / Poids brut Kg 300

Peso neto / Net weight / Poids net Kg 260

Volumen / Volume / Volume mc 3,8

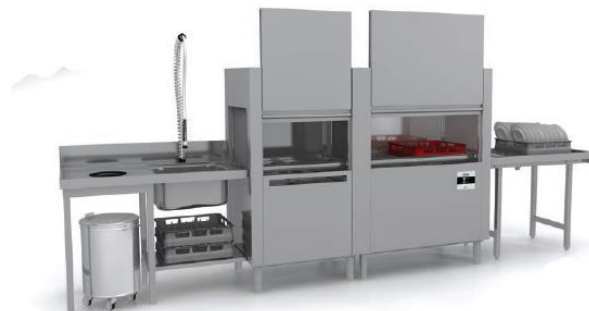

Dimensión Cesto/ mm 500x500
 Basket dimensions/
 Dimensions du panier

Altura útil de la cámara de lavado / Useable wash chamber height / Hauteur utile de la chambre de lavage mm 450

Construcción general / Double pared /
 General construction / Double wall /
 Construction générale Double paroi

Construcción puerta / Double pared y aislado /
 Door construction / Double skin and insulated /
 Construction de la porte Double paroi et isolé

Construcción cuba / Embutido/
 Tank construction / Deep drawn/
 Construction de la cuve Embouti

Construcción de la cuba de prelavado / Pre-wash tank construction / Construction d cuve de pré-lavage Embutido/
 Deep drawn/
 Embouti

Volumen cuba / L 70
 Tank volume /
 Volume de la cuve

Pot. Res. de la cuba / W 10.500
 Tank heating element power ,
 Puissance de la résistance de cuve

Filtros superficie cuba lavado Acero inoxidable /
 Wash tank surface strainers / Stainless steel /
 Filtres surface cuve lavage Acier inoxydable

Filtros cuba extraíbles / Acero inoxidable /
 Wash drawer strainers / Stainless steel /
 Filtres cuve extractibles Acier inoxydable

Volumen cuba prelavado / L 70
 Pre-wash tank volume /
 Volume cuve pré-lavage

Resistencia cuba prelavado / W -
 Pre-wash tank heating element
 Résistance cuve pré-lavage

Filtros superficie cuba prelava Acero inoxidable /
 Pre-wash tank surface straine Stainless steel /
 Filtres surface cuve pré-lavage Acier inoxydable

Filtros cuba prelavado extraíb Acero inoxidable /
 Pre-wash drawer strainers / F Stainless steel /
 cuve pré-lavage extractibles Acier inoxydable

TA31112

Tipología de bomba / Pump type / Typologie de pompe		Doble flujo / Dual flow / Double flux
Pot. bomba de lavado / Wash pump power / Puiss. de la pompe de lavage	W	1.500
Caudal bomba de lavado / Wash pump flow rate / Débit de la pompe de lavage	Lt/min	720
Temperatura de lavado / Wash temperature / Température de lavage	°C	60 (63)
Tipo de bomba de prelavado / Pre-wash pump type / Type de pompe de pré-lavage		Doble flujo / Dual flow / Double flux
Pot. de la bomba de prelavado / wash pump power / Puissance de la pompe de pré-lavage	W	1500
Temperatura de prelavado / Pre-wash temperature / Température de pré-lavage	°C	45

Volumen calderín / Boiler volume / Volume de la chaudière	L	17
Resistencia calderín (entrada 50 °C) estándar / Boiler heating element (50°C inlet) standard / Résistance chauffe-eau (entrée 50 °C) standard	W	15.500
Resistencia calderín (entrada 10 °C) estándar / Boiler heating element (10°C inlet) standard / Résistance chauffe (entrée 10 °C) standard	W	27.000
Resistencia calderín (entrada 10 °C + recuperación) / Boiler heating element (10°C inlet + recovery) / Résistance chauffe-eau (entrée 10 °C + récupération)	W	20.000
Sistema antirretorno / Back-flow system / Système anti-retour		break tank


Bomba de aclarado / Rinse pump / Pompe de rinçage		single rinse
Prelavado / Pre-rinse / Pré-rinçage		-
Temperatura de aclarado / Rinse temperature / Température de rinçage	°C	82 (65)
Cons. de agua de aclarado / Rinse water consumption / Cons. d'eau de rinçage	Liter/hour	240min 320máx
Temp. de entrada del agua / Inlet water temperature / Temp. d'entrée d'eau	°C	Cold:10-40°C Hot:45-60°C
Pres. de agua externa ópti. / Optimal external water pres./ Pres. d'eau externe optimale	bar	from 2 to 4


Sistema de desagüe / Drain system / Système de vidange		overflow
Diámetro de desagüe / Drain size / Diamètre vidange	G	1' 1/2"
Prod. – velocidad 1 / Prod. – speed 1 / Prod. – vitesse 1	r/h	270
Prod. – velocidad 2 / Prod. – speed 2 / Prod. – vitesse 2	r/h	200
Prod. – velocidad 3 / Prod. – speed 3 / Prod. – vitesse 3	r/h	110

TA31112

Nivel de ruido / Noise level / Niveau sonore	db	< 70
Pot.del transportador / Conveyor power / Puissance du convoyeur	W	200
Conexión eléctrica / Electrical connection / Connexion électrique	V - ph - Hz	400V 3N 50Hz
Pote. eléctrica máx. (50 °C) / Max. electric power (50°C) standard / Puissance électri max. (50 °C) standard	W	30.200
Potencia eléctrica máx. (10 °C) / Max. electric power (10°C) / Puissance électrique max. (10 °C)	W	45.200
Potencia eléctrica máx. (10 °C + recuperación) / Max. electric power (10°C + recovery) / Puissance électrique max. (10 °C + récupération)	W	37.900

Cesta para platos / Plates rack / Panier à assiettes	Cesta para cubiertos / Cutlery basket / Panier à couverts	Cesta para platos / Flat rack / Panier plat	Cable eléctrico / Power cable / Câble électrique	Mang. de desagüe / Drain hose / Tuyau de vidange	Mang. de carga / Inlet hose / Tuyau d'alimentation
1	1	1	✓	✓	✓

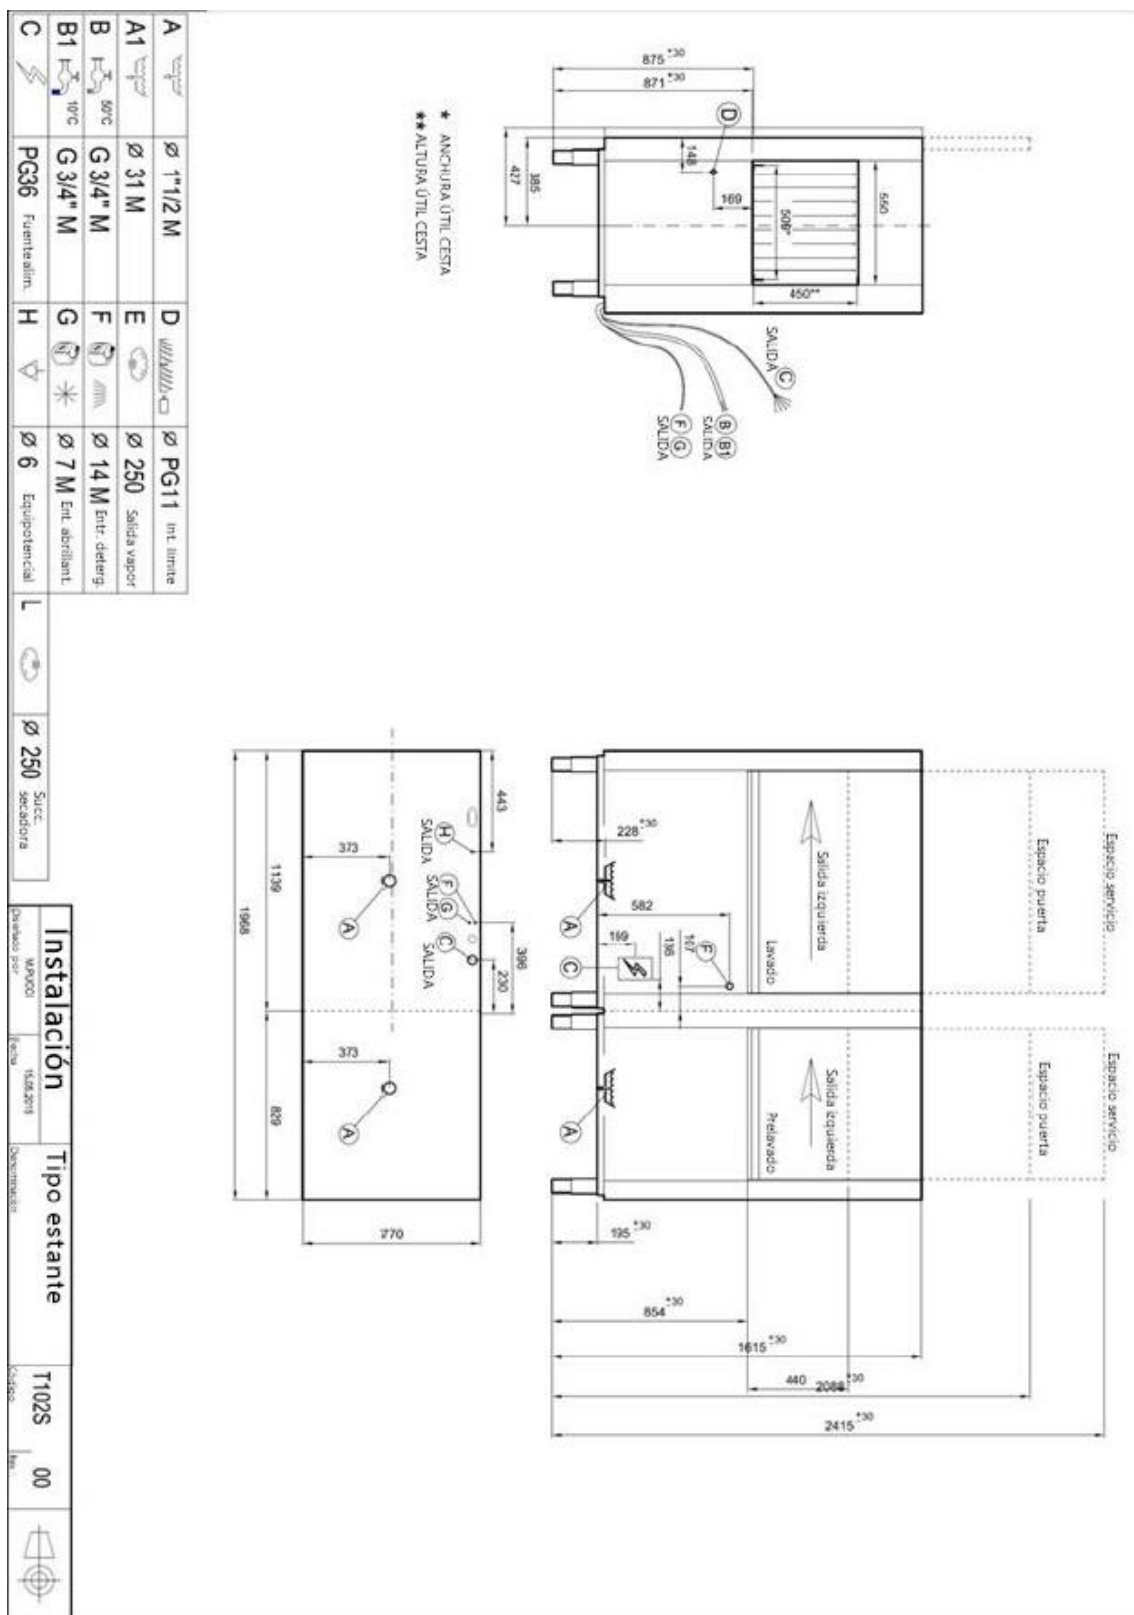

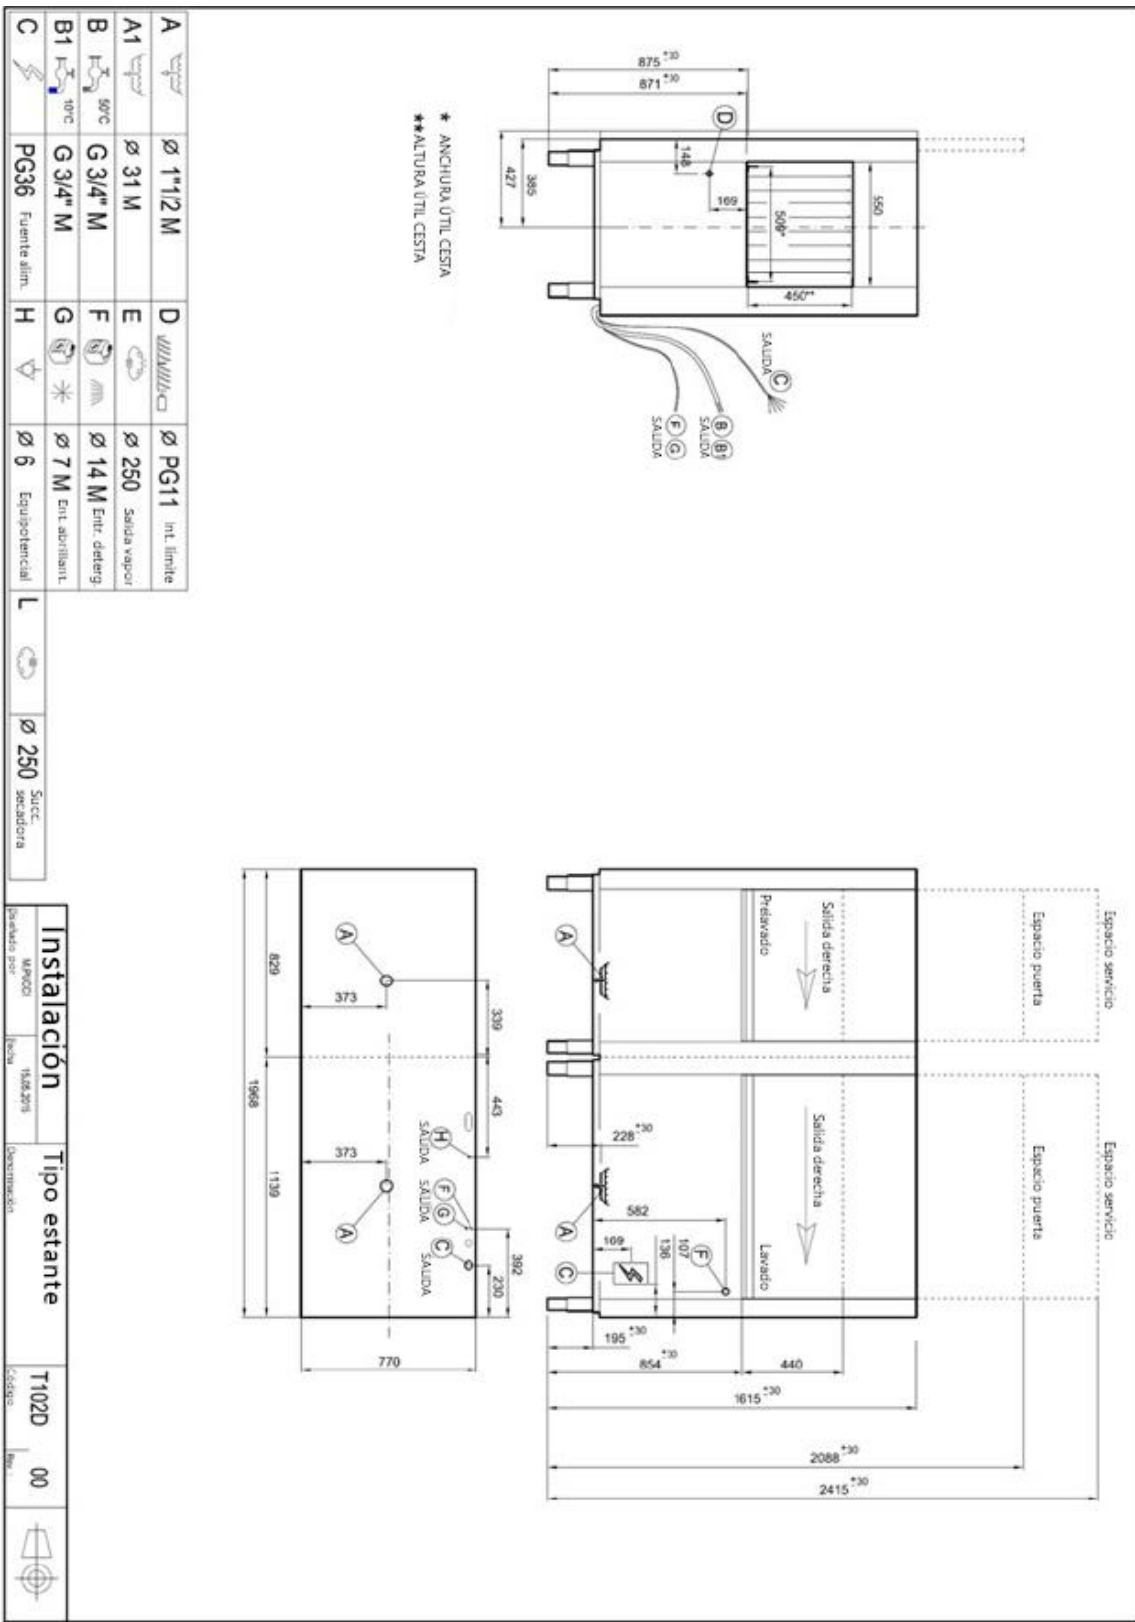

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

