

MODELOS: UC27R UC48R	UC60R UC72R	LÍNEA AMERICANA: mesa undercounter refrigeración.
---	---	--



UC 27 R



UC 48 R



UC 72 R

Fortalezas

- ✓ *Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.*
- ✓ *El sistema de control tiene una mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir con mayor precisión en el control de la temperatura.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Puertas	Nº parrillas/guías	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen temp. (°C)	Ref.	Carga gas (gr.)	Peso neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
UC27R	702	766	908	1	2/2	200	490	-2 °C / +8°C	R134a	260	83
UC48R	1227	766	908	2	4/4	380	855	-2 °C / +8°C	R134a	280	120
UC60R	1533	766	908	2	4/4	480	1070	-2 °C / +8°C	R134a	280	163
UC72R	1844	766	908	3	6/6	590	1285	-2 °C / +8°C	R134a	320	176

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 430,
- Encimera en Acero Inoxidable AISI 304,
- Estructura compacta totalmente inyectada,
- Ruedas con diámetro de 100 mm, delanteras con freno,

➤ Interior

- Acero inoxidable AISI 430.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Puertas

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.
- Claro de puerta LxA: 590x554 mm (UC27R), 498x554 mm (UC48R/UC72R), 650x554 mm (UC60R).

➤ Estantes

- Parrillas con revestimiento plástico y soportes en acero inoxidable.
- (2) parrillas interiores por puerta y un juego de soportes por parrilla incluido.
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza,
- Dimensiones: LxF: 570x437 mm (UC27R), 540x437 mm (UC48R/UC72R), 693x437 mm (UC60R).

➤ Refrigeración

- Temperatura regulada por un termostato.
- Desescarche automático.
- Sistema de condensación ventilada.
- Sistema de evaporación forzada.
- Bandeja evaporativa.
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión.
- Sistema de ventilación frontal.
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz.


OPCIONAL

- Encimera con peto sanitario de 100 mm de altura.

- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.


- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones paletización (mm)			Peso pallet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Cons. (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
UC27R	800	880	1000	92	381	1/5	254	2,98	2,0	28 / 56 / 56	90
UC48R	1340	880	1000	160	538	1/4	298	3,69	2,6	20 / 42 / 42	50
UC60R	1650	880	1000	195	577	1/4	298	3,87	2,7	14 / 28 / 28	32
UC72R	1950	880	1000	229	743	3/8	464	4,63	3,1	12 / 26 / 26	30


NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: UC27R UC60R UC48R UC72R **LÍNEA AMERICANA: mesa undercounter refrigeración.**

VISTA GENERAL

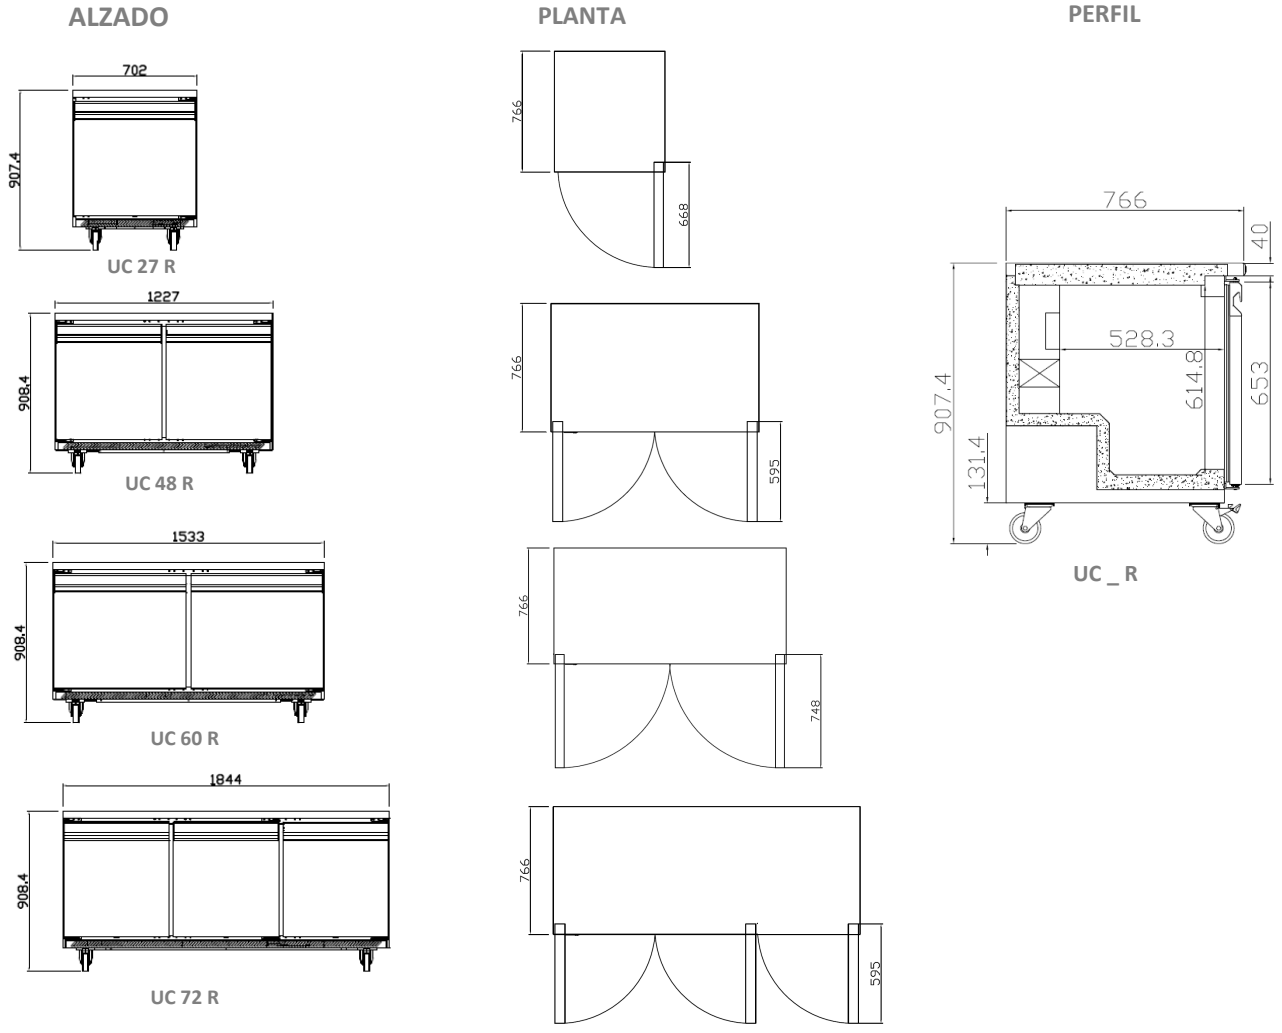

CONEXIONES

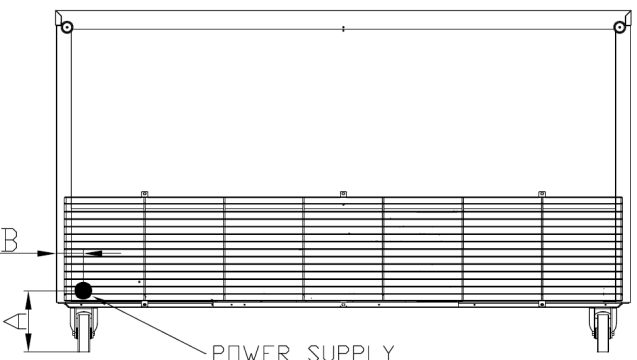

MODELOS	A (mm)	B (mm)
UC27R	180	55
UC48R	180	55
UC60R	180	55
UC72R	180	55

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles
 km.15,5 - A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____ **DISPONIBLE EN: _____**



Review: 01 Date: 28/08/2018 UC27R, UC48R, UC60R, UC72R_FT_Es.0.1