


Documentación Técnica

Modelo:

VBC_SCBCP+

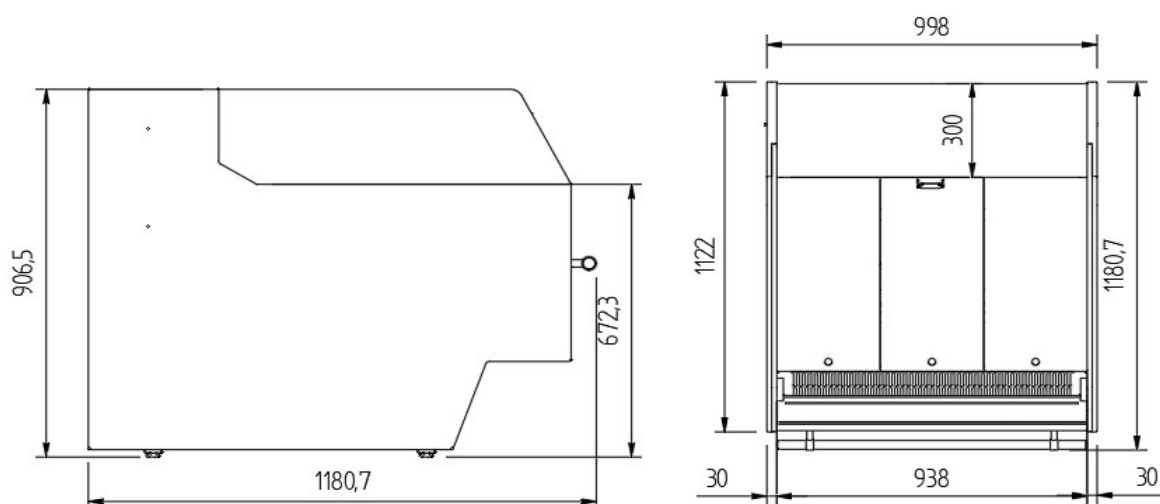

DATOS GENERALES


	MODELO						
	-	VBC9SCBCP	VBC12SCBCP	VBC15SCBCP	VBC18SCBCP	VBC25SCBCP	--
		M1	M1	M1	M1	M1	
LONGITUD (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
ESPESOR LATERALES (mm)		30+30					
CONTROL		DIGITAL					
AREA REFRIGERADA (m ²)		0,84	1,12	1,41	1,69	2,25	
VOLUMEN UTIL (lts.)		169	224	282	338	450	
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)		0,74	0,98	1,23	1,48	1,97	
PESO BRUTO (kg)		154	186	194	206	240	
DIM. EN TRANSPORTE (mm)		1100 x 1200 x 1150	1340 x 1200 x 1150	1720 x 1200 x 1150	2030 x 1200 x 1150	2660 x 1200 x 1150	

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS

MODELO	938	1250	1562	1875	2500
A (mm)	656,4	656,4	656,4	656,4	656,4
B (mm)	192,5	192,5	192,5	192,5	192,5
C (mm)	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5

DESAGÜES

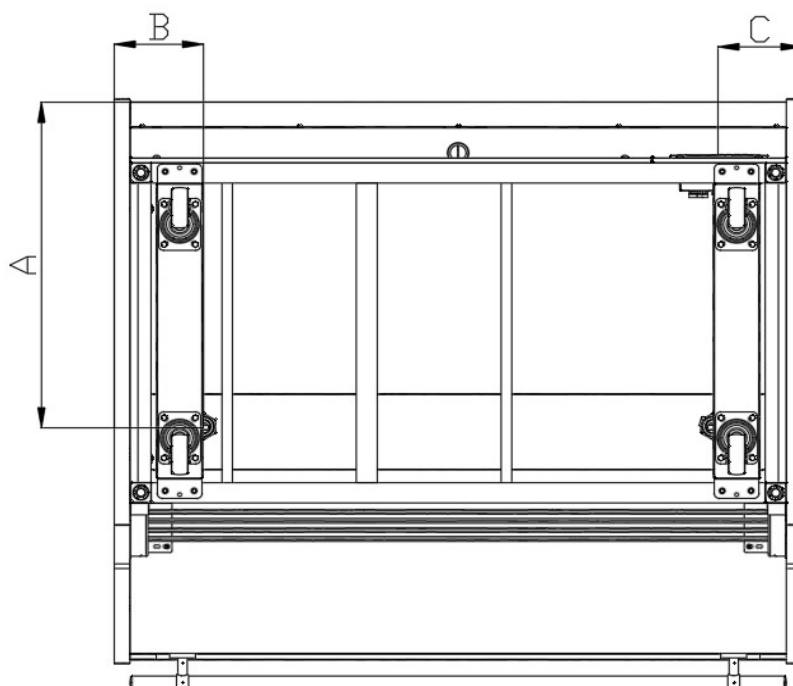

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA		2
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		15'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	-


DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO					
		VBC9SCBCP	VBC12SCBCP	VBC15SCBCP	VBC18SCBCP	VBC25SCBCP	-
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1	
	W	330	606	630	657	831	
	A	2,25	3,98	3,1	3,52	4,12	
REFRIGERANTE	Tipo	R - 452a					
	gr	350	400	450	500	550	
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	1	2	2	3	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	1	2	2	2	
	W	29	29	29	29	29	
	A	0,19	0,19	0,19	0,19	0,25	
ILUMINACION LED	W	20,11	27,60	35,09	42,60	57,60	
	A	0,09	0,12	0,15	0,19	0,25	
POTENCIA	W	384	667	733	767	961	
	A	2,64	4,40	3,85	4,31	5,20	
CONSUMO	kWh/24h	5,62	7,70	8,83	9,74	11,43	
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	[A-G]						

EQUIPAMIENTO OPCIONAL		MODELO					
		VBC9SCBCP	VBC12SCBCP	VBC15SCBCP	VBC18SCBCP	VBC25SCBCP	-
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
VENTILADORES ALTA EFICIENCIA EVAPORADOR	Nº	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
VENTILADORES ALTA EFICIENCIA CONDENSADOR	Nº	1	1	2	2	2	
	W	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
SCC "SISTEMA DE CONTROL DE CONDENSACIÓN"	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
RESISTENCIA EVAPORACIÓN	W	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	

Data Sheet

Model:
VBC_SCBCP+

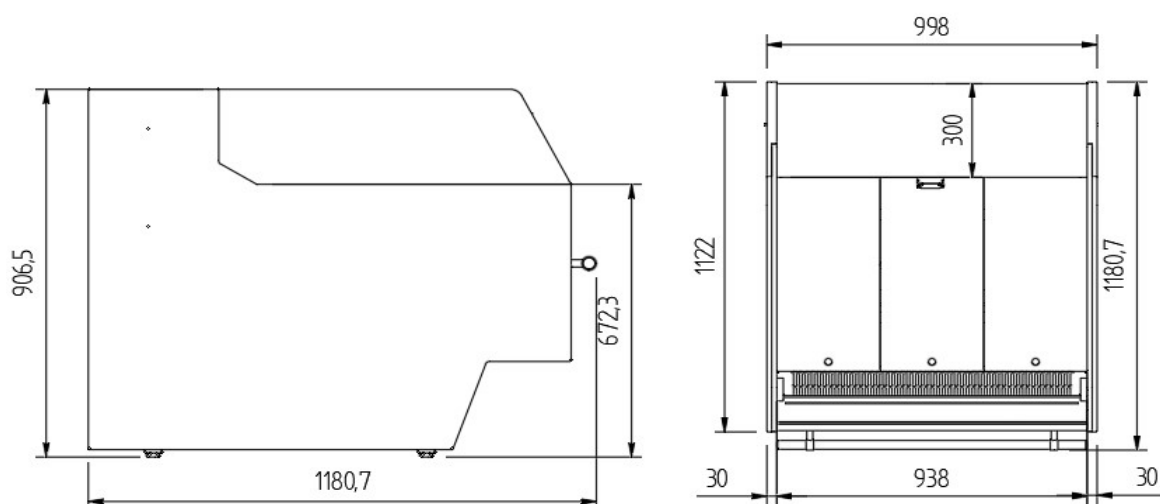


GENERAL DATA

	MODEL						
	-	VBC9SCBCP	VBC12SCBCP	VBC15SCBCP	VBC18SCBCP	VBC25SCBCP	--
		M1	M1	M1	M1	M1	
LENGTH (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
SIDE WALL THICKNESS (mm)		30+30					
ELECTRONIC CONTRL		DIGITAL					
REFRIGERATED AREA (m ²)		0,84	1,12	1,41	1,69	2,25	
USEABLE VOLUME (lts.)		169	224	282	338	450	
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)		0,74	0,98	1,23	1,48	1,97	
WEIGHT (kg)		154	186	194	206	240	
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)		1100 x 1200 x 1150	1340 x 1200 x 1150	1720 x 1200 x 1150	2030 x 1200 x 1150	2660 x 1200 x 1150	

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	1250	1875	2500	3125	3750
	A (mm)	656,4	656,4	656,4	656,4	656,4
	B (mm)	192,5	192,5	192,5	192,5	192,5
	C (mm)	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5

DRAINAGE

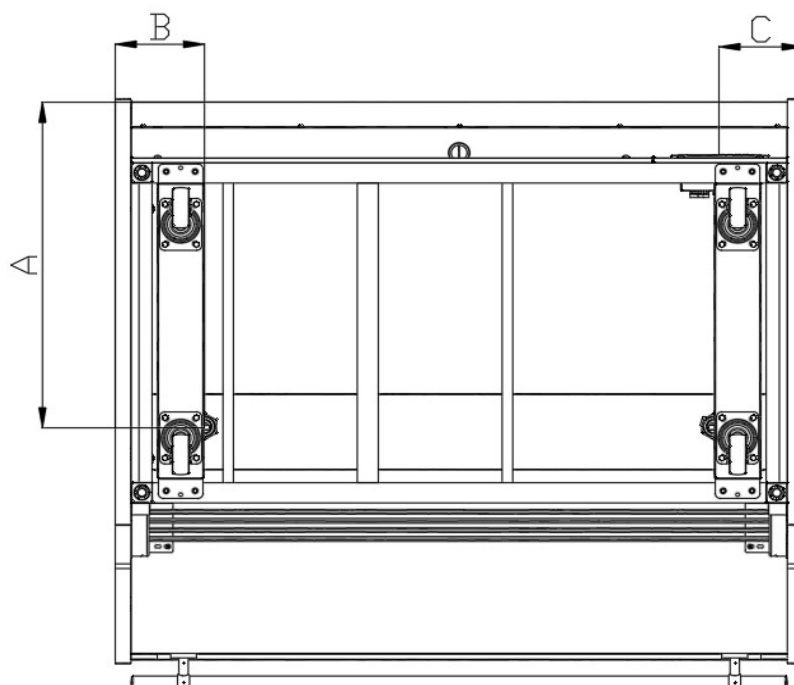

TECHNICAL CONFIGURATION

		M1 [-1°C/+5°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	3°C
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		2
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Relative Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION TRAY	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL					
		VBC9SCBCP	VBC12SCBCP	VBC15SCBCP	VBC18SCBCP	VBC25SCBCP	-
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESSOR	Nº	1	1	1	1	1	
	W	330	606	630	657	831	
	A	2,25	3,98	3,1	3,52	4,12	
REFRIGERANT	Tipo	R - 452a					
	gr	350	400	450	500	550	
COIL FANS	Nº	1	1	2	2	3	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
CONDENSATOR FANS	Nº	1	1	2	2	2	
	W	29	29	29	29	29	
	A	0,19	0,19	0,19	0,19	0,25	
LIGHTING	W	20,1	27,6	35,1	42,6	57,6	
	A	0,09	0,12	0,15	0,19	0,25	
POWER	W	384	667	733	767	961	
	A	2,64	4,40	3,85	4,31	5,20	
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	5,62	7,70	8,83	9,74	11,43	
ENERGY EFFICIENCY CLASS	[A - G]						


OPTIONAL EQUIPMENT		MODEL					
		VBC9SCBCP	VBC12SCBCP	VBC15SCBCP	VBC18SCBCP	VBC25SCBCP	-
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COIL FANS (High Efficiency)	Nº	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
CONDENSATOR FANS (High Efficiency)	Nº	1	1	2	2	2	
	W	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
SCC "CONDENSATION CONTROL SYSTEM"	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
EVAPORATION HEATERS	W	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	

Documentation Technique

Modèle:

VBC_SCBCP+

VBC_SCBCP+

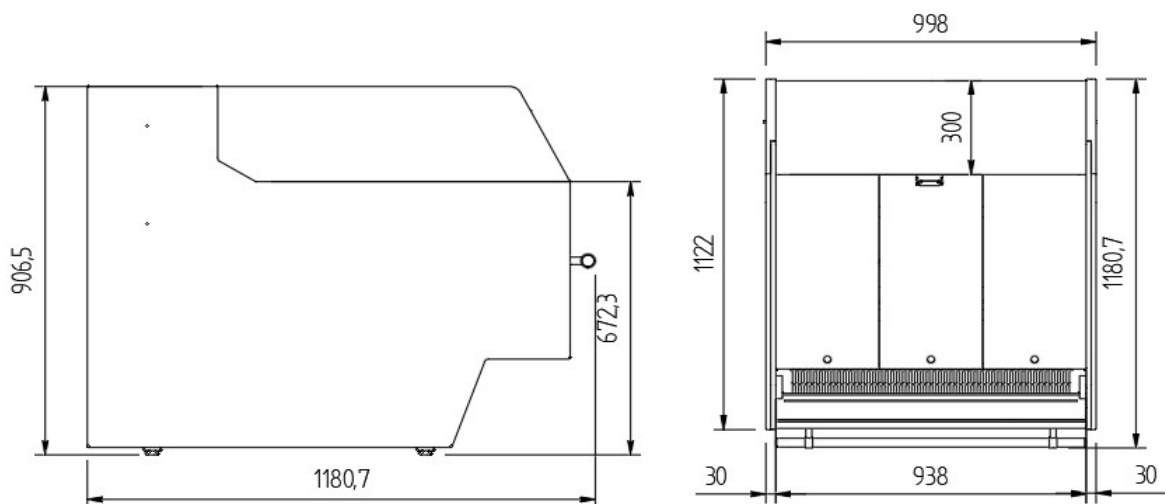


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE						
	-	VBC9SCBCP	VBC12SCBCP	VBC15SCBCP	VBC18SCBCP	VBC25SCBCP	--
		M1	M1	M1	M1	M1	
LONGEUR [mm]		938	1250	1562	1875	2500	
ÉPAISSEUR DES JOUES [mm]		30+30					
CONTRÔLE		DIGITAL					
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)		0,84	1,12	1,41	1,69	2,25	
VOLUME UTILE [lts.]		169	224	282	338	450	
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)		0,74	0,98	1,23	1,48	1,97	
POIDS BRUT [kg]		154	186	194	206	240	
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS [mm]		1100 x 1200 x 1150	1340 x 1200 x 1150	1720 x 1200 x 1150	2030 x 1200 x 1150	2660 x 1200 x 1150	

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	1250	1875	2500	3125	3750
	A (mm)	656,4	656,4	656,4	656,4	656,4
	B (mm)	192,5	192,5	192,5	192,5	192,5
	C (mm)	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5

DRAINES

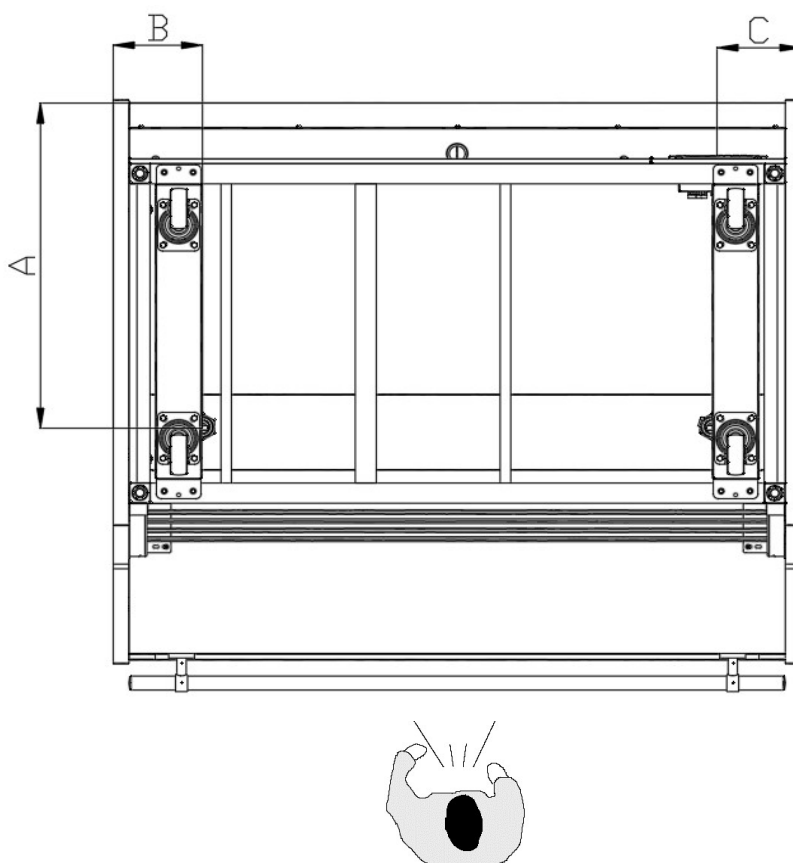

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		2
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		15'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE					
		VBC9SCBCP	VBC12SCBCP	VBC15SCBCP	VBC18SCBCP	VBC25SCBCP	-
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	
	W	330	606	630	657	831	
	A	2,25	3,98	3,1	3,52	4,12	
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R - 452a					
	gr	350	400	450	500	550	
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	1	2	2	3	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	1	2	2	2	
	W	29	29	29	29	29	
	A	0,19	0,19	0,19	0,19	0,25	
ECLAIRAGE	W	20,1	27,6	35,1	42,6	57,6	
	A	0,09	0,12	0,15	0,19	0,25	
PUISSANCE	W	384	667	733	767	961	
	A	2,64	4,40	3,85	4,31	5,20	
CONSOMMATION	kWh/24h	5,62	7,70	8,83	9,74	11,43	
LABEL ÉNERGÉTIQUE	[A-G]						

ÉQUIPEMENT OPTIONEL		MODÈLE					
		VBC9SCBCP	VBC12SCBCP	VBC15SCBCP	VBC18SCBCP	VBC25SCBCP	-
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
VENTILATEURS D'ÉVAPORATEUR À HAUT RENDEMENT	N°	-	-	-	-	-	
	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
VENTILATEURS DE CONDENSEUR À HAUT RENDEMENT	N°	1	1	2	2	2	
	W	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION"	W	-	-	-	-	-	
	A	-	-	-	-	-	
RESISTANCE EVAPORATION	W	450	450	450	450	450	
	A	2	2	2	2	2	