


Documentación Técnica

Modelo:

VBC_SU+

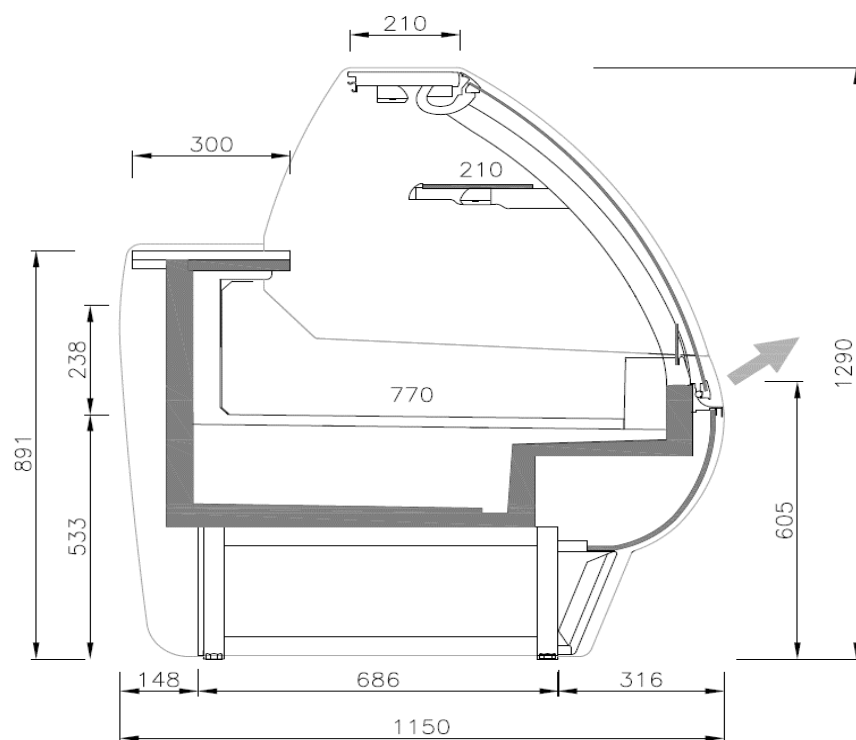


DATOS GENERALES

	MODELO						
	VBC09SU+	VBC12SU+	VBC15SU+	VBC18SU+	VBC25SU+	VBC31SU+	VBC37SU+
	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
LONGITUD (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30						
CONTROL	DIGITAL						
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
VOLUMEN UTIL (lts.)	118	158	197	236	315	394	473
TDA - AREA TOTAL DISPLAY	0,64	0,85	1,07	1,28	1,71	2,13	2,56
PESO BRUTO (kg)	190	200	240	275	300	420	570
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1100 x 1220 x 1500	1410 x 1220 x 1530	1740 x 1220 x 1500	2080 x 1220 x 1530	2660 x 1220 x 1530	3310 x 1220 x 1530	3930 x 1220 x 1530

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	VBC09	VBC12	VBC15	VBC18	VBC25	VBC31	VBC37
	A (mm)	303	303	303	303	303	303	303
	B (mm)	260	260	260	260	260	260	260
	C (mm)	108	108	108	108	108	108	108
	D (mm)	341	341	341	341	341	341	341
	E (mm)	687	687	687	687	687	687	687
	F (mm)	500	625	781	938	1250	1500	1500

DESAGÜES

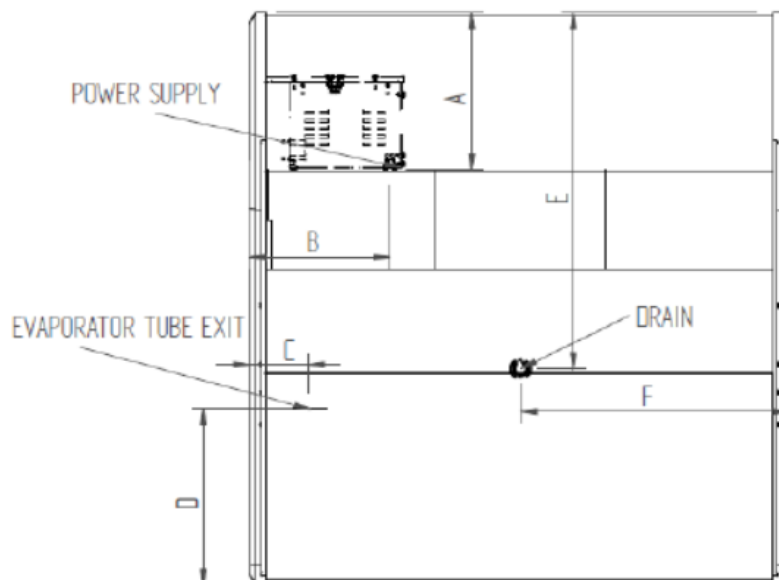

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	4°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS CALIENTE
N° DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	-

DATOS INSTALACIÓN


EQUIPAMIENTO BASE		MODELO						
		VBC09SU+	VBC12SU+	VBC15SU+	VBC18SU+	VBC25SU+	VBC31SU+	VBC37SU+
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
COMPRESOR	N°	1	1	1	1	1	2	2
	W	336	440	485	567	972	972	972
	A	3,04	2,9	2,7	2,7	4,96	4,96	4,96
REFRIGERANTE	Tipo	R-290						
	gr	90	120	145	140	150	150+150	150+150
VENTILADORES EVAPORADOR	N°	1	1	2	2	3	6	7
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
VENTILADORES CONDENSADOR	N°	1	2	2	2	2	4	4
	W	25	25	25	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
ILUMINACION LED	W	27	36	45	54	75	93	112
	A	0,12	0,16	0,20	0,25	0,34	0,42	0,51
RESISTENCIA EVAPORACIÓN (*)	W	450	450	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2	2	2
POTENCIA	W	393	531	590	681	1111	2166	2190
	A	3,63	3,95	3,83	3,88	6,27	12,28	12,41
CONSUMO	kWh/24h	4,9	6,6	7,4	8,5	13,9	27,0	27,3
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)							

(*) NOTA: El equipo requiere dos puntos de alimentación independientes, una para el mueble base y otra para la bandeja evaporativa.

Data Sheet

Model:

VBC_SU+

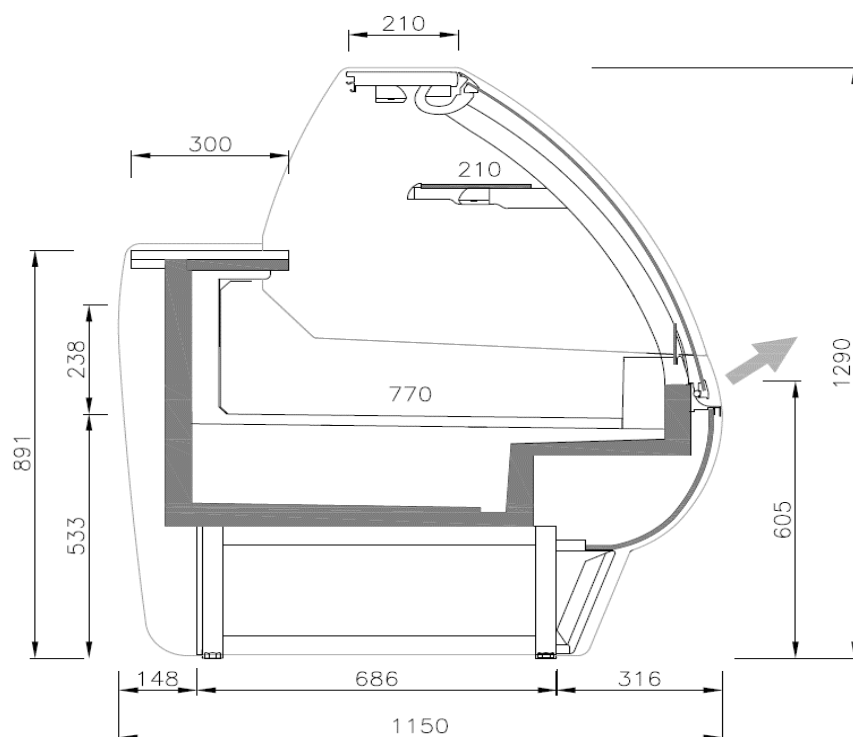


GENERAL DATA

	MODEL						
	VBC09SU+	VBC12SU+	VBC15SU+	VBC18SU+	VBC25SU+	VBC31SU+	VBC37SU+
	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
LENGTH (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30						
ELECTRONIC CONTROL	DIGITAL						
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
USEABLE VOLUME (lts.)	118	158	197	236	315	394	473
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,64	0,85	1,07	1,28	1,71	2,13	2,56
WEIGHT (kg)	190	200	240	275	300	420	570
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	1100 x 1220 x 1500	1410 x 1220 x 1530	1740 x 1220 x 1500	2080 x 1220 x 1530	2660 x 1220 x 1530	3310 x 1220 x 1530	3930 x 1220 x 1530

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	VBC09	VBC12	VBC15	VBC18	VBC25	VBC31	VBC37
	A (mm)	303	303	303	303	303	303	303
	B (mm)	260	260	260	260	260	260	260
	C (mm)	108	108	108	108	108	108	108
	D (mm)	341	341	341	341	341	341	341
	E (mm)	687	687	687	687	687	687	687
	F (mm)	500	625	781	938	1250	1500	1500

DRAINAGE

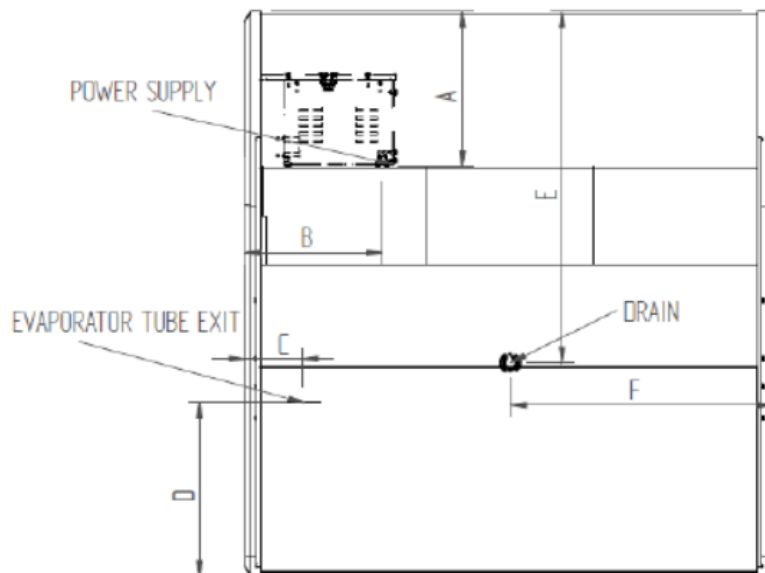

TECHNICAL CONFIGURATION

		M1 [-1°C/+5°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	4°C
DEFROSTING SYSTEM		HOT GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-

INSTALLATION DATA


BASE EQUIPMENT		MODEL						
		VBC09SU+	VBC12SU+	VBC15SU+	VBC18SU+	VBC25SU+	VBC31SU+	VBC37SU+
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1	1	2	2
	W	336	440	485	567	972	972	972
	A	3,04	2,9	2,7	2,7	4,96	4,96	4,96
REFRIGERANT	Type	R-290						
	gr	90	120	145	140	150	150+150	150+150
COIL FANS	N°	1	1	2	2	3	6	7
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
CONDESATOR FANS	N°	1	2	2	2	2	4	4
	W	25	25	25	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
LIGHTING	W	27	36	45	54	75	93	112
	A	0,12	0,16	0,20	0,25	0,34	0,42	0,51
EVAPORATION HEATHER (*)	W	450	450	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2	2	2
POWER	W	392,8	530,8	589,6	680,6	1111,4	2165,8	2189,6
	A	3,63	3,95	3,83	3,88	6,27	12,28	12,41
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	4,9	6,6	7,4	8,5	13,9	27,0	27,3
ENERGY EFFICIENCY CLASS	(A-G)							

(*) NOTE: The equipment requires two independent power points, one for the base unit and one for the evaporative tray.

Documentation Technique

Modèle:

VBC_SU+

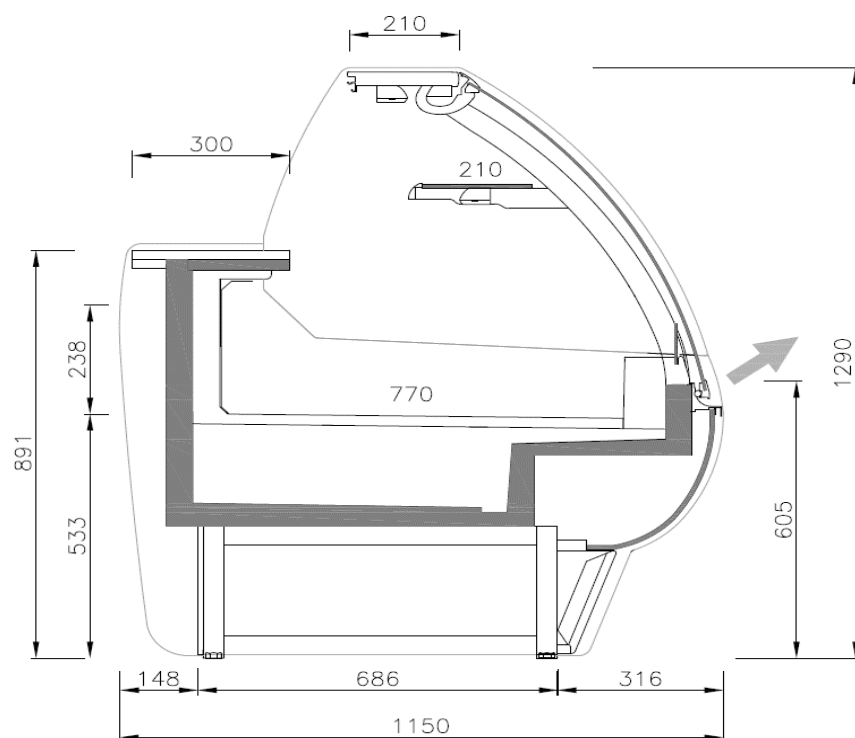


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE						
	VBC09SU+	VBC12SU+	VBC15SU+	VBC18SU+	VBC25SU+	VBC31SU+	VBC37SU+
	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
LONGEUR (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30						
CONTRÔLE	DIGITAL						
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
VOLUME UTILE (lts.)	118	158	197	236	315	394	473
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	0,64	0,85	1,07	1,28	1,71	2,13	2,56
POIDS BRUT (kg)	190	200	240	275	300	420	570
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1100 x 1220 x 1500	1410 x 1220 x 1530	1740 x 1220 x 1500	2080 x 1220 x 1530	2660 x 1220 x 1530	3310 x 1220 x 1530	3930 x 1220 x 1530

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	VBC09	VBC12	VBC15	VBC18	VBC25	VBC31	VBC37
	A (mm)	303	303	303	303	303	303	303
	B (mm)	260	260	260	260	260	260	260
	C (mm)	108	108	108	108	108	108	108
	D (mm)	341	341	341	341	341	341	341
	E (mm)	687	687	687	687	687	687	687
	F (mm)	500	625	781	938	1250	1500	1500

DRAINES

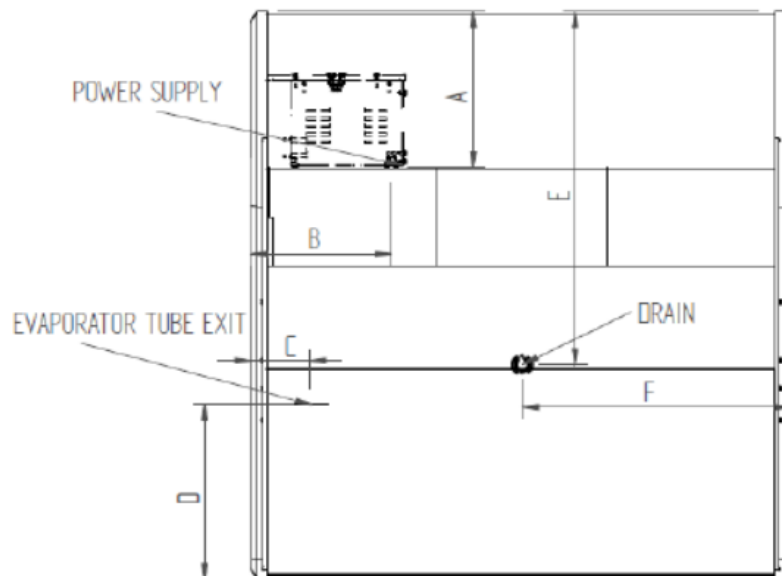

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	4°C
TYPE DE DEGIVRAGE		HOT GAS
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidite Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE						
		VBC09SU+	VBC12SU+	VBC15SU+	VBC18SU+	VBC25SU+	VBC31SU+	VBC37SU+
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	2	2
	W	336	440	485	567	972	972	972
	A	3,04	2,9	2,7	2,7	4,96	4,96	4,96
RÉFRIGÉRANT	type	R-290						
	gr	90	120	145	140	150	150+150	150+150
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	1	2	2	3	6	7
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	2	2	2	2	4	4
	W	25	25	25	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
ECLAIRAGE	W	27	36	45	54	75	93	112
	A	0,12	0,16	0,20	0,25	0,34	0,42	0,51
RESISTANCE EVAPORATION (*)	W	450	450	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2	2	2
PUISSANCE	W	393	531	590	681	1111	2166	2190
	A	3,63	3,95	3,83	3,88	6,27	12,28	12,41
CONSOMMATION	kWh/24h	4,9	6,6	7,4	8,5	13,9	27,0	27,3
LABEL ÉNERGÉTIQUE	(A-G)							

(*) REMARQUE: L'équipement nécessite deux points d'alimentation indépendants, l'un pour l'unité de base en l'autre pour le plateau d'évaporation.