


Documentación Técnica

Modelo:

VBCRUCP+

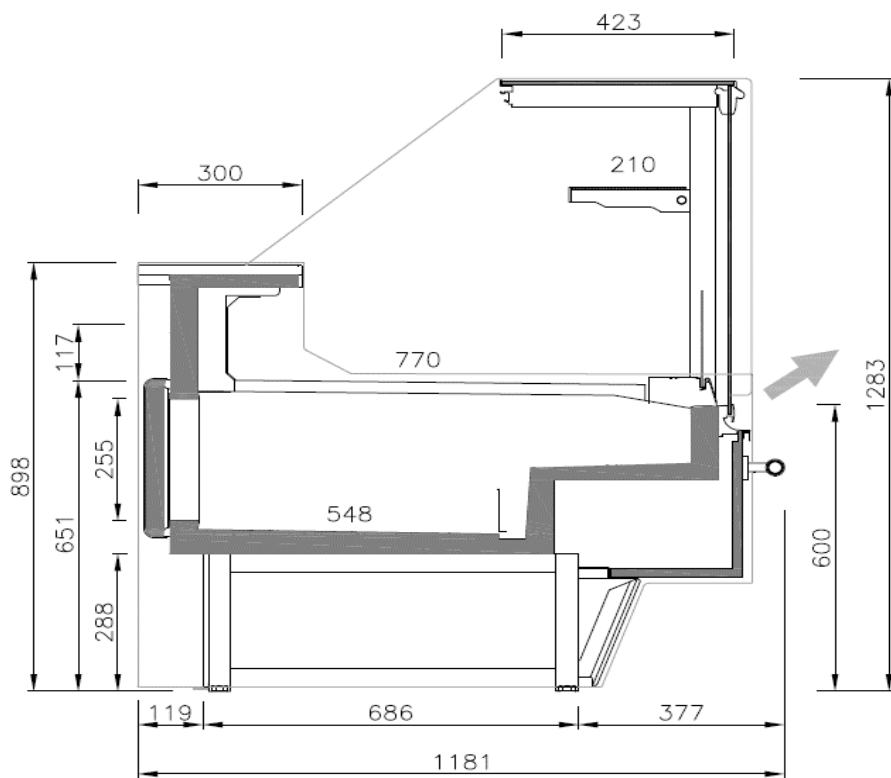


DATOS GENERALES

	MODELO						
	VBC09RUCP+	VBC12RUCP+	VBC15RUCP+	VBC18RUCP+	VBC25RUCP+	VBC31RUCP+	VBC37RUCP+
	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
LONGITUD (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
ESPEJOR LATERALES (mm)	30+30						
CONTROL	DIGITAL						
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
VOLUMEN UTIL (lts.)	82	109	137	164	219	273	328
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,64	0,85	1,07	1,28	1,71	2,13	2,56
PESO BRUTO (kg)	174	206	214	226	260	307	334
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1100 x 1220 x 1530	1410 x 1220 x 1530	1740 x 1220 x 1530	2080 x 1220 x 1530	2660 x 1220 x 1530	3310 x 1220 x 1530	3930 x 1220 x 1530

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	VBC09	VBC12	VBC15	VBC18	VBC25	VBC31	VBC37
A (mm)	303	303	303	303	303	303	303	303
B (mm)	260	260	260	260	260	260	260	260
C (mm)	108	108	108	108	108	108	108	108
D (mm)	341	341	341	341	341	341	341	341
E (mm)	687	687	687	687	687	687	687	687
F (mm)	500	625	781	938	1250	1500	1500	1500

DESAGÜES

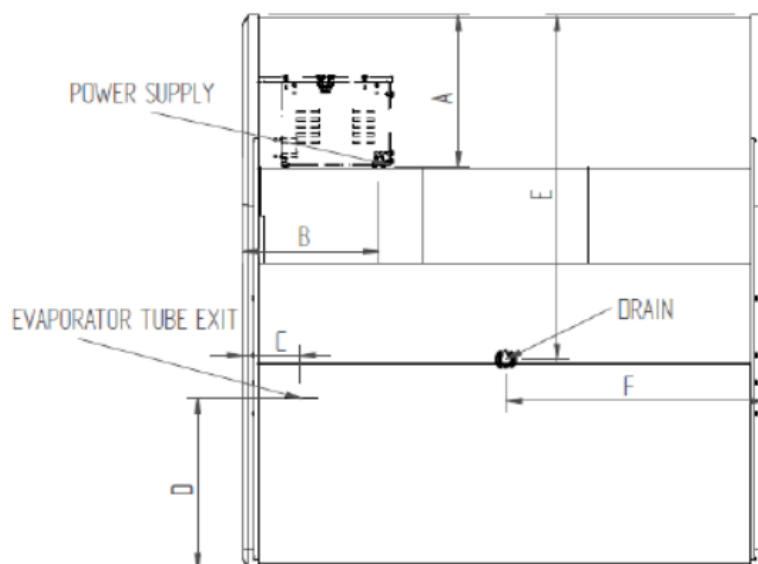

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	4°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	<70 Db

DATOS INSTALACIÓN


EQUIPAMIENTO BASE		MODELO						
		VBC09RUCP+	VBC12RUCP+	VBC15RUCP+	VBC18RUCP+	VBC25RUCP+	VBC31RUCP+	VBC37RUCP+
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1	1	1
	W	336	476	531	623	1292,4	1077	1077
	A	3,04	3,01	2,89	2,96	5,87	5,41	5,41
REFRIGERANTE	Tipo	R-290						
	gr	90	120	145	140	200	150	150
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	1	2	2	3	6	7
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,022	0,04	0,04
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	2	2	2	2	2	2
	W	5,4	6,7	6,7	6,7	25	5,4	5,4
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,11	0,425	0,425
RESISTENCIA DESESCARCHE DESAGÜE	W	30	45	60	75	90	105	120
	A	0,14	0,20	0,27	0,34	0,41	0,48	0,55
ILUMINACION LED	W	28,14	37,5	46,86	56,25	75	93,75	112,5
	A	0,13	0,17	0,21	0,26	0,34	0,43	0,51
RESISTENCIA EVAPORACIÓN (*)	W	450	450	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2,045	2	2
POTENCIA	W	374	532	601	702	1522	1210	1234
	A	3,63	4,07	4,03	4,15	6,92	6,93	7,05
CONSUMO	kWh/24h	4,67	6,38	7,21	8,43	16,44	14,52	16,29
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)							

(*) NOTA: El equipo requiere dos puntos de alimentación independientes, una para el mueble base y otra para la bandeja evaporativa.

Data Sheet

Model:

VBCRUCP+

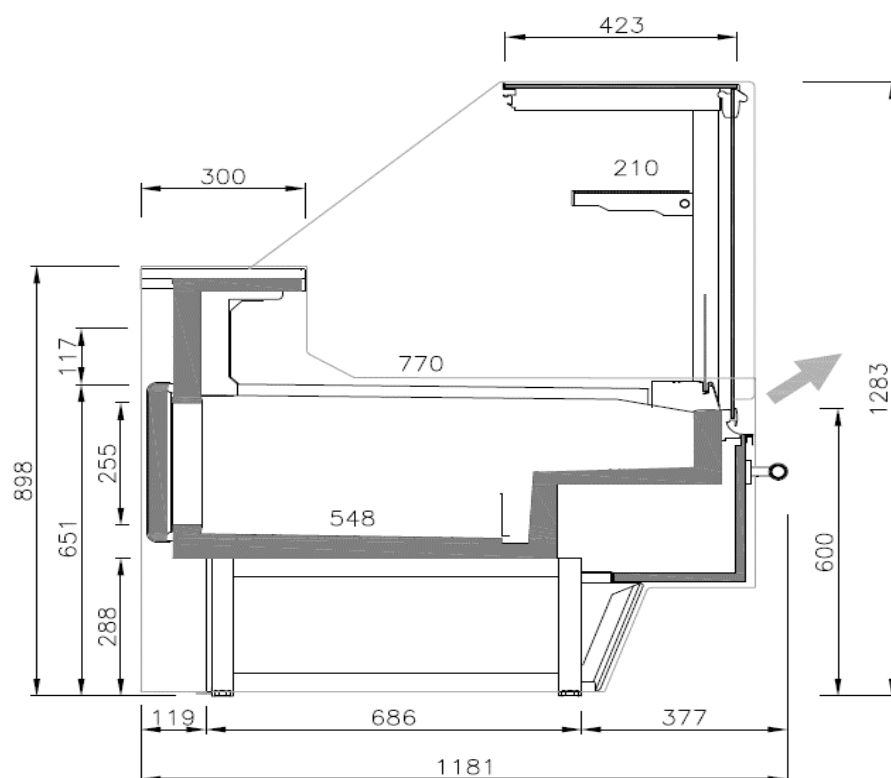


GENERAL DATA

	MODEL						
	VBC09RUCP+	VBC12RUCP+	VBC15RUCP+	VBC18RUCP+	VBC25RUCP+	VBC31RUCP+	VBC37RUCP+
	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
LENGTH (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30						
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL						
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
USEABLE VOLUME (lts.)	82	109	137	164	219	273	328
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,64	0,85	1,07	1,28	1,71	2,13	2,56
WEIGHT (kg)	174	206	214	226	260	307	334
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1100 x 1220 x 1530	1410 x 1220 x 1530	1740 x 1220 x 1530	2080 x 1220 x 1530	2660 x 1220 x 1530	3310 x 1220 x 1530	3930 x 1220 x 1530

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	VBC09	VBC12	VBC15	VBC18	VBC25	VBC31	VBC37
A (mm)		303	303	303	303	303	303	303
B (mm)		260	260	260	260	260	260	260
C (mm)		108	108	108	108	108	108	108
D (mm)		341	341	341	341	341	341	341
E (mm)		687	687	687	687	687	687	687
F (mm)		500	625	781	938	1250	1500	1500

DRAINAGE

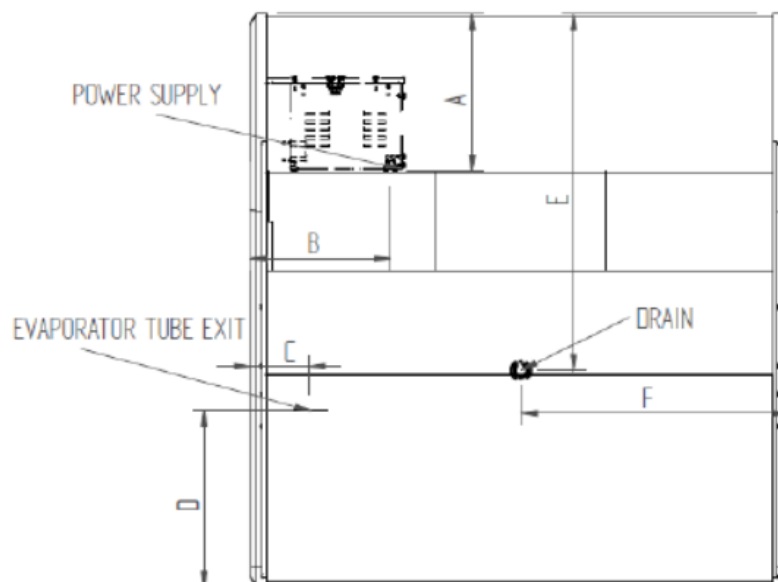

TECHNICAL CONFIGURATION

		M1 [-1°C/+5°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	4°C
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70 Db

INSTALLATION DATA


BASE EQUIPMENT		MODEL						
		VBC09RUCP+	VBC12RUCP+	VBC15RUCP+	VBC18RUCP+	VBC25RUCP+	VBC31RUCP+	VBC37RUCP+
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1	1	1	1
	W	336	476	531	623	1292	1077	1077
	A	3,04	3,01	2,89	2,96	5,87	5,41	5,41
REFRIGERANT	Type	R-290						
	gr	90	120	145	140	200	150	150
COIL FANS	N°	1	1	2	2	3	6	7
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,04	0,04
CONDESATOR FANS	N°	1	2	2	2	2	2	2
	W	5,4	6,7	6,7	6,7	25	5,4	5,4
	A	0,43	0,43	0,43	0,43	0,11	0,43	0,43
DEFROST HEATER	W	30	45	60	75	90	105	120
	A	0,14	0,20	0,27	0,34	0,41	0,48	0,55
LIGHTING	W	28,14	37,5	46,86	56,25	75	93,75	112,5
	A	0,13	0,17	0,21	0,26	0,34	0,43	0,51
EVAPORATION HEATHER (*)	W	450	450	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2	2	2
POWER	W	374	532	601	702	1522	1210	1234
	A	3,63	4,07	4,03	4,15	6,92	6,93	7,05
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	4,67	6,38	7,21	8,43	16,44	14,52	16,29
ENERGY EFFICIENCY CLASS	(A-G)							

(*) NOTE: The equipment requires two independent power points, one for the base unit and one for the evaporative tray.

Documentation Technique

Modèle:

VBCRUCP+

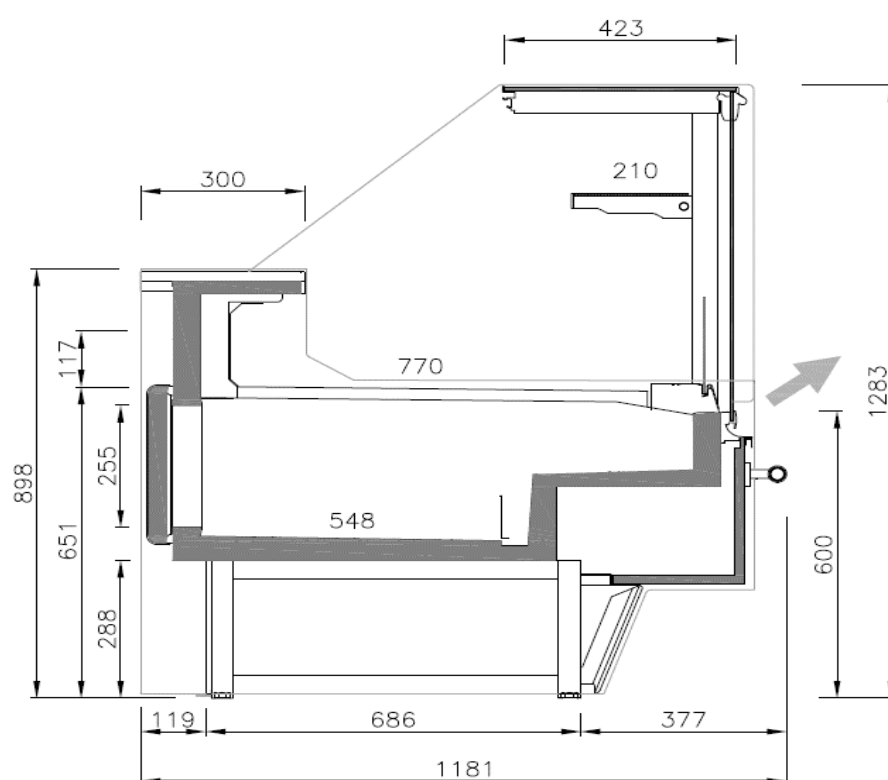



DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE						
	VBC09RUCP+	VBC12RUCP+	VBC15RUCP+	VBC18RUCP+	VBC25RUCP+	VBC31RUCP+	VBC37RUCP+
	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
LONGEUR (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30						
CONTRÔLE	DIGITAL						
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
VOLUME UTILE (lts.)	82	109	137	164	219	273	328
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)	0,64	0,85	1,07	1,28	1,71	2,13	2,56
POIDS BRUT (kg)	174	206	214	226	260	307	334
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1100 x 1220 x 1530	1410 x 1220 x 1530	1740 x 1220 x 1530	2080 x 1220 x 1530	2660 x 1220 x 1530	3310 x 1220 x 1530	3930 x 1220 x 1530

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	VBC09	VBC12	VBC15	VBC18	VBC25	VBC31	VBC37
	A (mm)	303	303	303	303	303	303	303
	B (mm)	260	260	260	260	260	260	260
	C (mm)	108	108	108	108	108	108	108
	D (mm)	341	341	341	341	341	341	341
	E (mm)	687	687	687	687	687	687	687
	F (mm)	500	625	781	938	1250	1500	1500

DRAINES

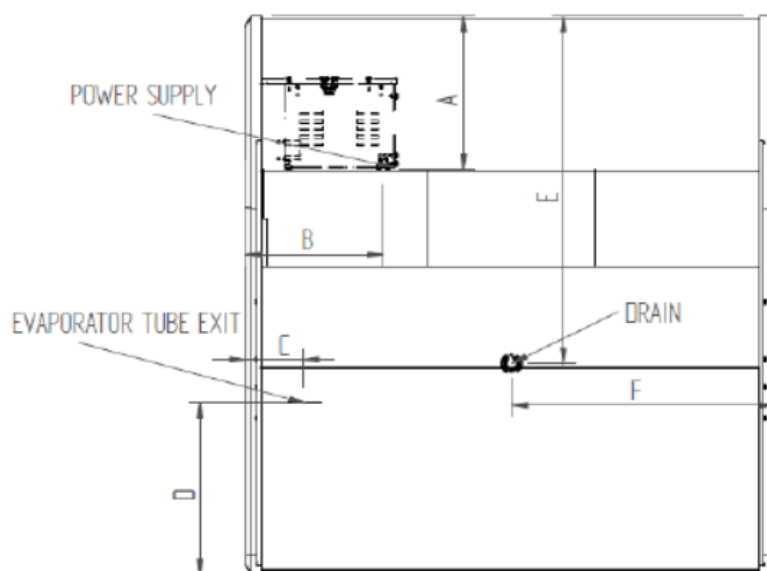

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	4°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	<70 Db

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE						
		VBC09RUCP+	VBC12RUCP+	VBC15RUCP+	VBC18RUCP+	VBC25RUCP+	VBC31RUCP+	VBC37RUCP+
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	1	1
	W	336	476	531	623	1292	1077	1077
	A	3,04	3,01	2,89	2,96	5,87	5,41	5,41
RÉFRIGÉRANT	type	R-290						
	gr	90	120	145	140	200	150	150
VENTILATEURS ÉVAPORATEURS	N°	1	1	2	2	3	6	7
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,04	0,04
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	2	2	2	2	2	2
	W	5,4	6,7	6,7	6,7	25	5,4	5,4
	A	0,43	0,43	0,43	0,43	0,11	0,43	0,43
RESISTANCE DRAINAGE	W	30	45	60	75	90	105	120
	A	0,14	0,20	0,27	0,34	0,41	0,48	0,55
ECLAIRAGE	W	28,14	37,5	46,86	56,25	75	93,75	112,5
	A	0,13	0,17	0,21	0,26	0,34	0,43	0,51
RESISTANCE ÉVAPORATION (*)	W	450	450	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2	2	2
PUISSANCE	W	374	532	601	702	1522	1210	1234
	A	3,63	4,07	4,03	4,15	6,92	6,93	7,05
CONSUMMATION	kWh/24h	4,67	6,38	7,21	8,43	16,44	14,52	16,29
LABEL ÉNERGÉTIQUE	(A-G)							