


Documentación Técnica

Modelo:

VBCRUCP+

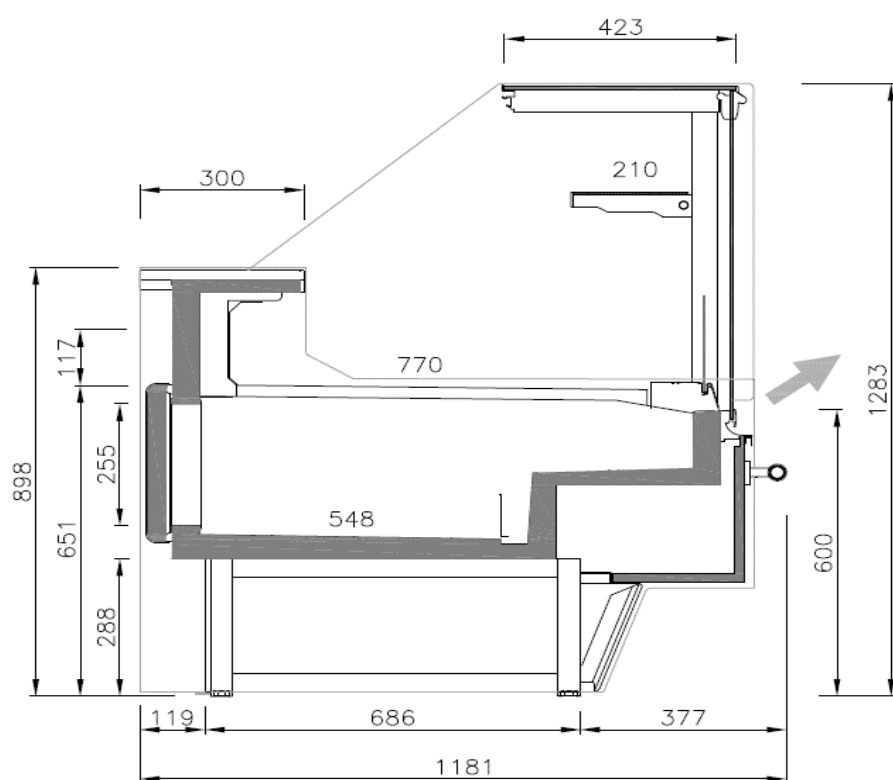


DATOS GENERALES

	MODELO				
	VBC09RUCP+	VBC12RUCP+	VBC15RUCP+	VBC18RUCP+	VBC25RUCP+
	M1	M1	M1	M1	M1
LONGITUD (mm)	938	1250	1562	1875	2500
ESPOSOR LATERALES (mm)	30+30				
CONTROL	DIGITAL				
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45
VOLUMEN UTIL (lts.)	82	109	137	164	219
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,64	0,85	1,07	1,28	1,71
PESO BRUTO (kg)	174	206	214	226	260
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1100 x 1220 x 1530	1410 x 1220 x 1530	1740 x 1220 x 1530	2080 x 1220 x 1530	2660 x 1220 x 1530

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	VBC09	VBC12	VBC15	VBC18	VBC25
A (mm)	303	303	303	303	303	303
B (mm)	260	260	260	260	260	260
C (mm)	108	108	108	108	108	108
D (mm)	341	341	341	341	341	341
E (mm)	687	687	687	687	687	687
F (mm)	500	625	781	938	1250	

DESAGÜES

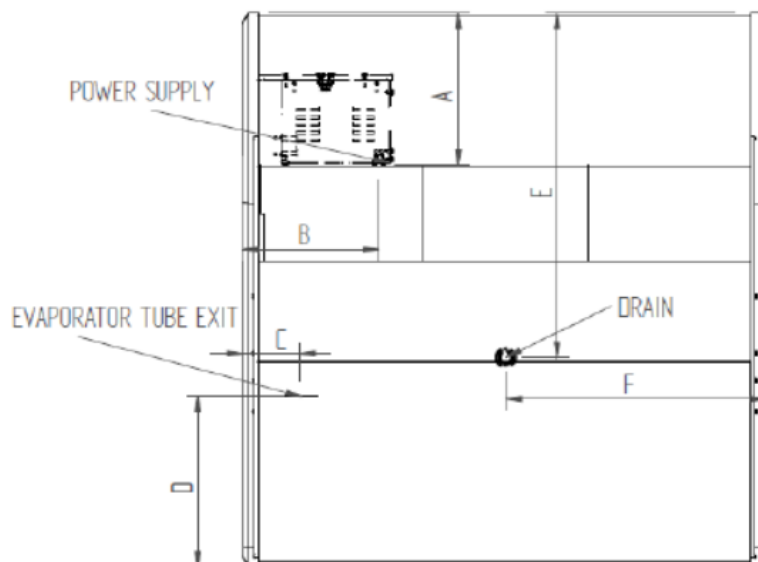

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	4°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	115 V/60 Hz
NIVEL SONORO	<70 Db

DATOS INSTALACIÓN


EQUIPAMIENTO BASE		MODELO				
		VBC09RUCP+	VBC12RUCP+	VBC15RUCP+	VBC18RUCP+	VBC25RUCP+
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1
	W	336	476	531	623	1292,4
	A	3,04	3,01	2,89	2,96	5,87
REFRIGERANTE	Tipo	R-290				
	gr	90	120	145	140	200
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	1	2	2	3
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,022
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	2	2	2	2
	W	5,4	6,7	6,7	6,7	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,11
RESISTENCIA DESESCARCHE DESAGÜE	W	30	45	60	75	90
	A	0,14	0,20	0,27	0,34	0,41
ILUMINACION LED	W	28,14	37,5	46,86	56,25	75
	A	0,13	0,17	0,21	0,26	0,34
RESISTENCIA EVAPORACIÓN (*)	W	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2,045
POTENCIA	W	374	532	601	702	1522
	A	3,63	4,07	4,03	4,15	6,92
CONSUMO	kWh/24h	4,67	6,38	7,21	8,43	16,44

(*) NOTA: El equipo requiere dos puntos de alimentación independientes, una para el mueble base y otra para la bandeja evaporativa.

Data Sheet

Model:

VBCRUCP+

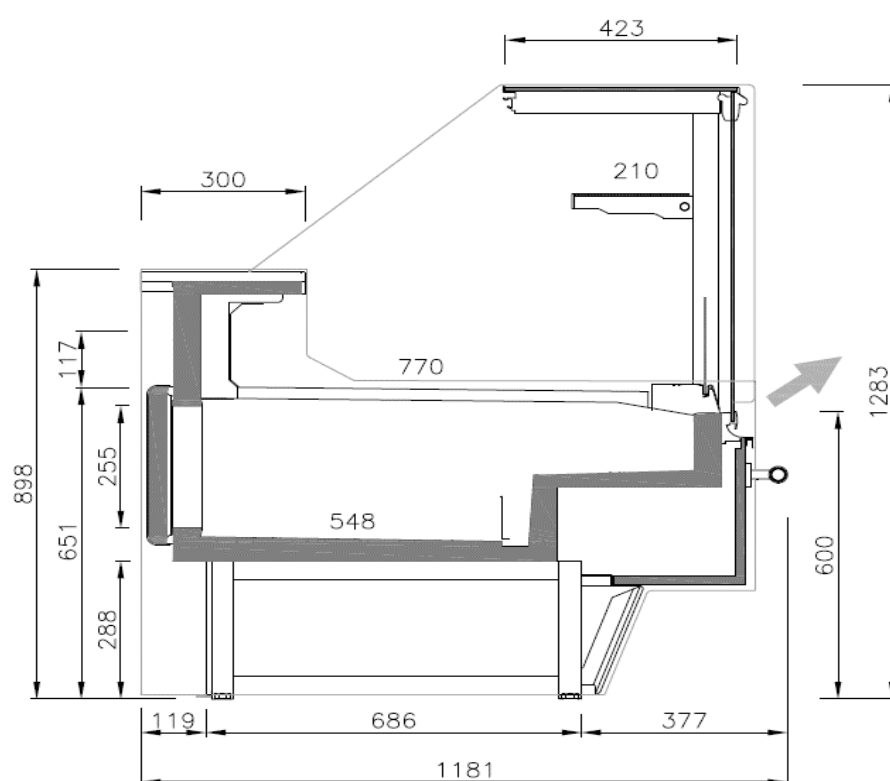


GENERAL DATA

	MODEL				
	VBC09RUCP+	VBC12RUCP+	VBC15RUCP+	VBC18RUCP+	VBC25RUCP+
	M1	M1	M1	M1	M1
LENGTH (mm)	938	1250	1562	1875	2500
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30				
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL				
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45
USEABLE VOLUME (lts.)	82	109	137	164	219
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,64	0,85	1,07	1,28	1,71
WEIGHT (kg)	174	206	214	226	260
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	1100 x 1220 x 1530	1410 x 1220 x 1530	1740 x 1220 x 1530	2080 x 1220 x 1530	2660 x 1220 x 1530

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	VBC09	VBC12	VBC15	VBC18	VBC25
	A (mm)	303	303	303	303	303
	B (mm)	260	260	260	260	260
	C (mm)	108	108	108	108	108
	D (mm)	341	341	341	341	341
	E (mm)	687	687	687	687	687
	F (mm)	500	625	781	938	1250

DRAINAGE

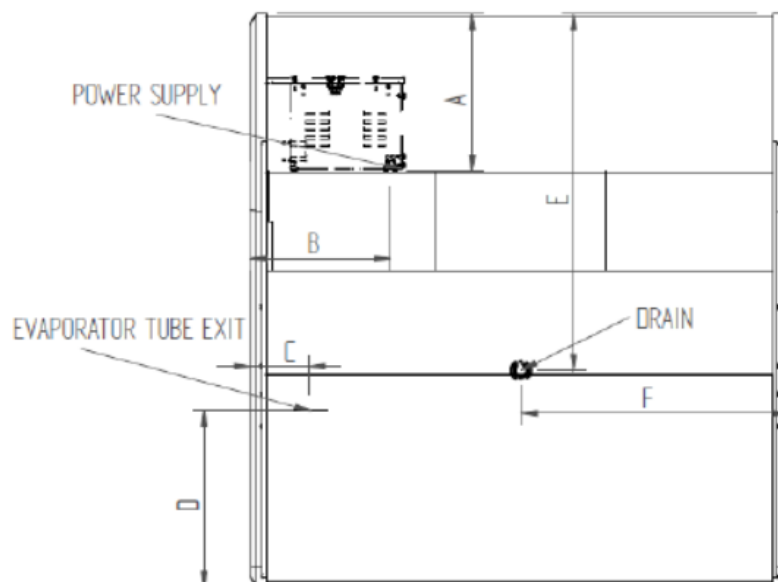

TECHNICAL CONFIGURATION

		M1 [-1°C/+5°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	4°C
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	115 V/60 Hz
SOUND LEVEL	<70 Db

INSTALLATION DATA


BASE EQUIPMENT		MODEL				
		VBC09RUCP+	VBC12RUCP+	VBC15RUCP+	VBC18RUCP+	VBC25RUCP+
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1	1
	W	336	476	531	623	1292
	A	3,04	3,01	2,89	2,96	5,87
REFRIGERANT	Type	R-290				
	gr	90	120	145	140	200
COIL FANS	N°	1	1	2	2	3
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02
CONDESATOR FANS	N°	1	2	2	2	2
	W	5,4	6,7	6,7	6,7	25
	A	0,43	0,43	0,43	0,43	0,11
DEFROST HEATER	W	30	45	60	75	90
	A	0,14	0,20	0,27	0,34	0,41
LIGHTING	W	28,14	37,5	46,86	56,25	75
	A	0,13	0,17	0,21	0,26	0,34
EVAPORATION HEATHER (*)	W	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2
POWER	W	374	532	601	702	1522
	A	3,63	4,07	4,03	4,15	6,92
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	4,67	6,38	7,21	8,43	16,44

(*) NOTE: The equipment requires two independet power points, one for the base unit and one for the evaporative tray.

Documentation Technique

Modèle:

VBCRUCP+

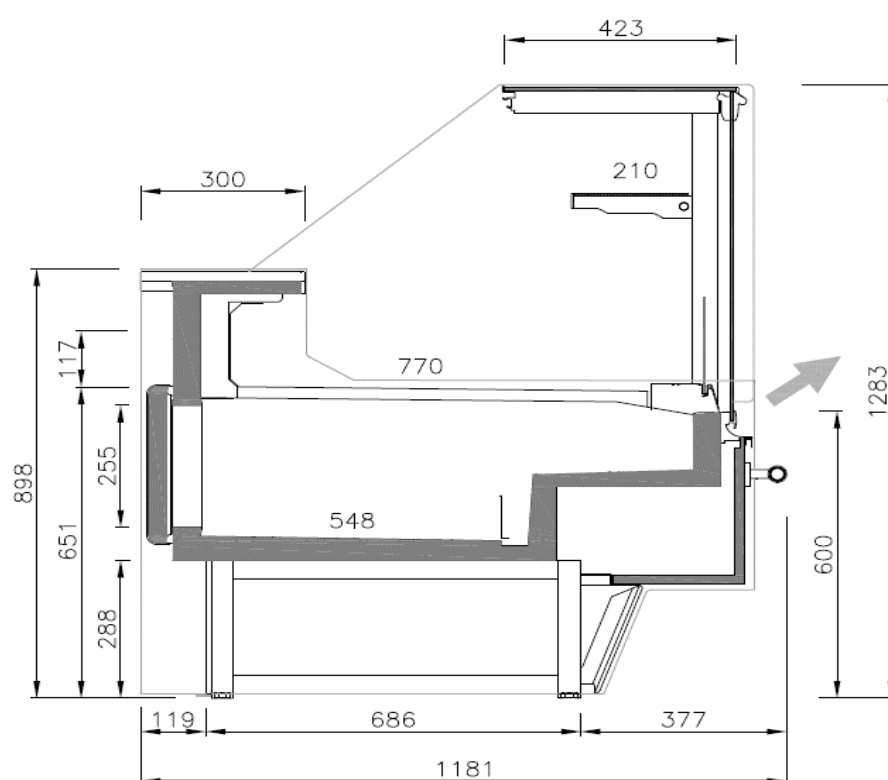



DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE				
	VBC09RUCP+	VBC12RUCP+	VBC15RUCP+	VBC18RUCP+	VBC25RUCP+
	M1	M1	M1	M1	M1
LONGEUR (mm)	938	1250	1562	1875	2500
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30				
CONTRÔLE	DIGITAL				
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45
VOLUME UTILE (lts.)	82	109	137	164	219
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)	0,64	0,85	1,07	1,28	1,71
POIDS BRUT (kg)	174	206	214	226	260
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1100 x 1220 x 1530	1410 x 1220 x 1530	1740 x 1220 x 1530	2080 x 1220 x 1530	2660 x 1220 x 1530

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	VBC09	VBC12	VBC15	VBC18	VBC25
	A (mm)	303	303	303	303	303
	B (mm)	260	260	260	260	260
	C (mm)	108	108	108	108	108
	D (mm)	341	341	341	341	341
	E (mm)	687	687	687	687	687
	F (mm)	500	625	781	938	1250

DRAINES

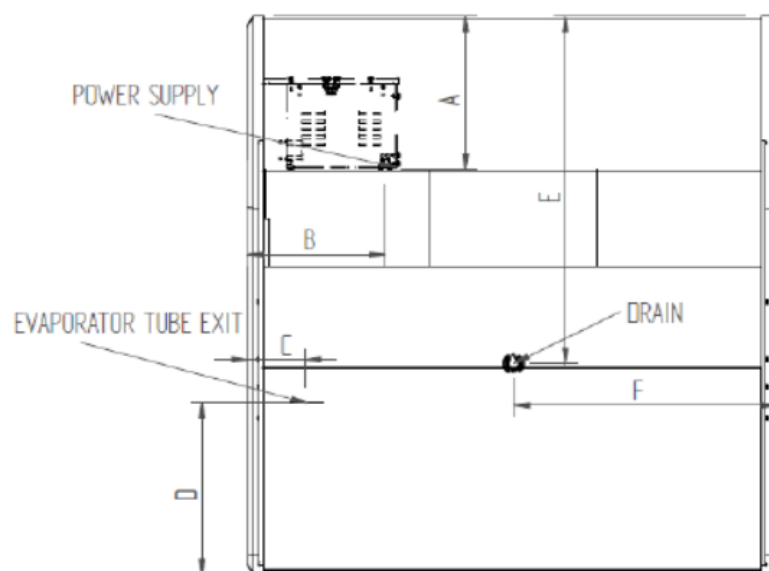

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	4°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	115 V/60 Hz
SOUND LEVEL	<70 Db

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE Longueur (mm)		MODÈLE				
		VBC09RUCP+	VBC12RUCP+	VBC15RUCP+	VBC18RUCP+	VBC25RUCP+
		938	1250	1562	1875	2500
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1
	W	336	476	531	623	1292
	A	3,04	3,01	2,89	2,96	5,87
RÉFRIGÉRANT	type	R-290				
	gr	90	120	145	140	200
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	1	2	2	3
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	2	2	2	2
	W	5,4	6,7	6,7	6,7	25
	A	0,43	0,43	0,43	0,43	0,11
RESISTANCE DRAINAGE	W	30	45	60	75	90
	A	0,14	0,20	0,27	0,34	0,41
ECLAIRAGE	W	28,14	37,5	46,86	56,25	75
	A	0,13	0,17	0,21	0,26	0,34
RESISTANCE EVAPORATION (*)	W	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2
PUISSANCE	W	374	532	601	702	1522
	A	3,63	4,07	4,03	4,15	6,92
CONSOMMATION	kWh/24h	4,67	6,38	7,21	8,43	16,44