

MODELOS: VBC31R/S CP	VBC37R/S CP	Vitrina Barcelona. Ventilada con/sin Reserva Plano, grupo remoto.
-----------------------------	--------------------	--

Fortalezas

- ✓ *Línea modular para módulos con o sin reserva. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.*
- ✓ *Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*



VBC31R/S CP

MODELO	Dimensiones (mm)			Espesores Laterales (mm)	Nº Puertas	Superficie Exposición (m ²)	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
VBC31R/S CP	3125	1150	1290	30 + 30	5	1,74	460	4636	0°C/+6°C	R452A	240
VBC37R/S CP	3750	1150	1290	30 + 30	6	2,08	571	5563	0°C/+6°C	R452A	360

MODELOS: VBC31R/S CP	VBC37R/S CP	Vitrina Barcelona. Ventilada con/sin Reserva Plano, grupo remoto.
-----------------------------	--------------------	--

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ Línea Modular

- Diseñada para carnes y alimentos precocinados y ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.

➤ Exterior

- Exterior en chapa de acero plastificada,
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
- Plano de exposición en acero inoxidable AISI 304,
- Decoración en DM lacado con iluminación LED.
- Cristal securizado elevable.

➤ Interior

- Interior en chapa de acero plastificada.
- Bancada en acero esmaltado.
- Plano de exposición iluminado mediante LED.
- Estante con iluminación LED.

OPCIONAL

- Puertas correderas traseras.
- Cortinas traseras nocturnas.
- Cristal calefactado.
- Conexión eléctrica 230 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

➤ Rango de colores a elegir entre:

- Granate RAL 3003 | Rojo RAL 3020 | Rosa RAL DESIGN 3504035 | Naranja RAL 2003 | Amarillo RAL 1018 | Beige RAL 1001 | Azul RAL 5015 | Celeste RAL DESIGN 2108025 | Verde Oscuro RAL 6002 | Violeta RAL 4007 | Pistacho RAL DESIGN 1107060 | Blanco RAL 9016 | Negro RAL 9017.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital.
- Desescarche automático.
- Sistema de Condensación Ventilada.
- Sistema de Evaporación Forzada.
- Bandeja evaporativa automática.
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.




MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto							
VBC31R/SCP	3275	1340	1500	380	310	2340	4,3	1,6	1 / 3 / 3	4
VBC37R/SCP	3920	1220	1525	570	370	2812	5,2	1,39	1 / 3 / 3	3


MODELOS: **VBC31R/S CP** **VBC37R/S CP** *Vitrina Barcelona.
 Ventilada con/sin Reserva Plano, grupo remoto.*

VISTA GENERAL

ALZADO

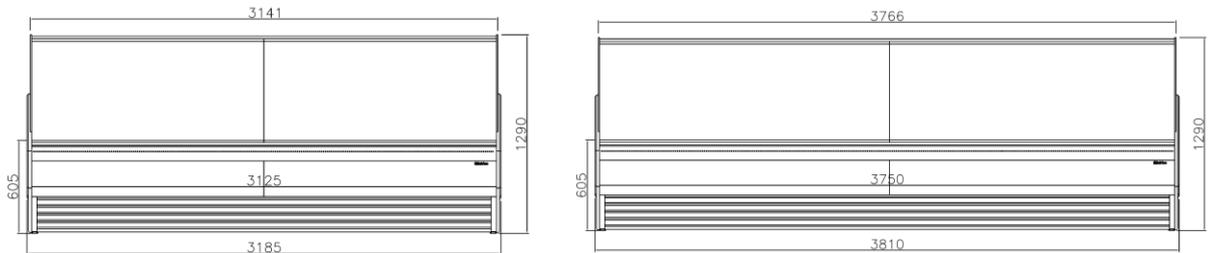


PLANTA

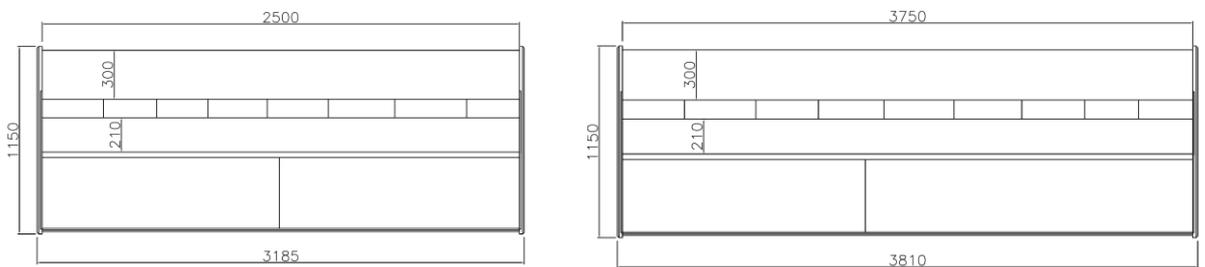

VBC31R/S CP

VBC37R/S CP


PERFIL

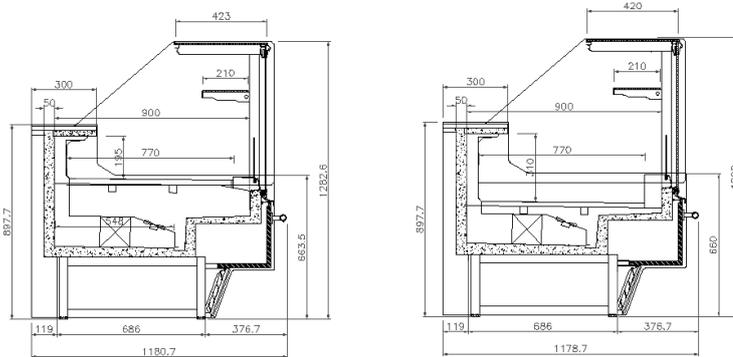

Con Reserva

Sin Reserva

CONEXIONES

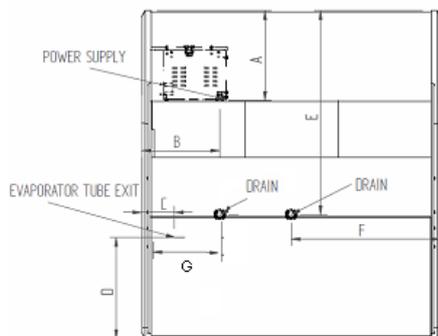

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
VBC31R	303	260	108	341	687	150	150
VBC37R	303	260	108	341	687	150	150