


Documentación Técnica

Modelo:

VBC_SUCP+

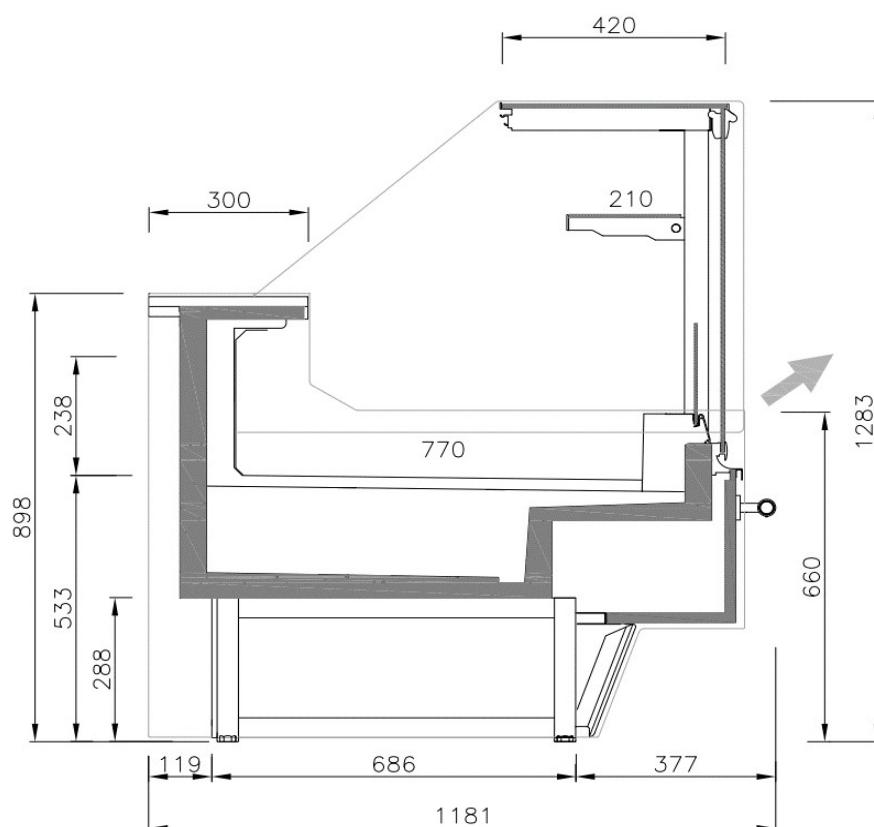

DATOS GENERALES



	MODELO						
	VBC09SUCP+	VBC12SUCP+	VBC15SUCP+	VBC18SUCP+	VBC25SUCP+	VBC31SUCP+	VBC37SUCP+
	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
LONGITUD [mm]	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
ESPESOR LATERALES [mm]	30+30						
CONTROL	DIGITAL						
AREA REFRIGERADA [m ²]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
VOLUMEN UTIL [lts.]	118	158	197	236	315	394	473
TDA - AREA TOTAL DISPLAY [m ²]	0,64	0,85	1,07	1,28	1,71	2,13	2,56
PESO BRUTO [kg]	190	200	240	275	300	420	570
DIM. EN TRANSPORTE [mm]	1100 x 1220 x 1500	1410 x 1220 x 1530	1740 x 1220 x 1500	2080 x 1220 x 1530	2660 x 1220 x 1530	3310 x 1220 x 1530	3930 x 1220 x 1530

DETALLES INSTALACIÓN

MODELO	VBC09	VBC12	VBC15	VBC18	VBC25	VBC31	VBC37
A [mm]	303	303	303	303	303	303	303
B [mm]	260	260	260	260	260	260	260
C [mm]	108	108	108	108	108	108	108
D [mm]	341	341	341	341	341	341	341
E [mm]	687	687	687	687	687	687	687
F [mm]	500	625	781	938	1250	1500	1500

TABLA DE DATOS

DESAGÜES

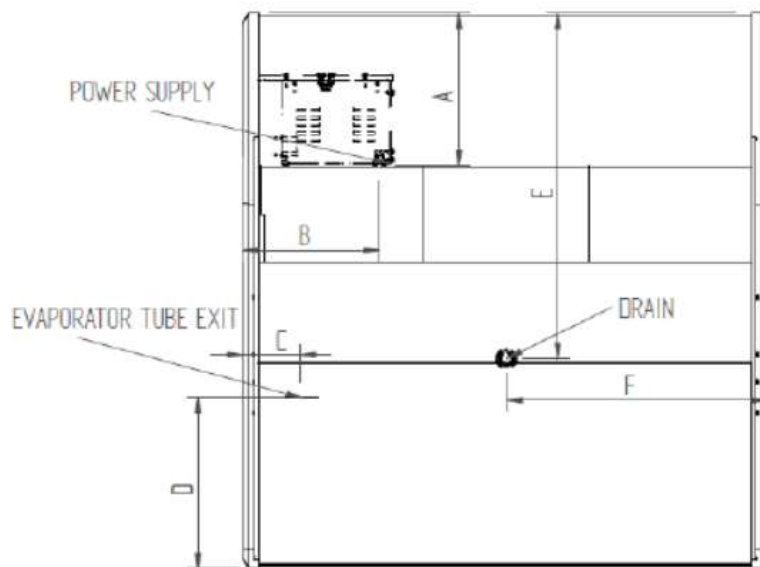

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	4°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	-

DATOS INSTALACIÓN


EQUIPAMIENTO BASE		MODELO						
		VBC09SUCP+	VBC12SUCP+	VBC15SUCP+	VBC18SUCP+	VBC25SUCP+	VBC31SUCP+	VBC37SUCP+
Longitud [mm]		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1	1	1
	W	336	476	531	623	1077	1077	1077
	A	3,04	3,01	2,89	2,96	5,41	5,41	5,41
REFRIGERANTE	Tipo	R-290						
	gr	90	120	145	140	150	150	150
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	1	2	2	3	6	7
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	2	2	2	2	2	2
	W	5,4	6,7	6,7	6,7	5,4	5,4	5,4
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
ILUMINACION LED	W	28,14	37,5	46,86	56,25	75	93,75	112,5
	A	0,13	0,17	0,21	0,26	0,34	0,43	0,51
RESISTENCIA EVAPORACIÓN [*]	W	450	450	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2	2	2
POTENCIA	W	374	532	601	702	1177	1210	1234
	A	3,63	4,07	4,03	4,15	6,72	6,93	7,05
CONSUMO	kWh/24h	4,67	6,38	7,21	8,43	12,71	14,52	16,29
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	[A-G]							

[*] NOTA: El equipo requiere dos puntos de alimentación independientes, una para el mueble base y otra para la bandeja evaporativa.

Data Sheet

Model:

VBC_SUCP+

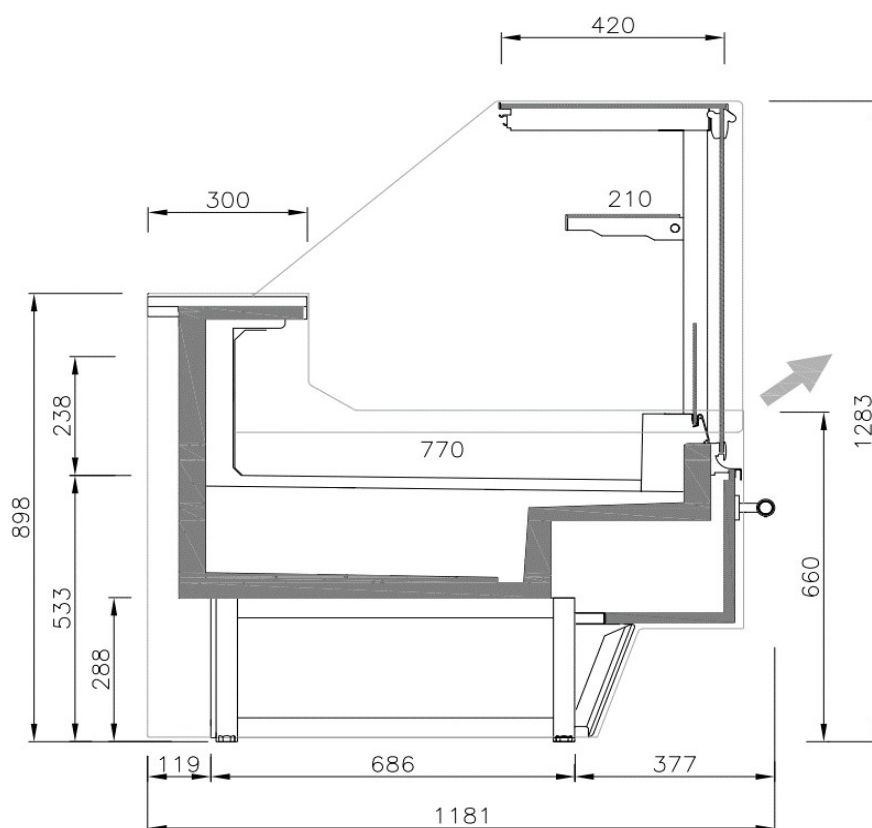

GENERAL DATA



	MODEL						
	VBC09SUCP+	VBC12SUCP+	VBC15SUCP+	VBC18SUCP+	VBC25SUCP+	VBC31SUCP+	VBC37SUCP+
	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
LENGTH (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30						
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL						
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
USEABLE VOLUME (lts.)	118	158	197	236	315	394	473
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,64	0,85	1,07	1,28	1,71	2,13	2,56
WEIGHT (kg)	190	200	240	275	300	420	570
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1100 x 1220 x 1500	1410 x 1220 x 1530	1740 x 1220 x 1500	2080 x 1220 x 1530	2660 x 1220 x 1530	3310 x 1220 x 1530	3930 x 1220 x 1530

INSTALLATION DETAILS

MODELO	VBC09	VBC12	VBC15	VBC18	VBC25	VBC31	VBC37
A (mm)	303	303	303	303	303	303	303
B (mm)	260	260	260	260	260	260	260
C (mm)	108	108	108	108	108	108	108
D (mm)	341	341	341	341	341	341	341
E (mm)	687	687	687	687	687	687	687
F (mm)	500	625	781	938	1250	1500	1500

DATA TABLE

DRAINAGE

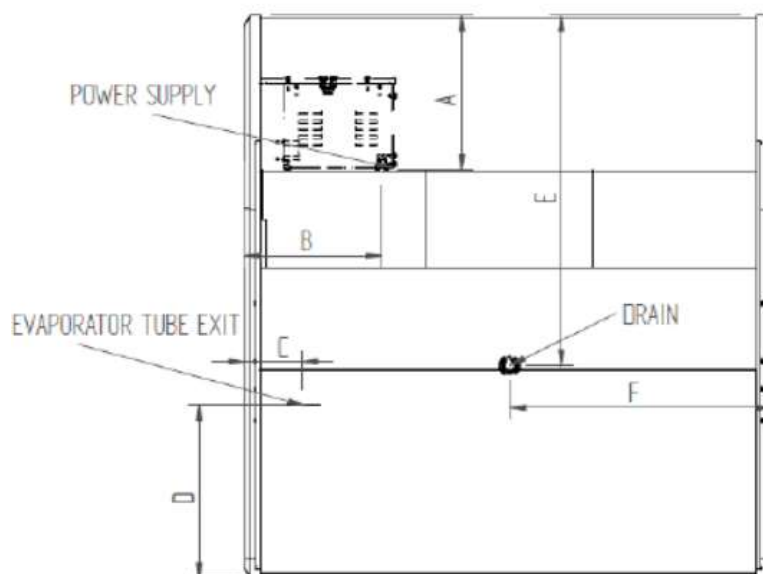

TECHNICAL CONFIGURATION

INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	M1 [-1°C/+5°C] 2°C
	DIFFERENTIAL	4°C
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Relative Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION TRAY	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-


INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL						
		VBC09SUCP+	VBC12SUCP+	VBC15SUCP+	VBC18SUCP+	VBC25SUCP+	VBC31SUCP+	VBC37SUCP+
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1	1	1	1
	W	336	476	531	623	1077	1077	1077
	A	3,04	3,01	2,89	2,96	5,41	5,41	5,41
REFRIGERANT	Type	R-290						
	gr	90	120	145	140	150	150	150
COIL FANS	N°	1	1	2	2	3	6	7
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
CONDESATOR FANS	N°	1	2	2	2	2	2	2
	W	5,4	6,7	6,7	6,7	5,4	5,4	5,4
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
LIGHTING	W	28,14	37,5	46,86	56,25	75	93,75	112,5
	A	0,13	0,17	0,21	0,26	0,34	0,43	0,51
EVAPORATION HEATHER (*)	W	450	450	450	450	450	450	450
	A	2	2	2	2	2	2	2
POWER	W	374	532	601	702	1177	1210	1234
	A	3,63	4,07	4,03	4,15	6,72	6,93	7,05
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	4,67	6,38	7,21	8,43	12,71	14,52	16,29
ENERGY EFFICIENCY CLASS	[A-G]							

(*) NOTE: The equipment requires two independent power points, one for the base unit and one for the evaporative tray.

Documentation Technique

Modèle:
VBC_SUCP+

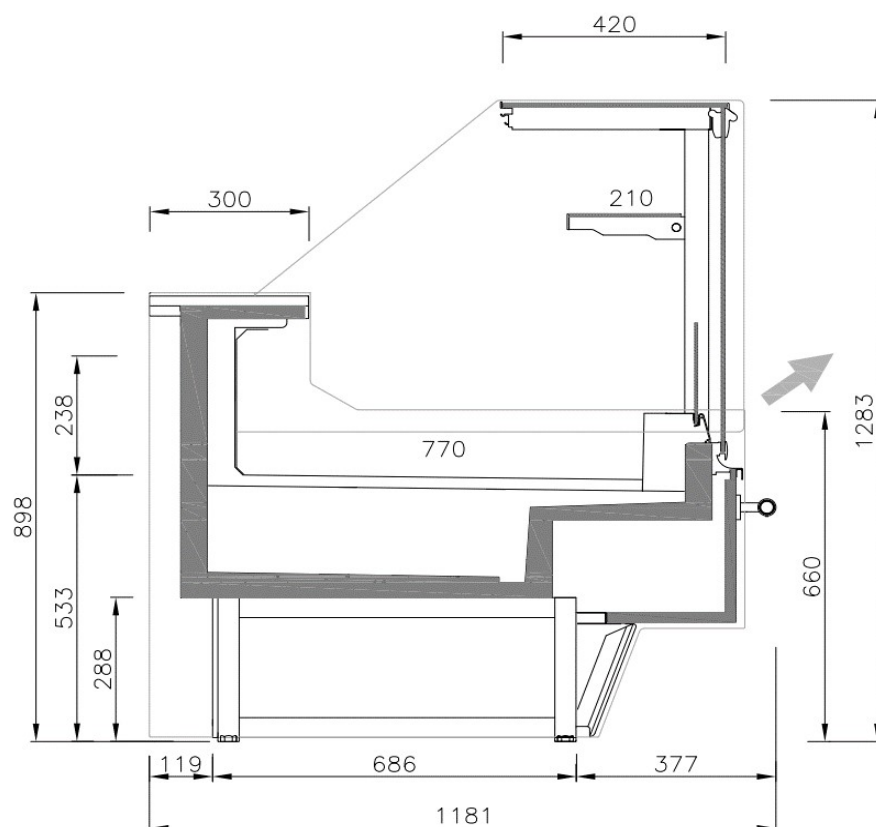



DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE						
	VBC09SUCP+	VBC12SUCP+	VBC15SUCP+	VBC18SUCP+	VBC25SUCP+	VBC31SUCP+	VBC37SUCP+
	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
LONGEUR (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30						
CONTRÔLE	DIGITAL						
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m³)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
VOLUME UTILE (lts.)	118	158	197	236	315	394	473
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)	0,64	0,85	1,07	1,28	1,71	2,13	2,56
POIDS BRUT (kg)	190	200	240	275	300	420	570
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1100 x 1220 x 1500	1410 x 1220 x 1530	1740 x 1220 x 1500	2080 x 1220 x 1530	2660 x 1220 x 1530	3310 x 1220 x 1530	3930 x 1220 x 1530

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	VBC09	VBC12	VBC15	VBC18	VBC25	VBC31	VBC37
	A (mm)	303	303	303	303	303	303	303
	B (mm)	260	260	260	260	260	260	260
	C (mm)	108	108	108	108	108	108	108
	D (mm)	341	341	341	341	341	341	341
	E (mm)	687	687	687	687	687	687	687
	F (mm)	500	625	781	938	1250	1500	1500

DRAINES

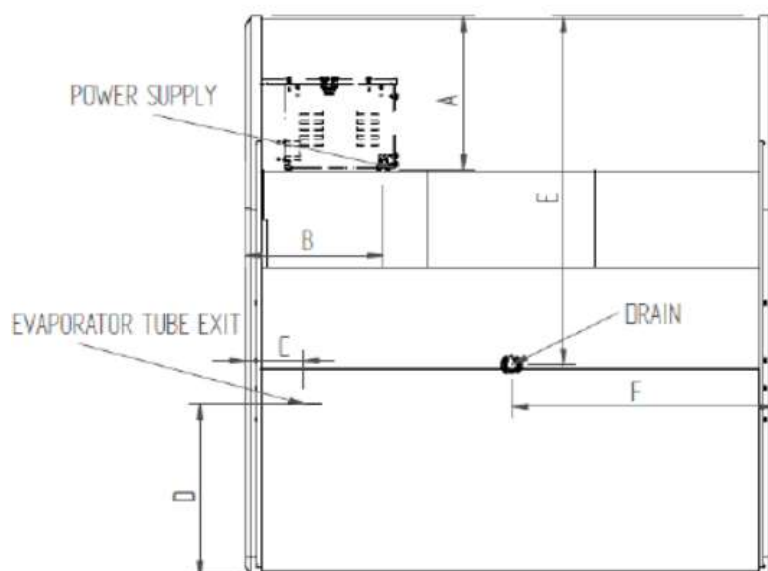

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	4°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	-

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE						
		VBC09SUCP+	VBC12SUCP+	VBC15SUCP+	VBC18SUCP+	VBC25SUCP+	VBC31SUCP+	VBC37SUCP+
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	1	1
	W	336	476	531	623	1077	1077	1077
	A	3,04	3,01	2,89	2,96	5,41	5,41	5,41
RÉFRIGÉRANT	type	R-290						
	gr	90	120	145	140	150	150	150
VENTILATEURS	N°	1	1	2	2	3	6	7
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
EVAPORATEURS	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	N°	1	2	2	2	2	2	2
VENTILATEURS CONDENSEURS	W	5,4	6,7	6,7	6,7	5,4	5,4	5,4
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
	W	28,14	37,5	46,86	56,25	75	93,75	112,5
ECLAIRAGE	A	0,13	0,17	0,21	0,26	0,34	0,43	0,51
	W	450	450	450	450	450	450	450
RESISTANCE EVAPORATION [°]	A	2	2	2	2	2	2	2
	W	374	532	601	702	1177	1210	1234
PUISSANCE	A	3,63	4,07	4,03	4,15	6,72	6,93	7,05
	W							
CONSOMMATION	kWh/24h	4,67	6,38	7,21	8,43	12,71	14,52	16,29
LABEL ÉNERGÉTIQUE	[A-G]							