

MODELOS: VBZ12 VBZ15 Vitrina expositora helado estática – Serie Ibiza.



VBZ15



Fortalezas

- ✓ **Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.**
- ✓ **Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de fugas de gas.**
- ✓ **Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.**
- ✓ **Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.**

Revisión: 01 Fecha: 28/09/2018 VBZ12, VBZ15_FT_Es-0.1

| MODELO | Dimensiones (mm) | | | Espesores Laterales (mm) | Nº bandejas | Superficie Exposición (m²) | Volumen Cámara (L) | Volumen bruto (L) | Régimen Temp. (°C) | Ref. | Peso Neto (Kg.) |
|--------|------------------|-------|------|--------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|-----------------|
| | Largo | Fondo | Alto | | | | | | | | |
| VBZ12 | 1250 | 920 | 1350 | 30+30 | 10+10 | 0,69 | 289 | 1553 | -15°C/-18°C | R452 | 215 |
| VBZ15 | 1562 | 920 | 1350 | 30+30 | 13+13 | 0,86 | 361 | 1940 | -15°C/-18°C | R452 | 240 |

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles
 km. 15,5 - A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
➤ Exterior

- Exterior en chapa plastificada.
- Encimera de trabajo en Acero Inoxidable AISI 304.
- Decoración y costado en DM hidrófugo lacado.
- Cristal frontal recto templado abatible.
- Cristales laterales templados.
- Puertas nocturnas.
- Decoración frontal con iluminación LED.

➤ Interior

- Chapa de acero esmaltado epoxi poliéster.
- Bancada en Acero esmaltado con niveladores.
- Iluminación LED en el perfil superior.
- Perfiles en aluminio anodizado.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³.
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Rango de colores estándar a elegir entre:

- Granate RAL 3003, Rojo RAL 3001, Rosa RAL DESIGN 3504035, Naranja RAL 2003, Amarillo RAL 1018, Beige RAL 1001, Azul RAL 5015, Celeste RAL DESIGN 2108025, Verde Oscuro RAL 6002, Violeta RAL 4007, Pistacho RAL DESIGN 1107060, Blanco RAL 9016, Negro RAL 9017.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital.
- Desescarche automático.
- Reserva en el interior de la cámara.
- Sistema de Condensación Ventilada.
- Sistema de Evaporación Forzada.
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.


OPCIONAL

- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.

| MODELOS | Dimensiones Paletización (mm) | | | Peso Palet (Kg.) | Potencia (W) | Comp. (HP) | Potencia frigorífica (W a -30°C) | Consumo (kWh/24h) | Inten. (A) | Container 20' / 40' / 40'HC | Trailer |
|---------|-------------------------------|-------|------|------------------|--------------|------------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|---------|
| | Largo | Fondo | Alto | | | | | | | | |
| VBZ12 | 1405 | 1010 | 1600 | 237 | 445 | 3/8 | 472 | 7,1 | 2,8 | 8 / 17 / 17 | 22 |
| VBZ15 | 1710 | 1010 | 1600 | 262 | 465 | 3/8 | 472 | 7,4 | 3,0 | 6 / 14 / 14 | 16 |

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles
 km. 15,5 - A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

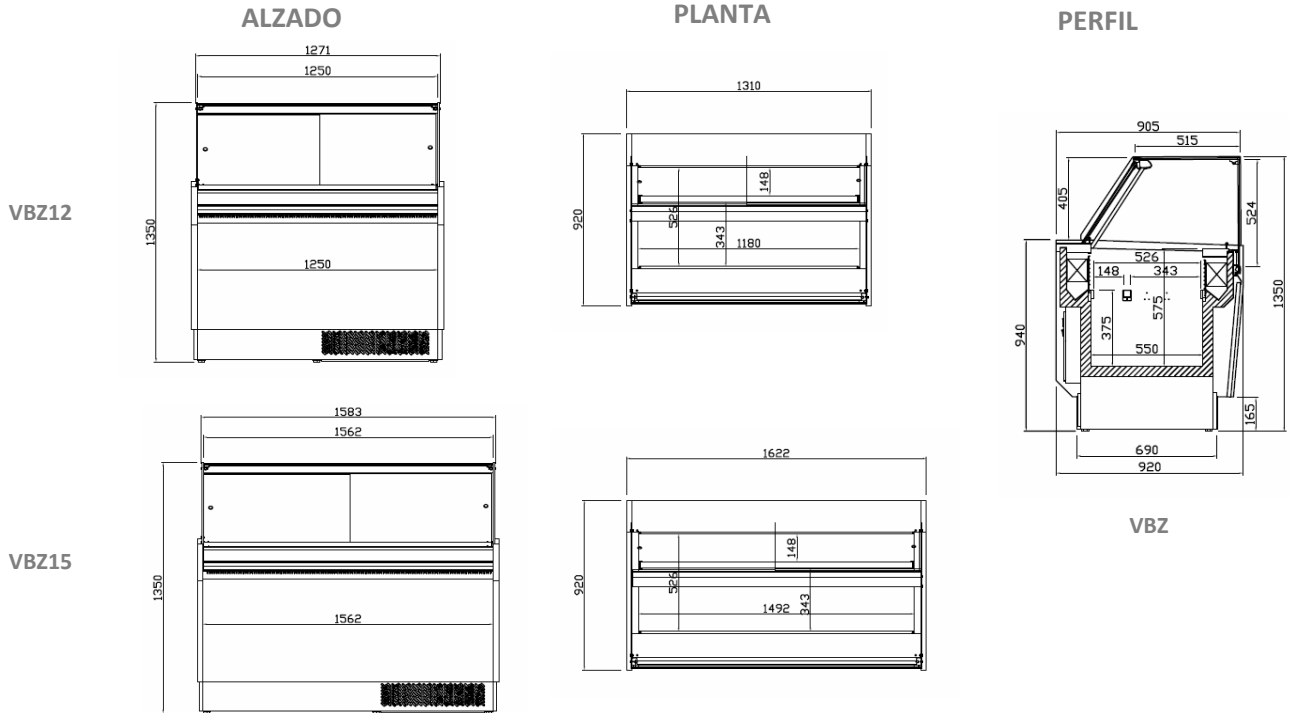
www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____

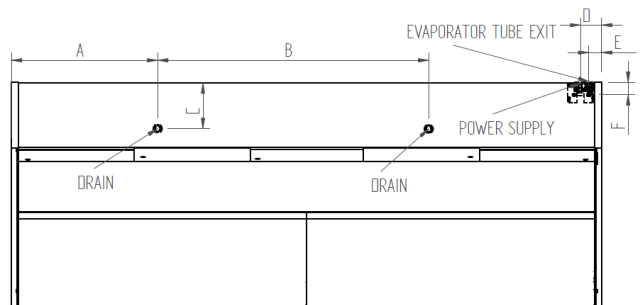

MODELOS: VBZ12 VBZ15 Vitrina expositora helado estática - Serie Ibiza.

VISTA GENERAL



CONEXIONES

| MODELOS | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VBZ12 | 430 | - | 300 | 90,5 | 55,5 | 75 |
| VBZ15 | 730 | - | 300 | 90,5 | 55,5 | 75 |



Revisión: 01 Fecha: 28/09/2018 VBZ12, VBZ15_FT_ES-0.1