


Documentación Técnica


Modelo:

VCL90_CP+


VCL_90UCP+

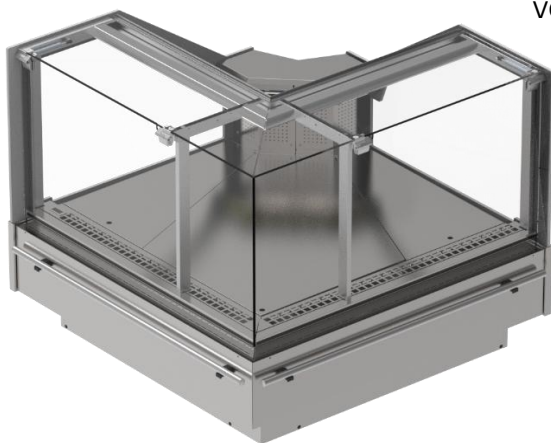

VCL90AUCP

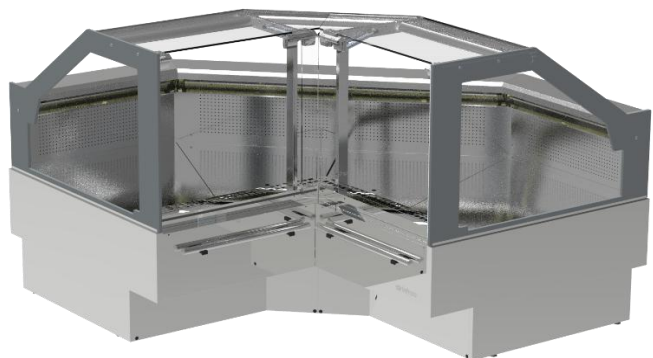

VCL90CUCP

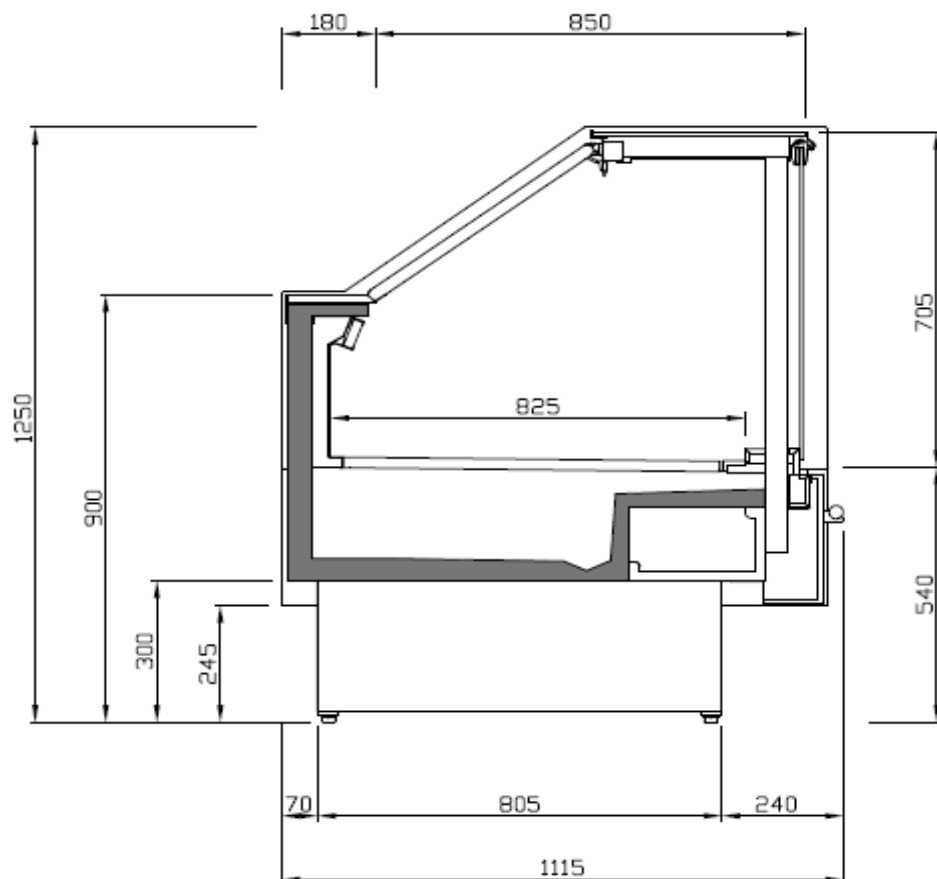

DATOS GENERALES


	MODELO	
	VCL90AUCP	VCL90CUCP
LONGITUD (mm)	1900	2555
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30	
CONTROL	DIGITAL	
AREA REFRIGERADA (m ²)	1,09	1,42
VOLUMEN UTIL (lts.)	246	321
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	-	-
PESO BRUTO (kg)	220	250
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1437 x	2655 x
	1432 x	1432 x
	1242	1242

DETALLES INSTALACIÓN



TABLA DE DATOS	MODELO	VCL90AUCP	VCL90CUCP
	A (mm)	100	100
	B (mm)	735	735
	C (mm)	50	50
	D (mm)	310	696
	E (mm)	569	603
	F (mm)	-	543

PATAS | DESAGÜES

VCL90AUCP

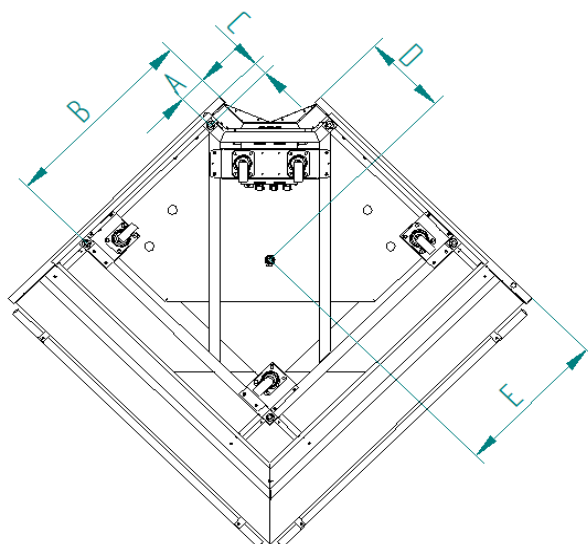

VCL90CUCP

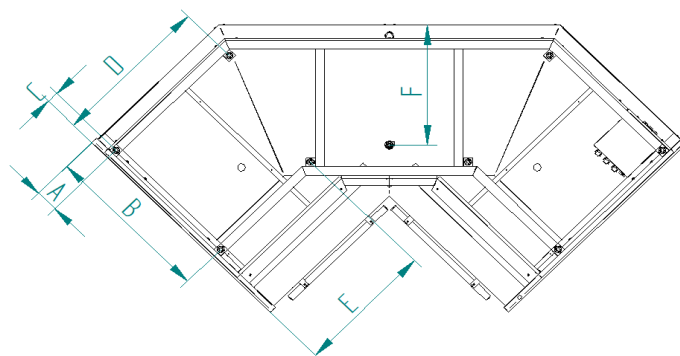

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	2°C
	DIFERENCIAL	2°C
TIPO DE DESESCARCHE	GAS CALIENTE	
Nº DESESCARCHES x DIA	8	
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE	10°C	
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE	30'	

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	4

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	230 V/50-60 Hz
NIVEL SONORO	63dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO	
		VCL90AUCP	VCL90CUCP
Longitud (mm)		1900	2555
COMPRESOR	Nº	1	1
	W	476	567
	A	3,01	2,66
REFRIGERANTE	Tipo	R-290	
	gr	105	120
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	2	3
	W	19	19
	A	0,08	0,08
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	1
	W	31	31
	A	0,13	0,13
ILUMINACION LED VISERA	W	28,8	34,2
	A	0,13	0,16
SCC "SISTEMA DE CONTROL DE CONDENSACIÓN"	Nº	2	4
	W	5,6	5,6
	A	0,03	0,03
RESISTENCIA COSTADOS	W	90	90
	A	0,39	0,39
RESISTENCIA SCC	W	37,5	56,25
	A	0,16	0,24
POTENCIA	W max	713	858
	A max	4	4
CONSUMO	kWh/24h	13,72	16,02

SCC y su resistencia asociada no incluido en el consumo al ser un componente opcional en funcionamiento


Data Sheet

Model:



VCL90_CP+

VCL_90UCP+

VCL90AUCP

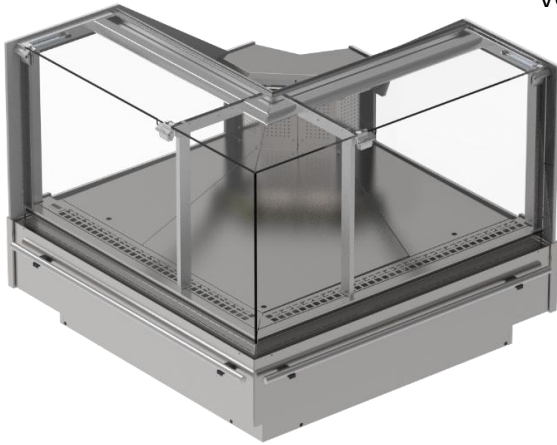

VCL90CUCP

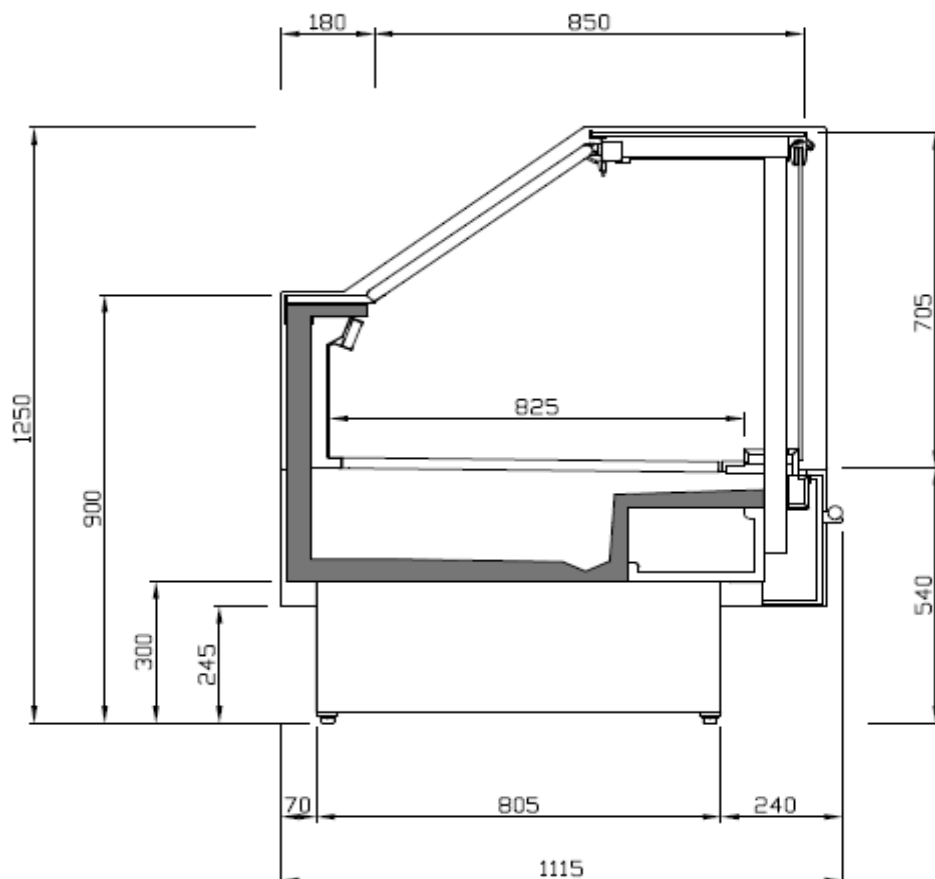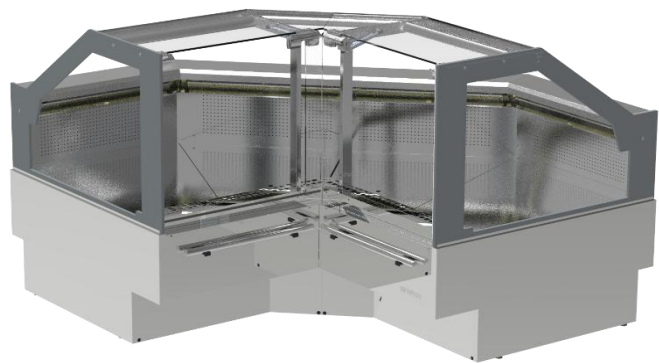

GENERAL DATA


	MODEL	
	VCL90AUCP	VCL90CUCP
LENGTH (mm)	1900	2555
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30	
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL	
REFRIGERATED AREA (m ²)	1,09	1,42
USEABLE VOLUME (lts.)	246	321
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	-	-
WEIGHT (kg)	220	250
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1437 x 1432 x 1242	2655 x 1432 x 1242

INSTALLATION DETAILS



TABLA DE DATOS	MODELO	VCL90AUCP	VCL90CUCP
	A (mm)	100	100
	B (mm)	735	735
	C (mm)	50	50
	D (mm)	310	696
	E (mm)	569	603
	F (mm)	-	543

LEGS & DRAINAGE

VCL90AUCP

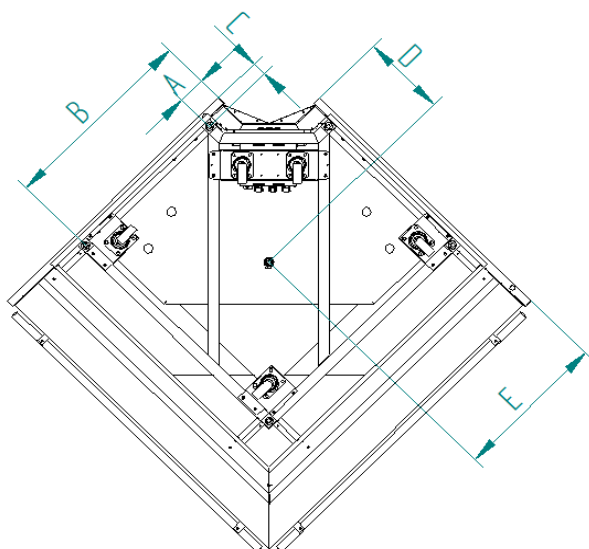

VCL90CUCP

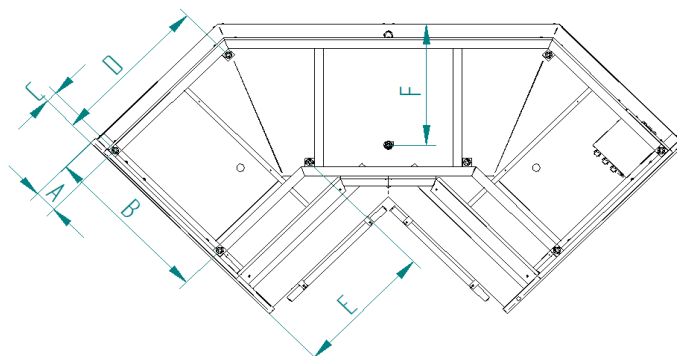

TECHNICAL CONFIGURATION

		M2 [-1°C/+7°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	2°C
DEFROSTING SYSTEM		HOT GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		8
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		10°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	R.Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	4

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	230 V/50-60 Hz
SOUND LEVEL	63dB

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL	
		VCL90AUCP	VCL90CUCP
Length (mm)		1900	2555
COMPRESSOR	N°	1	1
	W	476	567
	A	3,01	2,66
REFRIGERANT	Tipo	R-290	
	gr	105	120
COIL FANS	N°	2	3
	W	19	19
	A	0,08	0,08
CONDENSER FANS	N°	1	1
	W	31	31
	A	0,13	0,13
CANOPY LIGHTING	W	28,8	34,2
	A	0,13	0,16
SCC "CONDENSATION CONTROL SYSTEM"	N°	2	4
	W	5,6	5,6
	A	0,03	0,03
SIDE HEATER	W	90	90
	A	0,39	0,39
SCC HEATER	W	37,5	56,25
	A	0,16	0,24
POWER	W max	712,5	857,85
	A max	4,05	3,94
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	13,72	16,02

SCC and heater not included in consumption as it is an optional component in operation


Documentation Technique

Modèle:



VCL90_CP+

VCL_90UCP+

VCL90AUCP

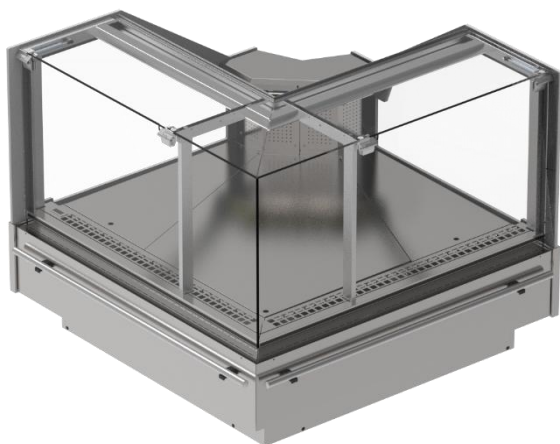

VCL90CUCP

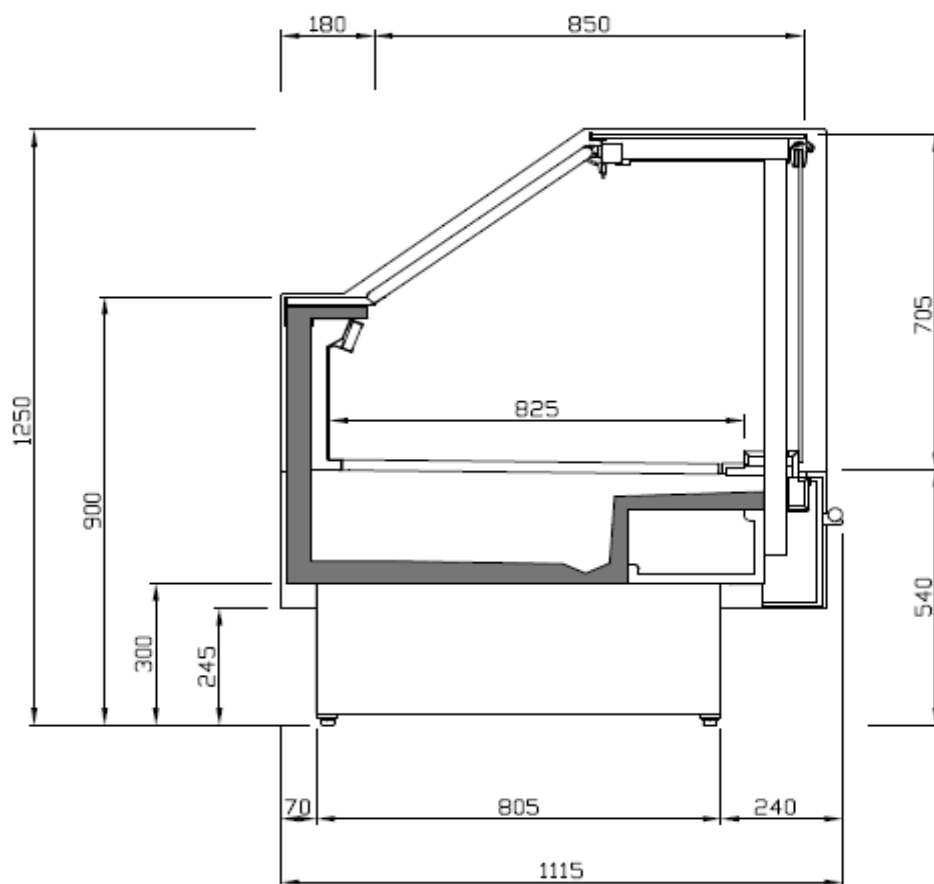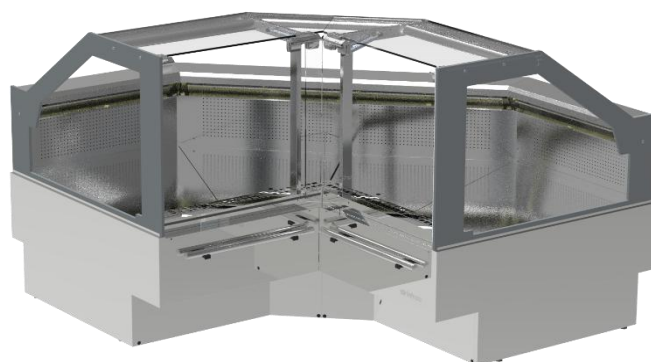

DONNÉES GÉNÉRALES


	MODEL	
	VCL90AUCP	VCL90CUCP
LONGEUR (mm)	1900	2555
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30	
CONTRÔLE	DIGITAL	
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	1,09	1,42
VOLUME UTILE (lts.)	246	321
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	-	-
POIDS BRUT (kg)	220	250
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1437 x 1432 x 1242	2655 x 1432 x 1242

DONNÉES D'INSTALLATION



TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	VCL90AUCP	VCL90CUCP
	A (mm)	100	100
	B (mm)	735	735
	C (mm)	50	50
	D (mm)	310	696
	E (mm)	569	603
	F (mm)	-	543

PIED & DRAINES

VCL90AUCP

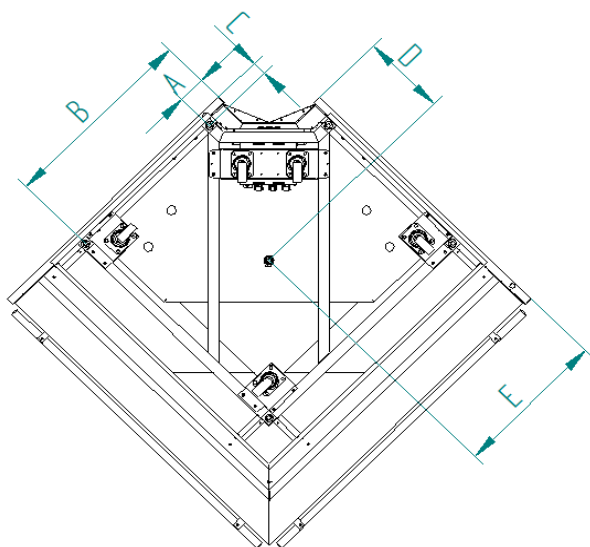

VCL90CUCP

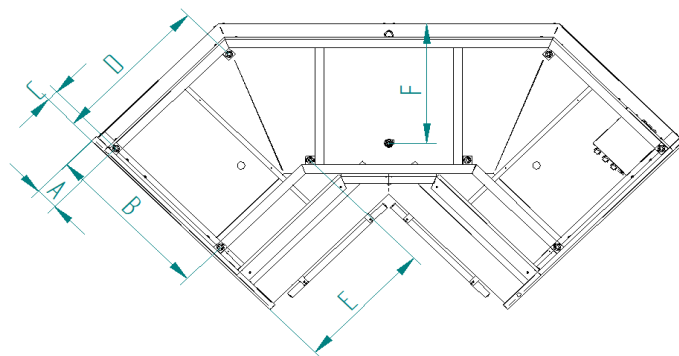

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	2°C
	DIFFERENTIAL	2°C
TYPE DE DEGIVRAGE		HOT GAS
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		8
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		10°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	4

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	230 V/50-60 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE	
		VCL90AUCP	VCL90CUCP
Longueur (mm)		1900	2555
COMPRESSEURS	N°	1	1
	W	476	567
	A	3,01	2,66
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290	
	gr	105	120
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	2	3
	W	19	19
	A	0,08	0,08
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	1
	W	31	31
	A	0,13	0,13
ECLAIRAGE	W	28,8	34,2
	A	0,13	0,16
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION"	N°	2	4
	W	5,6	5,6
	A	0,03	0,03
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DES CÔTÉS	W	90	90
	A	0,39	0,39
SCC RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE	W	37,5	56,25
	A	0,16	0,24
PUISSANCE	W max	713	858
	A max	4,05	3,94
CONSOMMATION	kWh/24h	13,72	16,02

SCC et résistance non inclus dans la consommation car il s'agit d'un composant optionnel en fonctionnement