


Documentación Técnica


Modelo:

VCT_UCP

Infrico
supermarket

VCT_UCP

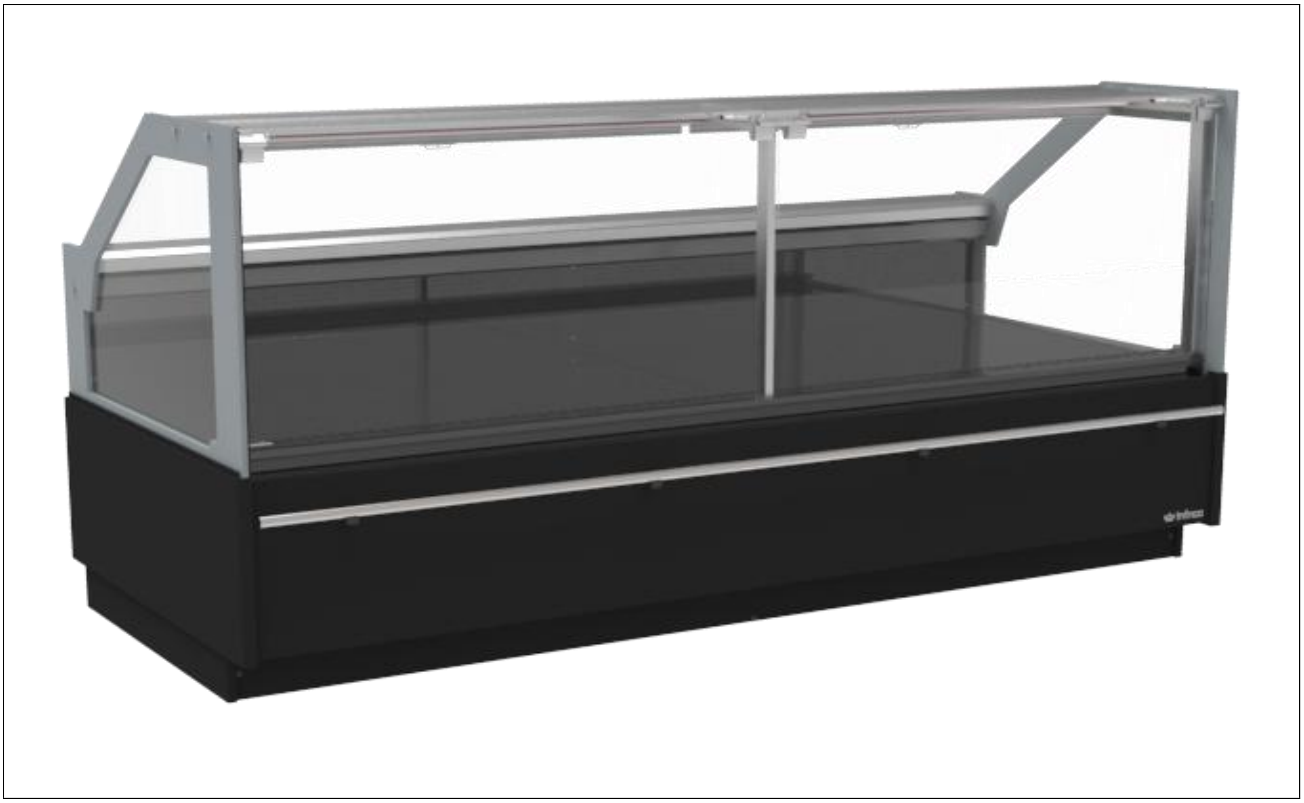

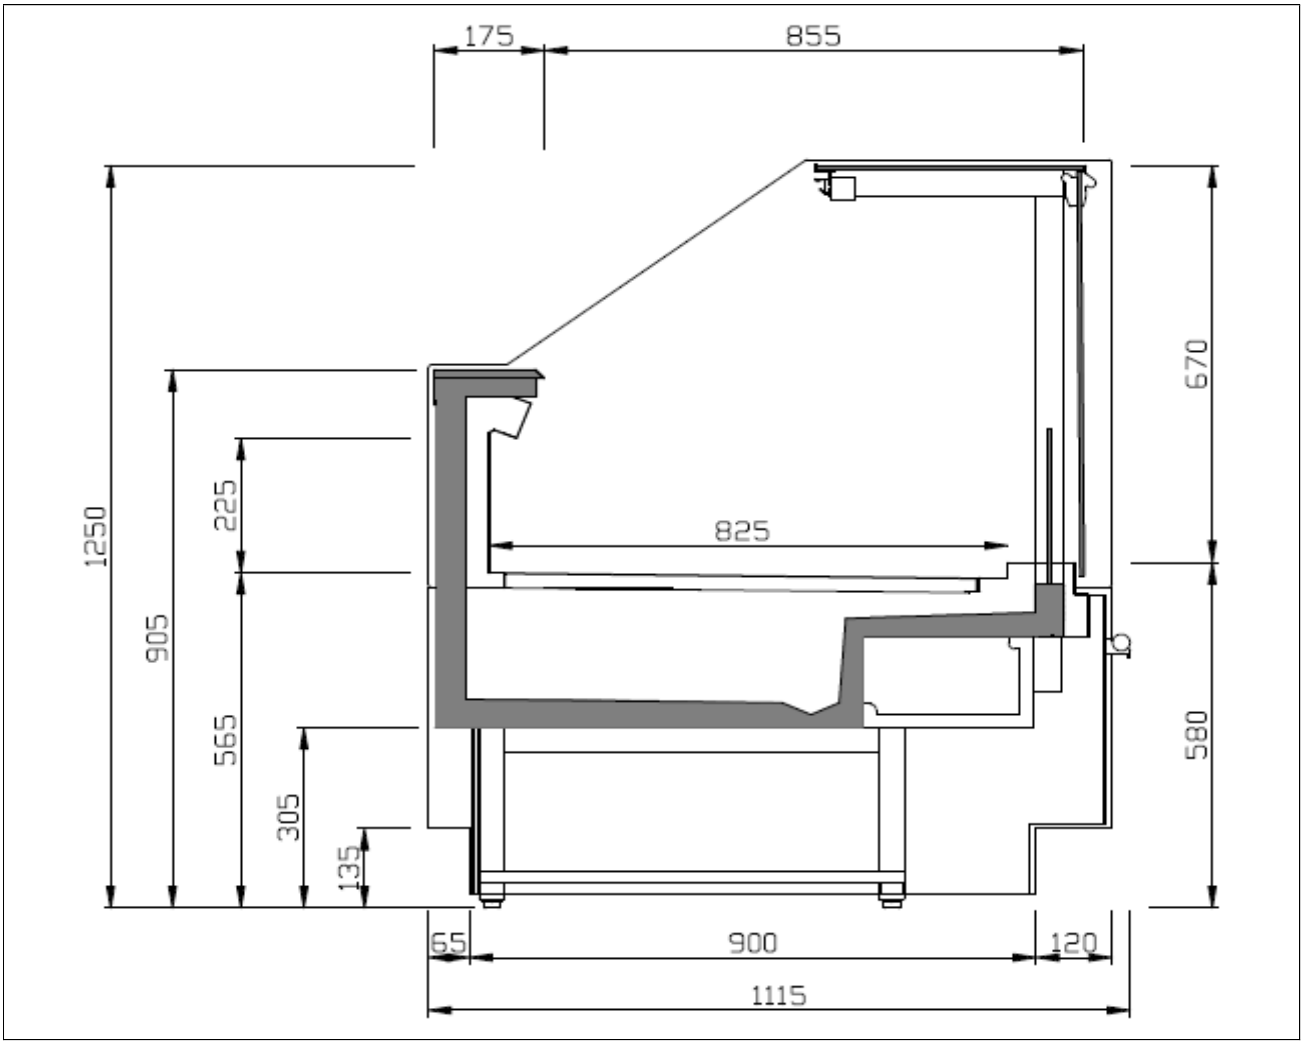

DATOS GENERALES


	MODELO						
	VCT09UCP	VCT12UCP	VCT15UCP	VCT18UCP	VCT25UCP	VCT31UCP	VCT37UCP
LONGITUD (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30						
CONTROL	DIGITAL						
AREA REFRIGERADA (m^2)	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00
VOLUMEN UTIL (lts.)	225	300	375	450	600	750	900
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m^2)	0,97	1,29	1,62	1,94	2,59	3,23	3,88
PESO BRUTO (kg)	175	195	210	230	285	380	440
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1095 x 1170 x 1437	1405 x 1170 x 1437	1715 x 1170 x 1437	2030 x 1170 x 1437	2655 x 1170 x 1437	3280 x 1170 x 1437	3905 x 1170 x 1437

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
	A (mm)	169	169	169	169	169	169	169
	B (mm)	604	604	604	604	604	604	604
	C (mm)	101	101	101	101	101	101	101
	D (mm)	49	49	49	49	49	49	49
	E (mm)	349	349	349	349	349	349	349
	F (mm)	282	282	282	282	282	282	282
	G (mm)	273	273	273	273	273	273	273
	H (mm)	-	-	-	966	1280	1571	1884

PATAS | DESAGÜES

PATAS

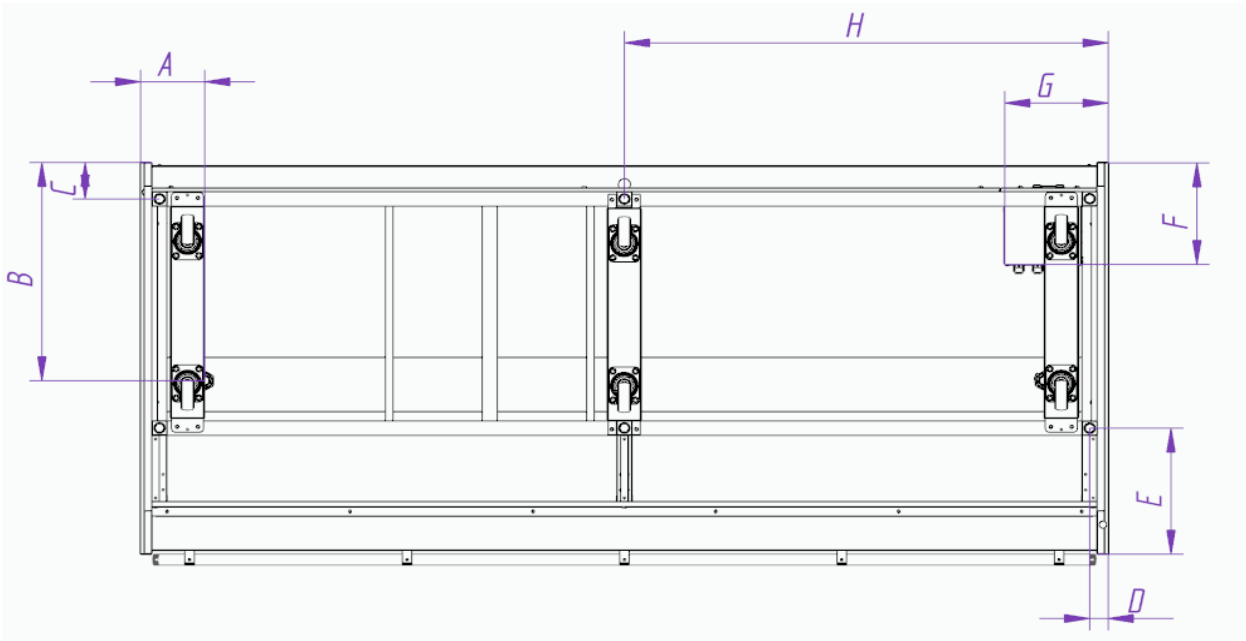



CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	0°C
	DIFERENCIAL	2°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS CALIENTE
N° DESESCARCHES x DIA		8
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		10°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	230 V/50-60 Hz
NIVEL SONORO	63dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO						
		VCT09UCP	VCT12UCP	VCT15UCP	VCT18UCP	VCT25UCP	VCT31UCP	VCT37UCP
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
COMPRESOR	N°	1	1	1	1	1	2	2
	W	336	476	531	623	1077	1077	1077
	A	3,04	3,01	2,89	2,96	5,41	5,41	5,41
REFRIGERANTE	Tipo	R-290						
	gr	90	150	145	190	200	200+200	230+230
VENTILADORES EVAPORADOR	N°	1	1	2	2	3	6	7
	W	14	14	14	14	14	14	14
	A	0,06	0,06	0,12	0,12	0,18	0,37	0,43
VENTILADORES CONDENSADOR	N°	1	2	2	2	2	2	2
	W	31	31	31	31	31	31	31
	A	0,13	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
ILUMINACION LED VISERA	W	16,88	22,50	28,12	33,75	45,00	56,25	67,50
	A	0,07	0,10	0,12	0,15	0,20	0,24	0,29
SCC "SISTEMA DE CONTROL DE CONDENSACIÓN"	N°	1	2	3	3	4	5	6
	W	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
	A	0,02	0,05	0,07	0,07	0,10	0,12	0,15
BANDEJA EVAPORATIVA *	W	450	450	450	450	450	450	450
	A	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
POTENCIA	W max	403	586	666	764	1248	2384	2415
	A max	3,3	3,8	4,0	4,1	7,1	14,4	15,5
CONSUMO	kWh/24h	8,08	11,75	13,22	15,16	24,84	47,78	48,19

Scc y resistencia de evaporación no incluido en el consumo al ser un componente opcional en funcionamiento
La resistencia de evaporacion necesita una clavija independiente

Data Sheet





Model:

VCT_UCP

Infrico
supermarket

VCT_UCP

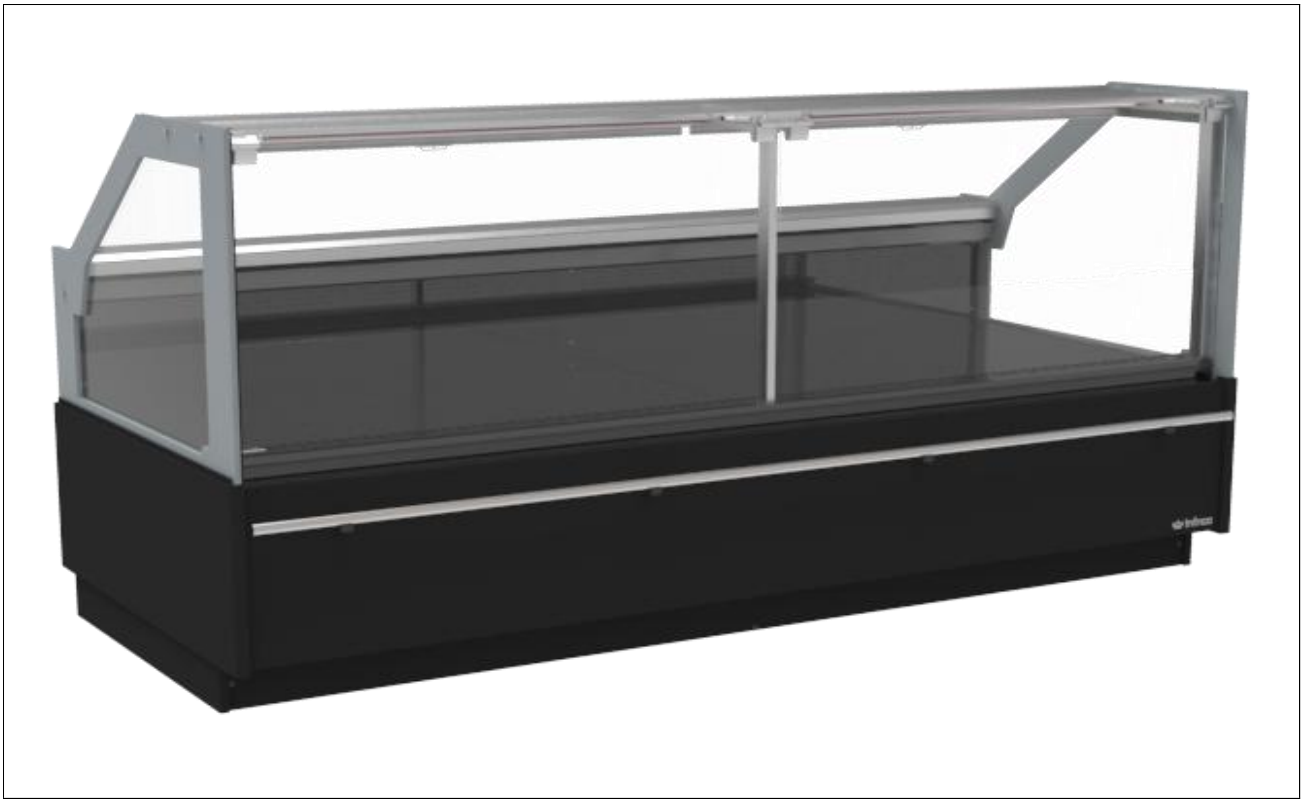

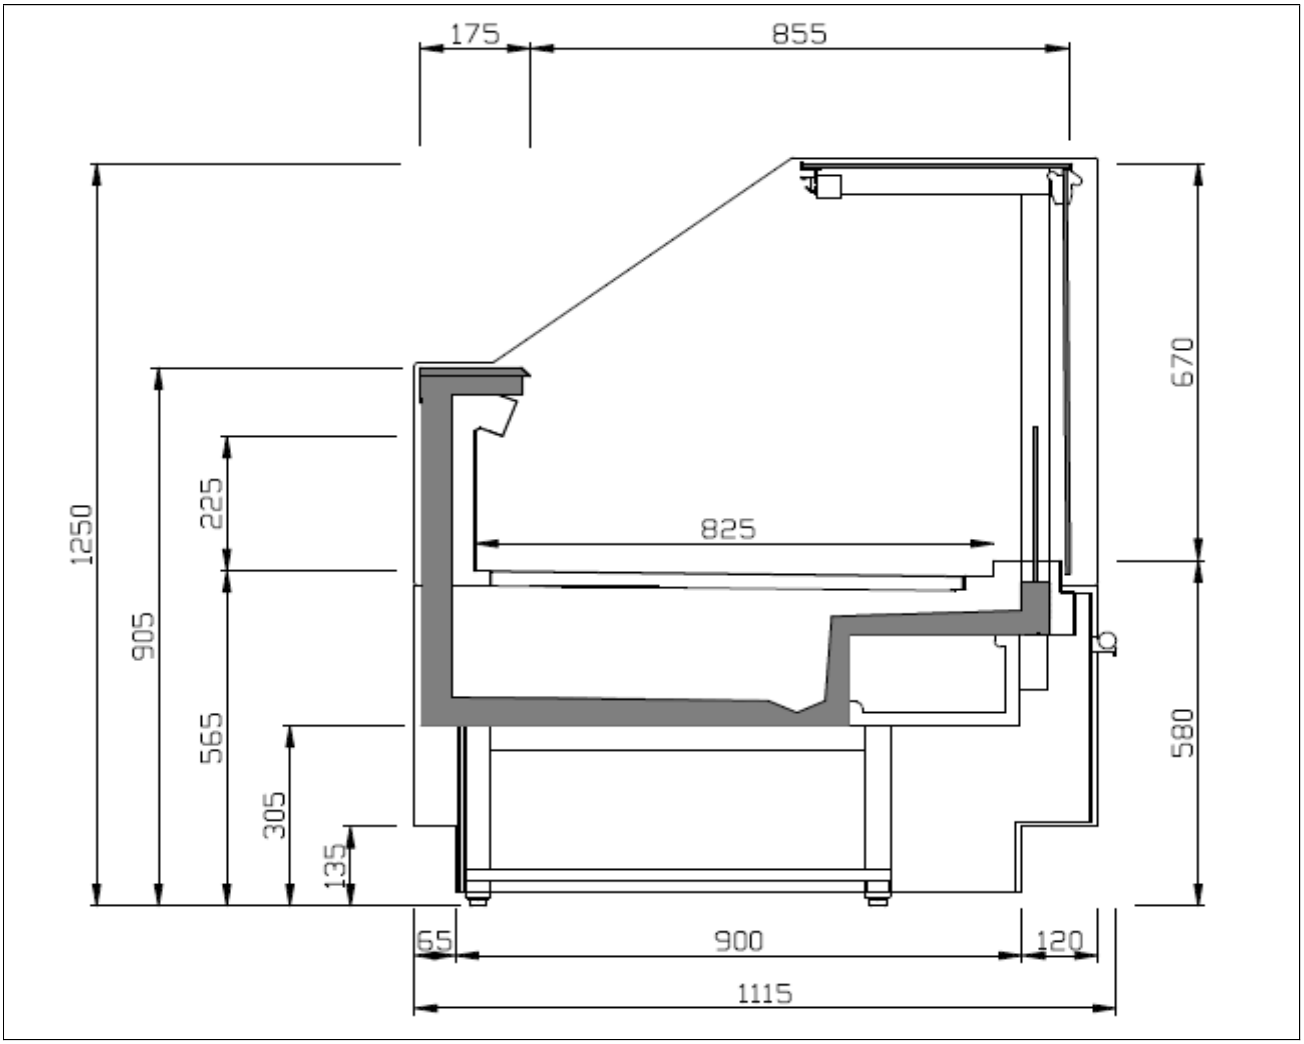


GENERAL DATA


	MODELO						
	VCT09UCP	VCT12UCP	VCT15UCP	VCT18UCP	VCT25UCP	VCT31UCP	VCT37UCP
LENGTH (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30						
ELECTRONIC CONTROL	DIGITAL						
REFRIGERATED AREA (m²)	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00
USABEL VOLUME (lts.)	225	300	375	450	600	750	900
TDA - TOTAL DISPLAY AREA (m²)	0,97	1,29	1,62	1,94	2,59	3,23	3,88
WEIGHT (kg)	175	195	210	230	285	380	440
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	1095 x 1170 x 1437	1405 x 1170 x 1437	1715 x 1170 x 1437	2030 x 1170 x 1437	2655 x 1170 x 1437	3280 x 1170 x 1437	3905 x 1170 x 1437

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
	A (mm)	169	169	169	169	169	169	169
	B (mm)	604	604	604	604	604	604	604
	C (mm)	101	101	101	101	101	101	101
	D (mm)	49	49	49	49	49	49	49
	E (mm)	349	349	349	349	349	349	349
	F (mm)	282	282	282	282	282	282	282
	G (mm)	273	273	273	273	273	273	273
	H (mm)	-	-	-	966	1280	1571	1884

LEGS / DRAINAGE

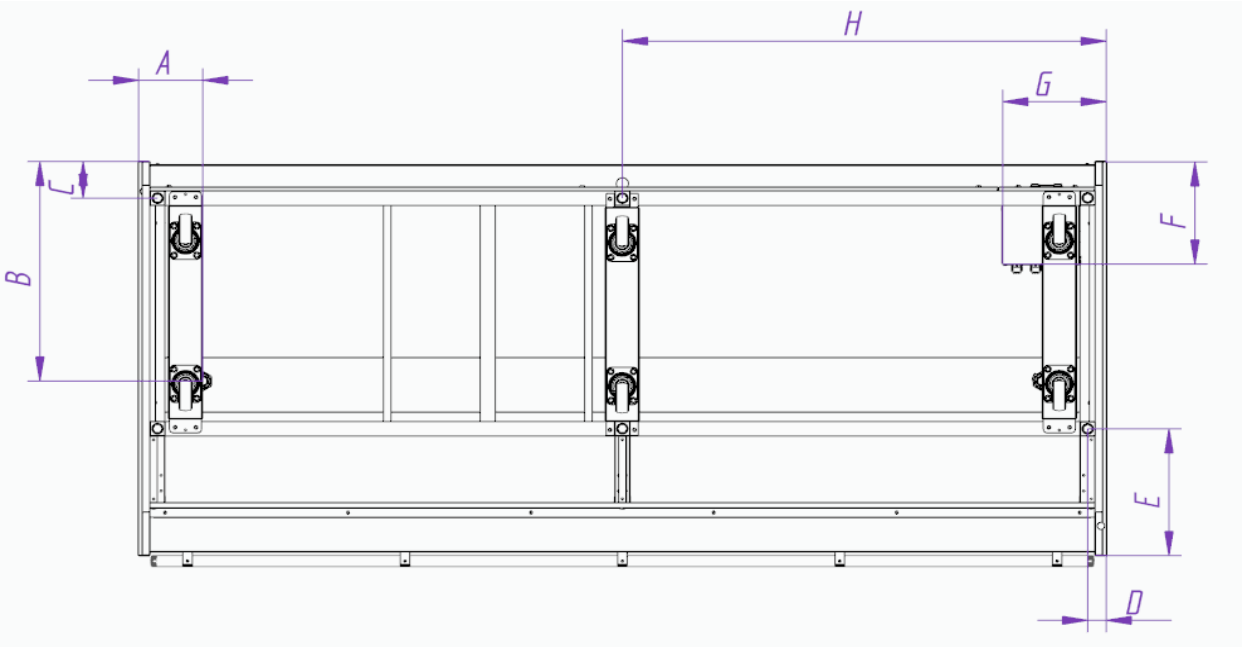



TECHNICAL CONFIGURATION

		M1 [-1°C/+5°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	0°C
	DIFFERENTIAL	2°C
DEFROSTING SYSTEM		HOT GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		8
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		10°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	R.Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	230 V/50-60 Hz
SOUND LEVEL	63dB

INSTALLATION DATA


ÉQUIPEMENT DE BASE		MODELE						
		VCT09UCP	VCT12UCP	VCT15UCP	VCT18UCP	VCT25UCP	VCT31UCP	VCT37UCP
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1	1	2	2
	W	336	476	531	623	1077	1077	1077
	A	3,04	3,01	2,89	2,96	5,41	5,41	5,41
REFRIGERANT	Tipo	R-290						
	gr	90	150	145	190	200	200+200	230+230
COIL FANS	N°	1	1	2	2	3	6	7
	W	14	14	14	14	14	14	14
	A	0,06	0,06	0,12	0,12	0,18	0,37	0,43
CONDENSER FANS	N°	1	2	2	2	2	2	2
	W	31	31	31	31	31	31	31
	A	0,13	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
CANOPY LIGHTING	W	16,9	22,5	28,1	33,8	45,0	56,3	67,5
	A	0,07	0,10	0,12	0,15	0,20	0,24	0,29
SCC "CONDENSATION CONTROL SYSTEM"	N°	1	2	3	3	4	5	6
	W	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
	A	0,02	0,05	0,07	0,07	0,10	0,12	0,15
TRAY HEATER *	W	450	450	450	450	450	450	450
	A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
POWER	W max	403	586	666	764	1248	2384	2415
	A max	3,3	3,8	4,0	4,1	7,1	14,4	15,5
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	8,08	11,75	13,22	15,16	24,84	47,78	48,19

SCC and evaporation resistance not included in the consumption as it is an optional component in operation
The evaporation resistance requires a separate plug


Documentation Technique
Modèle:
VCT_UCP
Infrico
supermarket
Infrico

VCT_UCP



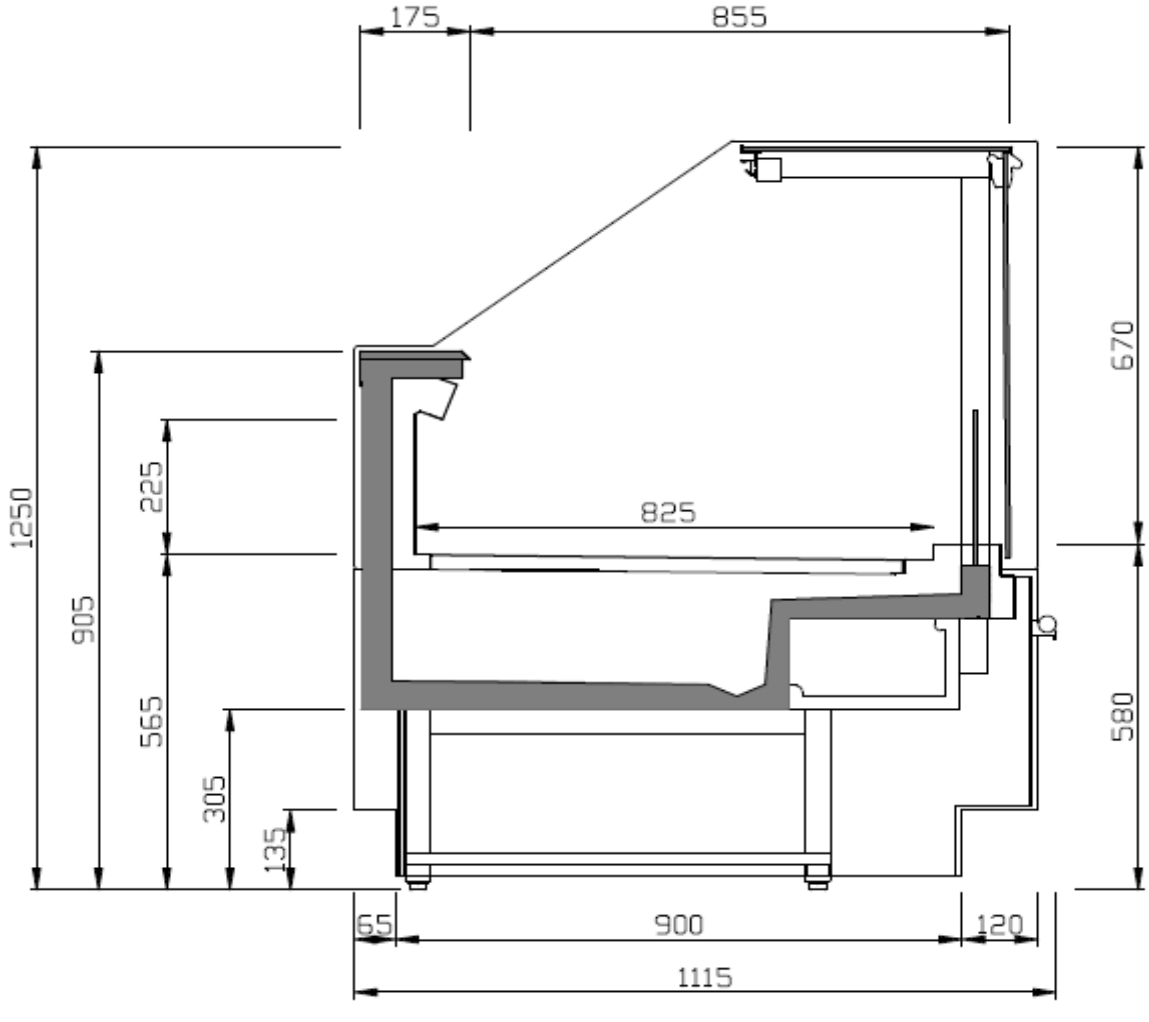


DONNÉES GÉNÉRALES


	MODELE						
	VCT09UCP	VCT12UCP	VCT15UCP	VCT18UCP	VCT25UCP	VCT31UCP	VCT37UCP
LONGEUR (mm)	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30						
CONTRÔLE	DIGITAL						
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00
VOLUME UTILE (lts.)	225	300	375	450	600	750	900
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)	0,97	1,29	1,62	1,94	2,59	3,23	3,88
POIDS BRUT (kg)	175	195	210	230	285	380	440
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1095 x 1170 x 1437	1405 x 1170 x 1437	1715 x 1170 x 1437	2030 x 1170 x 1437	2655 x 1170 x 1437	3280 x 1170 x 1437	3905 x 1170 x 1437

DONNEÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DES DONNÉES	MODELE	938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
	A (mm)	169	169	169	169	169	169	169
	B (mm)	604	604	604	604	604	604	604
	C (mm)	101	101	101	101	101	101	101
	D (mm)	49	49	49	49	49	49	49
	E (mm)	349	349	349	349	349	349	349
	F (mm)	282	282	282	282	282	282	282
	G (mm)	273	273	273	273	273	273	273
	H (mm)	-	-	-	966	1280	1571	1884

PIED / DRAINES

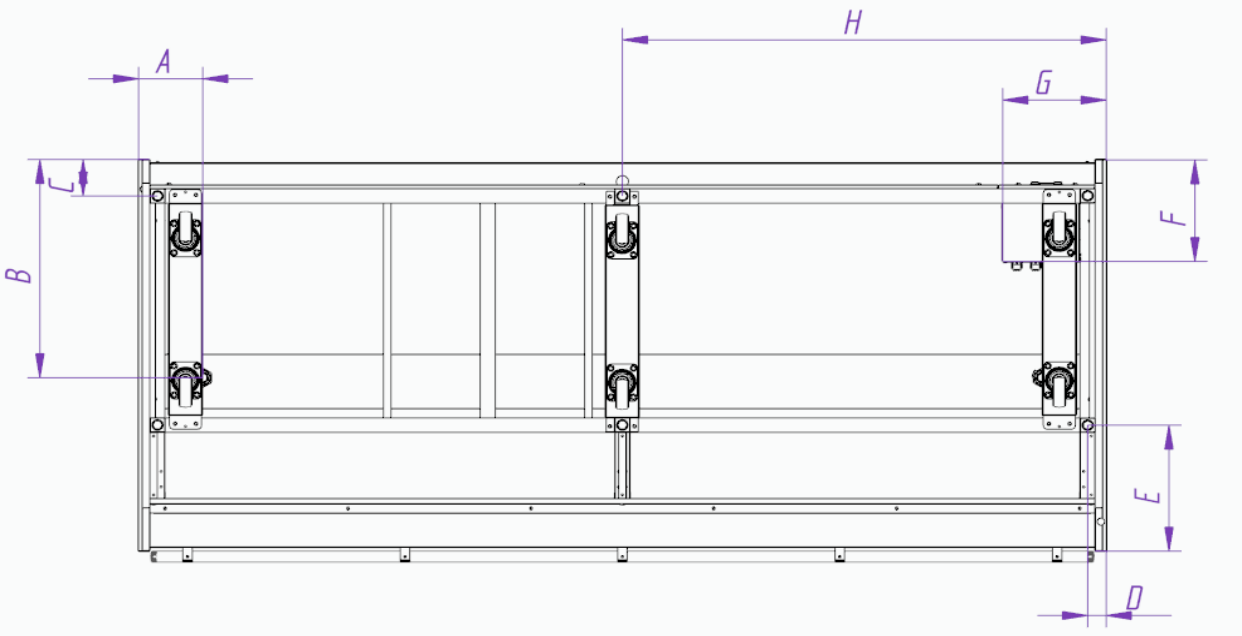



CONFIGURATION TECHNICQUE

		M1 [-1°C/+5°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	0°C
	DIFFERENTIAL	2°C
TYPE DE DEGIVRAGE		HOT GAS
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		8
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		10°C
TEMPEÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidite Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	230 V/50-60 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODELE						
		VCT09UCP	VCT12UCP	VCT15UCP	VCT18UCP	VCT25UCP	VCT31UCP	VCT37UCP
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	3125	3750
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	2	2
	W	336	476	531	623	1077	1077	1077
	A	3,04	3,01	2,89	2,96	5,41	5,41	5,41
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290						
	gr	90	150	145	190	200	200+200	230+230
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	1	2	2	3	6	7
	W	14	14	14	14	14	14	14
	A	0,06	0,06	0,12	0,12	0,18	0,37	0,43
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	2	2	2	2	2	2
	W	31	31	31	31	31	31	31
	A	0,13	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
ECLAIRAGE	W	16,9	22,5	28,1	33,8	45,0	56,3	67,5
	A	0,07	0,10	0,12	0,15	0,20	0,24	0,29
SCC "SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CONDENSATION"	N°	1	2	3	3	4	5	6
	W	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
	A	0,02	0,05	0,07	0,07	0,10	0,12	0,15
BAC ÉVAPORATIF	W	450	450	450	450	450	450	450
	A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PUISSANCE	W max	403	586	666	764	1248	2384	2415
	A max	3,3	3,8	4,0	4,1	7,1	14,4	15,5
CONSOMMATION	kWh/24h	8,08	11,75	13,22	15,16	24,84	47,78	48,19

Scc et résistance d'évaporation non inclus dans la consommation, car il s'agit d'un composant optionnel en fonctionnement

La résistance d'évaporation nécessite une prise indépendante.