

Documentación Técnica
Modelo:
VCT_HT
SOLOMILLO IBÉRICO
12,90
Infrico
supermarket
Infrico

VCT_HT



VCT_HT

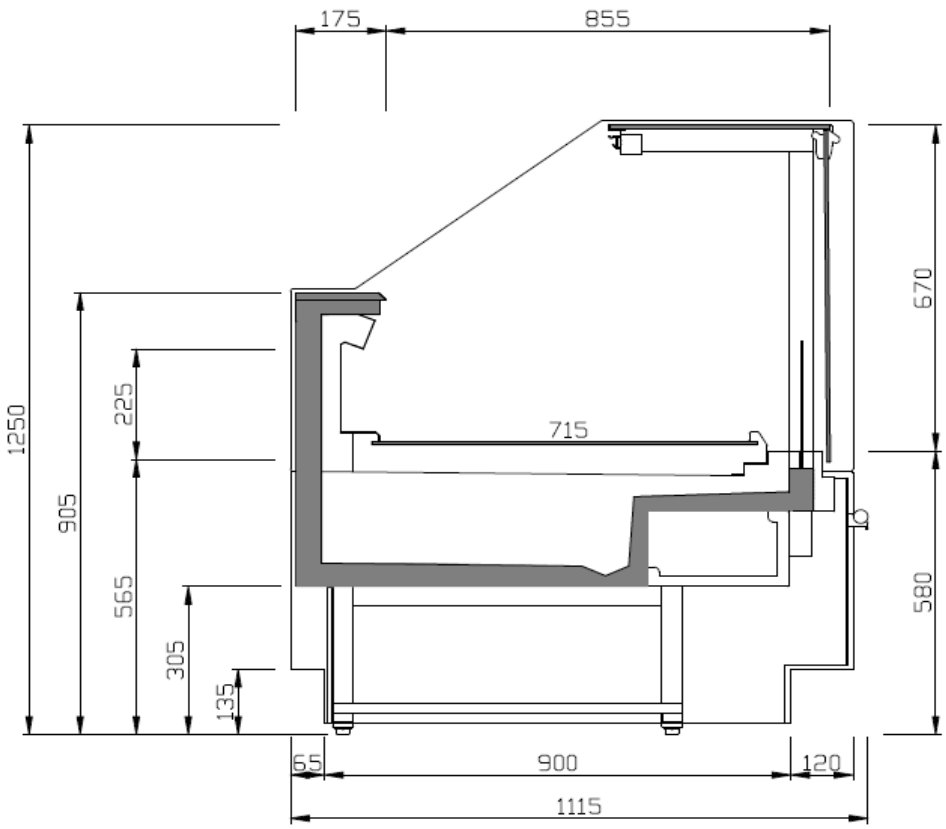


DATOS GENERALES

	MODELO	
	VCT09HT	VCT12HT
LONGITUD (mm)	938	1250
ESPESOR LATERALES (mm)	30+30	
CONTROL	DIGITAL	
AREA CALEFACTADA (m^2)	0,75	1,00
VOLUMEN UTIL (lts.)	220	290
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m^2)	N/A	N/A
PESO BRUTO (kg)	200	250
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1095 x 1170 x 1437	1405 x 1170 x 1437

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250
	A (mm)	295	295
	B (mm)	140	140
	C (mm)	90	90
	D (mm)	635	635
	E (mm)	20	20
	F (mm)	898	1210
	G (mm)	-	-
	H (mm)	-	-

PATAS | DESAGÜES

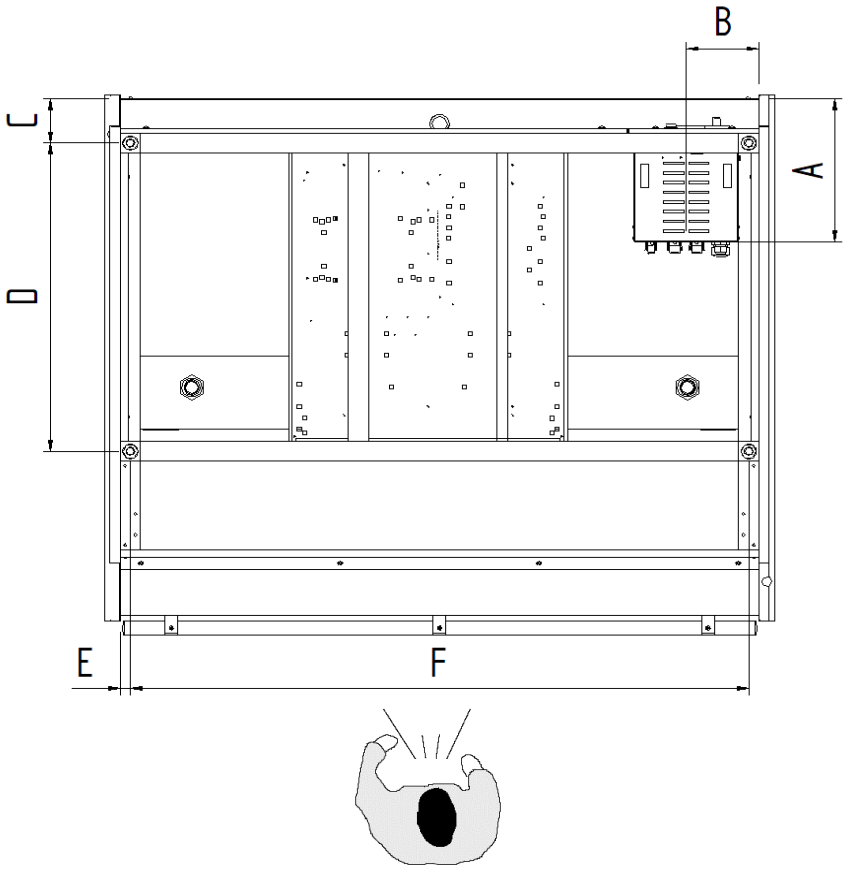

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		HT [65°C / 70°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	65°C
	DIFERENCIAL	5°C
TIPO DE DESESCARCHE		-
N° DESESCARCHES x DIA		-
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		-
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		-

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	-
CONDENSACIÓN	-
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	-

TENSIÓN	230 V/50-60 Hz
NIVEL SONORO	<70 Db

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO	
		VCT09HT	VCT12HT
Longitud (mm)		938	1250
RESISTENCIA BANDEJA EXP.	N°	3	4
	W	450	450
	A	1,96	1,96
VENTILADORES RESISTENCIA	N°	3	4
	W	2	2
	A	0,01	0,01
RESISTENCIA CUBA	N°	1	2
	W	750	750
	A	3,26	3,26
VENTILADOR CUBA	N°	1,0	2,0
	W	19,0	19,0
	A	0,08	0,08
LED	W	16,88	22,5
	A	0,07	0,10
POTENCIA	W max	2142	3369
	A max	9,3	14,6
CONSUMO	kWh/24h	15,42	24,25

Data Sheet



Model:


VCT_HT

Infrico
supermarket

VCT_HT



VCT_HT

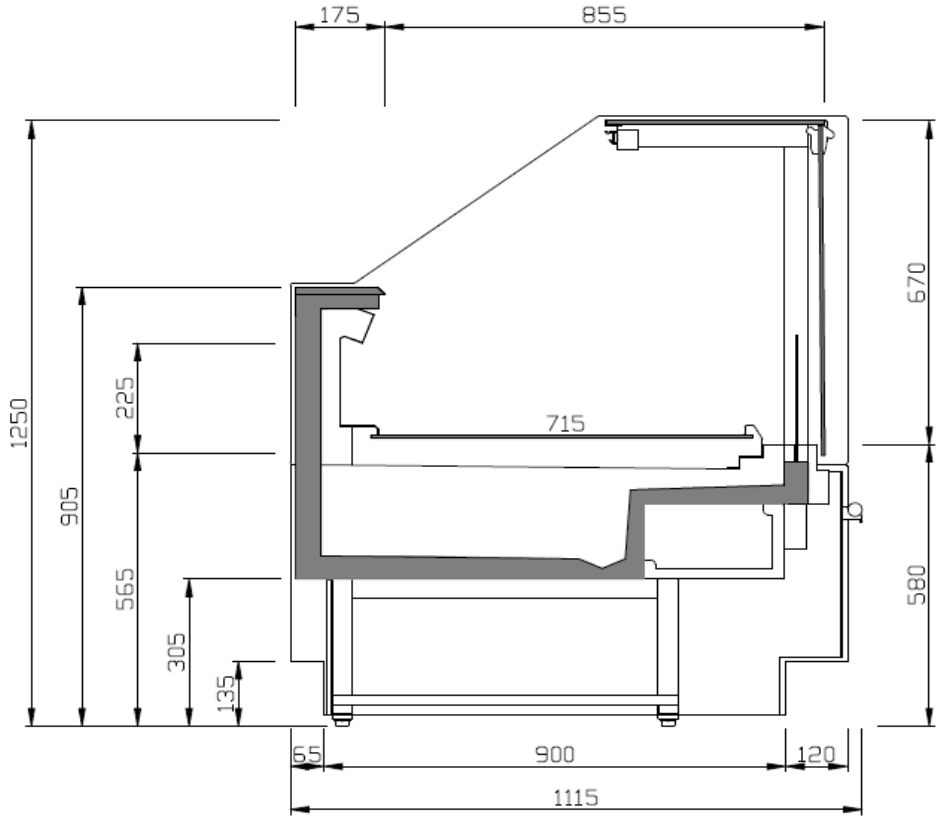


GENERAL DATA

	MODEL	
	VCT09HT	VCT12HT
LENGTH (mm)	938	1250
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30	
ELECTRONIC CONTROL	DIGITAL	
REFRIGERATED AREA (m²)	0,75	1,00
USABEL VOLUME (lts.)	220	290
TDA - TOTAL DISPLAY AREA (m²)	N/A	N/A
WEIGHT (kg)	200	250
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	1095 x 1170 x	1405 x 1170 x

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	938	1250
	A (mm)	295	295
	B (mm)	140	140
	C (mm)	90	90
	D (mm)	635	635
	E (mm)	20	20
	F (mm)	898	1210
	G (mm)	-	-
	H (mm)	-	-

LEGS / DRAINAGE

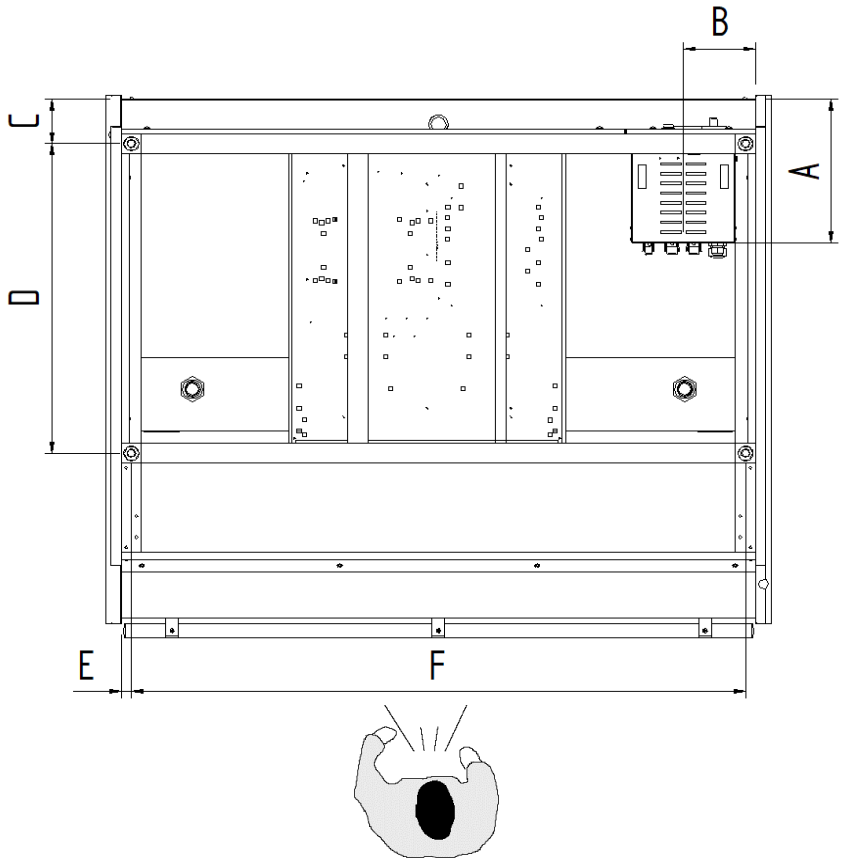

TECHNICAL CONFIGURATION

		HT [65°C / 70°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	65°C
	DIFFERENTIAL	5°C
DEFROSTING SYSTEM		-
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		-
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		-
MAXIMUM DEFROSTING TIME		-

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	R.Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	-
CONDENSATION	-
EVAPORATION WATER COLLECTION	-

VOLTAGE	230 V/50-60 Hz
SOUND LEVEL	<70 Db

INSTALLATION DATA


ÉQUIPEMENT DE BASE		MODEL	
		VCT09HT	VCT12HT
Length (mm)		938	1250
HEATER BASE	Ud	3	4
	W	450	450
	A	1,96	1,96
VENT. HEATERS	Ud	3	4
	W	2	2
	A	0,01	0,01
TANK HEATER	Ud	1	2
	W	750	750
	A	3,26	3,26
TANK VENT.	Ud	1	2
	W	19	2,0
	A	0,08	0,08
LED	W	16,884	22,5
	A	0,1	0,1
POWER	W max	2142	3369
	A max	9,3	14,6
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	15,42	24,25


Documentation Technique
Modèle:
VCT_HT
Infrico
supermarket
Infrico

VCT_HT



VCT_HT

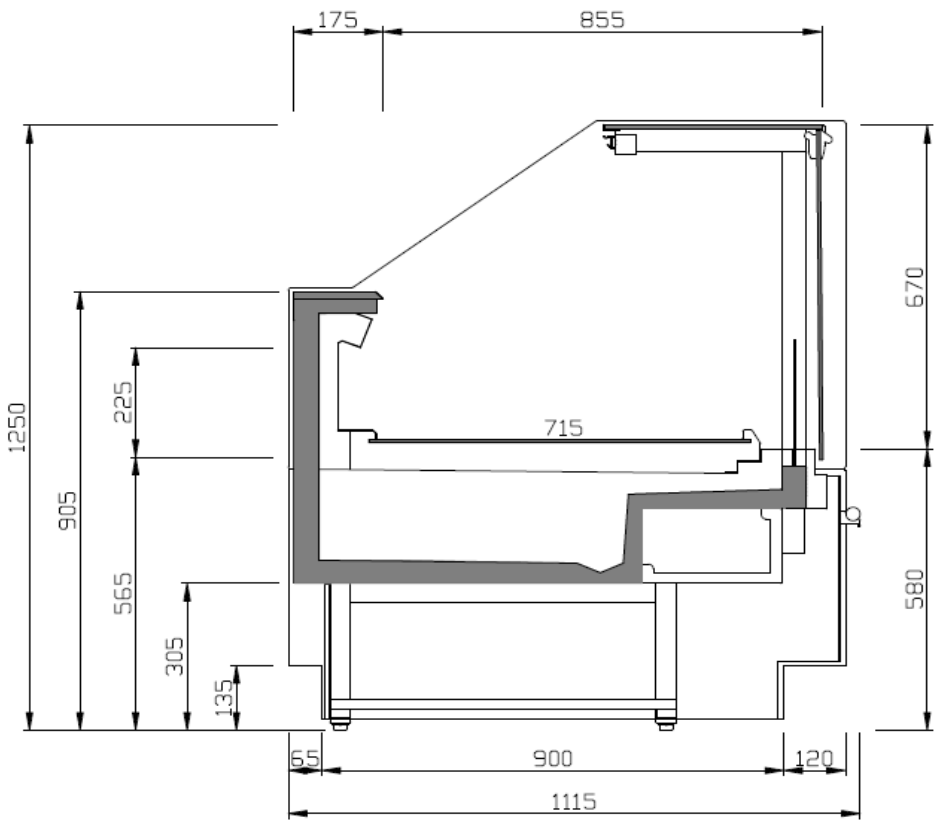


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODELE	
	VCT09HT	VCT12HT
LONGEUR (mm)	938	1250
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30	
CONTRÔLE	DIGITAL	
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)	0,75	1,00
VOLUME UTILE (lts.)	220	290
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)	N/A	N/A
POIDS BRUT (kg)	200	250
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1095 x 1170 x	1405 x 1170 x

DONNEÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DES DONNÉES	MODELE	938	1250
	A (mm)	295	295
	B (mm)	140	140
	C (mm)	90	90
	D (mm)	635	635
	E (mm)	20	20
	F (mm)	898	1210
	G (mm)	-	-
	H (mm)	-	-

PIED / DRAINES

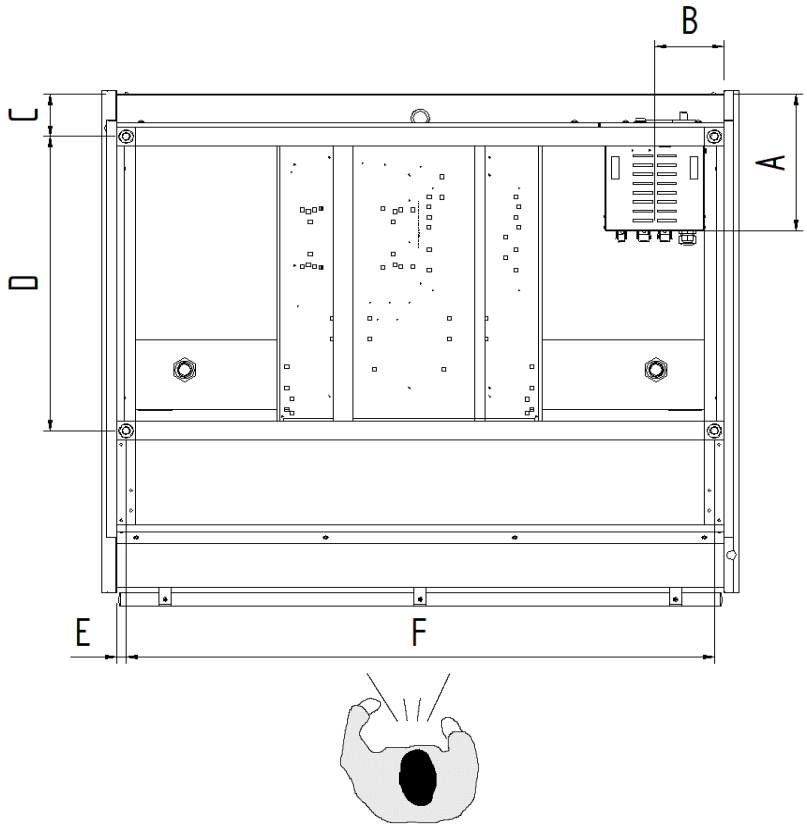

CONFIGURATION TECHNICQUE

		HT [65°C / 70°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	65°C
	DIFFERENTIAL	5°C
TYPE DE DEGIVRAGE		-
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		-
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		-
TEMPEÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		-

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidite Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	-
CONDENSATION	-
EVAPORATION DE L'EAU	-

VOLTAGE	230 V/50-60 Hz
SOUND LEVEL	<70 Db

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODELE	
		VCT09HT	VCT12HT
Longueur (mm)		938	1250
RÉSISTANCE DE BASE	N°	3	4
	W	450	450
	A	1,96	1,96
VENTILATEURS DE RÉSISTANCE	N°	3	4
	W	2	2
	A	0,01	0,01
RÉSISTANCE DU RÉSERVOIR	N°	1	2
	W	750	750
	A	3,26	3,26
VENTILATEURS DU RÉSERVOIR	N°	1	2
	W	19	19
	A	0,1	0,08
ECLAIRAGE	W	16,884	22,5
	A	0,1	0,1
PUISSANCE	W max	2142	3369
	A max	9,3	14,6
CONSOMMATION	kWh/24h	15,42	24,25