


Documentación Técnica

Modelo:

VEES+

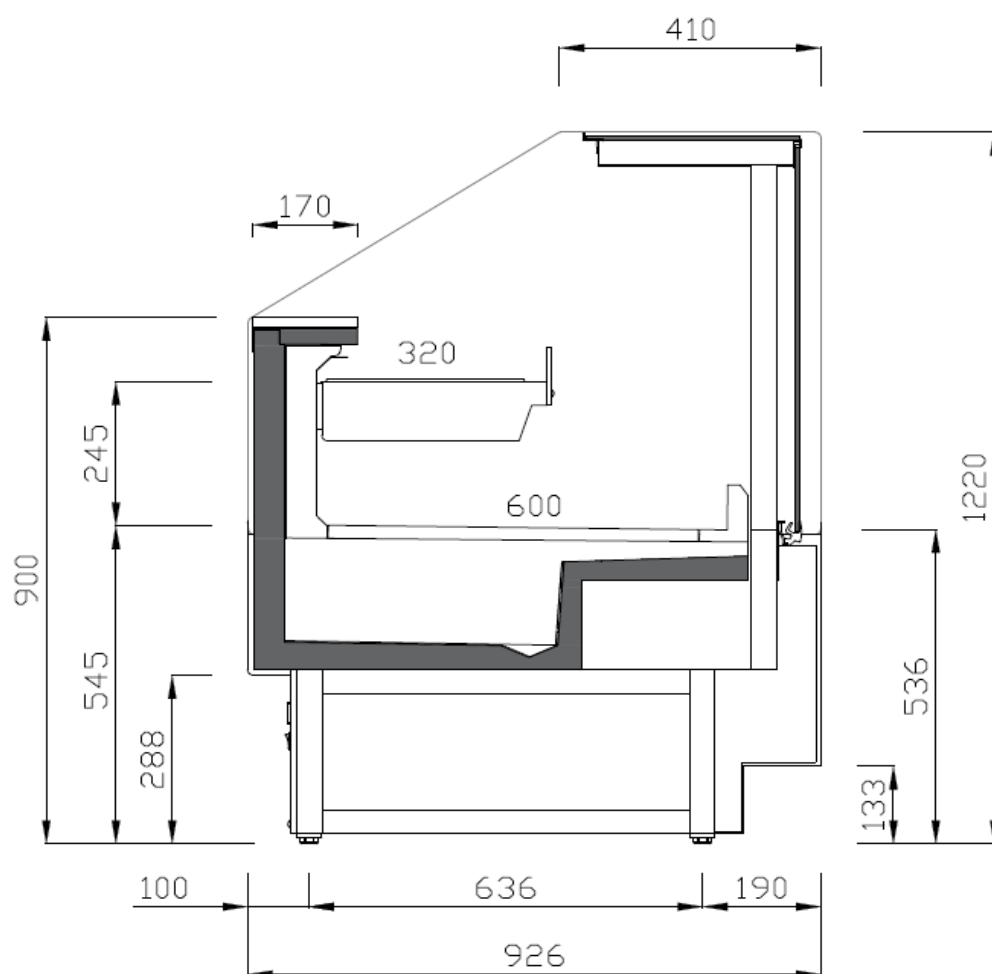


DATOS GENERALES

	MODELO
	VEE12SU+
LONGITUD (mm)	1250
ESPEJOR LATERALES (mm)	30+30
CONTROL	DIGITAL
AREA REFRIGERADA (m ²)	1,03
VOLUMEN UTIL (lts.)	98
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	1,04
PESO BRUTO (kg)	282,00
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1027 x 1455 x 1415

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	VEE12SU+
	A (mm)	170
	B (mm)	454
	C (mm)	473

DESAGÜES | CUADRO CONEXIONES

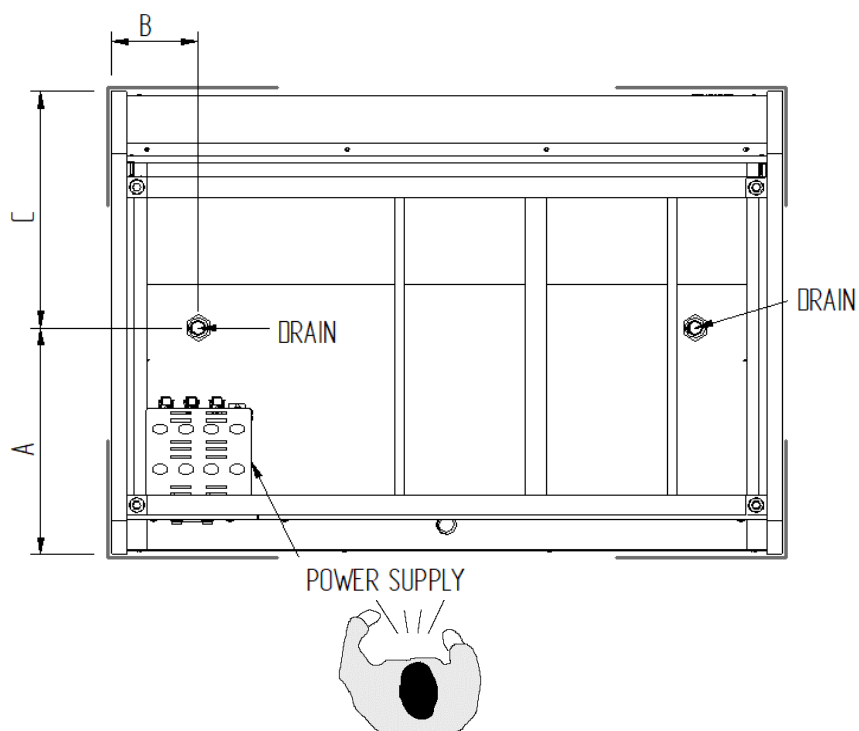

DATOS FRIGORÍFICOS

De acuerdo con EN ISO23953 -1/-2

Tª condensación:	+35°C	Recalentamient o:	5°K	Subenfriamient o:	0°K
---------------------	-------	----------------------	-----	----------------------	-----

		VEE12+
M1 (- 1°C/+5°C)	Potencia frigorífica (W) **	741
	Tª Evaporación (°C)	-9 °C

** POTENCIA FRIGORÍFICA

Datos para el mueble base de acuerdo a la sección comercial de la pagina 1

Datos para el cálculo de la instalación centralizada

Para el cálculo de una unidad condensadora independiente, incrementar la potencia +15%

No se incluyen los factores de corrección correspondientes a las condiciones de la instalación, siendo esto responsabilidad del propietario y/o instalador

Conexiones Frigoríficas	
Freón	
LIQUIDO	3/8"
ASPIRACION	5/8"
C02	
LIQUIDO	1/4"
ASPIRACION	3/8"
Glicol	
LIQUIDO	5/8"
ASPIRACION	5/8"

Para el cálculo del mueble personalizado usar la siguiente tabla:

FACTORES DE CORRECCIÓN DE ACUERDO A LA CONFIGURACION INTERIOR PERSONALIZADA DEL MUEBLE

CONFIGURACIÓN EQUIPAMIENTO MUEBLE

RESPECTO	-> SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES	+5%	kW/m	Limitaciones ambientales para desescarche natural
	-> SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES 1	+10%	kW/m	
	-> ILUMINACIÓN LED ESTANTE	+15	W/m	+16 °C / 80% HR


REGULACIÓN & DESESCARCHE		M1	
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	+0°C	
	DIFERENCIAL	+3°C	
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL	
Nº DESESCARCHES / 24h		2	
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C	
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'	
TIEMPO MINIMO DESESCARCHE		-	

ALARMAS		
SUPERIOR	INFERIOR	RETARDO
+8°C	-8°C	1,1 h

Data Sheet

Model:

VEES+

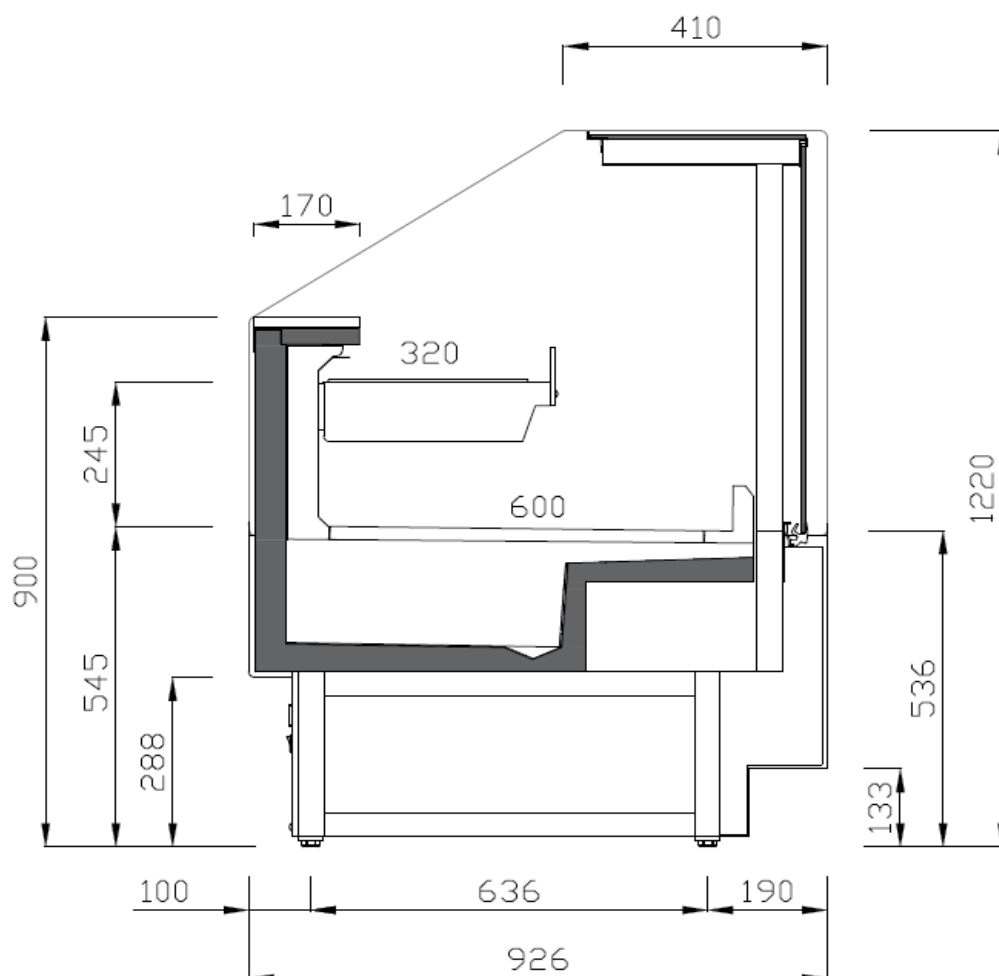


GENERAL DATA

	MODEL
	VEE12SU+
LENGTH (mm)	1250
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30+30
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL
REFRIGERATED AREA (m ²)	1,025
USEABLE VOLUME (lts.)	97,5
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	1,04
WEIGHT (kg)	282
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1027 x 1455 x 1415

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	VEE12SU+
	A (mm)	170
	B (mm)	454
	C (mm)	473

DRAINAGE

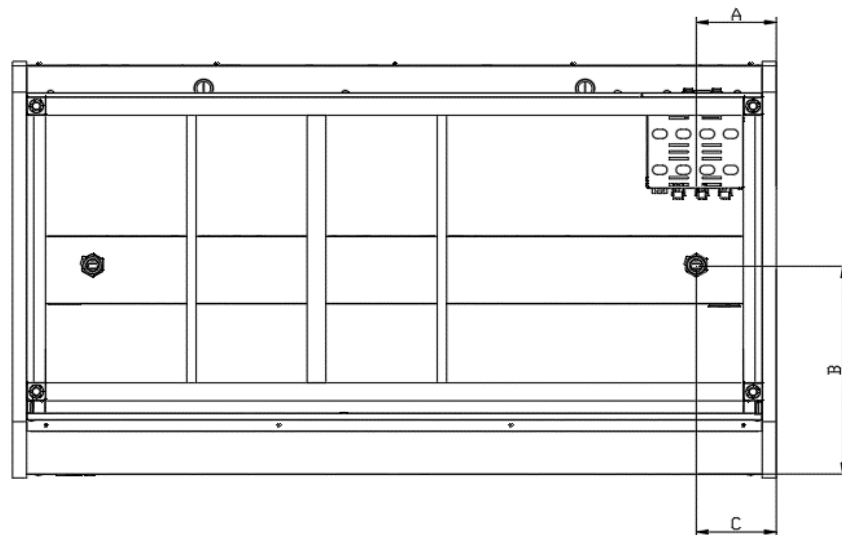

REFRIGERATION DATA

In compliance with EN ISO23953 -1/-2

Condensing Temp:	+35°C	Suction superheat:	5°K	Overcooling:	0°K
------------------	-------	--------------------	-----	--------------	-----

		VEE12+
M1 (-1°C/+5°C)	Cooling capacity (W) **	741
	Evaporation Temp (°C)	-9 °C

** COOLING CAPACITY

Data for the base cabinet according to the commercial section on page 1

Cooling capacity for calculating centralized facility.

Condensing unit to increase power at +15%.

Not including the Under-power or Over-power coefficients.

This is responsibility of the contracting authority &/or the installer

Refrigeration connection	
Freón	
LIQUID	3/8"
SUCTION	5/8"
CO2	
LIQUID	1/4"
SUCTION	3/8"
Glicol	
LIQUID	5/8"
SUCTION	5/8"

For the calculation of custom furniture use the following table.

CORRECTION FACTORS ACCORDING TO THE CUSTOMIZED INTERIOR CONFIGURATION OF THE FURNITURE

INTERNAL CONFIGURATION

-> DELETE 1 LINE OF SHELVES	+5%	kW/m
-> DELETE 1 LINE OF SHELVES AND MIRROR	+10%	kW/m
-> SHELF LED LIGHTING	+15%	W/m

Ambient conditions for natural defrost
+16 °C / 80% HR

REGULATION & DEFROST		M1	
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	+0°C	
	DIFERENCIAL	+3°C	
DEFORSTING SYSTEM		NATURAL	
N° DEFROST / 24h		2	
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		0	
MAXIMUM DEFROSTING TIME		8°C	
MINIMUM DEFROSTING TIME		0	

ALARMS		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h

Documentation Technique


Modèle:

VEES+

 **Infrico**
supermarket

 **Infrico**

VEES+

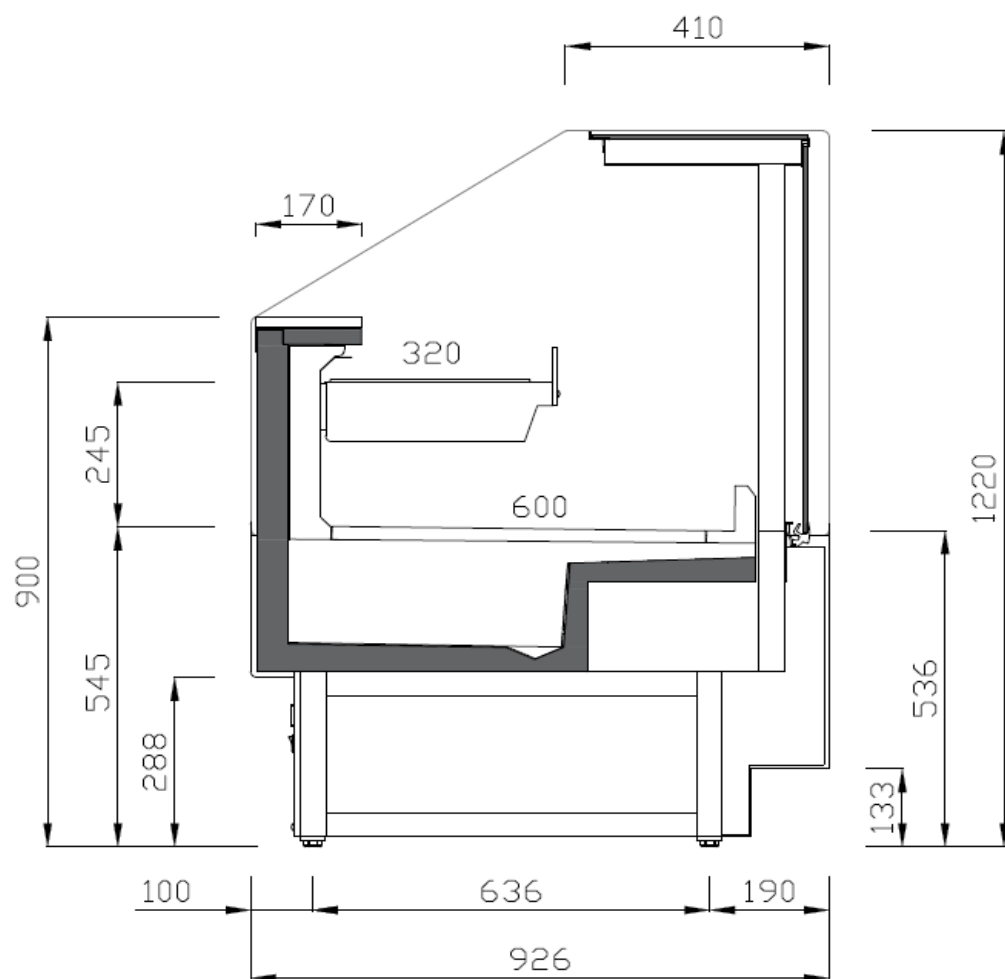


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE
	VEE12SU+
LONGEUR (mm)	1250
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	30+30
CONTRÔLE	DIGITAL
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	1,025
VOLUME UTILE (lts.)	97,5
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	1,04
POIDS BRUT (kg)	282
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1027 x 1455 x 1415

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	VEE12SU+
	A (mm)	170
	B (mm)	454
	C (mm)	473

DRAINES

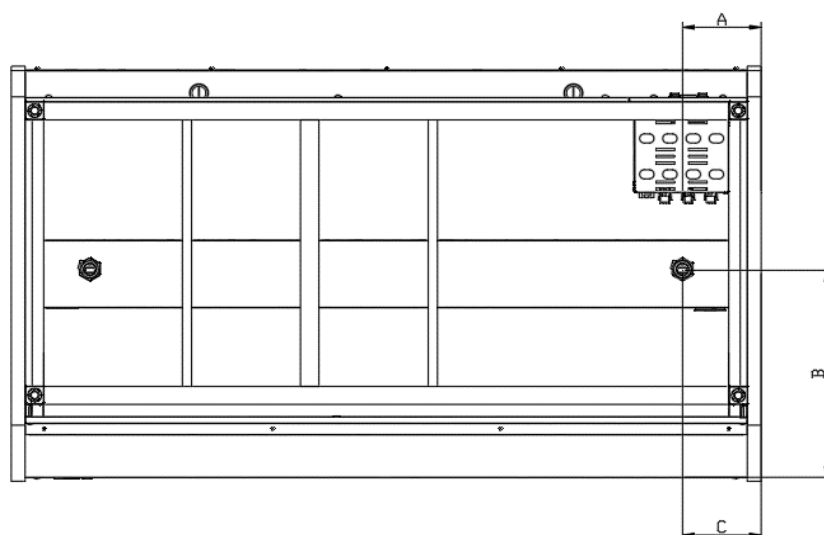

DONNÉES DU RÉFRIGÉRATEUR

Conformément à la norme EN ISO23953 -1/-2

Température de condensation:	+35°C	Réchauffement:	5°K	Sous-refroidissement	0°K
------------------------------	-------	----------------	-----	----------------------	-----

VEE12+		
M1 (-1°C/+5°C)	Puissance Frigorifique (W) **	741
	Température d'évaporation (°C)	-9 °C

** PUISSANCE FRIGORIFIQUE

Données de l'unité de base selon la section commerciale à la page 1

Données pour le calcul de l'installation centralisée

Pour le calcul d'un groupe de condensation indépendant, augmenter la puissance +15%

Les facteurs de correction correspondant aux conditions de l'installation ne sont pas inclus, ceci étant à la charge du propriétaire et/ou de l'installateur.

Connexions frigorifiques	
Freón	
LIQUIDE	3/8"
ASPIRATION	5/8"
CO2	
LIQUIDE	1/4"
ASPIRATION	3/8"
Glicol	
LIQUIDE	5/8"
ASPIRATION	5/8"

Pour le calcul du mobilier personnalisé, utilisez le tableur suivant:
FACTEURS DE CORRECTION SELON LA CONFIGURATION INTÉRIEURE PERSONNALISÉE DU MEUBLE

CONFIGURATION INTERNE

- > SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES +5% kW/m
- > SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES ET DE MIROIR +10% kW/m
- > ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE +15 W/m

Conditions environnementales pour un dégivrage naturel	
+16 °C / 80% HR	

RÉGLEMENTATION ET DÉGIVRAGE		M1	
LA TEMPÉRATURE INTÉRIEUR	SET POINT	+0°C	
	DIFFÉRENTIEL	+3°C	
TYPE DE DÉGIVRAGE		NATURAL	
NOMBRE DE DÉCHARGES POUR 24h		2	
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		0	
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MAXIMUM		8°C	
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MINIMUM		0	

ALARME		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h