

MODELOS: <b>VEG9</b>	<b>VEG12</b>	<b>VEG15</b>	<b>VEG18</b>	<b>VITRINAS DE EXPOSICIÓN: Serie Elegance.</b>
----------------------	--------------	--------------	--------------	--

### Fortalezas

- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de fugas de gas.*
- ✓ *El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*



VEG15

MODELO	Dimensiones (mm)			Espesores Laterales (mm)	Superficie Exposición (m <sup>2</sup> )	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto							
VEG9	938	1075	1260	30+30	0,93	319	1270	+2°C/+5°C	R452A	154
VEG12	1250	1075	1260	30+30	1,25	425	1693	+2°C/+5°C	R452A	186
VEG15	1562	1075	1260	30+30	1,56	531	2116	+2°C/+5°C	R452A	194
VEG18	1875	1075	1260	30+30	1,87	638	2540	+2°C/+5°C	R452A	206

MODELOS: <b>VEG9</b>	<b>VEG12</b>	<b>VEG15</b>	<b>VEG18</b>	<b>VITRINAS DE EXPOSICIÓN: Serie Elegance.</b>
----------------------	--------------	--------------	--------------	--

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

#### ➤ Exterior

- Exterior en chapa de acero plastificada,
- Encimera de trabajo en acero inox AISI 304.
- Bancada de acero esmaltado,
- Decoración en DM lacado con iluminación LED,
- Cortina nocturna.

#### ➤ Interior

- Interior en chapa de acero plastificada.
- Plano de exposición en acero esmaltado.

#### OPCIONAL

- Conexión eléctrica 230 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

#### ➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

#### ➤ Refrigeración

- Controlador de temperatura final de desescarche,
- Desescarche por gas caliente,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica,
- Clase climática 3 (25°C, 60%HR).

#### ➤ Eléctrica


- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.



MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Container 20' / 40' / 40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto							
VEG9	1100	1125	1405	190	1015	5/8	1096	16,2	10 / 10 / 20	24
VEG12	1340	1125	1405	220	1070	3/4	1315	17,1	8 / 17 / 17	20
VEG15	1720	1125	1405	240	1310	7/8	1506	21,0	6 / 13 / 13	15
VEG18	2030	1125	1405	275	1405	1	1840	28,1	5 / 11 / 11	13

MODELOS: **VEG9** **VEG12** **VEG15** **VEG18** **VITRINAS DE EXPOSICIÓN: Serie Elegance.**

**VISTA GENERAL**

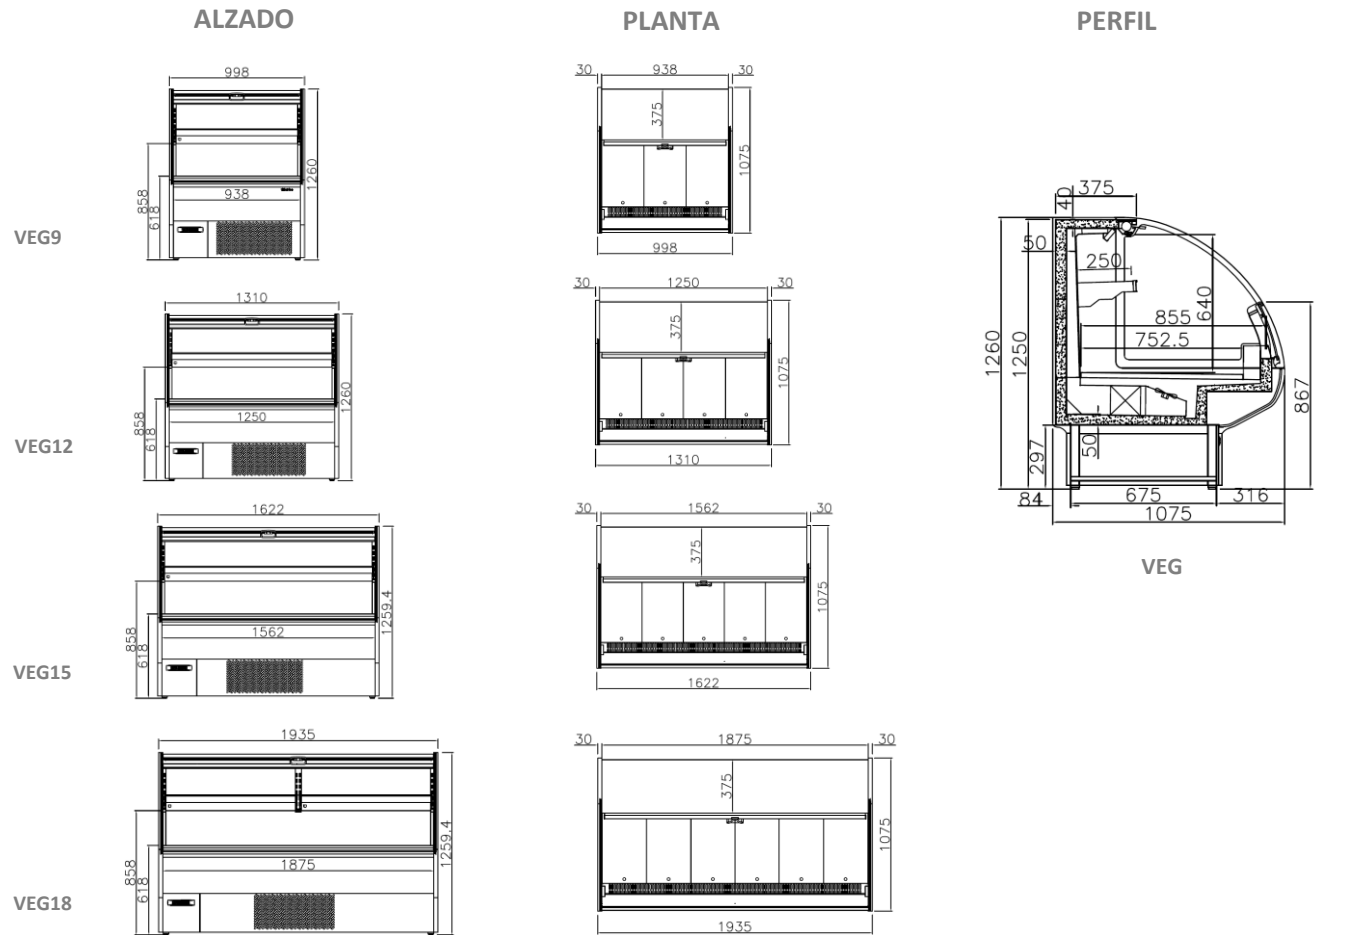

**CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VEG9	938	185	545	635	155
VEG12	1250	185	545	635	155
VEG15	1562	185	545	635	155
VEG18	1875	185	545	635	155

