

MODELOS: VEU9SCB VEU12SCB	VEU15SCB VEU18SCB	VEU25SCB	Vitrina Expositora Modular Frío Ventilado Autoservicio Serie Europa.
--	------------------------------------	-----------------	---



VEU15SCB

Fortalezas

- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).
- ✓ **Iluminación.** Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- ✓ **Línea Modular.** Módulo frío autoservicio.

MODELOS	Dimension (mm)			Espesores Laterales (mm)	Nº Puertas	Superficie Exposición (m ²)	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
VEU9SCB	938	1285	905	40 + 40	-	0,86	-	1580	2°C/+6°C	R404A	350	154
VEU12SCB	1250	1285	905	40 + 40	-	1,14	-	2100	2°C/+6°C	R404A	400	165
VEU15SCB	1562	1285	905	40 + 40	-	1,43	-	2630	2°C/+6°C	R404A	450	186
VEU18SCB	1875	1285	905	40 + 40	-	1,72	-	3160	2°C/+6°C	R404A	550	206
VEU25SCB	2500	1285	905	40 + 40	-	2,29	-	4210	2°C/+6°C	R404A	650	240

MODELOS: VEU9SCB VEU12SCB	VEU15SCB VEU18SCB	VEU25SCB	Vitrina Expositora Modular Frío Ventilado Autoservicio Serie Europa.
--	------------------------------------	-----------------	---

CARACTERÍSTICAS ESTANDAR

➤ Línea Modular

- Diseñada para carnes y alimentos precocinados y ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.

➤ Exterior

- Exterior en chapa plastificada,
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304 18/10,
- Bancada en acero esmaltado,
- Decoración en DM lacado con iluminación LED,
- Cortina nocturna,

➤ Interior

- Plano de exposición en acero esmaltado,

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Refrigeración

- Temperatura regulada por un controlador digital,
- Desescarche automático,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa doble en acero inoxidable primera por gas caliente y segunda con resistencia eléctrica,
- Desescarche por gas caliente,
- Clase climática 3 (25°C, 60HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz



OPCIONAL


- Plano de exposición en Acero Inox,
- Estante opcional,
- Cortinas traseras nocturnas,
- Puertas nocturnas,
- Rango de colores en decoración (a consultar)
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20' / 40' / 40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
VEU9SBC	1100	1330	1500	190	755	1/2	817	10,6	3,2	58,4	8 / 17 / 17	22
VEU12SBC	1340	1330	1500	200	1015	5/8	1096	14,2	3,5	58,7	4 / 8 / 8	10
VEU15SBC	1720	1330	1500	215	1070	3/4	1315	15,0	4,5	59,1	4 / 8 / 8	10
VEU18SBC	2030	1330	1500	275	1310	1	1506	18,3	5,5	59,6	4 / 8 / 8	10
VEU25SBC	2660	1330	1500	410	1585	1 + 1/6	2009	22,2	6,1	61,2	2 / 4 / 4	5


MODELOS: VEU9SCB VEU12SCB	VEU15SCB VEU18SCB	VEU25SCB	Vitrina Expositora Modular Frío Ventilado Autoservicio Serie Europa.
--	------------------------------------	-----------------	---

VISTA GENERAL

ALZADO

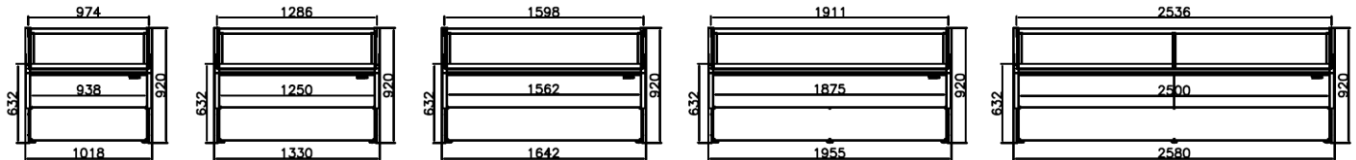

PLANTA

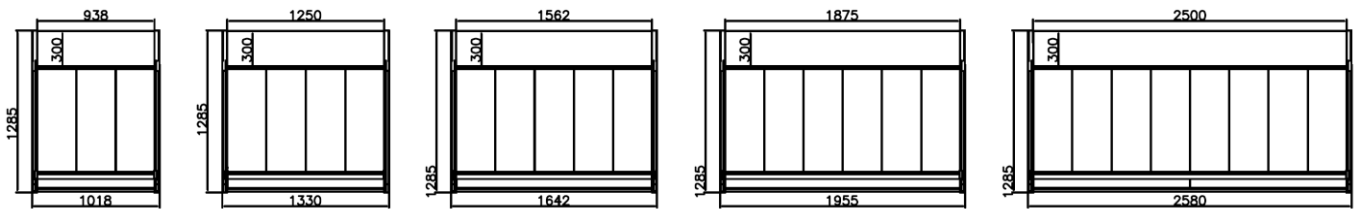

VEU9SCB


VEU12SCB

VEU15SCB


VEU18SCB

VEU25SCB

PERFIL



CONEXIONES

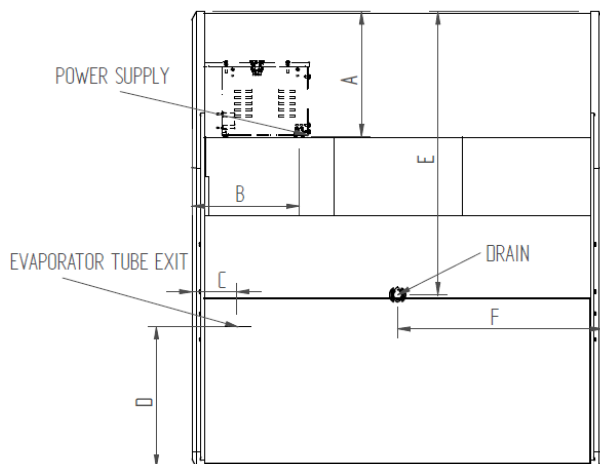

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
VEU9SCB	303	260	108	341	687	500
VEU12SCB	303	260	108	341	687	625
VEU15SCB	303	260	108	341	687	781
VEU18SCB	303	260	108	341	687	938
VEU25SCB	303	260	108	341	687	1250