

MODELOS: **VEU90AAR RCP**
VEU90ACR RCP
Vitrina Europa – Ángulos Rectos - Ventilada con Reserva.
Fortalezas

- ✓ *Módulos de sistema de refrigeración ventilado y con reserva. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.*
- ✓ *Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Incorporación de la iluminación LED altamente eficiente.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*



VEU90AAR
(Imagen no contractual)

Revisión: 01 Fecha: 19/10/2018 VEU90AAR RCP, VEU90ACR RCP_FT_Es_01

MODELOS	Dimensiones (mm)			Espesores Laterales (mm)	Superficie Exposición (m ²)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto							
VEU90AAR RCP	1285	1150	1310	40 + 40	1,10	2232	0°C / +6°C	R452A	550	225
VEU90ACR RCP	1887	1285	1310	40 + 40	1,85	3177	0°C / +6°C	R452A		

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: **VEU90AAR RCP**
VEU90ACR RCP
Vitrina Europa – Ángulos Rectos - Ventilada con Reserva.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
➤ Línea Modular

- Diseñada para carnes y alimentos precocinados y ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.

➤ Exterior

- Exterior en chapa plastificada,
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304,
- Plano de exposición esmaltado,
- Decoración en DM lacado con iluminación LED,
- Cristal securizado elevable.

➤ Interior

- Interior en chapa de acero plastificada,
- Bancada en acero esmaltado,
- Iluminación LED,
- Claro de puerta de acceso media reserva 425x225 mm,

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Desescarche automático,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Bandeja evaporativa automática,
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.


OPCIONAL

- Puertas correderas traseras.
- Plano de exposición en Acero Inox.
- Rango de colores en decoración (a consultar)
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Container 20' / 40' / 40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto							
VEU90AAR RCP	2000	1645	1530	254	1025	5/8	1096	14,4	3 / 7 / 7	8
VEU90ACR RCP	3000	1690	1530	270	1110	3/4	1315	15,5	1 / 4 / 4	4

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO


MODELOS: **VEU90AAR RCP**

VEU90ACR RCP

Vitrina Europa – Ángulos Rectos - Ventilada con Reserva.


VISTA GENERAL

ALZADO


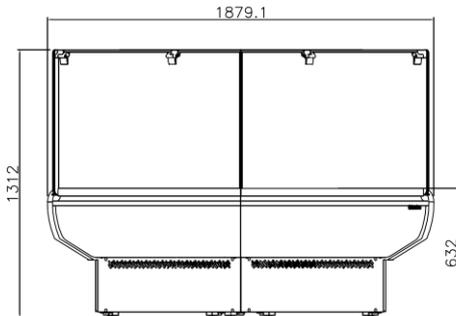


VEU90AAR RCP

PLANTA

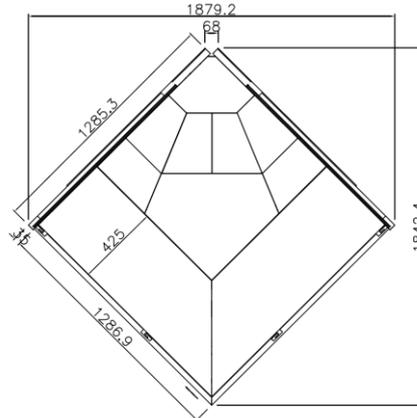

PERFIL

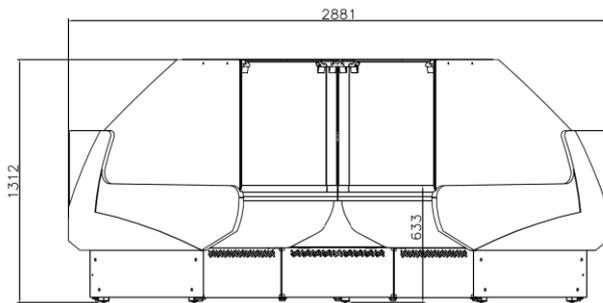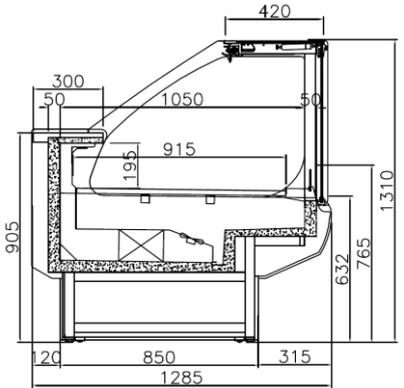

VEU90ACR RCP

