




Modelo:
VLY+

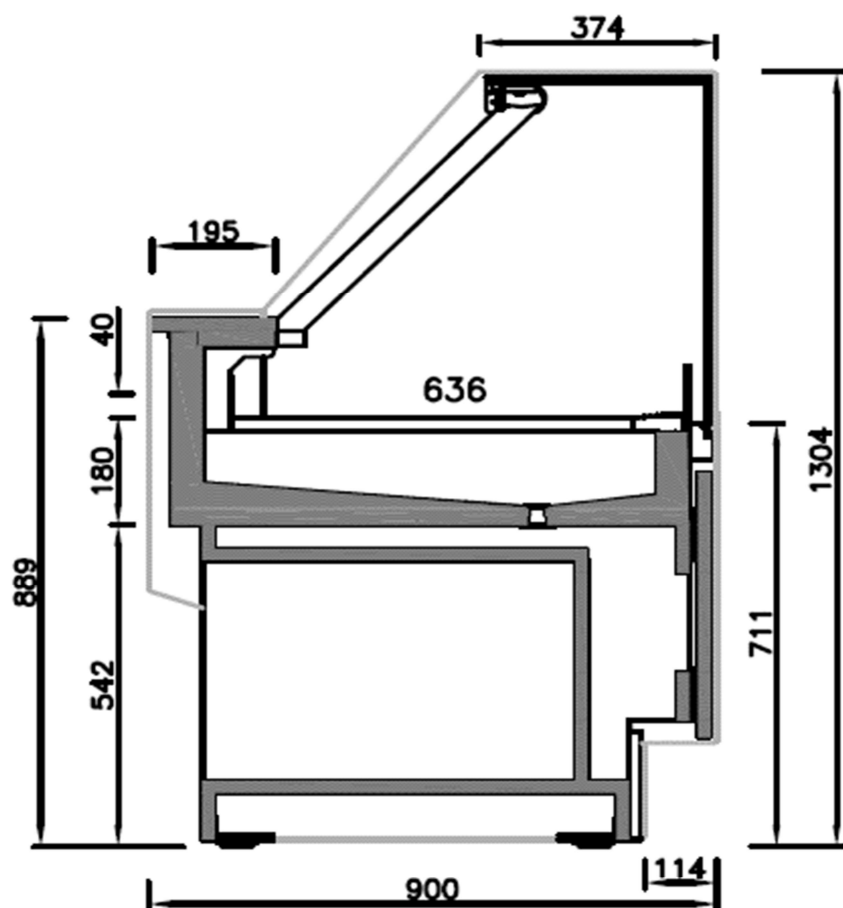



DATOS GENERALES

	MODELO						
		VLY9+	VLY12+	VLY15+	VLY18+	VLY25+	--
		M2	M2	M2	M2	M2	
LONGITUD (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
ESPESOR LATERALES (mm)		30+30					
CONTROL		DIGITAL					
AREA REFRIGERADA (m ²)		0,6	0,8	1	1,2	1,6	
VOLUMEN UTIL (lts.)		72	96	120	144	192	
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)		0,563	0,75	0,937	1,124	1,499	
PESO BRUTO (kg)		180	251	230	337	413	
DIM. EN TRANSPORTE (mm)		1100 x 1000 x 1575	1470 x 1000 x 1575	1680 x 1000 x 1575	2080 x 1000 x 1575	2675 x 1000 x 1575	

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	284	284	284	284	284
	B (mm)	469	625	781	938	1250
	C (mm)	151	151	151	151	151
	D (mm)	231	231	231	231	231
	E (mm)	-	-	-	-	-

DESAGÜES

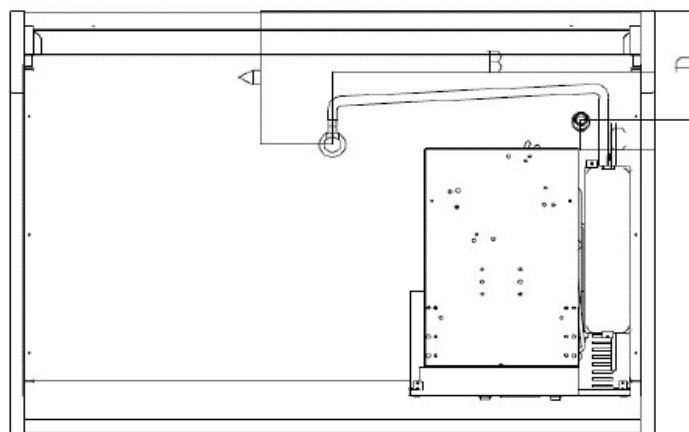

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	4°C
	DIFERENCIAL	4°C
TIPO DE DESESCARCHE		ELÉCTRICO
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		30'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR


TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	<70 dB

DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO					
		VLY9+	VLY12+	VLY15+	VLY18+	VLY25+	
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESOR	Nº	1	1	1	1	1	
	W	171	171	340	340	476	
	A	1,11	1,11	2,04	2,04	3,01	
REFRIGERANTE	Tipo	R - 290					
	gr	75	75	120	145	150	
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	1	1	2	2	3	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	1	1	1	1	
	W	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
ILUMINACION LED VISERA	W	23	30	38	45	61	
	A	0,10	0,14	0,17	0,21	0,28	
POTENCIA	W	223	231	412	420	576	
	A	1,68	1,71	2,72	2,75	3,83	
CONSUMO	kWh/24h	3,75	3,88	6,93	7,06	9,68	
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	[A-G]						



Model:
VLY+

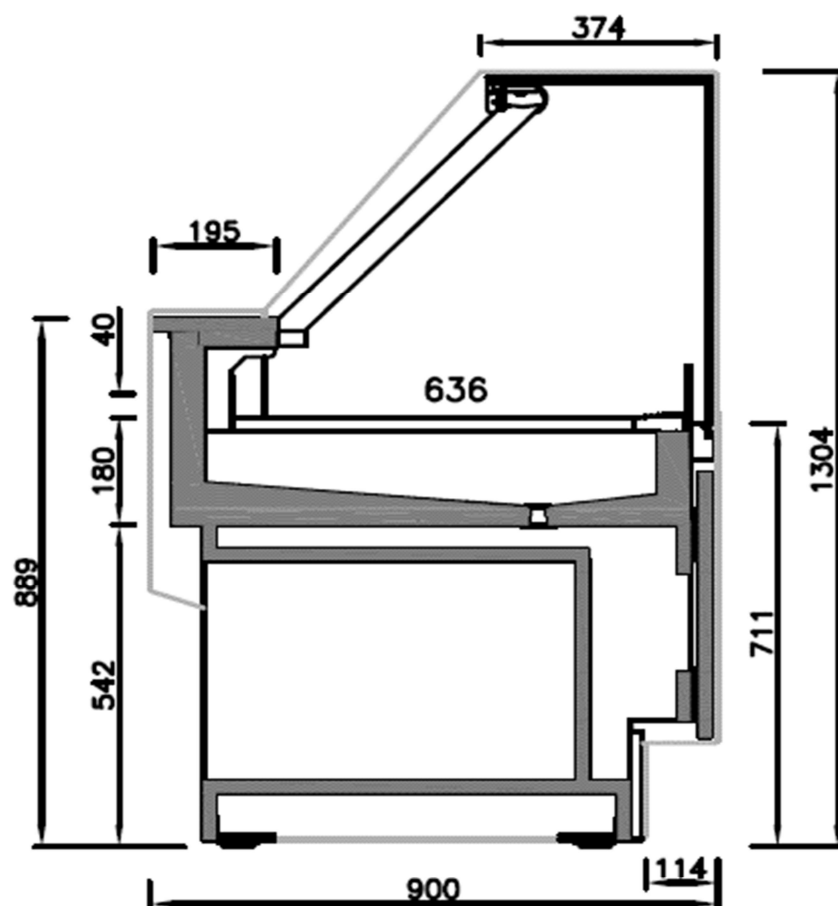


GENERAL DATA

	MODEL						
		VLY9+	VLY12+	VLY15+	VLY18+	VLY25+	--
		M2	M2	M2	M2	M2	
LENGTH (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
SIDE WALL THICKNESS (mm)		30+30					
NUMBER OF SELVES		4/2	6/3	6/3	8/4	12/6	
ELECTRONIC CONTRL		DIGITAL					
REFRIGERATED AREA (m ²)		0,6	0,8	1	1,2	1,6	
USEABLE VOLUME (lts.)		72	96	120	144	192	
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)		0,563	0,75	0,937	1,124	1,499	
WEIGHT (kg)		180	251	230	337	413	
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)		1100 x 1000 x 1575	1470 x 1000 x 1575	1680 x 1000 x 1575	2080 x 1000 x 1575	2675 x 1000 x 1575	

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	284	284	284	284	284
	B (mm)	469	625	781	938	1250
	C (mm)	151	151	151	151	151
	D (mm)	231	231	231	231	231
	E (mm)	-	-	-	-	-

DRAINAGE

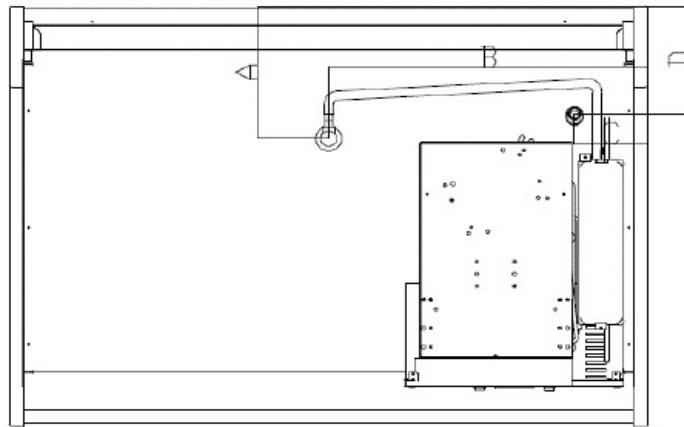

TECHNICAL CONFIGURATION

		M2 [-1°C/+7°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	4°C
DEFROSTING SYSTEM		ELECTRIC
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		30'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Relative Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION TRAY	AUX.


VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL					
		VLY9+	VLY12+	VLY15+	VLY18+	VLY25+	
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1	1	
	W	171	171	340	340	476	
	A	1,11	1,11	2,04	2,04	3,01	
REFRIGERANT	Tipo	R - 290					
	gr	75	75	120	145	150	
COIL FANS	N°	1	1	2	2	3	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
CONDESATOR FANS	N°	1	1	1	1	1	
	W	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
CANOPY LIGHTING	W	23	30	38	45	61	
	A	0,10	0,14	0,17	0,21	0,28	
POWER	W	223	231	412	420	576	
	A	1,68	1,71	2,72	2,75	3,83	
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	3,75	3,88	6,93	7,06	9,68	
ENERGY EFFICIENCY CLASS	[A-G]						



Modèle:
VLY+

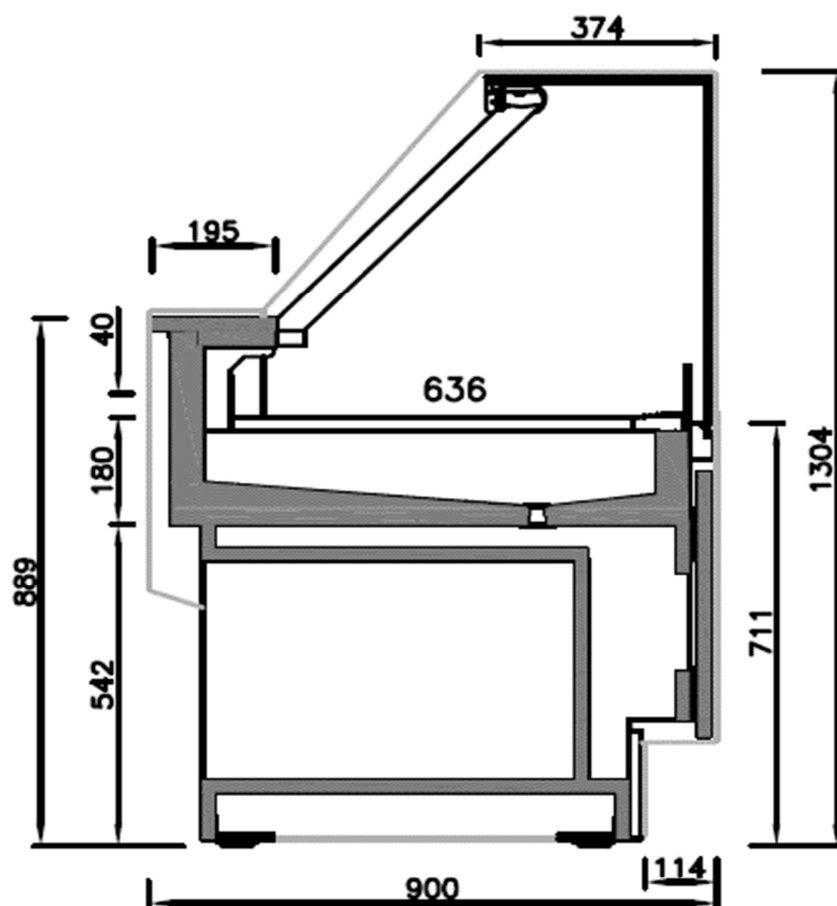


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE						
		VLY9+	VLY12+	VLY15+	VLY18+	VLY25+	--
		M2	M2	M2	M2	M2	
LONGEUR (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)		30+30					
NOMBRE D'ÉTAGÈRES		4/2	6/3	6/3	8/4	12/6	
CONTRÔLE		DIGITAL					
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m³)		0,6	0,8	1	1,2	1,6	
VOLUME UTILE (lts.)		72	96	120	144	192	
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)		0,563	0,75	0,937	1,124	1,499	
POIDS BRUT (kg)		180	251	230	337	413	
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)		1100 x 1000 x 1575	1470 x 1000 x 1575	1680 x 1000 x 1575	2080 x 1000 x 1575	2675 x 1000 x 1575	

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	938	1250	1562	1875	2500
	A (mm)	284	284	284	284	284
	B (mm)	469	625	781	938	1250
	C (mm)	151	151	151	151	151
	D (mm)	231	231	231	231	231
	E (mm)	-	-	-	-	-

DRAINES

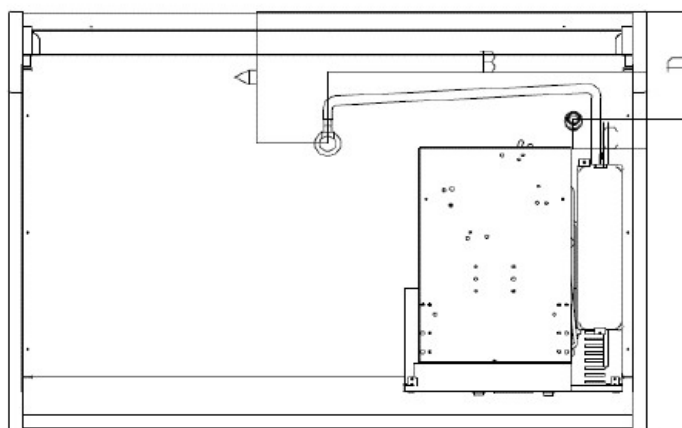

CONFIGURATION TECHNIQUE

		M2 [-1°C/+7°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	4°C
TYPE DE DEGIVRAGE		ÉLECTRIQUE
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		30'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE					
		VLY9+	VLY12+	VLY15+	VLY18+	VLY25+	
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	
	W	171	171	340	340	476	
	A	1,11	1,11	2,04	2,04	3,01	
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R - 290					
	gr	75	75	120	145	150	
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	1	2	2	3	
	W	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
	A	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	1	1	1	1	
	W	25	25	25	25	25	
	A	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	
ECLAIRAGE	W	23	30	38	45	61	
	A	0,10	0,14	0,17	0,21	0,28	
PUISSANCE	W	223	231	412	420	576	
	A	1,68	1,71	2,72	2,75	3,83	
CONSOMMATION	kWh/24h	3,75	3,88	6,93	7,06	9,68	
LABEL ÉNERGÉTIQUE	[A-G]						