

**MODELOS: VLY9LG VLY15LG VLY12LG VLY18LG VLY25LG**
**Vitrina expositora para pastelería vidrio bajo. Serie Lyon LG.**

### Fortalezas

- ✓ **Línea modular diseñada para pastelería, bollería, y panadería. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.**
- ✓ **El sistema de control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.**
- ✓ **Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de fugas de gas.**
- ✓ **Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.**
- ✓ **Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.**


**VLY12LG**

MODELO	Dimensiones (mm)			Espesores Laterales (mm)	Bandejas (300x400) / (600x400)	Superficie Exposición (m <sup>2</sup> )	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
VLY9 LG	938	900	1060	30 + 30	4 / 2	0,60	72	895	+4°C/+8°C	R134a	350	165
VLY12 LG	1250	900	1060	30 + 30	6 / 3	0,80	96	1535	+4°C/+8°C	R134a	450	240
VLY15 LG	1562	900	1060	30 + 30	6 / 3	1,00	120	1192	+4°C/+8°C	R134a	550	276
VLY18 LG	1875	900	1060	30 + 30	8 / 4	1,20	144	1789	+4°C/+8°C	R134a	550	316
VLY25LG	2500	900	1060	30 + 30	12 / 6	1,60	192	2385	+4°C/+8°C	R134a	650	370

**NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO**

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

### ➤ Exterior

- Exterior en chapa plastificada.
- Encimera de trabajo en Quartz Blanco.
- Cristal recto securizado.
- Bancada en madera estratificada melaminada.
- Decoración y costados en DM hidrófugo lacado.
- Estructura y soporte de cristales en perfilaría de aluminio anodizado.
- Decoración inferior en acero inox AISI 304 18/10.
- Decoración frontal con iluminación LED.

### ➤ Interior

- Interior en chapa plastificada.
- Plano de exposición en acero inox AISI 304.
- Iluminación LED en plano de exposición.

### ➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>.
- Zero ODP and Low GWP.

### ➤ Rango de colores estándar a elegir entre:

- Granate RAL 3003 | Rojo RAL 3020 | Rosa RAL DESIGN 3504035 | Naranja RAL 2003 | Amarillo RAL 1018 | Beige RAL 1001 | Azul RAL 5015 | Celeste RAL DESIGN 2108025 | Verde Oscuro RAL 6002 | Violeta RAL 4007 | Pistacho RAL DESIGN 1107060 | Blanco RAL 9016 | Negro RAL 9017.

### ➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Ventilada,
- Control de temperatura final de desescarche,
- Bandeja evaporativa automática,
- Clase climática 3 (25°C, 60%HR).

### ➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.

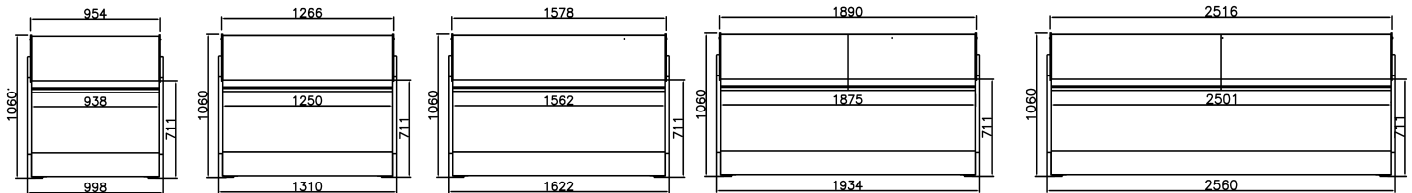
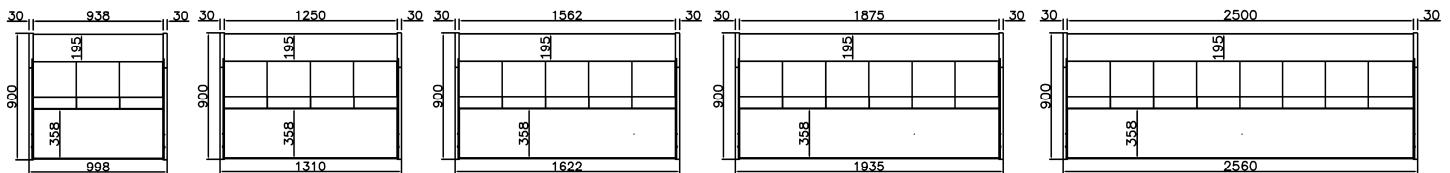


### OPCIONAL

- Estante en perfil de aluminio anodizado.
- Iluminación LED en estantes.
- Puertas traseras nocturnas.
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
VLY9LG	1095	990	1320	180	750	1/4	298	5,8	3,0	10 / 22 / 22	26
VLY12LG	1340	990	1320	255	795	1/3	395	7,0	3,1	8 / 17 / 17	23
VLY15LG	1720	990	1320	290	870	3/8	464	8,2	3,5	6 / 13 / 13	15
VLY18LG	2030	990	1320	330	920	1/2	568	9,3	4,2	5 / 11 / 11	13
VLY25LG	630	990	1320	385	1010	5/8	684	11,2	4,5	4 / 8 / 8	10

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

**MODELOS: VLY9LG VLY12LG VLY15LG VLY18LG VLY25LG**
**Vitrina expositora para pastelería vidrio bajo.  
Serie Lyon LG.**
**VISTA GENERAL**
**ALZADO**

**PLANTA**


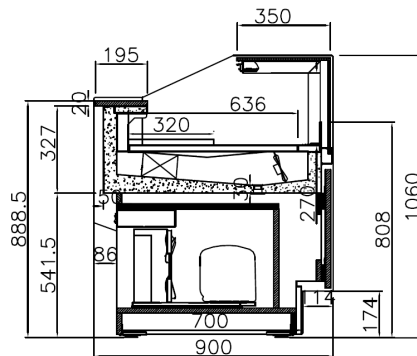
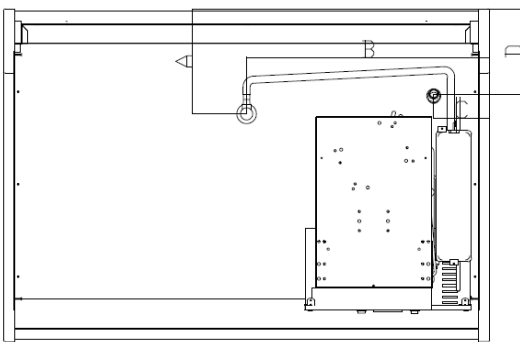
VLY9LG

VLY12LG

VLY15LG

VLY18LG

VLY25LG

**PERFIL**

**CONEXIONES**


MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
VLY9LG	284	469	151	231
VLY12LG	284	625	151	231
VLY15LG	284	781	151	231
VLY18LG	284	938	151	231
VLY25LG	284	1250	151	231

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO