

MODELOS: <b>VMD31S</b> <b>VMD37S</b>	<b>VMD31R</b> <b>VMD37R</b>	<b>Vitrina Madrid – Ventilada con / sin Reserva Curvo</b>
---	--------------------------------	---



### Fortalezas

- ✓ **Combinación de módulos de diferente sistema frigorífico, tres sistemas de refrigeración: ventilado, semi-estático y estático. Módulos con o sin reserva refrigerada. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio.**
- ✓ **Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.**
- ✓ **Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.**
- ✓ **Incorporación de la iluminación LED altamente eficiente.**
- ✓ **Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.**

MODELOS	Dimensiones (mm)			Espesores Laterales (mm)	Nº Puertas	Superficie Exposición (m <sup>2</sup> )	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
VMD31R	3125	1150	1290	30 + 30	5	1,73	436	4725	0°C/+6°C	R452	
VMD37R	3750	1150	1290	30 + 30	6	2,1	524	6315	0°C/+6°C	R452	
VMD31S	3125	1150	1290	30 + 30	5	1,73	436	4725	0°C/+6°C	R452	
VMD37S	3750	1150	1290	30 + 30	6	2,1	524	6315	0°C/+6°C	R452	

<b>MODELOS:</b> <b>VMD31S</b> <b>VMD37S</b>	<b>VMD31R</b> <b>VMD37R</b>	<b>Vitrina Madrid – Ventilada con / sin Reserva Curvo</b>
--	--------------------------------	---

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

### ➤ Línea Modular

- Se pueden combinar módulos de diferente sistema frigorífico usando separadores completos.
- Diseñada para carnes y alimentos precocinados y ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.

### ➤ Exterior

- Exterior en chapa de acero plastificada.
- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI 304.
- Plano de exposición en acero inoxidable AISI 304.
- Decoración en DM lacado.
- Cristal securizado abatible.

### ➤ Interior

- Interior en chapa plastificada,
- Bancada en acero esmaltado,
- Plano de exposición y estante intermedio iluminados mediante LED.
- Claro de puerta de acceso media reserva 425x255.

### ➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

### ➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital.
- Desescarche automático.
- Sistema de Condensación Ventilada.
- Sistema de Evaporación Forzada.
- Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.
- Clase climática 4 (30°C, 55%HR).

### ➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.



### OPCIONAL


- Puertas correderas traseras
- Cortinas traseras nocturnas.
- Doble plano (sin reserva).
- Lacado frontal + costados.
- Rango de colores en decoración (a consultar).
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)
	Largo	Fondo	Alto						
VMD31R	3288	1200	1500		310	-	2340	4,3	1
VMD37R	3915	1200	1500		370	-	2812	5,2	2
VMD31S	3288	1200	1500		310	-	2340	4,3	1
VMD37S	3915	1200	1500		370	-	2812	5,2	2


<b>MODELOS:</b> <b>VMD31S</b> <b>VMD37S</b>	<b>VMD31R</b> <b>VMD37R</b>	<b>Vitrina Madrid – Ventilada con / sin Reserva Curvo</b>
--	--------------------------------	---

**VISTA GENERAL**

**ALZADO**

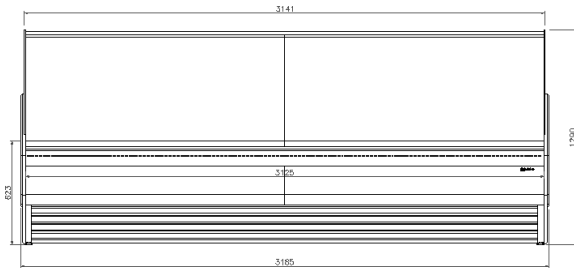


VMD31S / VMD31R

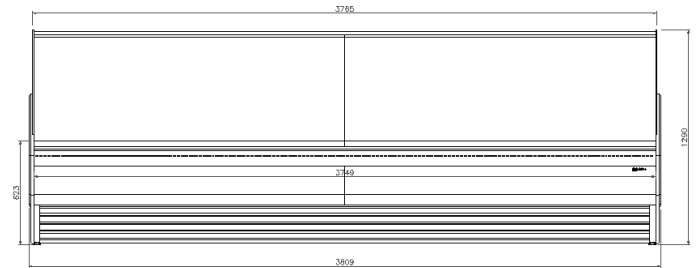


VMD37S / VMD37R


**PLANTA**

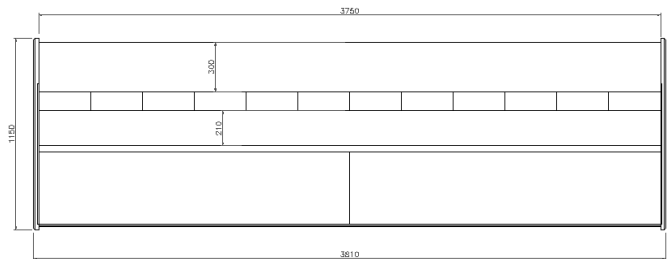

**PERFIL**



VMD31R / VMD37R



VMD31S / VMD37S

**CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
VMD31	303	260	108	341	687	145
VMD37	303	260	108	341	687	135

