

MODELOS: VNZ9DT VNZ12DT	VNZ15DT VNZ18DT	Vitrina de pastelería – Serie Niza Doble Temperatura
------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------

Fortalezas

- ✓ *Línea Modular diseñada para pastelería. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.*
- ✓ *Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*



VNZ15DT

MODELO	Dimensiones (mm)			Espesores Laterales (mm)	Bandejas (300x400) / (600x400)	Superficie Exposición (m ²)	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto									
VNZ9DT	938	915	1040	20+20	4 / 2	0,60	72	893	+4°C/+8°C – 40%/50%	R134a	350	160
VNZ12DT	1250	915	1040	20+20	6 / 3	0,80	96	1190	+4°C/+8°C – 40%/50%	R134a	450	225
VNZ15DT	1562	915	1040	20+20	6 / 3	1,00	120	1486	+4°C/+8°C – 40%/50%	R134a	550	260
VNZ18DT	1875	915	1040	20+20	8 / 4	1,20	144	1784	+4°C/+8°C – 40%/50%	R134a	550	300

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles
 km. 15,5 - A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____
 DISPONIBLE EN: _____

MODELOS: VNZ9DT VNZ12DT	VNZ15DT VNZ18DT	Vitrina de pastelería – Serie Niza Doble Temperatura
------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
➤ Exterior

- Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI304.
- Cristal recto securizado.
- Decoración y costados en DM hidrófugo lacado.
- Decoración inferior en acero inox AISI 304.

➤ Interior

- Plano de exposición en acero inox AISI 304.
- Iluminación LED en plano de exposición.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

OPCIONAL

- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.
- Ruedas.

➤ Rango de colores estándar a elegir entre:

- Granate RAL 3003 | Rojo RAL 3020 | Rosa RAL DESIGN 3504035 | Naranja RAL 2003 | Amarillo RAL 1018 | Beige RAL 1001 | Azul RAL 5015 | Celeste RAL DESIGN 2108025 | Verde Oscuro RAL 6002 | Violeta RAL 4007 | Pistacho RAL DESIGN 1107060 | Blanco RAL 9016 | Negro RAL 9017

➤ Refrigeración

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Control de temperatura final de desescarche,
- Bandeja evaporativa automática,
- Clase climática 3 (25°C, 60HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.




MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Resistencia (W)	Inten. (A)	Container 20' / 40' / 40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
VNZ9DT	1100	1000	1575	180	750	1/4	298	7 - 7,4	360	3,0	10 / 22 / 44	52
VNZ12DT	1420	1000	1580	239	795	1/3	395	5,8 - 9,9	480	3,1	8 / 17 / 34	46
VNZ15DT	1680	1000	1580	285	870	3/8	464	8,2 - 12,4	600	3,5	6 / 13 / 26	30
VNZ18DT	2030	1000	1580	326	920	1/2	568	9,3 - 14,8	720	4,2	5 / 8 / 22	26


MODELOS: VNZ9DT VNZ12DT	VNZ15DT VNZ18DT	Vitrina de pastelería – Serie Niza Doble Temperatura
------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------

VISTA GENERAL

ALZADO

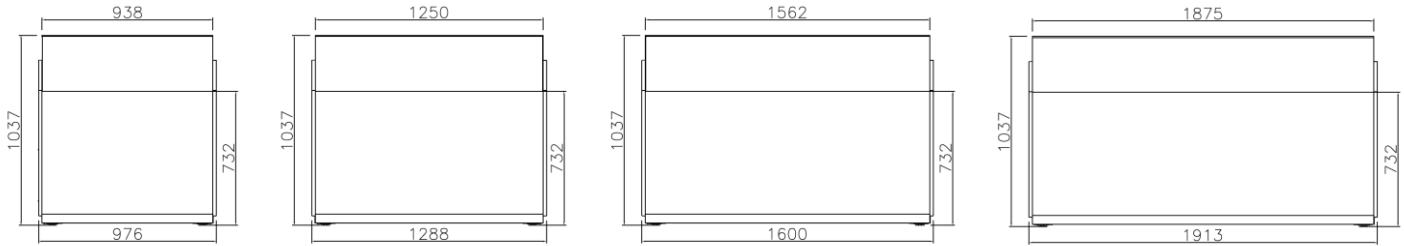

PLANTA

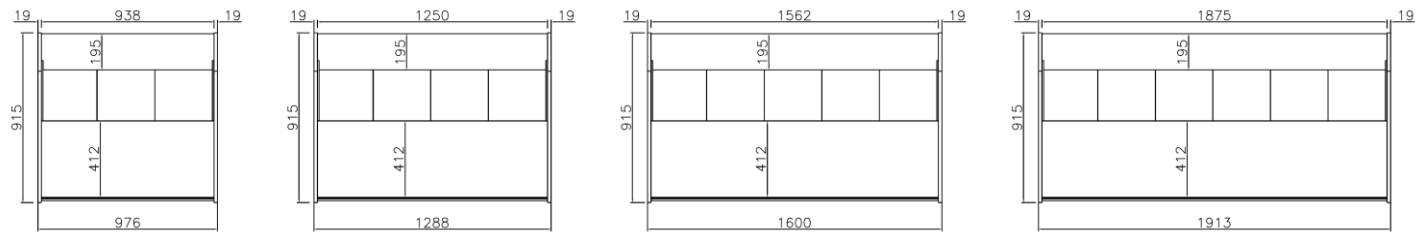


VNZ9DT

VNZ12DT


VNZ15DT

VNZ18DT

PERFIL

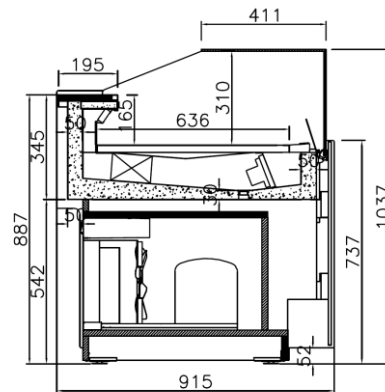

CONEXIONES

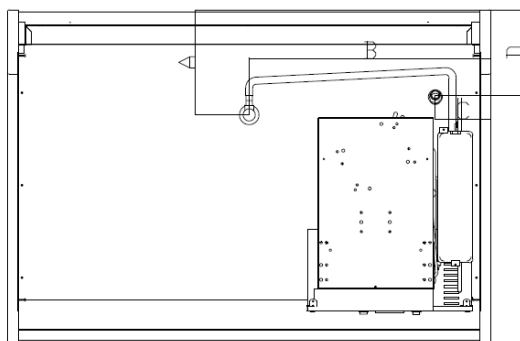

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
VNZ9	284	469	151	231
VNZ12	284	625	151	231
VNZ15	284	781	151	231
VNZ18	284	938	151	231

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles
 km. 15,5 - A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____ DISPONIBLE EN: _____