

|                         |                 |                 |   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---|
| MODELOS: <b>VON9PHT</b> | <b>VON12PHT</b> | <b>VON18PHT</b> | <b>VITRINA CALIENTE EXPOSITORA:<br/>Línea Onix – Caliente</b> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---|

### Fortalezas

- ✓ *Línea Modular diseñada para pastelería. Alta capacidad y amplio plano de exposición. Ángulos y mostradores para adaptar la línea a un espacio determinado.*
- ✓ *Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*



VON12PHT

| MODELO   | Dimensiones (mm) |       |      | Espesores Laterales (mm) | Nº Puertas | Estantes | Volumen cámara (L) | Volumen bruto (L) | Régimen Temp. (°C) | Peso Neto (Kg.) |
|----------|------------------|-------|------|--------------------------|------------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|          | Largo            | Fondo | Alto |                          |            |          |                    |                   |                    |                 |
| VON9PHT  | 938              | 810   | 1300 | 20 + 20                  | 2          | 2        | 274                | 990               | +55°C / +65°C      | 194             |
| VON12PHT | 1250             | 810   | 1300 | 20 + 20                  | 2          | 2        | 365                | 1320              | +55°C / +65°C      | 219             |
| VON18PHT | 1875             | 810   | 1300 | 20 + 20                  | 3          | 2        | 548                | 1970              | +55°C / +65°C      | 244             |

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

Proyecto: \_\_\_\_\_

Localización: \_\_\_\_\_

Item #: \_\_\_\_\_ Cantidad: \_\_\_\_\_

Modelo :

|                         |                 |                 |   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---|
| MODELOS: <b>VON9PHT</b> | <b>VON12PHT</b> | <b>VON18PHT</b> | <b>VITRINA CALIENTE EXPOSITORA:<br/>Línea Onix – Caliente</b> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---|

### CARACTERISTICAS ESTANDAR

#### ➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Encimera superior en Acero Inoxidable AISI 304,
- Plano de exposición en Acero Inoxidable AISI 304,
- Decoración INOX,
- Cristales laterales dobles,
- Cristal frontal templado abatible,
- Puertas correderas traseras dobles,

#### ➤ Interior

- Bancada en Acero esmaltado,
- Plano de exposición y estantes iluminados mediante LED,
- Iluminación del perfil superior mediante LED,
- Perfiles en aluminio anodizado,

#### ➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

#### ➤ Sistema calefactor

- Resistencia blindada y aleteada,
- Bandeja en el interior para aportar humedad,
- Termostato electrónico trasero,
- Display temperatura interno,

#### ➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz



#### OPCIONAL


- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

| MODELOS | Dimensiones Paletización (mm) |       |      | Peso Palet (Kg.) | Potencia (W) | Consumo (kWh/24h) | Inten. (A) | Container 20'/40'/40'HC | Trailer |
|---------|-------------------------------|-------|------|------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------------|---------|
|         | Largo                         | Fondo | Alto |                  |              |                   |            |                         |         |
| VBR9HT  | 1100                          | 910   | 1535 | 218              | 570          | 6,8               | 2,6        | 10 / 22 / 44            | 52      |
| VBR12HT | 1390                          | 910   | 1535 | 243              | 830          | 10,0              | 3,8        | 8 / 18 / 36             | 44      |
| VBR18HT | 2080                          | 910   | 1535 | 268              | 1100         | 13,2              | 4,6        | 6 / 12 / 12             | 14      |

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO



|                         |                 |                 |   |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---|
| MODELOS: <b>VON9PHT</b> | <b>VON12PHT</b> | <b>VON18PHT</b> | <b>VITRINA CALIENTE EXPOSITORA:<br/>Línea Onix – Caliente</b> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---|

## VISTA GENERAL

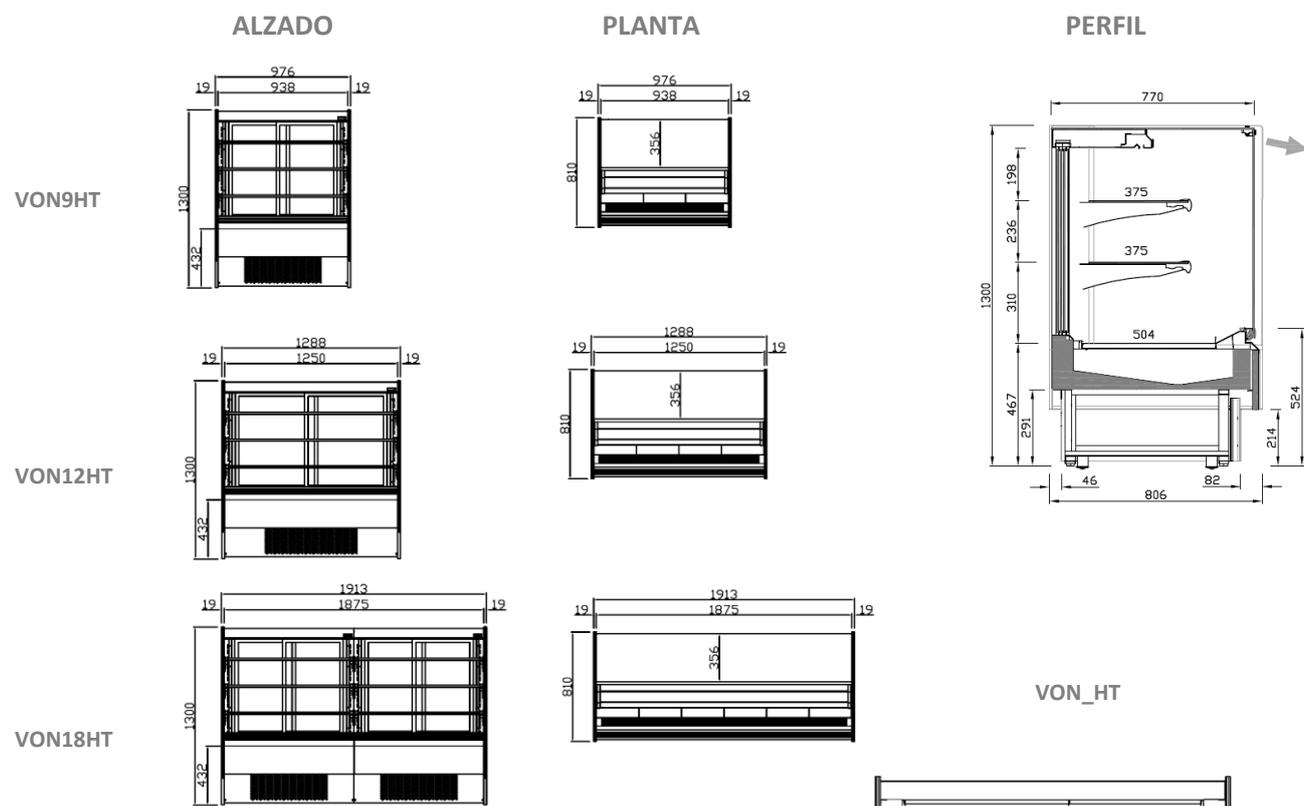

## CONEXIONES

| MODELOS | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VBR9HT  | 145    | -      | -      | -      | -      |
| VBR12HT | 168    | -      | -      | -      | -      |
| VBR18HT | 168    | -      | -      | -      | -      |

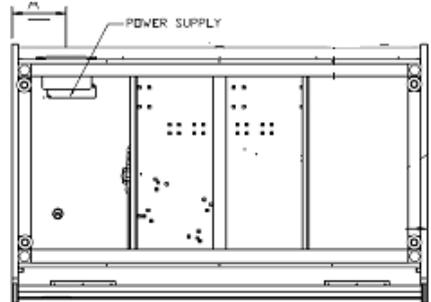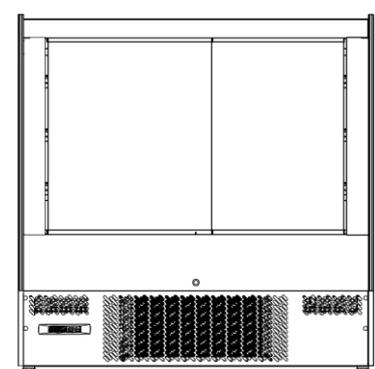

Revisión: 01 Fecha: 28/09/2018 VON9HT\_VON12HT\_VON18HT\_FT\_Es\_0\_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO