

MODÈLES: AGB701CR AGB701BTCR **Armoire positive et négative portes vitrées GN 2/1. Série AGB GN 2/1 700 L.**

Points forts



AGB 701 CR

- ✓ Nouvelle gamme d'armoires de réfrigération et congélation à portes vitrées dont le concept, dessin et fiabilité sont améliorés, et aussi ayant la même performance et les standards de qualité
- ✓ Classification énergétique amélioré : la circulation de l'air a été optimisée, ayant une température intérieur plus uniforme
- ✓ Nouveau dessin des portes vitrées, comprenant des charnières à retour automatique et une pression constante au cours de la fermeture. Le retour automatique est bloqué lorsque l'ouverture dépasse 95°. Une bande plate "cleanless" facilement démontable est compris.
- ✓ Nouveau contrôleur numérique IP65, tactile, intuitif et plus précise
- ✓ Tous les unités de condensation sont 100% testées dans une chambre à hélium pour la détection des fuites de gaz.
- ✓ Incorporation de l'éclairage LED, moins consommation d'énergie.
- ✓ Infrico est audité et certifié par une organisation internationale AENOR ISO 9001: 2015 (qualité); ISO 14001: 2015 (Environnement); OSHAS 18001: 2007 (Sécurité et santé des travailleurs) et par INTERTEK en conformité avec UL 471 et NSF 7.

Revoir: 01 Date: 02/10/2018 AGB701CR, AGB701BTCR_FT_Fr_0_1

MODÈLES	Dimensions (mm)			Nbre de Portes	N° Grilles	Volume intérieur (L)	Volume brut (L)	Puissance (W)	Température (°C)	Ref.	Gaz (gr.)	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
AGB701CR	687	794	2130	1	4	560	1162	497	-2°C / +6°C	R134a	320	165
AGB701BTCR	687	794	2130	1	4	560	1162	890	-18°C	R290	145	171

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

MODÈLES: AGB701CR	AGB701BTCR	Armoire positive et négative portes vitrées GN 2/1. Série AGB GN 2/1 700 L.
--------------------------	-------------------	--

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

➤ Extérieur

- Acier Inoxydable AISI 304,
- Arrière galvanisée,
- Panneau de commande relevable pour un accès facile à l'unité de condensation,
- Pieds réglables jusqu'à 200 mm.
- Serrure,

➤ Intérieur

- Acier Inoxydable AISI 304,
- Intérieur bords arrondis à large rayon pour faciliter le nettoyage,
- Écoulement d'eau à l'intérieur de la chambre,
- Côtes embouties
- Eclairage LED.

➤ Porte

- Portes à double vitrage (verre trempé, basse émissivité (4-12-3-12-4), charnière pivotante et auto-blocage,
- Porte étranglée avec joint d'étanchéité à quatre chambres, facile à remplacer,
- Cadres de portes chauffés pour éviter l'accumulation de glace (BT),
- Possibilité de changer le sens d'ouverture des portes,
- Passage de porte grand de 535x1496 mm,

➤ Isolation

- Isolation en polyuréthane d'épaisseur 75mm, injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40 kg / m³,
- Zéro ODP et GWP faible.

➤ Grilles

- (4) grilles intérieures de 530 x 650 mm,

➤ Réfrigération

- Température et dégivrage réglée par un thermostat digital,
- Système de froid monoblock,
- Système de condensation ventilé,
- Système d'évaporation ventilé,
- Dégivrage à gaz chaud (BT),
- Ventilateurs électroniques (BT),
- Détendeur thermostatique (BT),
- Bac d'évaporation sans résistance électrique pour une meilleure efficacité énergétique,
- Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
- Classe Climatique 4 (30°C, 60%HR),

➤ Electrique

- Connexion électrique: 230 V / 1 ph / 50 Hz.



EN OPTION

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Grilles / Grilles inox, | <input type="checkbox"/> R290 refrigerant, |
| <input type="checkbox"/> Glissière extra, | <input type="checkbox"/> Connexion électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz. |
| <input type="checkbox"/> Roulettes, | <input type="checkbox"/> Connexion électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz. |
| <input type="checkbox"/> Illumination LED RGB avec changement de couleur, | |


MODÈLES	Dimensions avec Emballage (mm)			Poid Palette (Kg.)	Comp. (HP)	Capacité de Congélation (Kg/24h)	Puissance frigorifique (W a -10°C/-30°C)	Cons. (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20' / 40' / 40'HC	Camion
	Longueur	Profondeur	Hauteur								
AGB701CR	790	890	2200	177	3/8	-	464 (-10°C)	5,03	2,30	14 / 30 / 30	45

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

Revoir: 01 Date: 02/10/2018 AGB701CR, AGB701BTCR_FT_Fr_0_1

MODÈLES: AGB701CR AGB701BTCR **Armoire positive et négative portes vitrées GN 2/1. Série AGB GN 2/1 700 L.**

VUE D'ENSEMBLE

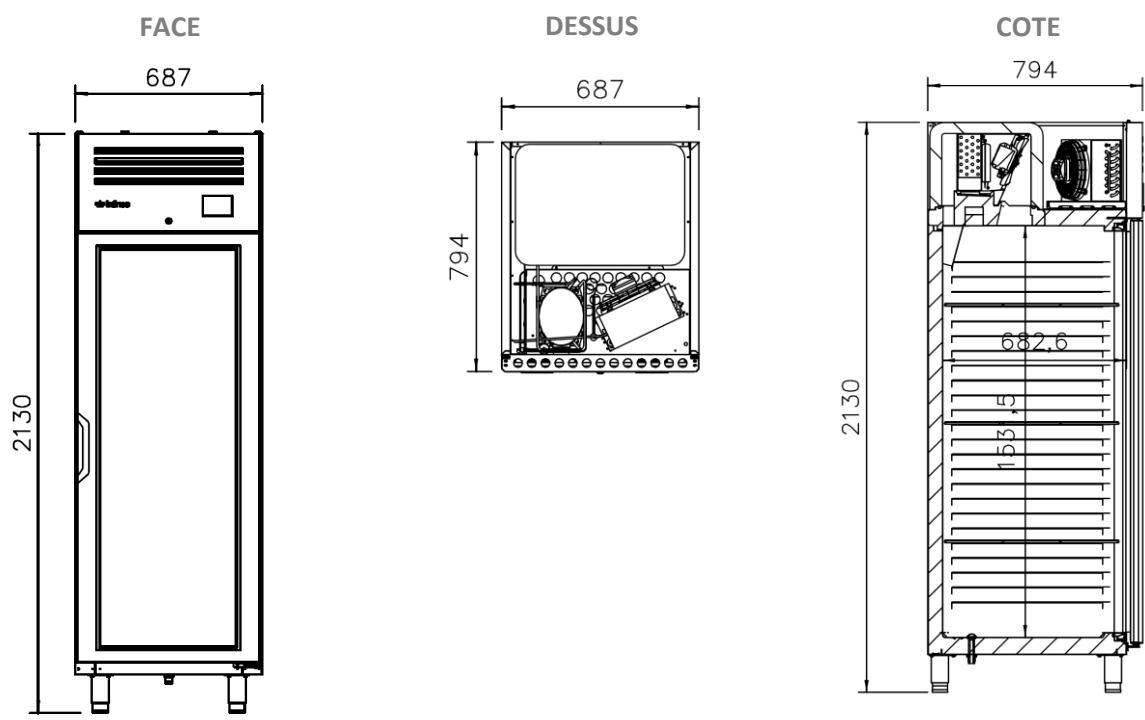

AGB701CR / AGB701BTCR

CONNEXIONS

MODÈLES	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AGB701CR	326	109	116	340	105
AGB701BTCR	326	109	116	340	105

