

MODÈLE: **EEVAV3**
EEVAV4
ÉLÉMENTS ENCASTRÉS
Vitrine Murale avec porte pivotante et vitre frontal

EEVAV4
Points Forts

- ✓ **Sanitaire.** Intérieur bords arrondis au niveau de la cuve, du plafond et des angles verticaux pour faciliter le nettoyage. Ecoulement des eaux à l'intérieur de la chambre.
- ✓ **Système de Contrôle.** Grande Précision sur le contrôle de température. Facilité pour régler l'intervalle de températures souhaitées.
- ✓ **100% Testé.** Toutes les Unités Condensatrices sont testées à 100%, en chambre d'hélium pour détecter les fuites de gaz.
- ✓ **Certificat.** Contrôlés et certifiés par un organisme international **AENOR** en ISO 9001:2008 (Qualité); ISO 14001:2004 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l'employé).
- ✓ **Eclairage.** Eclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. Eclairage sur tous les niveaux afin de mettre en valeur les produits.

MODÈLE	Dimensions (mm)			Nbre de Portes	Nbre Cuvettes	Volume intérieur (L)	Volume brut (L)	Puissance (W)	Température (°C)	Ref.	Gaz (gr.)	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
EEVAV3	1135	765	1634	2	3	177	1476	925	+4 °C/+12 °C	R452A	800	184
EEVAV4	1455	765	1634	2	4	237	1892	1269	+4 °C/+12 °C	R452A	900	197

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

MODÈLE: EEVAV3
EEVAV4
ÉLÉMENTS ENCASTRÉS
Vitrine Murale avec porte pivotante et vitre frontal
CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Éléments réfrigérés pour la conservation e l'exposition de produits froids ou de boissons.
- **Extérieur**
 - Acier Inoxydable AISI 304,
 - Vitre frontale bombée élevable pour faciliter l'accès au plan d'exposition et permettre un bon nettoyage,
 - Comme encastrable; 1100 x 690 mm (EEVAV3) and 1420 x 690 mm (EEVAV4).
- **Intérieur**
 - Acier Inoxydable AISI 304,
 - Eclairage LED.
 - Écoulement des eaux à l'intérieur de la chambre.
- **Isolation**
 - Mousse polyuréthane injecté à haute pression sans CFC's avec densité de 40 Kg/m³,
 - Aucun ODP et peu GWP.
- **Étagères**
 - Vitrine équipée de 3 étagères,
 - Cuve réfrigérée avec capacité pour 3 ou 4 bacs GN 1/1 d'une profondeur maximale de 150 mm,
 - Les supports supérieurs et les bacs GN ne sont pas inclus.
- **Réfrigération**
 - Température et dégivrage réglée par un thermostat digital,
 - Système de condensation ventilée,
 - Système d'évaporation ventilé
 - Bac d'évaporation,
 - Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
 - Classe Climatique 4 (30°C, 55HR).
- **Électrique**
 - Connexion électrique: 220 V / 1 ph / 50 Hz


OPTIONS

- Supports supérieurs,
- Connexion électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Bacs GN,
- Connexion électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz..

MODÈLE	Dimensions avec Emballage (mm)			Poid Palette (Kg.)	Comp. (HP)	Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	Puissance frigorifique (W a -10°C)	Cons. (kWh/24h)	Inten. (A)	Niveau Sonore (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Camion
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
EEVAV3	1235	865	1800	196	3/8	-	1048	11,17	4,14	--	11 / 23 / 23	26
EEVAV4	1555	865	1800	210	1/3	-	1285	12,98	5,23	--	7 / 15 / 15	23

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

MODÈLE: EEVAV3 | EEVAV4 | ÉLÉMENTS ENCASTRÉS
Vitrine Murale avec porte pivotante et vitre frontale




VUE D'ENSEMBLE

ELEVATION



DESSUS

PROFIL

EEVAV3

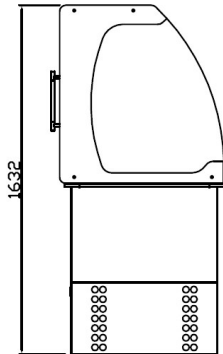



EEVAV4



EEVAV

CONNEXIONS

MODÈLE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
EEVAV3	99	128	114	74
EEVAV4	99	128	114	74

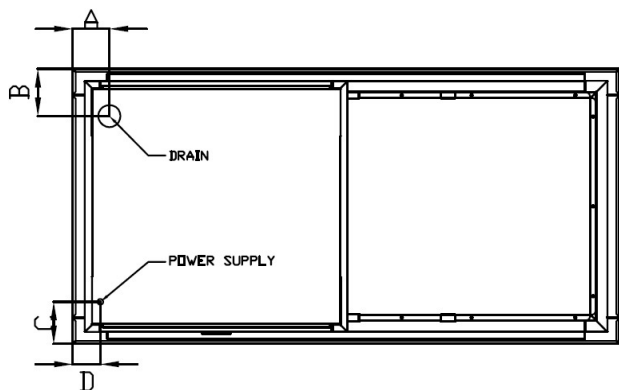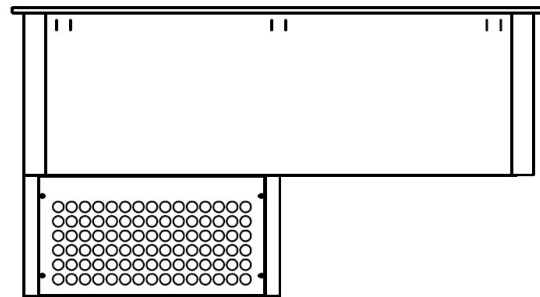

Revoir: 01 Date: 27/06/2013 EEVAV3, EEVAV4_FT_Fr_0_1

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE