

MODÈLES: EEVC2	EEVC3	EEVC4	ÉLÉMENTS ENCASTRÉS Vitrocéramique.
-----------------------	--------------	--------------	---

Points Forts

- ✓ **Sanitaire.** Intérieur bords arrondis au niveau de la cuve, du plafond et des angles verticaux pour faciliter le nettoyage. Ecoulement des eaux à l'intérieur de la chambre.
- ✓ **Système de Contrôle.** Grande Précision sur le contrôle de température. Facilité pour régler l'intervale de températures souhaitées.
- ✓ **100% Testé.** Toutes les Unités Condensatrices sont testées à 100%, en chambre d'hélium pour détecter les fuites de gaz.
- ✓ **Certificat.** Contrôlés et certifiés par un organisme international **AENOR** en ISO 9001:2008 (Qualité); ISO 14001:2004 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l'employé).



EEVC4

Revoir: 01 Date: 12/06/2018 EEVC2, EEVC3, EEVC4_FT_Fr_0_1

MODÈLES	Dimensions (mm)			Comme encastrable (mm)	N° Cuvette	Volume intérieur (L)	Volume brut (L)	Puissance (W)	Température (°C)	Ref.	Gaz (gr.)	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
EEVC2	815	650	225	780x615	-	-	120	900	+130°C	-	-	24
EEVC3	1135	650	225	1100x615	-	-	166	1350	+130°C	-	-	29
EEVC4	1455	650	225	1420x615	-	-	213	1800	+130°C	-	-	33

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

MODÈLES: EEVC2
EEVC3
EEVC4
**ÉLÉMENTS ENCASTRÉS
Vitrocéramique.**
CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Éléments chaud qui permettent de maintenir et de servir les repas à la température correcte,
- **Extérieur**
 - Acier Inoxydable AISI 304,
 - Vitrocéramique SCHOTT,
- **Intérieur**
 - Support de montage à travers ressorts pour compenser dilatation,
- **Etagères**
 - Les supports supérieurs, les vitres, et les bacs GN ne sont pas inclus.
- **Réfrigération**
 - Des contrôles indépendants par zone,
 - Température maximum 130°C,
 - Classe Climatique 4 (30°C, 55HR).
- **Electrique**
 - Connexion électrique: 220 V / 1 ph / 50 Hz


OPTIONS

- Supports supérieurs,
- Les vitres,
- Bacs GN,
- Connexion électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Connexion électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz..


MODÈLES	Dimensions avec Emballage (mm)			Poid Palette (Kg.)	Comp. (HP)	Puissance frigorifique (W a -10°C)	Cons. (kWh/24h)	Inten. (A)	Niveau Sonore (dB)	Container 20' / 40' / 40' HC	Camion
	Longueur	Profondeur	Hauteur								
EEVC2	880	680	255	46	-	-	-	3,9	-	180 / 395 / 395	480
EEVC3	1200	680	255	51	-	-	-	5,9	-	117 / 252 / 280	380
EEVC4	1520	680	255	55	-	-	-	7,8	-	108 / 216 / 240	280

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE


MODÈLES: EEVC2 EEVC3 EEVC4 ÉLÉMENTS ENCASTRÉS Vitrocéramique.

VUE D'ENSEMBLE


ELEVATION



EEVC3



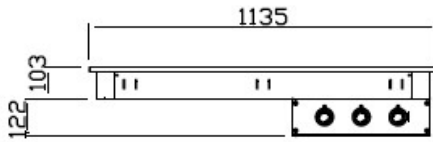


EEVC4

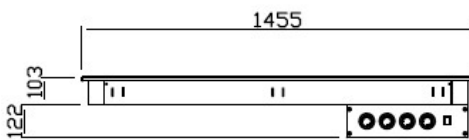


EEVC5

DESSUS

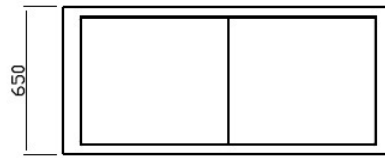


PROFIL



EEVC

CONNEXIONS

MODÈLES	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
EEVC2	-	-	114	74
EEVC3	-	-	114	74
EEVC4	-	-	114	74

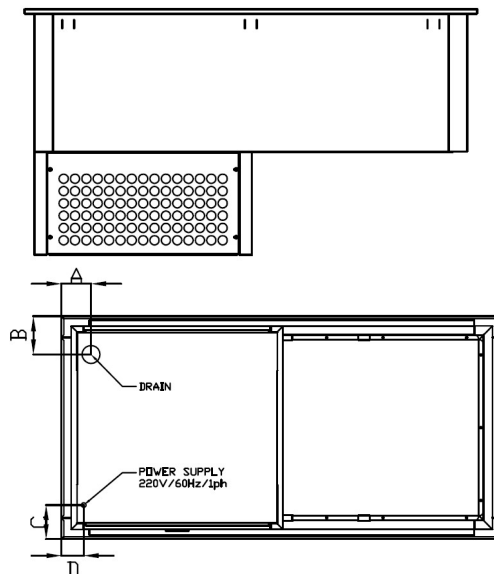

Revoir: 01 Date: 12/06/2018 EEVC2, EEVC3, EEVC4_FT_FT_0_1

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE