

MODÈLES: MB100VAV3
MB100VAV4
TABLE BUFÉ
Vitrine – Murale porte pivotante et vitre frontal.
Points Forts

- ✓ **Buffet Infrico.** Le tables de buffet Infrico a été conçu pour répondre à chacune des exigences de l'utilisateurs en ce qui concerne service et la présentation des repas.
- ✓ **Sanitaire.** Intérieur bords arrondis au niveau de la cuve, du plafond et des angles verticaux pour faciliter le nettoyage. Ecoulement des eaux à l'intérieur de la chambre.
- ✓ **Système de Contrôle.** Grande Précision sur le contrôle de température. Facilité pour régler l'intervale de températures souhaitées.
- ✓ **100% Testé.** Toutes les Unités Condensatrices sont testées à 100%, en chambre d'hélium pour détecter les fuites de gaz.
- ✓ **Certificat.** Contrôlés et certifiés par un organisme internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Qualité); ISO 14001:2004 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l'employé).
- ✓ **Eclairage.** Eclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. Eclairage sur tous les niveaux afin de mettre en valeur les produits.

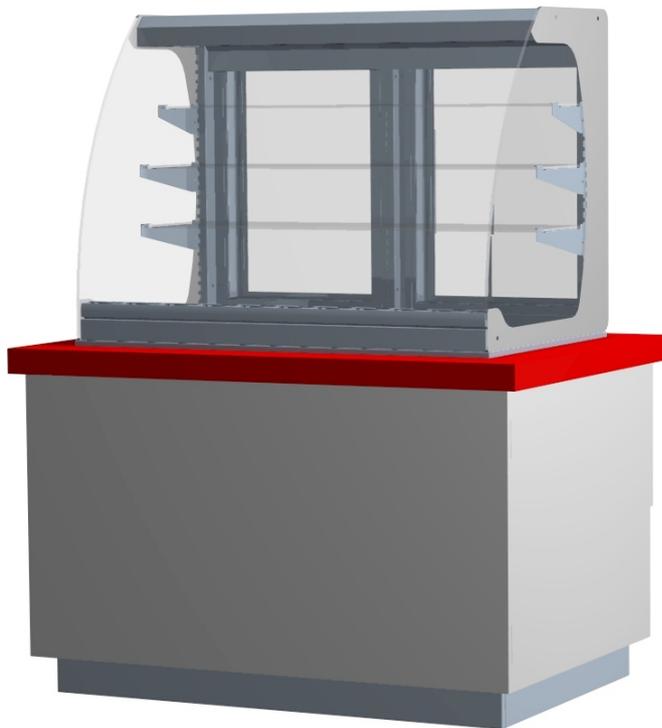

MB100VAV3

Imagen provisional

MODÈLES	Dimensions (mm)			Etagères	N° Cuvette	Volume intérieur (L)	Volume brut (L)	Puissance (W)	Température (°C)	Ref.	Gaz (gr.)	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
MB100VAV3	1400	1000	1750	-	3	640	2450	925	+4°C/+12°C	R452A	700	150
MB100VAV4	1700	1000	1750	-	4	826	2975	1269	+4°C/+12°C	R452A	800	196

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

MODÈLES: MB100VAV3
MB100VAV4
TABLE BUFÉ
Vitrine – Murale porte pivotante et vitre frontal.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

➤ Ligne Modulaire.

- La gamme comprend des éléments réfrigérés pour la conservation et l'exposition de produits froids ou de boissons,
- Des modules comprenant (2) temps: 1400 et 1700 mm,
- (2) profondeurs 830 et 1000 mm.

➤ Extérieur

- Etagères et dessous en *COMPAC*,
- Module de base amovible pour tout les models,
- Pieds regables,
- Jue des roulettes pour tout les models,
- Lateraux amovibles pour acceder facilement,
- Dessours Blanc Nata de série.

➤ Intérieur

- Cuve froid à Acier Inoxydable AISI 304,
- Éclairage LED dans le profile superieur.
- Écoulement,

➤ Isolation

- Mousse polyuréthane injecté à haute pression sans CFC's avec densité de 40 Kg/m³,
- Aucun ODP et peu GWP.

➤ Étagères

- Vitrine équipée de 3 étagères.

➤ Réfrigération

- Température et dégivrage réglée par un thermostat digital,
- Réfrigération ventilée dans la vitrine afin de maintenir une température uniforme,
- Dégivrage automatique,
- Intervalle de température dans la vitrina: +4°C/ +12°C,
- Système de condensation ventilée,
- Système d'évaporation ventilé,
- Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
- Classe Climatique 4 (30°C, 55HR).

➤ Electrique

- Connection électrique: 220 V / 1 ph / 50 Hz



OPTIONS

- Différentes couleurs sur les couvertures *COMPAC* (Consulter),
- Différentes couleurs à frontaux (Consulter),
- Éléments auxiliaires (Consulter).


- Connection électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Connection électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz..

MODÈLES	Dimensions avec Emballage (mm)			Poid Palette (Kg.)	Comp. (HP)	Puissance frigorifique (W a -10°C)	Cons. (kWh/24h)	Inten. (A)	Niveau Sonore (dB)	Container 20'/40'/40"HC	Camion
	Longueur	Profondeur	Hauteur								
MB100VAV3	1520	1100	1850	184	3/8	1048	13,3	4,0	--	7 / 15 / 15	17
MB100VAV4	1800	1100	1850	236	1/2	1285	18,3	5,5	--	6 / 13 / 13	14

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE


MODÈLES: MB100VAV3 MB100VAV4 **TABLE BUFÉ**
Vitrine – Murale porte pivotante et vitre frontal.

VUE D'ENSEMBLE

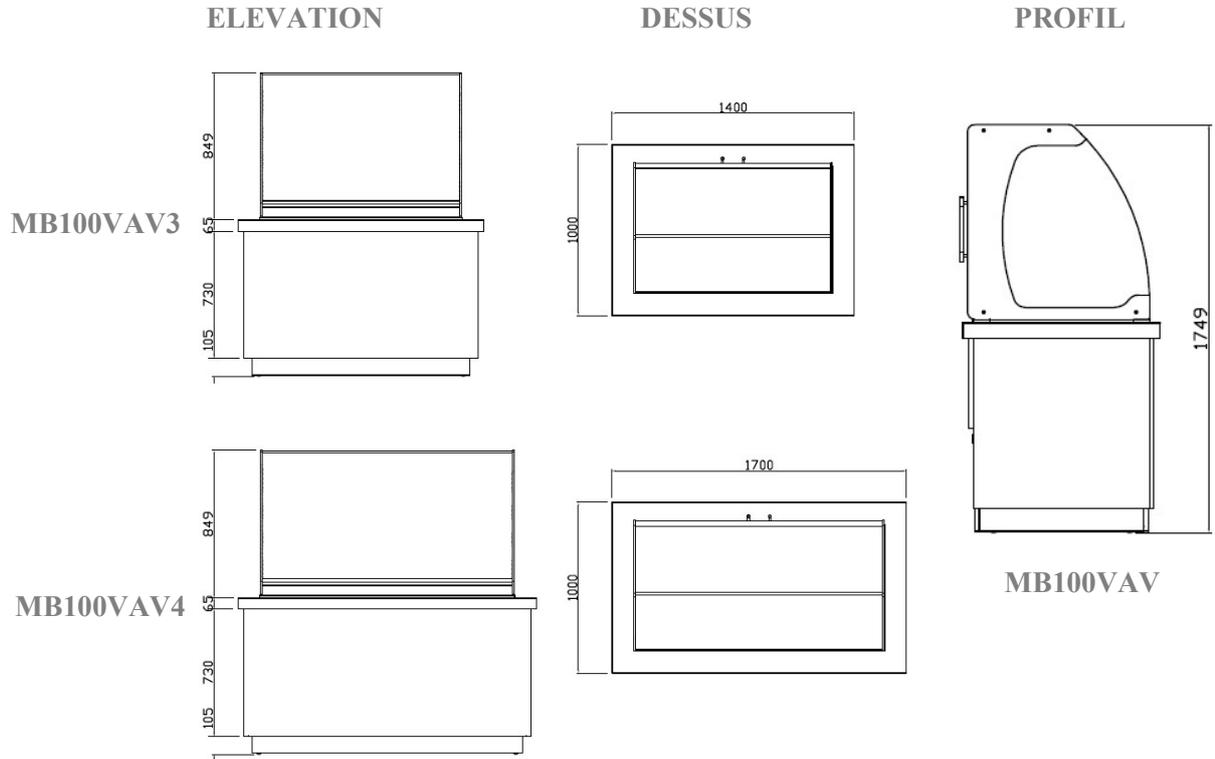

CONNECTIONS

MODÈLES	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
MB100VAV3	395	200	240	194	128
MB100VAV4	395	200	240	194	128

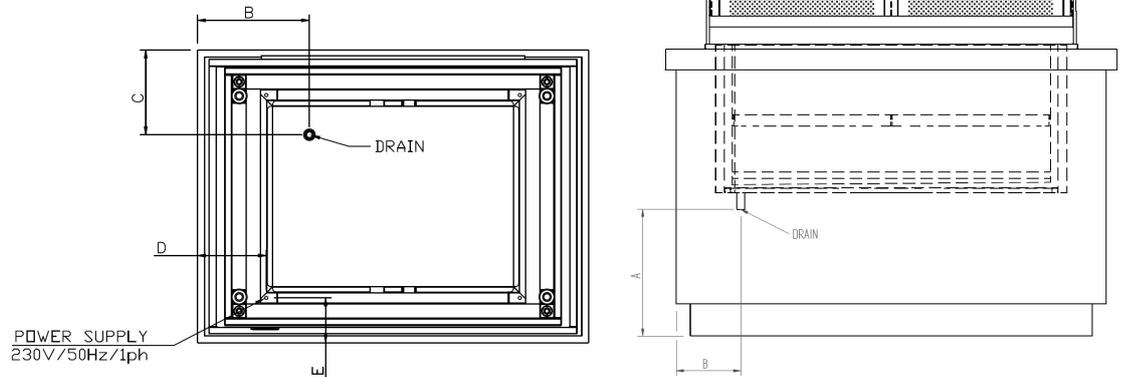

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE