

MODÈLES: **MB80BMV3**
**MB80BMV4**
**TABLE BUFÉ:**  
**Bain Marie Ventilée.**

**MB80BMV4**

### Points Forts

- ✓ **Buffet Infrico.** Le tables de buffet Infrico a été conçu pour répondre à chacune des exigences de l'utilisateurs en ce qui concerne service et la présentation des repas.
- ✓ **Sanitaire.** Intérieur bords arrondis au niveau de la cuve, du plafond et des angles verticaux pour faciliter le nettoyage. Ecoulement des eaux à l'intérieur de la chambre.
- ✓ **Système de Contrôle.** Grande Précision sur le contrôle de température. Facilité pour régler l'intervalle de températures souhaitées.
- ✓ **100% Testé.** Toutes les Unités Condensatrices sont testées à 100%, en chambre d'hélium pour détecter les fuites de gaz.
- ✓ **Certificat.** Contrôlés et certifiés par un organisme international **AENOR** en ISO 9001:2008 (Qualité); ISO 14001:2004 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l'employé).
- ✓ **Eclairage.** Eclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. Eclairage sur tous les niveaux afin de mettre en valeur les produits.

MODÈLES	Dimensions (mm)			Etagères	N° Cuvette	Volume intérieur (L)	Volume brut (L)	Température (°C)	Ref.	Gaz (gr.)	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur								
<b>MB80BMV3</b>	1400	830	900	-	3	78	1046	+30°C / +90°C	-	-	100
<b>MB80BMV4</b>	1700	830	900	-	4	104	1270	+30°C / +90°C	-	-	120

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

**MODÈLES: MB80BMV3**
**MB80BMV4**
**TABLE BUFÉ:  
Bain Marie Ventilée.**

## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

➤ **Ligne Modulaire.** La gamme comprend des éléments neutre, réfrigérés et chaud. Des modules comprenant (2) temps: 1400 et 1700 mm. (2) profondeurs 830 et 1000 mm.

### ➤ Extérieur

- Etagères et dessous en *COMPAC*,
- Cuve avec une capacité pour 3 ou 4 bacs GN 1/1 d'une profondeur maximale de 150 mm,
- Module de base amovible pour tous les modèles,
- Pieds réglables,
- Structures de cristal en série,
- Jeu des roulettes pour tous les modèles,
- Latéraux amovibles pour accéder facilement,
- Dessous Blanc Nata de série.

### ➤ Intérieur

- Acier Inoxydable AISI 304,

### ➤ Réfrigération

- Le réglage et le contrôle de la température du bain-marie sont réalisés à l'aide d'une commande numérique, à une température de travail comprise entre 30°C et 90°C,
- Système de chauffage indirect au moyen de résistances cachées,
- Classe Climatique 4 (30°C, 55HR).

### ➤ Électrique

- Connection électrique: 220 V / 1 ph / 50 Hz



## OPTIONS

- Différentes couleurs sur les couvertures *COMPAC* (Consulter),
- Différentes couleurs à frontaux (Consulter),
- Éléments auxiliaires (Consulter).
- Eclairage LED,
- Connection électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Connection électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz.


MODÈLES	Dimensions avec Emballage (mm)			Poid Palette (Kg.)	Puissance (W)	Comp. (HP)	Puissance frigorifique (W à -10°C)	Cons. (kWh/24h)	Inten. (A)	Niveau Sonore (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Camion
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
MB80BMV3	1500	930	1000	120	1020	-	-	-	4,4	-	14 / 30 / 30	46
MB80BMV4	1800	930	1000	140	2020	-	-	-	8,9	-	12 / 26 / 26	38

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE


**MODÈLES: MB80BMV3 MB80BMV4** *TABLE BUFÉ: Bain Marie Ventilée.*

**VUE D'ENSEMBLE**

**ELEVATION**


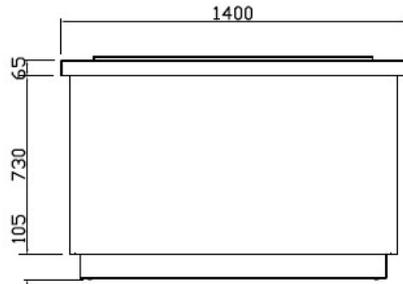


**MB80BMV3**

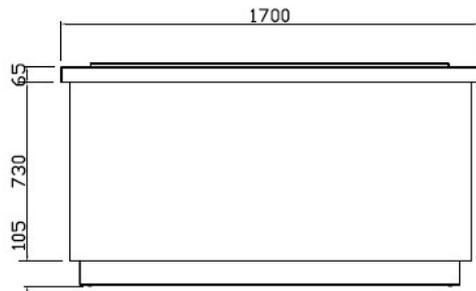


**MB80BMV4**

**DESSUS**

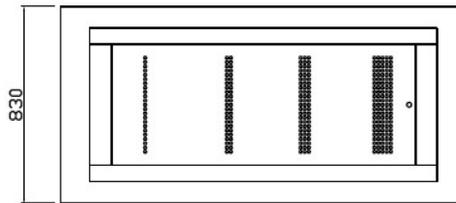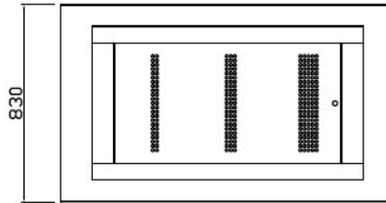


**PROFIL**

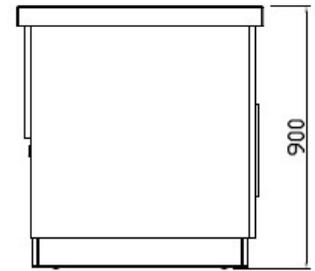

**MB80BMV**

**CONNECTIONS**

MODÈLES	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
MB80BMV3	-	-	-	194	128
MB80BMV4	-	-	-	194	128

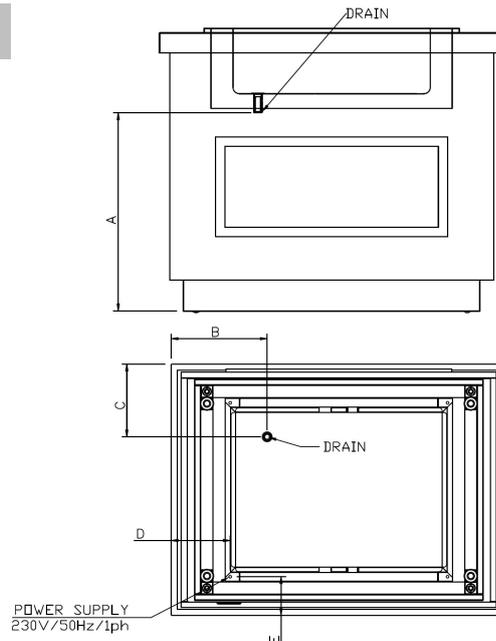

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE