

MODÈLE: SSPFA3	SSPFA4	SSPFA6	SELF-SERVICE: Plaque froid
-----------------------	---------------	---------------	---------------------------------------



SSPFA4



Avec reserve neutre

Points Forts

- ✓ **Sanitaire.** Intérieur bords arrondis au niveau de la cuve, du plafond et des angles verticaux pour faciliter le nettoyage. Ecoulement des eaux à l'intérieur de la chambre.
- ✓ **Système de Contrôle.** Grande Précision sur le contrôle de température. Facilité pour régler l'intervalle de températures souhaitées.
- ✓ **100% Testé.** Toutes les Unités Condensatrices sont testées à 100%, en chambre d'hélium pour détecter les fuites de gaz.
- ✓ **Certificat.** Contrôlés et certifiés par un organisme international **AENOR** en ISO 9001:2008 (Qualité); ISO 14001:2004 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l'employé).
- ✓ **Self-Service.** Le self-service d'Infrico a été conçu pour s'adapter à tous les besoins. Il permet de servir des repas dans un espace minimal ou de créer des zones indépendantes en fonction du type de repas, pour que l'utilisateur puisse se servir librement sans files d'attente.

MODÈLE	Dimensions (mm)			Nbre Cuvette	Etagères	Volume intérieur (L)	Volume brut (L)	Température (°C)	Ref.	Gaz (gr.)	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur								
SSPFA3	1125	800	900	3GN	1	174	810	-4°C / +4°C	R452A	300	94
SSPFA4	1500	800	900	4GN	1	279	1080	-4°C / +4°C	R452A	350	117
SSPFA6	2250	800	900	6GN	1	490	1620	-4°C / +4°C	R452A	500	158

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

MODÈLE: SSPFA3 SSPFA4 SSPFA6
**SELF-SERVICE:
Plaque froid**

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

➤ Extérieur

- Acier Inoxydable AISI 304,
- Surfaces de travail de 65 mm à bords chanfreinés,
- Pieds en acier inoxydable à hauteur réglable,
- Décoration en acier inoxydable en serie. Possibilité d'autres décorations sur devis : plastifiées de différentes couleurs ou en bois,
- Plaque froid fabriqué en Acier Inoxydable AISI 304 avec 30 mm de profondeur et anges sanitaire arrondis.

➤ Intérieur

- Acier Inoxydable AISI 304,
- Intérieur avec des unions encourbées, rayons amples qui facilitent le nettoyage,

➤ Isolation

- Mousse polyuréthane injecté à haute pression sans CFC's avec densité de 40 Kg/m³,
- Aucun ODP et peu GWP.

➤ Etagères

- (1) étagères intérieures,
- Les supports supérieurs, les vitres, les rampes à bacs, les socles et les bacs GN inclus.

➤ Réfrigération

- Température réglée par un thermostat digital,
- Système de condensation ventilée,
- Système d'évaporation statique (plaque froid),
- Bac d'évaporation en acier inoxydable,
- Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
- Intervalle de température dans la plaque froide : - 4°C/+4°C,
- Classe Climatique 4 (30°C, 55HR).

➤ Électrique

- Connexion électrique: 220 V / 1 ph / 50 Hz



OPTIONS


- Accessoires, à consulter
- Connexion électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Connexion électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODÈLE	Dimensions avec Emballage (mm)			Poid Palette (Kg.)	Puissance (W)	Comp. (HP)	Puissance frigorifique (W a -10°C)	Cons. (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Camion
	Longueur	Profondeur	Hauteur								
SSPFA3	1225	900	1000	114	208	1/8	286	2,99	0,65	22 / 44 / 44	50
SSPFA4	1600	900	1000	139	208	1/8	286	2,99	0,65	14 / 28 / 28	32
SSPFA6	2350	900	1000	183	482	1/4	577	6,94	2,10	8 / 20 / 20	28

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE


MODÈLE: **SSPFA3** **SSPFA4** **SSPFA6** **SELF-SERVICE: Plaque froid**

VUE D'ENSEMBLE

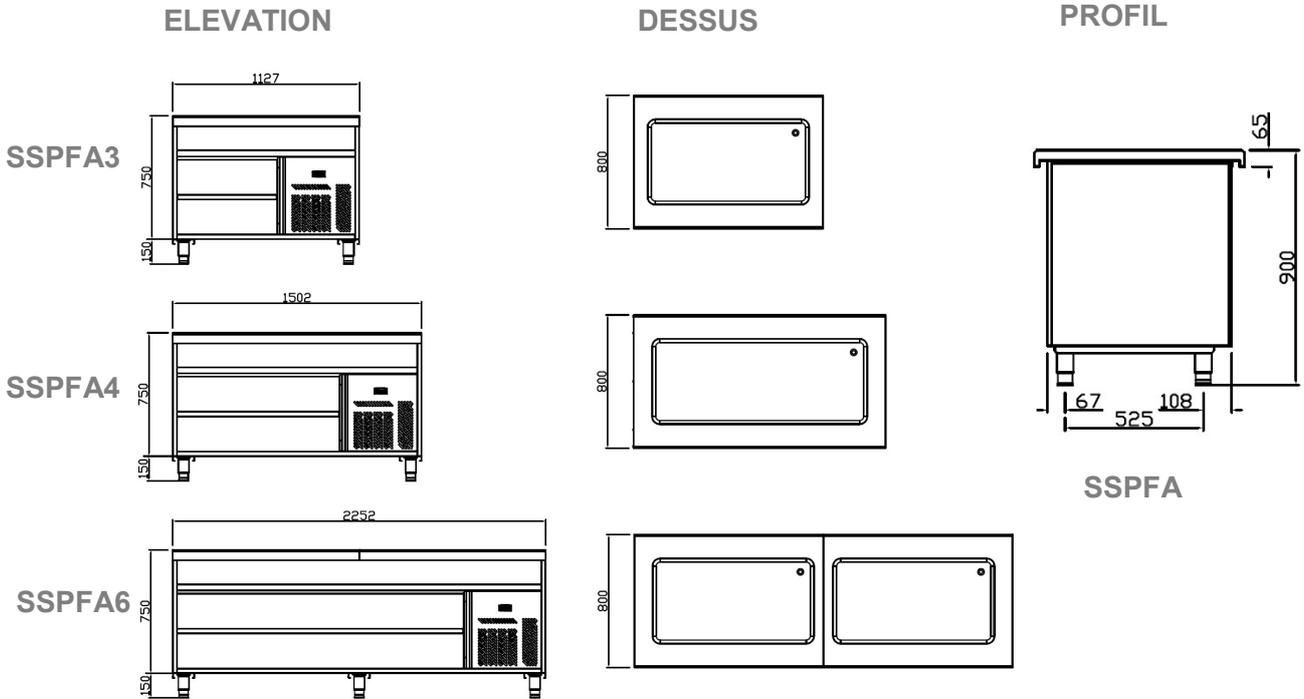

CONNEXIONS

MODÈLE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SSPFA3	66	170	55	241,5	91	150
SSPFA4	66	170	55	241,5	91	150
SSPFA6	66	170	55	241,5	91	150

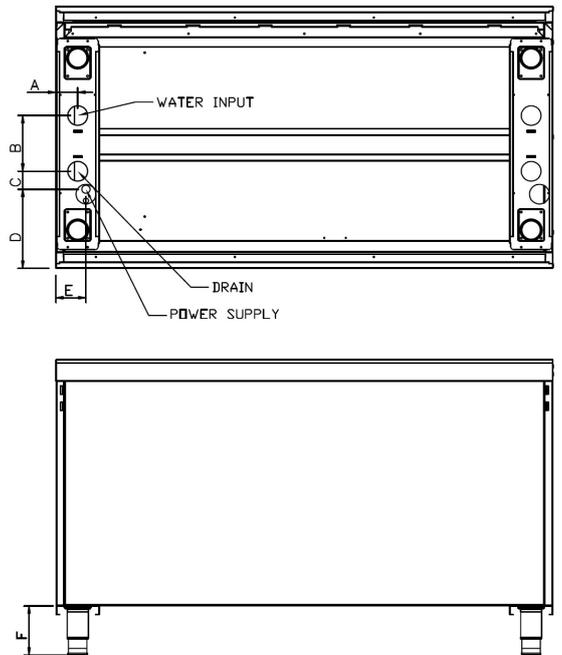

Revoir: 01 Date: 12/06/2018

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE