

MODÈLES : **VAL9**
VAL12
VAL15
Vitrine de présentation avec réserve non canalisable. Série Almería.

Points forts

- ✓ Le système de contrôle a une plus grande précision dans le contrôle de la température. Plus facile d'ajuster la gamme de température que nous voulons atteindre.
- ✓ Toutes les unités de condensation sont testées à 100% dans une chambre à hélium pour la détection des fuites de gaz.
- ✓ Infrico est audité et certifié par une organisation internationale AENOR ISO 9001: 2015 (qualité); ISO 14001: 2015 (Environnement); OSHAS 18001: 2007 (Sécurité et santé des travailleurs) et par INTERTEK en conformité avec UL 471 et NSF 7.



VAL 12



VAL 18

MODÈLES	Dimension (mm)			Épaisseurs Latéraux (mm)	Nombre de portes	Surface Exposition (m²)	Volume de chambre (L)	Volume brut (L)	Régime de température (°C)	Réf.	Charge de gaz (gr.)	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
VAL9	998	843	1280	30+30	1	0,4	154	1077	+2°C/+6°C	R134a	190	100
VAL12	1310	843	1280	30+30	1	0,6	205	1414	+2°C/+6°C	R134a	205	112
VAL15	1622	843	1280	30+30	2	0,7	256	1750	+2°C/+6°C	R134a	250	121

Note: la vitrine est livrée avec les parties vitrées et la décoration démontées NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE

MODÈLES : **VAL9**
VAL12
VAL15
Vitrine de présentation avec réserve non canalisable. Série Almería.
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
➤ Extérieur

- Extérieur en tôle plastifiée,
- Plan d'exposition de l'acier émaillé au four,
- Côte HIPS,
- Profils en aluminium anodisé,
- Cristaux incurvé sécurisé,

➤ Intérieur

- Intérieur en tôle plastifiée,
- Banc en acier émaillé,
- (1) étagère intermédiaire (sans lumière),
- Plan d'exposition éclairé par LED,

➤ Isolement

- Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40 kg / m³,
- Zéro ODP et GWP faible.

➤ Portes

- Porte d'accès à la réserve de 445x265 mm,

➤ Réfrigération

- Température et dégivrer réglée par un contrôleur numérique,
- Système de condensation ventilé,
- Système d'évaporation semi statique,
- Classe climatique 4 (30°C, 55%HR),

➤ Électrique

- Connexion électrique : 230 V / 1 ph / 50 Hz


FACULTATIF


- Portes coulissantes arrières,
- Étagère éclairage,
- Gamme de couleurs en décoration (sur demande)
- Connexion électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- Connexion électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODÈLES	Dimensions Palettisation (mm)			Poids de la palette (Kg.)	Puissance (W)	Comp. (HP)	Puissance de refroidissement (W à -10°C)	Consomm. (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20' / 40' / 40'HC	Trailer
	Longueur	Profondeur	Hauteur								
VAL9	1080	940	1350	118	382	1/4	353	6,1	1,95	10 / 22 / 44	52
VAL12	1395	940	1350	130	442	1/3	414	7,1	2,26	6 / 14 / 28	42
VAL15	1710	940	1350	140	445	3/8	464	7,1	2,28	5 / 12 / 24	24

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE


MODÈLES : VAL9 VAL12 VAL15 *Vitrine de présentation avec réserve non canalisable. Série Almeria.*

VUE D'ENSEMBLE

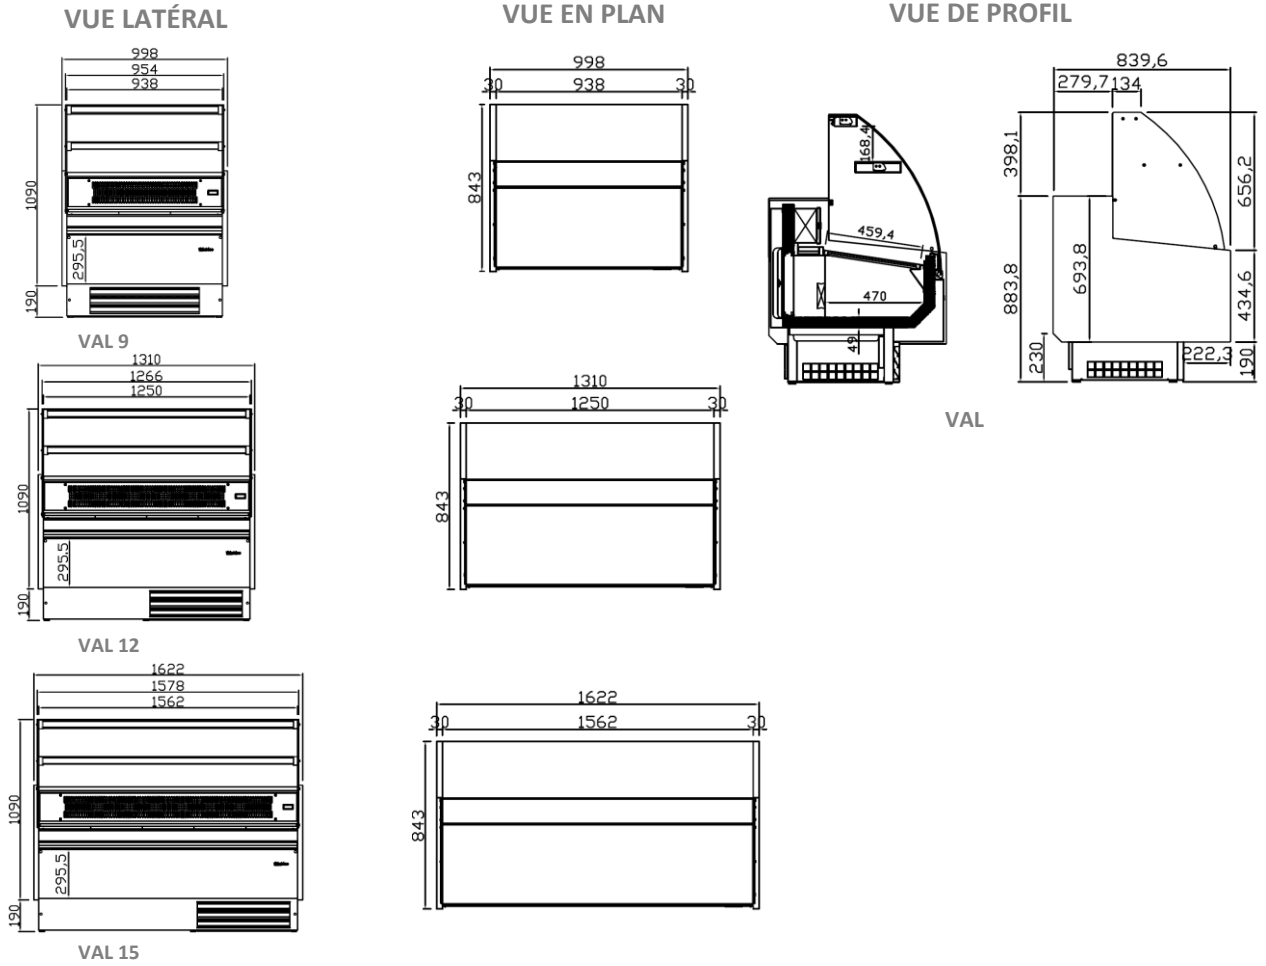

CONNEXIONS

MODÈLES	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
VAL9	65,5	50	215	198	-
VAL12	65,5	50	762,5	198	-
VAL15	65,5	50	1208	198	-

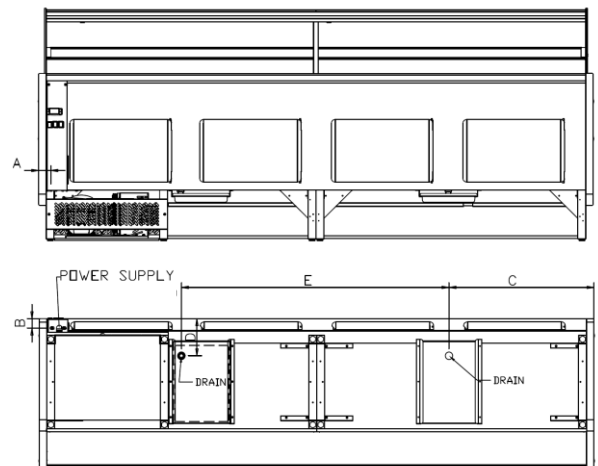

Révision : 01 Date : 16/05/2018 VAL9, VAL12, VAL15_FT_Fr_0_1

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5 - A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 Espagne

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tél. 00 34 957 51 03 03
 Fax : 00 34 957 51 03 04

APPROUVÉ : _____ DISPONIBLE EN : _____

