

MODÈLES : VBC9R/S CP VBC12R/S CP	VBC15R/S CP VBC18R/S CP	VBC25R/S CP	Vitrine Barcelona - Ventilée avec réserve vitre droit.
---	--	--------------------	---

Nos forces

- ✓ **Ligne modulaire pour modules avec ou sans réserve Angles et comptoirs pour adapter la ligne à un espace donné.**
- ✓ **Plus grande précision dans le système de contrôle de la température et de l'humidité. Facilité accrue pour le réglage de l'intervalle de températures souhaité.**
- ✓ **Toutes les unités de condensation sont vérifiées à 100 % dans une chambre à hélium pour détection de fuite de gaz.**
- ✓ **Intégration d'un éclairage LED permettant une réduction de la consommation énergétique de 80 % à 90 % par rapport à une ampoule traditionnelle. Éclairage à tous les niveaux et frontal pour mettre en valeur les produits.**
- ✓ **Infrico est audité et certifié ISO 9001:2015 (Qualité) ; ISO 14001:2015 (Environnement) ; OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé du salarié) par l'organisation internationale AENOR et par INTERTEK conformément aux normes UL 471 et NSF 7.**



VBC18R/S CP

MODÈLES	Dimension (mm)			Épaisseurs Latéraux (mm)	Nombre de portes	Surface Exposition (m²)	Volume de la chambre (L)	Volume brut (L)	Régime de température (°C)	Réf.	Charge de gaz (gr.)	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
VBC9R/S CP	938	1152	1298	30 + 30	1	0,52	131	1345	0°C / +6°C	R404A	350	154
VBC12R/S CP	1250	1152	1298	30 + 30	2	0,69	175	1790	0°C / +6°C	R404A	400	186
VBC15R/S CP	1562	1152	1298	30 + 30	2	0,87	219	2240	0°C / +6°C	R404A	450	194
VBC18R/S CP	1875	1152	1298	30 + 30	3	1,04	263	2690	0°C / +6°C	R404A	500	206
VBC25R/S CP	2500	1152	1298	30 + 30	4	1,39	350	3585	0°C / +6°C	R404A	550	240

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE

MODÈLES : VBC9R/S CP VBC12R/S CP	VBC15R/S CP VBC18R/S CP	VBC25R/S CP	Vitrine Barcelona - Ventilée avec réserve vitre droit.
---	--	--------------------	---

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

➤ Ligne modulaire

- Conçu pour les viandes et les aliments pré-cuisinés et pré-emballés, charcuterie, produits laitiers et sandwiches.

➤ Extérieur

- Extérieur en tôle d'acier plastifié,
- Plan de travail en acier inox AISI 304.
- Plan d'exposition en acier inox AISI 304,
- Décoration en DM laqué avec éclairage LED.
- Verre sécurisé relevable.

➤ Intérieur

- Intérieur en tôle d'acier plastifié.
- Bâti en acier émaillé.
- Plan d'exposition illuminé par LED.
- Étagère avec éclairage LED.

FACULTATIF

- ☐ Portes coulissantes arrière.
- ☐ Rideaux nocturnes arrière.
- ☐ Vitrage chauffant.
- ☐ Connexion électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- ☐ Connexion électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz.

➤ Gamme de couleurs au choix :

- Grenat RAL 3003 | Rouge RAL 3020 | Rose RAL DESIGN 3504035 | Orange RAL 2003 | Jaune RAL 1018 | Beige RAL 1001 | Bleu RAL 5015 | Bleu RAL DESIGN 2108025 | Vert foncé RAL 6002 | Violet RAL 4007 | Blanc RAL 9016 | Noir RAL 9017 | Pistachio DESIGN 1107060.

➤ Isolement

- Isolation en polyuréthane injecté à haute pression sans CFC avec une densité de 40 kg/m³,
- Zéro ODP et faible GWP.

➤ Réfrigération

- Température et dégivrer régulée par un contrôleur numérique,
- Dégivrage automatique.
- Système d'évaporation forcé,
- Système de condensation ventilé.
- Bac évaporatif en acier inoxydable avec réservoir double, un gaz chaud et l'autre avec résistance électrique,
- Classe climatique 4 (30°C, 55HR).

➤ Électrique

- Connexion électrique : 230 V / 1 ph / 60 Hz



MODÈLES	Dimensions Palettisation (mm)			Poids de la palette (Kg.)	Puissance (W)	Comp. (HP)	Puissance de refroidissement (W à -10°C)	Consom. (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Longueur	Profondeur	Hauteur								
VBC9R/S CP	1100	1200	1500	190	755	1/2	817	10,6	3,5	10 / 20 / 20	24
VBC12R/S CP	1340	1200	1500	200	1015	5/8	1096	14,2	4,5	4 / 9 / 9	20
VBC15R/S CP	1720	1200	1500	240	1070	3/4	1315	15,0	5,1	4 / 9 / 9	15
VBC18R/S CP	2045	1200	1500	275	1310	1	1506	18,3	5,2	4 / 9 / 9	13
VBC25R/S CP	2660	1200	1500	300	1585	1+1/6	2009	22,2	6	2 / 4 / 4	10

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE

MODÈLES : **VBC9R/S CP**
VBC12R/S CP

VBC15R/S CP
VBC18R/S CP

VBC25R/S CP


Vitrine Barcelona - Ventilée avec réserve vitre droit.

VUE D'ENSEMBLE

VUE LATÉRAL



VUE EN PLAN

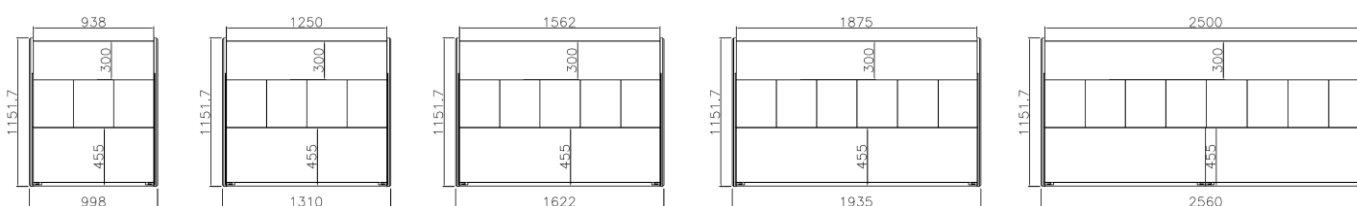

VBC9R/S CP


VBC12R/S CP

VBC15R/S CP

VBC18R/S CP

VBC25R/S CP


VUE DE PROFIL

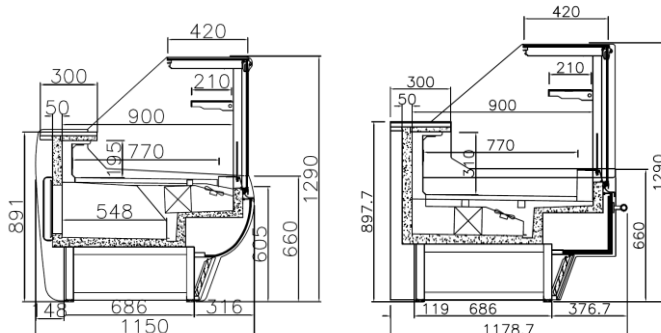

VBC_RCP

VBC_SCP

CONNEXIONS

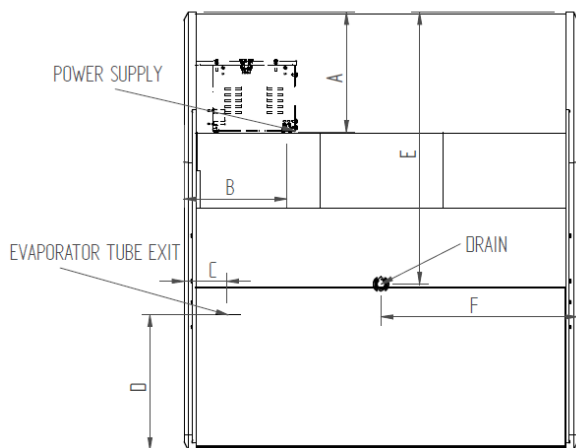

MODÈLES	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
VBC9R/S CP	303	260	108	341	687	500
VBC12R/S CP	303	260	108	341	687	625
VBC15R/S CP	303	260	108	341	687	781
VBC18R/S CP	303	260	108	341	687	938
VBC25R/S CP	303	260	108	341	687	1250

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE

Révision : 01 Date : 28/11/2018 VBC9R/CP, VBC12R/CP, VBC15R/CP, VBC18R/CP, VBC25R/CP_FT_Fr_0.1