




Modelo:
VBRPC+

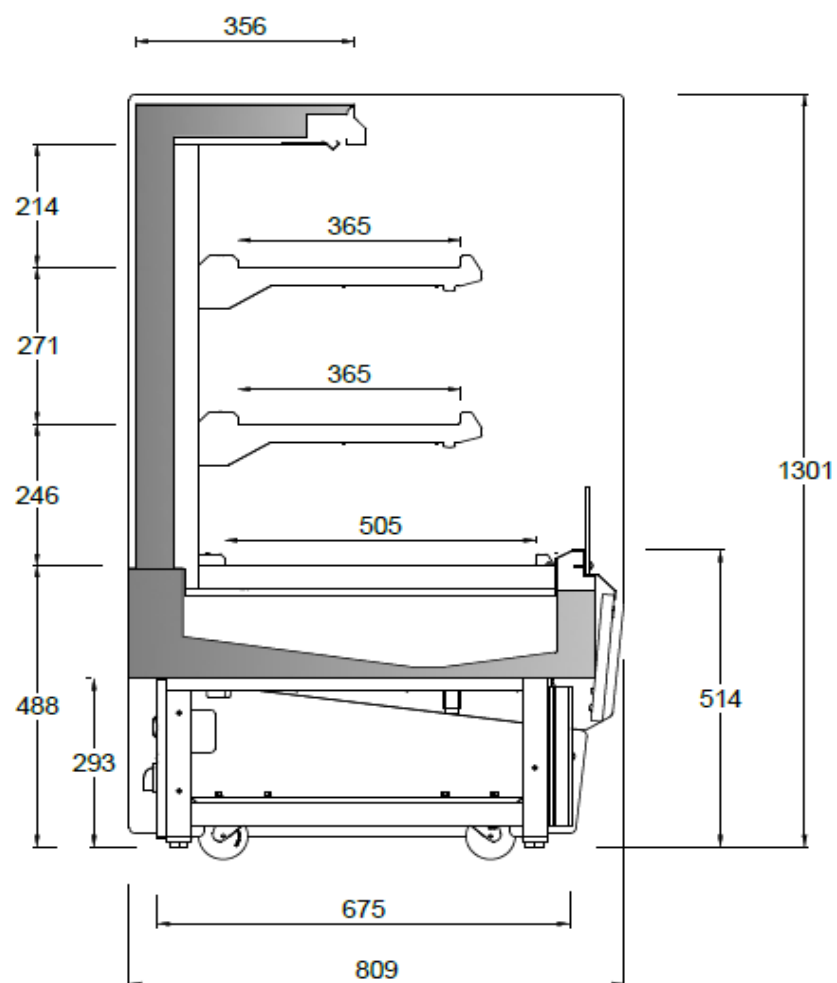

DATOS GENERALES


	MODELO	
	VBR09PC+	VBR12PC+
LONGITUD (mm)	938	1250
NUMERO DE PUERTAS	2	2
NUMERO DE ESTANTES	2	
CONTROL	DIGITAL	
AREA REFRIGERADA (m ²)	1,00	1,40
VOLUMEN UTIL (lts.)	274	365
TDA - AREA TOTAL DISPLAY	1,35	1,80
PESO BRUTO (kg)	195,00	218,00
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1078 x 1535 x 915	1390 x 1535 x 915

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE
DATOS

MODELO	VBR9PC	VBR9PC
A (mm)	145	168
B (mm)	486	486
C (mm)	113	220

DESAGÜES | PATAS | CAJA ELÉCTRICA

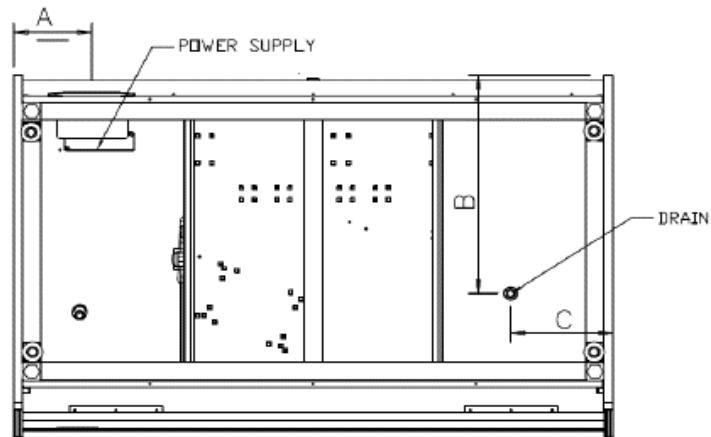

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	75°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE		-
Nº DESESCARCHES x DIA		-
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		-
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		-

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	-
CONDENSACIÓN	-
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	-

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	< 70dB


DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO			
		VBR09PC+		VBR12PC+	
Longitud (mm)		938		1250	
COMPRESOR	Nº	-		-	
	W	-		-	
	A	-		-	
REFRIGERANTE	Tipo	-		-	
	gr	-		-	
VENTILADORES	Nº	9		12	
	W	1,8		1,8	
	A	0,075		0,075	
RESISTENCIA ELÉCTRICA	Nº	3	6	4	8
	W/ud	450	350	450	350
	A	2,05	1,59	2,05	1,59
ILUMINACION LED	W	34,9		46,5	
	A	0,16		0,21	
POTENCIA [*]	W	3501		4668	
	A	16,52		22,02	
CONSUMO	kWh/24h	42,01		56,02	

[*]NOTA: El modelo VBR12PC+ tiene alimentación trifásica (3F + N)



Model:
VBRPC+

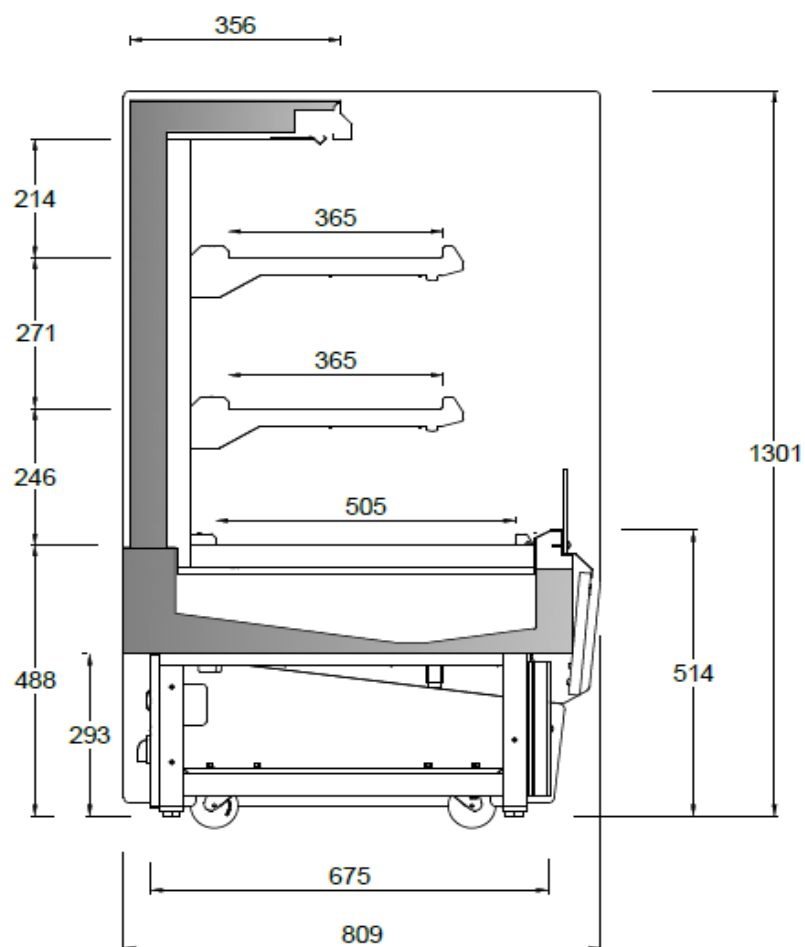


GENERAL DATA

	MODEL	
	VBR09PC+	VBR12PC+
LENGTH (mm)	938	1250
NUMBER OF DOORS	2	2
NUMBER OF SELVES	2	
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL	
REFRIGERATED AREA (m²)	1,00	1,40
USEABLE VOLUME (lts.)	274	365
TDA - AREA TOTAL DISPLAY	1,35	1,80
WEIGHT (kg)	195,00	218,00
DIMESIONS IN TRANSPORT (m)	1078 x 1535 x 915	1390 x 1535 x 915

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODELO	VBR9PC	VBR9PC
	A (mm)	145	168
	B (mm)	486	486
	C (mm)	113	220

DRAINAGE | FOOT | WHEELS POSITION

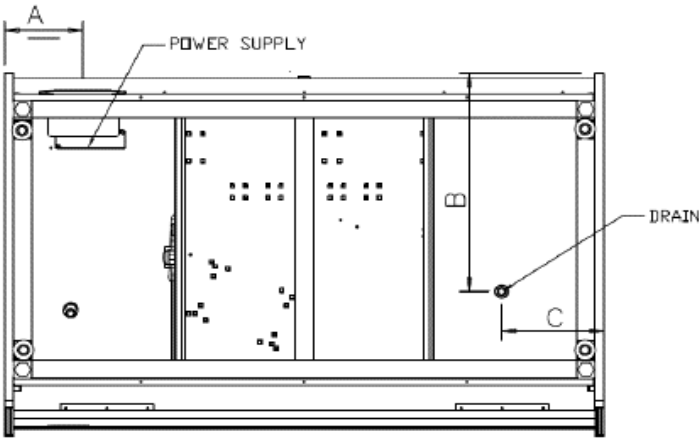

TECHNICAL CONFIGURATION

INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	75°C
	DIFFERENTIAL	3°C
DEFROSTING SYSTEM		-
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		-
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		-
MAXIMUM DEFROSTING TIME		-

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	relative Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB


INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL			
		VBR09PC+		VBR12PC+	
Length (mm)		938		1250	
COMPRESSOR	N°	-		-	
	W	-		-	
	A	-		-	
REFRIGERANT	Tipo	-		-	
	gr	-		-	
COIL FANS	N°	9		12	
	W	1,8		1,8	
	A	0,075		0,075	
ELECTRIC RESISTANCE	N°	3	6	4	8
	W	450	350	450	350
	A	2,05	1,59	2,05	1,59
CANOPY LIGHTING	W	34,9		46,5	
	A	0,16		0,21	
POWER [*]	W	3501		4668	
	A	16,52		22,02	
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	42,01		56,02	

[*]NOTE: The VBR12PC+ model has three-phase power supply (3F + N)



Modèle:
VBRPC+

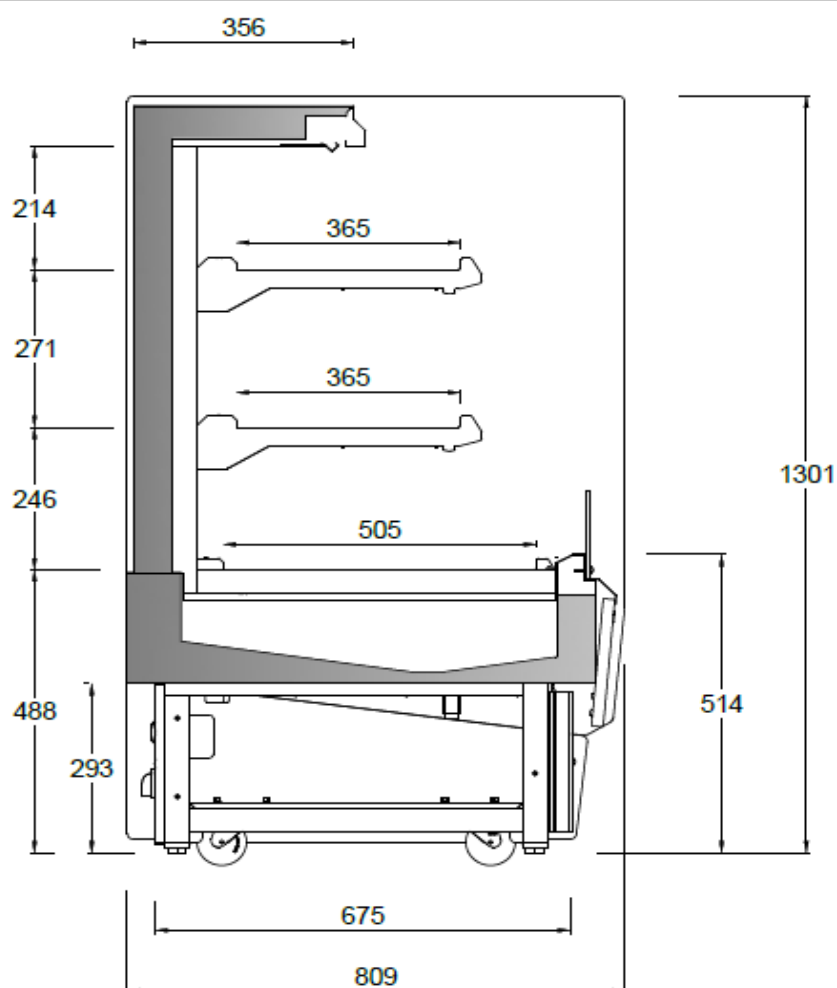


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE	
	VBR09PC+	VBR12PC+
LONGEUR (mm)	938	1250
NOMBRE DE PORTES	2	2
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	2	
CONTRÔLE	DIGITAL	
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	1,00	1,40
VOLUME UTILE (lts.)	274	365
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	1,35	1,80
POIDS BRUT (kg)	195	218
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1078 x 1535 x 915	1390 x 1535 x 915

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	VBR9PC	VBR9PC
	A (mm)	145	168
	B (mm)	486	486
	C (mm)	113	220

DRAINES | PATTES | ROULES

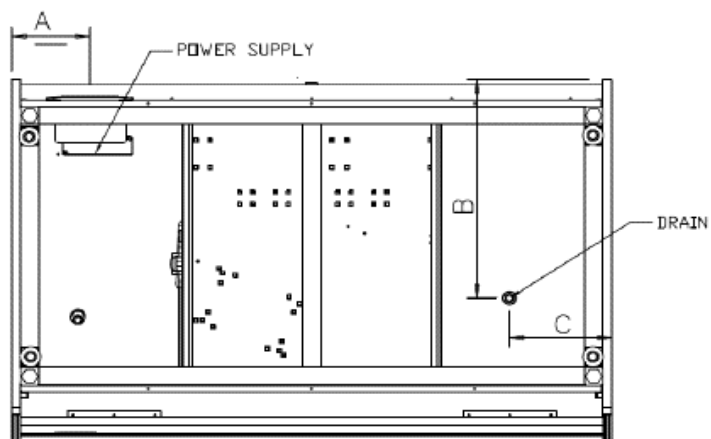

TECHNICAL CONFIGURATION

TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	75°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		-
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		-
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		-
DURÉE MASIMALE DE DÉGIVRAGE		-

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. environnement	humidité relatif	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

TENSION	220 V/50 Hz
NIVEAU SONORE	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE			
		VBR09PC+		VBR12PC+	
Longueur (mm)		938		1250	
COMPRESSEURS	N°	-		-	
	W	-		-	
	A	-		-	
RÉFRIGÉRANT	Tipo	-		-	
	gr	-		-	
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	9		12	
	W	1,8		1,8	
	A	0,075		0,075	
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE	N°	3	6	4	8
	W	450	350	450	350
	A	2,05	1,59	2,05	1,59
ECLAIRAGE	W	34,9		46,5	
	A	0,16		0,21	
PUISSANCE [*]	W	3501		4668	
	A	16,52		22,02	
CONSOMMATION	kWh/24h	42,01		56,02	

NOTE [*]: Le modèle VBR12PC+ a une alimentation triphasée (3F + N)