




Modelo:
VBR PSS+

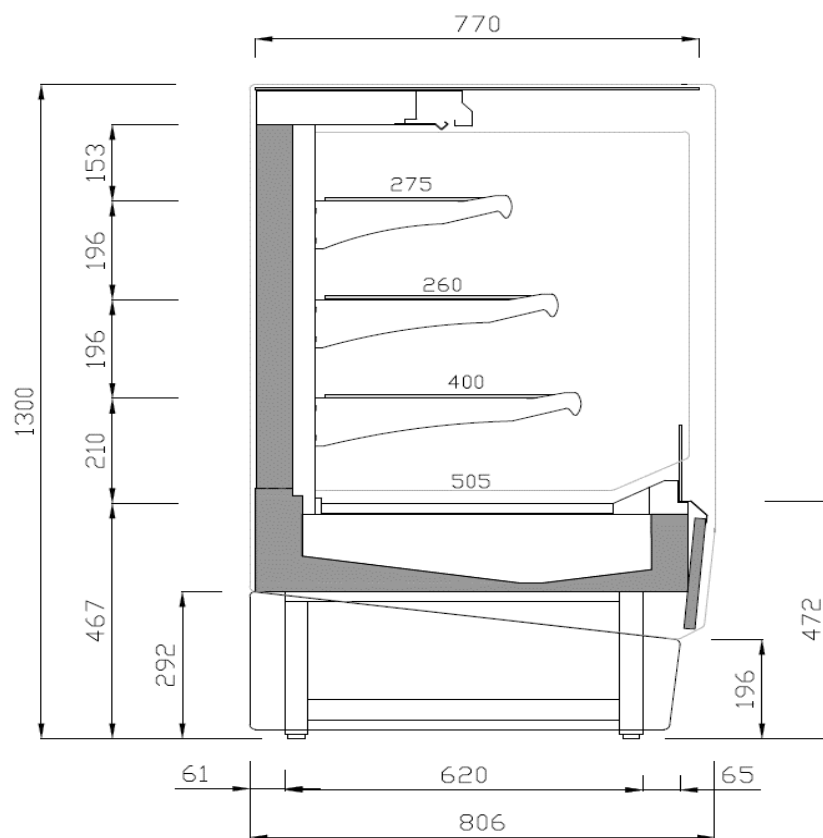



DATOS GENERALES

	MODELO			
	VBR06PSS+	VBR09PSS+	VBR12PSS+	VBR18PSS+
LONGITUD (mm)	625	938	1250	1875
ESPELOR LATERALES (mm)	20+20			
NUMERO DE ESTANTES	3			
CONTROL	DIGITAL			
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,96	1,44	1,93	2,89
VOLUMEN UTIL (lts.)	176	264	352	528
TDA - AREA TOTAL DISPLAY	0,59	0,88	1,17	1,76
PESO BRUTO (kg)	160	180	194	212
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	960 x 1520 x 765	960 x 1520 x 1070	960 x 1520 x 1470	960 x 1520 x 2080

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	625	938	1250	1875
	A (mm)	145	145	145	145
	B (mm)	486	486	486	486
	C (mm)	113	220	220	220

DESAGÜES

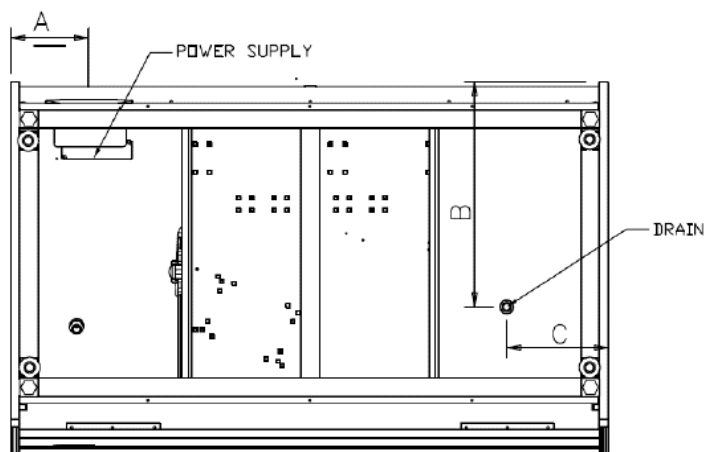

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		S [+4°C/+8°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	4°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL
N° DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		8°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		15'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2

T Ambiente	H. Relativa	Clase climática
+25 °C	60 %	3

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	63dB


DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO			
		VBR06PSS+	VBR09PSS+	VBR12PSS+	VBR18PSS+
Longitud (mm)		625	938	1250	1875
COMPRESOR	N°	1	1	1	1
	W	476	623	623	1077
	A	3,01	2,96	2,96	5,41
REFRIGERANTE	Tipo	R-290			
	gr	75	80	110	150
VENTILADORES EVAPORADOR	N°	1	2	3	4
	W	6,5	6,5	6,5	6,5
	A	0,055	0,055	0,055	0,055
VENTILADORES CONDENSADOR	N°	1	2	2	3
	W	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
ILUMINACION LED VISERA	W	16	23	31	47
	A	0,07	0,11	0,14	0,21
RESISTENCIA EVAPORACIÓN (*)	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2
POTENCIA	W	523	709	724	1225
	A	3,56	4,03	4,12	7,12
CONSUMO	kWh/24h	6,84	9,28	9,47	14,70

(*) NOTA: El equipo requiere dos puntos de alimentación independientes, una para el mueble base y otra para la bandeja evaporativa.



Model:
VBR PSS+

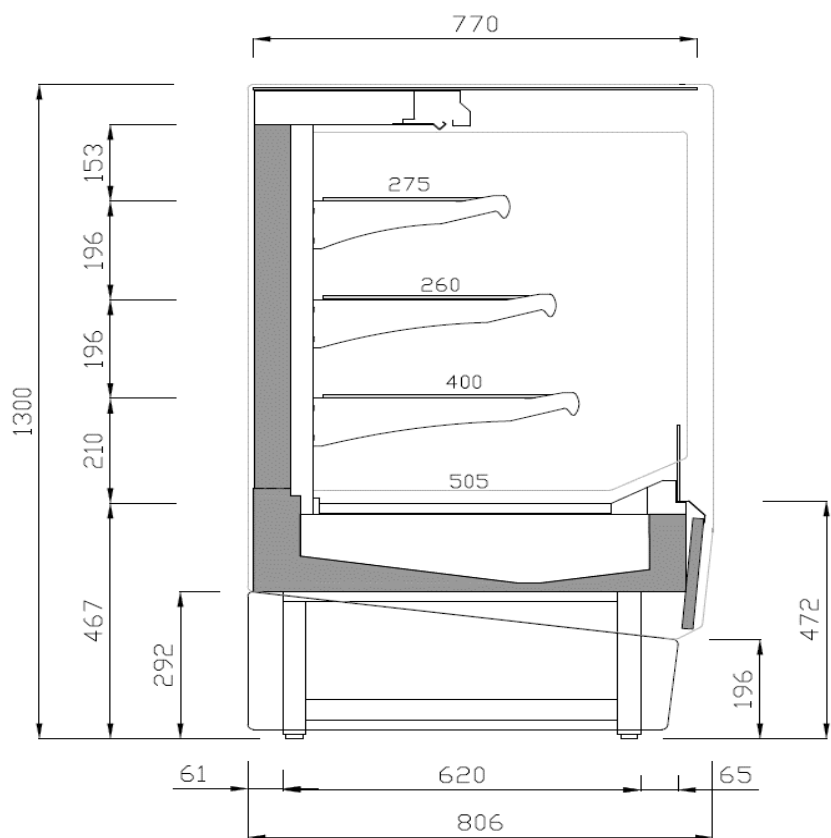


GENERAL DATA

	MODEL			
	VBR06PSS+	VBR09PSS+	VBR12PSS+	VBR18PSS+
LENGTH (mm)	625	938	1250	1875
SIDE WALL THICKNESS (mm)	20+20			
NUMBER OF SELVES	3			
ELECTRONIC CONTROL	DIGITAL			
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,96	1,44	1,93	2,89
USEABLE VOLUME (lts.)	176	264	352	528
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,59	0,88	1,17	1,76
WEIGHT (kg)	160	180	194	212
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	960 x 1520 x 765	960 x 1520 x 1070	960 x 1520 x 1470	960 x 1520 x 2080

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLE	MODEL	625	938	1250	1875
	A (mm)	145	145	145	145
	B (mm)	486	486	486	486
	C (mm)	113	220	220	220

DRAINAGE

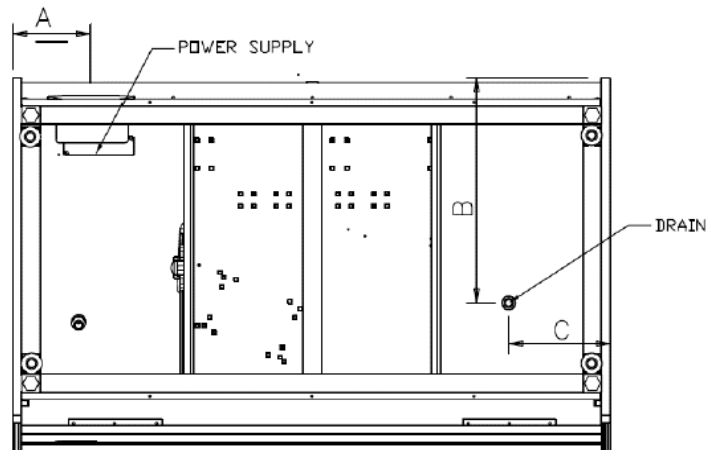

TECHNICAL CONFIGURATION

		S [+4°C/+8°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	3°C
DEFROSTING SYSTEM		NATURAL
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		8°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'

In compliance with EN ISO23953-1/-2

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB


INSTALLATION DATA

BASE EQUIPMENT		MODEL			
		VBR06PSS+	VBR09PSS+	VBR12PSS+	VBR18PSS+
Length (mm)		625	938	1250	1875
COMPRESSOR	N°	1	1	1	1
	W	476	623	623	1077
	A	3,01	2,96	2,96	5,41
REFRIGERANT	Tipo	R-290			
	gr	75	80	110	150
COIL FANS	N°	1	2	3	4
	W	6,5	6,5	6,5	6,5
	A	0,055	0,055	0,055	0,055
CONDESATOR FANS	N°	1	2	2	3
	W	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
CANOPY LIGHTING	W	15,6	23,5	31,3	46,9
	A	0,07	0,11	0,14	0,21
EVAPORATION HEATERS (*)	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2
POWER	W	523	709	724	1225
	A	3,56	4,03	4,12	7,12
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	6,84	9,28	9,47	14,70

(*) NOTE: The equipment requires two independent power points, one for the base unit and one for the evaporative tray.



Modèle:
VBR PSS+

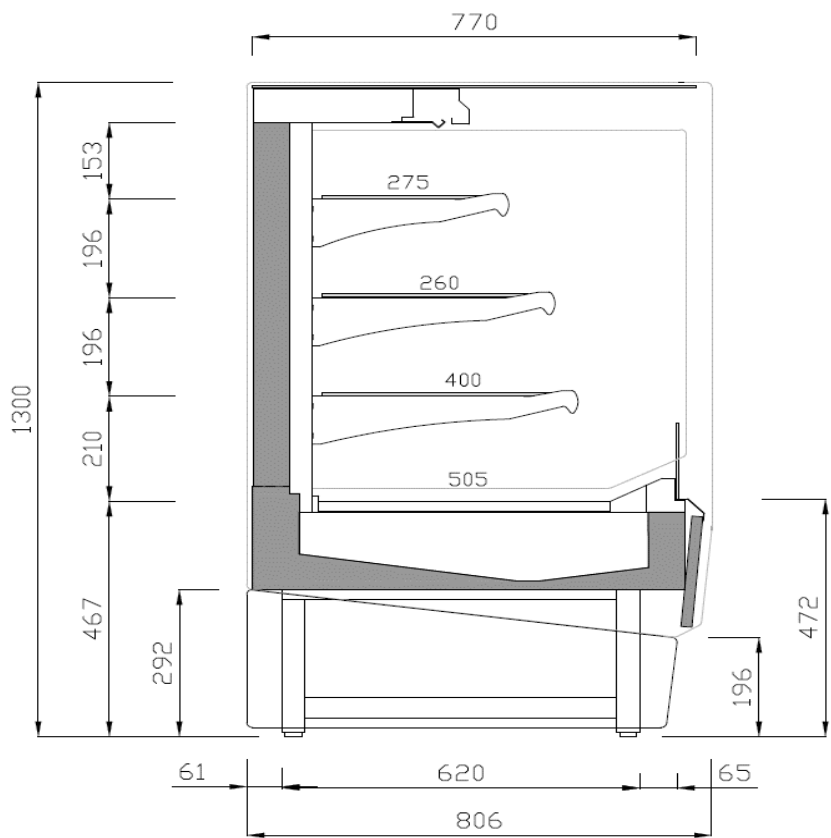


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE			
	VBR06PSS+	VBR09PSS+	VBR12PSS+	VBR18PSS+
LONGEUR (mm)	625	938	1250	1875
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	20+20			
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	3			
CONTRÔLE	DIGITAL			
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	0,96	1,44	1,93	2,89
VOLUME UTILE (lts.)	176	264	352	528
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	0,59	0,88	1,17	1,76
POIDS BRUT (kg)	160	180	194	212
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	960 x 1520 x 765	960 x 1520 x 1070	960 x 1520 x 1470	960 x 1520 x 2080

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	625	938	1250	1875
	A (mm)	145	145	145	145
	B (mm)	486	486	486	486
	C (mm)	113	220	220	220

DRAINES

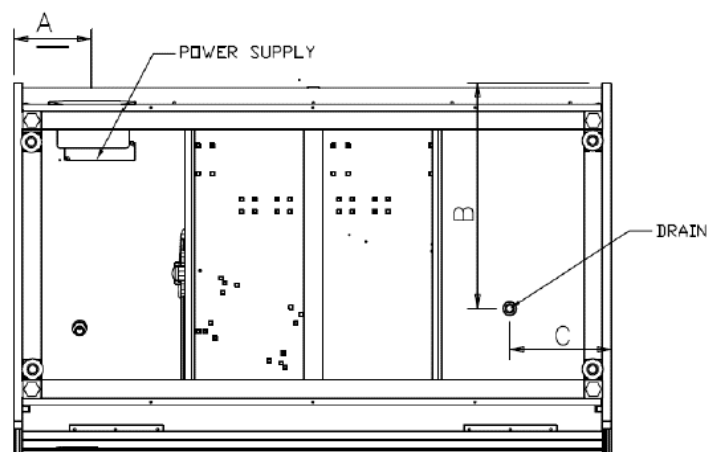

CONFIGURATION TECHNIQUE

		S [+4°C/+8°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	4°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		NATURAL
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		8°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		15'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+25 °C	60 %	3

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	63dB

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE			
		VBR06PSS+	VBR09PSS+	VBR12PSS+	VBR18PSS+
Longueur (mm)		625	938	1250	1875
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1
	W	476	623	623	1077
	A	3,01	2,96	2,96	5,41
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290			
	gr	75	80	110	150
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	1	2	3	4
	W	6,5	6,5	6,5	6,5
	A	0,055	0,055	0,055	0,055
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	1	2	2	3
	W	25	25	25	25
	A	0,425	0,425	0,425	0,425
ECLAIRAGE	W	15,6	23,5	31,3	46,9
	A	0,07	0,11	0,14	0,21
RESISTANCE EVAPORATION (*)	W	450	450	450	450
	A	2	2	2	2
PUISSANCE	W	523	709	724	1225
	A	3,56	4,03	4,12	7,12
CONSOMMATION	kWh/24h	6,84	9,28	9,47	14,70

(*) REMARQUE: L'équipement nécessite deux points d'alimentation indépendants, l'un pour l'unité de base en l'autre pour le plateau d'évaporation.