



Documentación Técnica

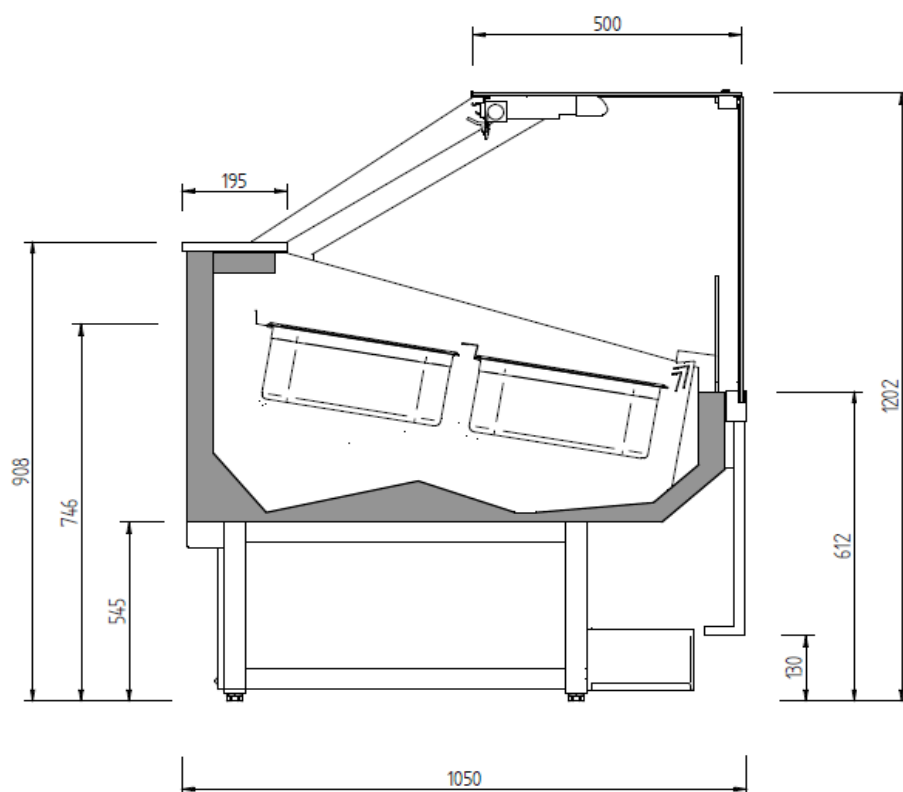

Modelo:
VCB_UH+

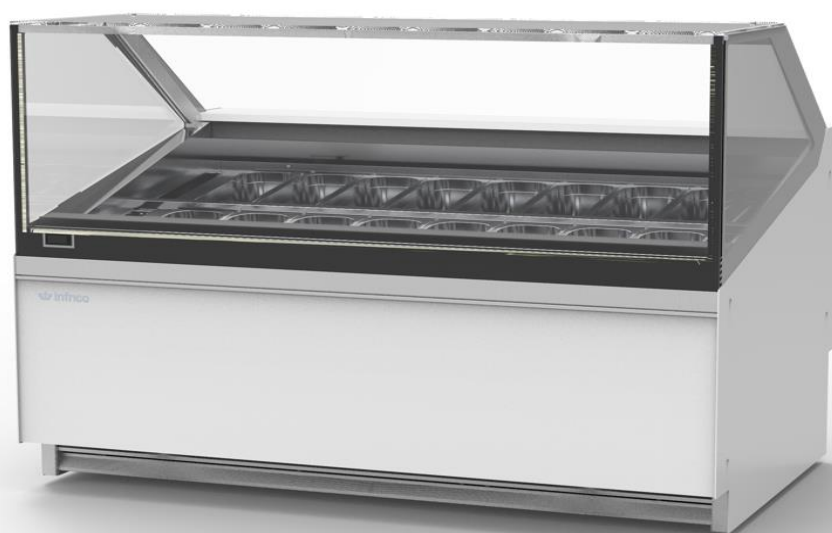


DATOS GENERALES

	MODELO		
	VCB12UH+	VCB15UH+	VCB18UH+
	L1	L1	L1
LONGITUD (mm)	1250	1562	1875
ESPELOR LATERALES (mm)	20+20		
NUMERO DE BANDEJAS	14	16	20
CONTROL	DIGITAL		
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,96	1,2	1,44
VOLUMEN UTIL (lts.)	182	228	274
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,85	1,06	1,27
PESO BRUTO (kg)	254	317	346
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1562 x 1212 x 1415	1562 x 1212 x 1730	1562 x 1212 x 2040

DETALLES INSTALACIÓN

TABLA DE DATOS	MODELO	1250	1562	1875
	A (mm)	410	410	410
	B (mm)	753	753	753
	C (mm)	255	255	255

DESAGÜES

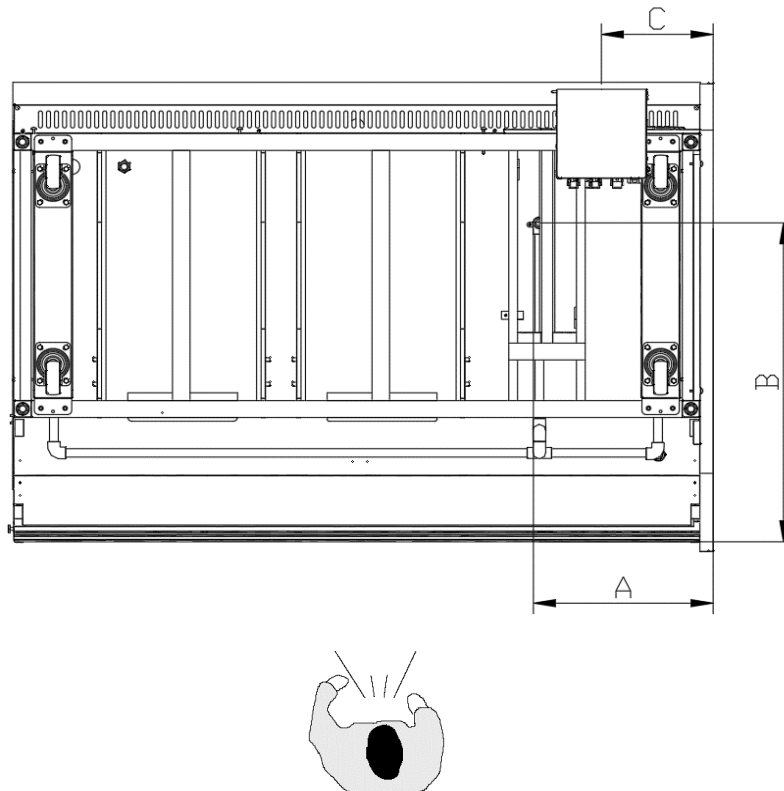

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

		L1 [-15°C/-18°C]
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	-18°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE		GAS CALIENTE
Nº DESESCARCHES x DIA		4
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		5°C
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		15'

De conformidad con EN ISO23953-1/-2 -
UNE16838

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+35 °C	75 %	7

EVAPORACIÓN	VENTILADA
CONDENSACIÓN	VENTILADA
EVAP. BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUXILIAR

TENSIÓN	220 V/50 Hz
NIVEL SONORO	< 70



DATOS INSTALACIÓN

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO					
		VCB12UH+		VCB15UH+		VCB18UH+	
		1250		1562		1875	
Longitud (mm)		Nº	1	1	1	1	1
COMPRESOR	W	715,2	412	596	412	596	
	A	3,251	2,2	3,46	2,2	3,46	
REFRIGERANTE	Tipo	R-290					
	gr	280	120	140	120	150	
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	2	3	5			
	W	4,8	4,8	4,8			
	A	0,022	0,04	0,04			
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	2	2	2			
	W	25	25	25			
	A	0,114	0,425	0,425			
RESISTENCIA DESESCARCHE DESAGÜE	W	216	255	264			
	A	0,98	1,16	1,20			
RESISTENCIA ANTIVAHÓ	W	336	420	504			
	A	1,53	1,8	2,19			
ILUMINACION LED VISERA	W	28,34	43,10	51,46			
	A	0,13	0,19	0,22			
POTENCIA	W	1355	1791	1901			
	A	6,16	9,80	10,33			
CONSUMO	kWh/24h	15,61	28,90	30,80			
CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	(A-G)	A ↑ G C	A ↑ G D	A ↑ G D			

Data Sheet



Model:
VCB_UH+

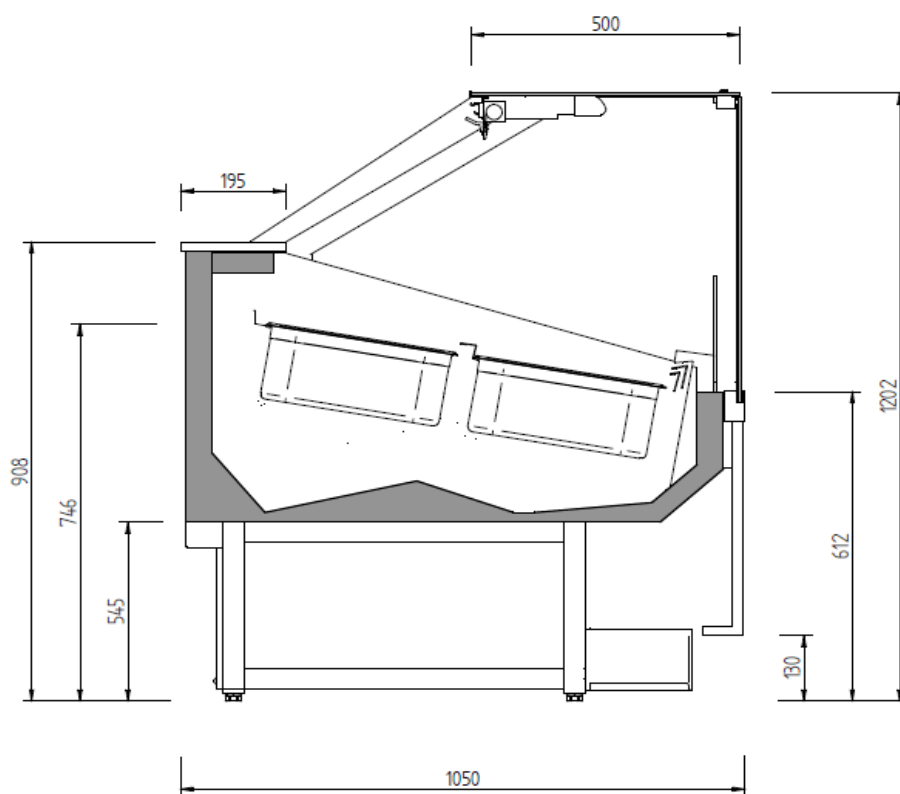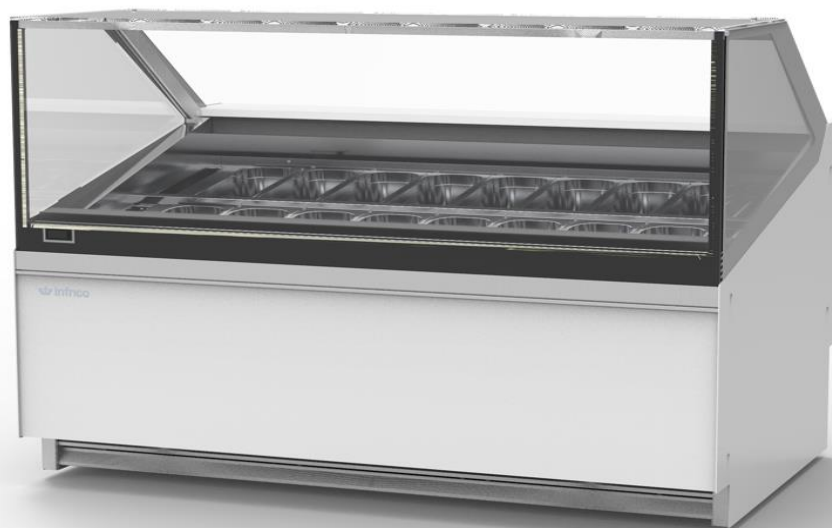

GENERAL DATA


	MODEL		
	VCB12UH+	VCB15UH+	VCB18UH+
	L1	L1	L1
LENGTH (mm)	1250	1562	1875
SIDE WALL THICKNESS (mm)	20+20		
NUMBER OF SELVES	14	16	20
ELECTRONIC CONTRL	DIGITAL		
REFRIGERATED AREA (m ²)	0,96	1,2	1,44
USEABLE VOLUME (lts.)	182	228	274
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,85	1,06	1,27
WEIGHT (kg)	254	317	346
DIMESIONS IN TRANSPORT (mm)	1562 x 1212 x 1415	1562 x 1212 x 1730	1562 x 1212 x 2040

INSTALLATION DETAILS

DATA TABLI

MODEL	1250	1562	1875
A (mm)	410	410	410
B (mm)	753	753	753
C (mm)	255	255	255

DRAINAGE

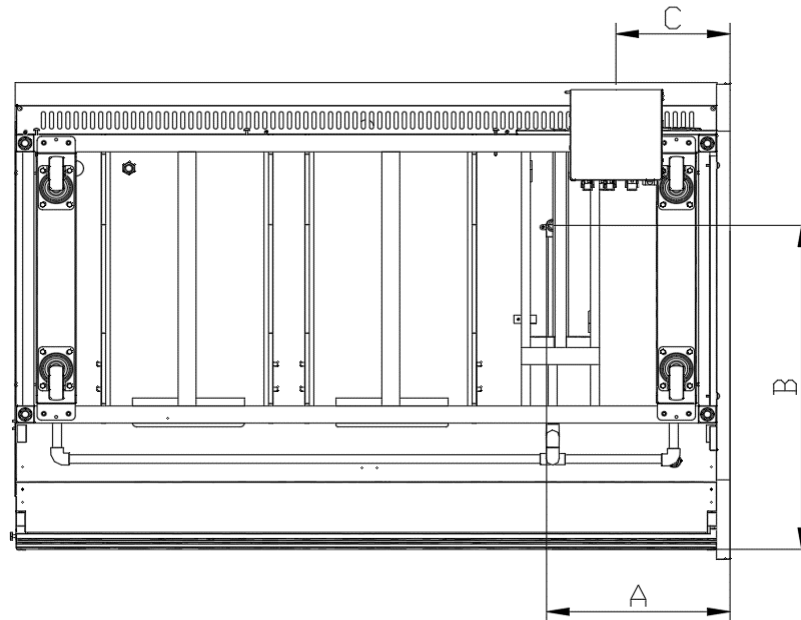

TECHNICAL CONFIGURATION

		L1 [-15°C/-18°C]
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT	-18°C
	DIFFERENTIAL	3°C
DEFROSTING SYSTEM		HOT GAS
NUMBER OF DEFROSTS / 24h		4
END OF DEFROSTING TEMPERATURE		5°C
MAXIMUM DEFROSTING TIME		15'


compliance with EN ISO23953-1/-2 - UNE 16

Ambient Temp.	Rel. Humidity	Climatic Class
+35 °C	75 %	7

EVAPORATION	VENTILATED
CONDENSATION	VENTILATED
EVAPORATION WATER COLLECTION	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	< 70

INSTALLATION DATA



BASE EQUIPMENT		MODEL					
		VCB12UH+		VCB15UH+		VCB18UH+	
		1250		1562		1875	
COMPRESSOR	Nº	1		1	1	1	1
	W	596		412	413	414	415
	A	3,25		2,2	3,46	2,2	3,46
REFRIGERANT	Tipo	R-290					
	gr	280		120	140	120	150
COIL FANS	Nº	2		3		5	
	W	4,8		4,8		4,8	
	A	0,022		0,04		0,04	
CONDESATOR FANS	Nº	2		2		2	
	W	25		25		25	
	A	0,11		0,425		0,425	
RESISTENCIA DESESCARCHE DESAGÜE	W	216		255		264	
	A	0,98		1,16		1,20	
ANTIVAHU RESISTANCE	W	336		420		504	
	A	1,53		1,83		2,19	
CANOPY LIGHTING	W	28		43		51	
	A	0,13		0,19		0,22	
POWER	W	1355		1791		1901	
	A	6,16		9,80		10,33	
ENERGY CONSUMPTION	kWh/24h	19,70		28,90		30,80	
ENERGY EFFICIENCY CLASS	(A-G)						

Documentation Technique



Modèle:
VCB_UH+

VCB_UH+

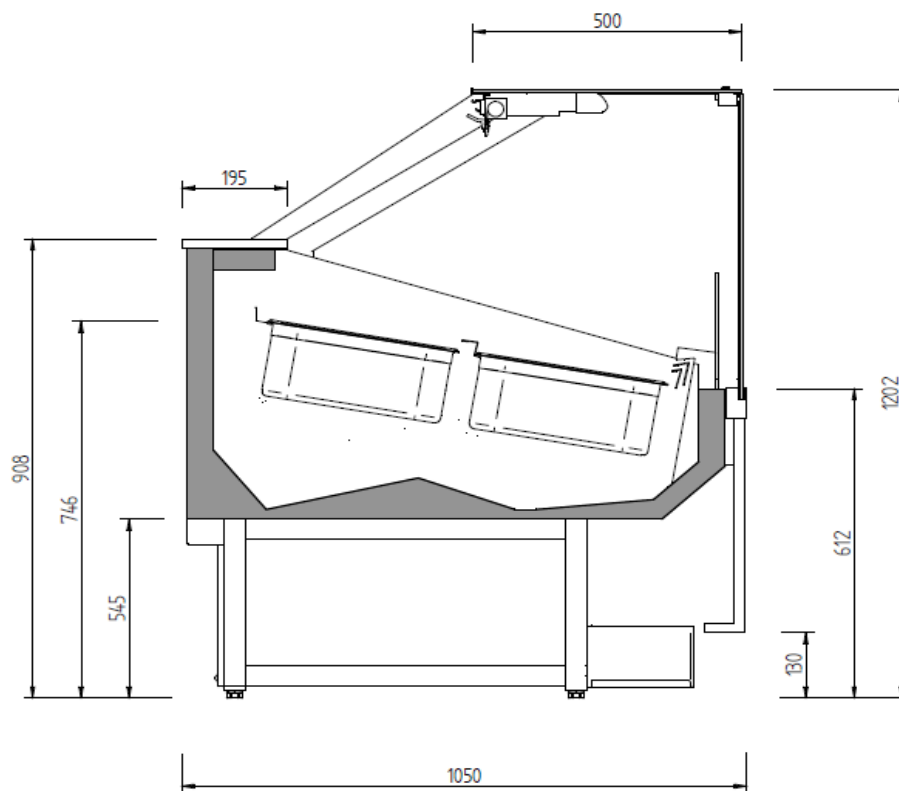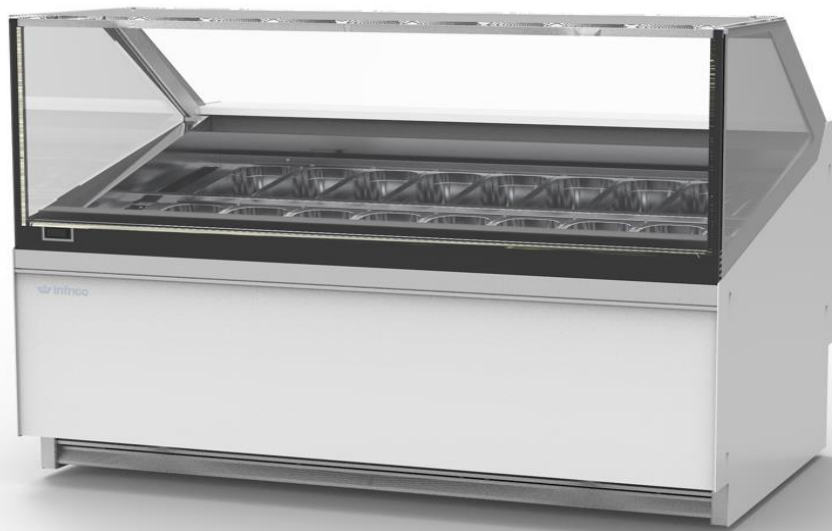


DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE		
	VCB12UH+	VCB15UH+	VCB18UH+
	L1	L1	L1
LONGEUR (mm)	1250	1562	1875
ÉPAISSEUR DES JOUES (mm)	20+20		
NOMBRE D'ÉTAGÈRES	14	16	20
CONTRÔLE	DIGITAL		
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m ²)	0,96	1,2	1,44
VOLUME UTILE (lts.)	182	228	274
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m ²)	0,85	1,06	1,27
POIDS BRUT (kg)	254	317	346
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1562 x 1212 x 1415	1562 x 1212 x 1730	1562 x 1212 x 2040

DONNÉES D'INSTALLATION

TABLEAU DE DONNÉES	MODÈLE	1250	1562	1875
	A (mm)	410	410	410
	B (mm)	753	753	753
	C (mm)	255	255	255

DRAINES

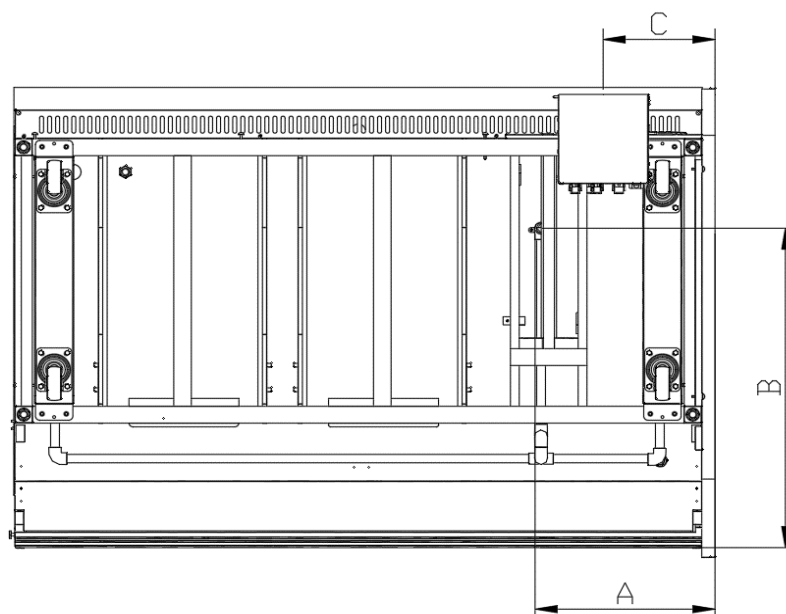

CONFIGURATION TECHNIQUE

		L1 [-15°C/-18°C]
TEMPERATURE INTERIEUR	SET POINT	-18°C
	DIFFERENTIAL	3°C
TYPE DE DEGIVRAGE		HOT GAS
NOMBRE DE DÉGIVRAGE / 24h		4
DURÉE MAXIMALE DE DÉGIVRAGE		5°C
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE		15'

Conformément à la norme EN ISO23953-1/-2

T. Environnement	Humidité Relative	Classe climatique
+35 °C	75 %	7

EVAPORATION	VENTILÉE
CONDENSATION	VENTILÉE
EVAPORATION DE L'EAU	AUX.

VOLTAGE	220 V/50 Hz
SOUND LEVEL	< 70

DONNÉES D'INSTALLATION

ÉQUIPEMENT DE BASE		MODÈLE					
		VCB12UH+	VCB15UH+		VCB18UH+		
Longueur (mm)		1250	1562		1875		
COMPRESSEURS	N°	1	1	1	1	1	
	W	596	412	413	414	415	
	A	3,25	2,2	3,46	2,2	3,46	
RÉFRIGÉRANT	Tipo	R-290					
	gr	280	120	140	120	150	
VENTILATEURS EVAPORATEURS	N°	2	3		5		
	W	4,8	4,8		4,8		
	A	0,022	0,04		0,04		
VENTILATEURS CONDENSEURS	N°	2	2		2		
	W	25	25		25		
	A	0,11	0,425		0,425		
RESISTENCIA DESESCARCHE DESAGÜE	W	216	255		264		
	A	0,98	1,16		1,20		
RESISTANCE ANTIVAHO	W	336	420		504		
	A	1,53	1,83		2,19		
ECLAIRAGE	W	28	43		51		
	A	0,13	0,19		0,22		
PUISSANCE	W	1355	1791		1901		
	A	6,16	9,80		10,33		
CONSOMMATION	kWh/24h	19,70	28,90		30,80		
LABEL ÉNERGÉTIQUE	(A-G)	