


Documentación Técnica

Modelo:

VEX_CB+

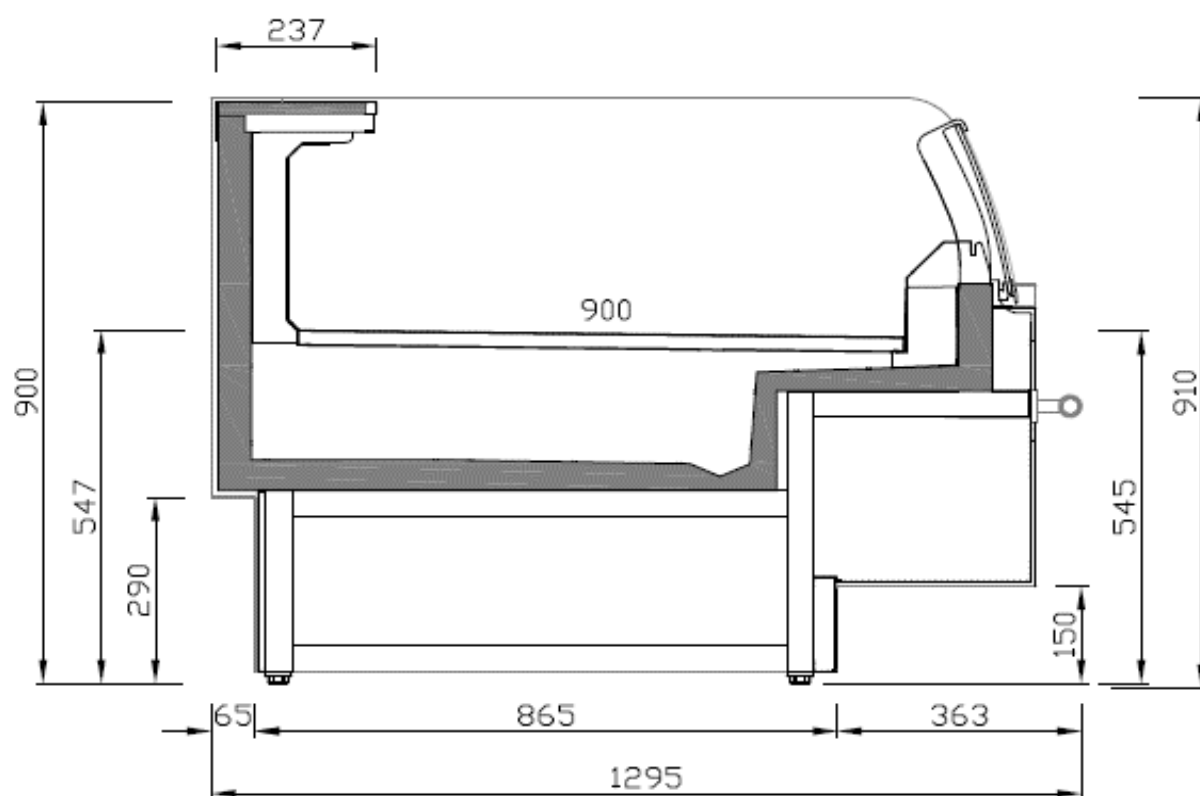

DATOS GENERALES

	MODELO						
	VEX09CB+	VEX12CB+	VEX15CB+	VEX18CB+	VEX25CB+		
LONGITUD (mm)	938	1250	1875	2500	3125		
ESPEJOR LATERALES (mm)	30+30						
AREA REFRIGERADA (m ²)	0,84	1,13	1,69	2,25	2,81		
VOLUMEN UTIL (lts.)	169	225	338	450	563		
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)	0,893	1,189	1,486	1,784	2,379		
PESO BRUTO (kg)	178	188	213	267	398		
DIMENSIONES EN TRANSPORTE (mm)	1118 x 1045 x 1430	1430 x 1045 x 1430	1742 x 1045 x 1430	2055 x 1045 x 1430	2680 x 1045 x 1430		
ETIQUETA ENERGÉTICA (A-G)							

CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA

EQUIPAMIENTO BASE		MODELO						
		VEX09CB+	VEX12CB+	VEX15CB+	VEX18CB+	VEX25CB+		
Longitud (mm)		938	1250	1562	1875	2500		
VENTILADORES	Nº	1	2	3	3	4		
	W	4,8	9,6	14,4	14,4	19,2		
	A	0,02	0,04	0,06	0,06	0,08		

DATOS FRIGORIFICOS

De acuerdo con EN ISO23953 -1/-2

Tª condensación: +35°C	Recalentamiento: 5°K	Subenfriamiento: 0°K
------------------------	----------------------	----------------------

		VEX09CB+	VEX12CB+	VEX15CB+	VEX18CB+	VEX25CB+		
M2 (-1°C/+7°C)	Potencia frigorífica (W) **	750	1000	1250	1500	2000		
	Tª Evaporación (°C)	-10°C						

** POTENCIA FRIGORIFICA

Datos para el mueble base de acuerdo a la sección comercial de la pagina 1

Datos para el cálculo de la instalación centralizada

Para el cálculo de una unidad condensadora independiente, incrementar la potencia +15%

No se incluyen los factores de corrección correspondientes a las condiciones de la instalación, siendo esta responsabilidad del propietario y/o instalador

Conexiones Frigoríficas	
Freón	
LIQUIDO	3/8"
ASPIRACION	5/8"
CO2	
LIQUIDO	1/4"
ASPIRACION	3/8"
Glicol	
LIQUIDO	5/8"
ASPIRACION	5/8"

Para el cálculo del mueble personalizado usar la siguiente tabla:

FACTORES DE CORRECCION DE ACUERDO A LA CONFIGURACION INTERIOR PERSONALIZADA DEL MUEBLE

CONFIGURACIÓN EQUIPAMIENTO MUEBLE

FSPF.10	-> SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES	+5%	kW/m	Limitaciones ambientales para desescarche natural +16 °C / 80% HR
	-> SUPRIMIR 1 LINEA DE ESTANTES	+10%	kW/m	
	-> ILUMINACIÓN LED ESTANTE	+15	W/m	

REGULACIÓN & DESESCARCHE		M0	M1	M2	H1
TEMPERATURA INTERIOR	SET POINT	-	-	+4°C	-
	DIFERENCIAL	-	-	6	-
TIPO DE DESESCARCHE		NATURAL			
Nº DESESCARCHES / 24h		-	-	4	-
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE		-	-	+8°C	-
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE		-	-	30'	-
TIEMPO MINIMO DESESCARCHE		-	-	2'	-


ALARMAS		
SUPERIOR	INFERIOR	RETARDO
+8°C	-8°C	1,1 h

DETALLES INSTALACIÓN


TABLA DE DATOS

MODELO	938	1250	1875	2500	3125	3750
A (mm)	100	100	100	100	-	-
B (mm)	60	60	60	60	-	-
C (mm)	350	350	350	350	-	-
D (mm)	170	170	170	170	-	-
E (mm)	470	470	470	470	-	-
F (mm)	110	110	110	110	-	-
G (mm)	382	382	382	382	-	-
H (mm)	182	182	182	182	-	-
I (mm)	172	172	172	172	-	-


PATAS | DESAGÜES

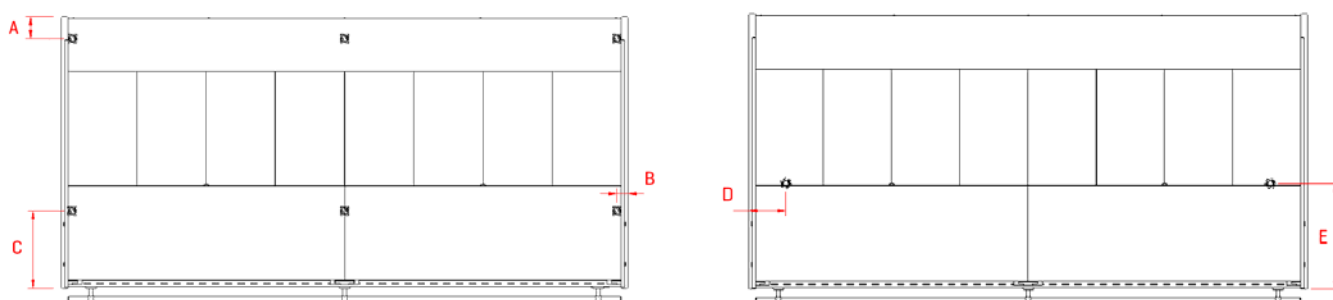

TUBOS FRIGORÍFICOS

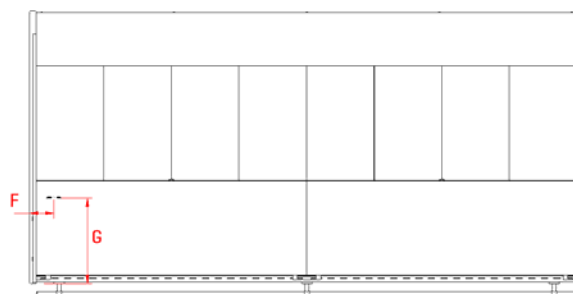


CAJA ELECTRICA

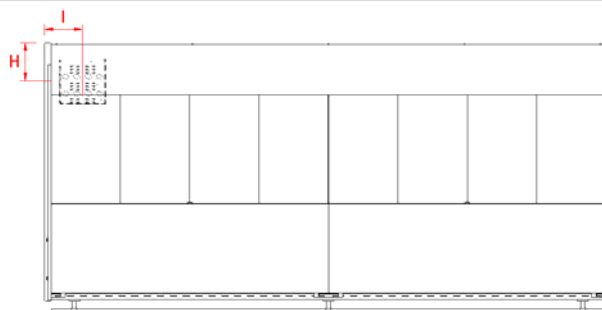

Data Sheet

Model:

VEX_CB+

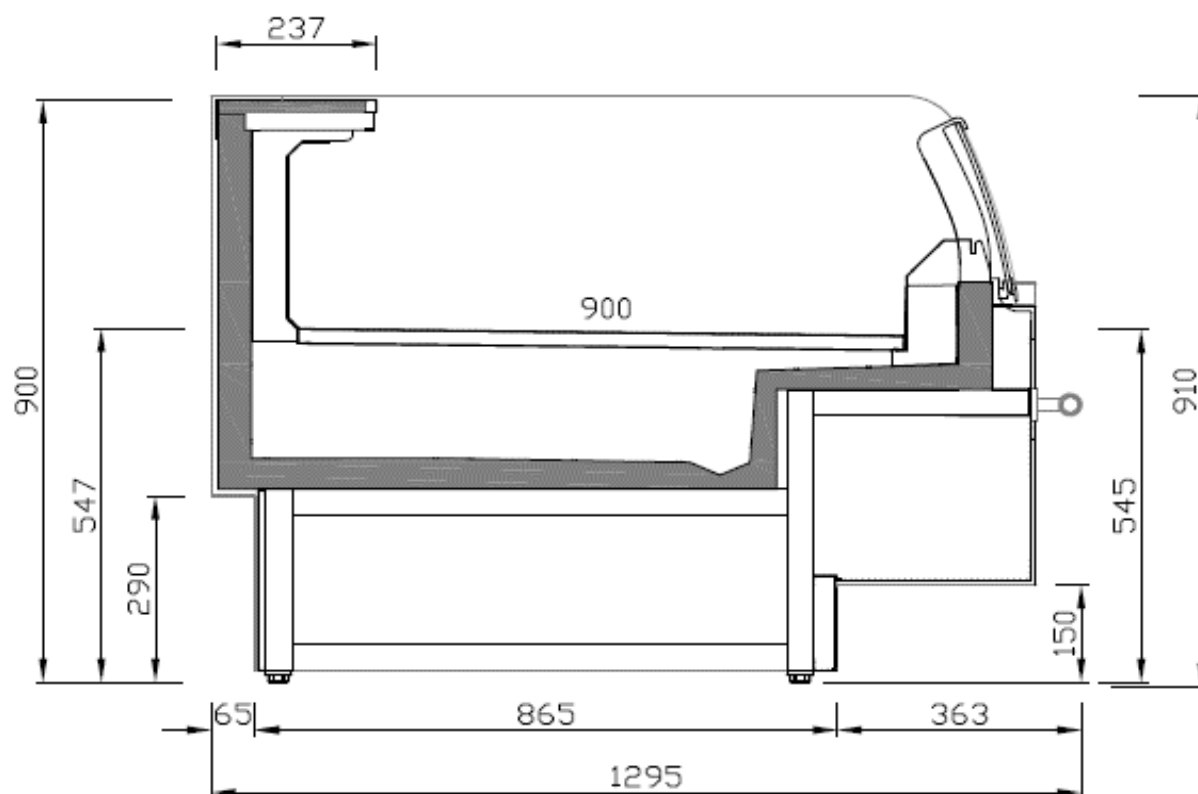

VEX_CB+

GENERAL DATA

		MODELO					
		VEX9CB+	VEX12CB+	VEX15CB+	VEX18CB+	VEX25CB+	
LENGTH (mm)		938	1250	1875	2500	3125	
SIDE WALL THICKNESS (mm)		30+30					
REFRIGERATED AREA (m ²)		0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	
USEABLE VOLUME (lts.)		169	225	338	450	563	
TDA - AREA TOTAL DISPLAY (m ²)		0,893	1,189	1,486	1,784	2,379	
WEIGHT (kg)		178	188	213	267	398	
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)		1118 x 1045 x 1430	1430 x 1045 x 1430	1742 x 1045 x 1430	2055 x 1045 x 1430	2680 x 1045 x 1430	
ENERGY LABEL (A-G)							

ELECTRICAL CONFIGURATION

		MODELO					
BASE EQUIPMENT		VEX9CB+	VEX12CB+	VEX15CB+	VEX18CB+	VEX25CB+	
Length (mm)		938	1250	1562	1875	2500	-
COIL FANS	Nº	1	2	3	3	4	-
	W	4,8	9,6	14,4	14,4	19,2	-
	A	0,02	0,04	0,06	0,06	0,08	-

REFRIGERATION DATA

In compliance with EN ISO23953 -1/-2

Condensing Temp: +35°C	Suction superheat 5°K	Overcooling: 0°K
------------------------	-----------------------	------------------

		VEX09CB+	VEX12CB+	VEX15CB+	VEX18CB+	VEX25CB+		
M2 (-1°C/+7°C)	Cooling capacity (W) **	750	1000	1250	1500	2000	-	-
	Evaporation Temp (°C)	-10°C						

** COOLING CAPACITY

Data for the base cabinet according to the commercial section on page 1

Cooling capacity for calculating centralized facility.

Condensing unit to increase power at +15%.

Not including the Under-power or Over-power coefficients.

This is responsibility of the contracting authority &/or the installer

Refrigeration connection	
Freón	
LIQUID	3/8"
SUCTION	5/8"
C02	
LIQUID	1/4"
SUCTION	3/8"
Glicol	
LIQUID	5/8"
SUCTION	5/8"

For the calculation of custom furniture use the following table.

CORRECTION FACTORS ACCORDING TO THE CUSTOMIZED INTERIOR CONFIGURATION OF THE FURNITURE

INTERNAL CONFIGURATION

-> DELETE 1 LINE OF SHELVES	+5%	kW/m
-> DELETE 1 LINE OF SHELVES AND MIRROR	+10%	kW/m
-> SHELF LED LIGHTING	+15	W/m

Ambient conditions for natural defrost
+16 °C / 80% HR

REGULATION & DEFROST		M0	M1	M2	H1
INTERIOR TEMPERATURE	SET POINT		-	+4°C	
	DIFERENCIAL		-	6	
DEFORSTING SYSTEM		NATURAL			
N° DEFROST / 24h			-	4	
END OF DEFROSTING TEMPERATURE			-	+8°C	
MAXIMUM DEFROSTING TIME			-	30'	
MINIMUM DEFROSTING TIME			-	2'	


ALARMS		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h

INSTALLATION DETAILS


TABLA DE DATOS

MODELO	938	1250	1875	2500	3125	3750
A (mm)	100	100	100	100	-	-
B (mm)	60	60	60	60	-	-
C (mm)	350	350	350	350	-	-
D (mm)	170	170	170	170	-	-
E (mm)	470	470	470	470	-	-
F (mm)	110	110	110	110	-	-
G (mm)	382	382	382	382	-	-
H (mm)	182	182	182	182	-	-
I (mm)	172	172	172	172	-	-


FOOT | WHEELS POSITION | DRAINAGES

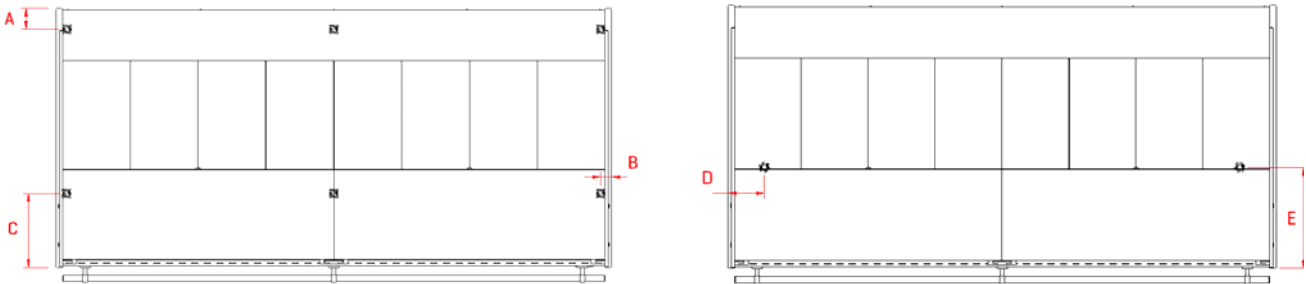

REFRIGERATION TUBES

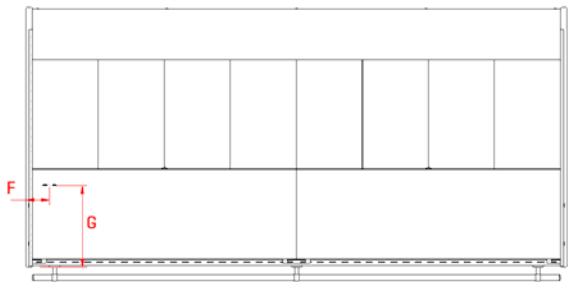


ELECTRIC BOX

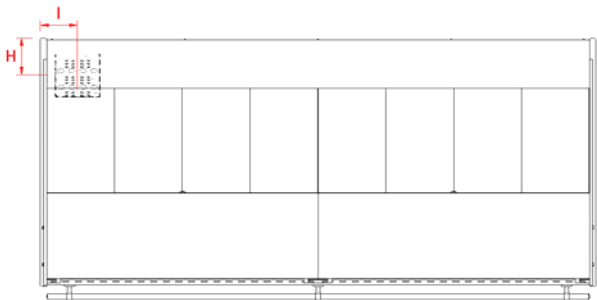

Documentation Technique

Modèle:

VEX_CB+

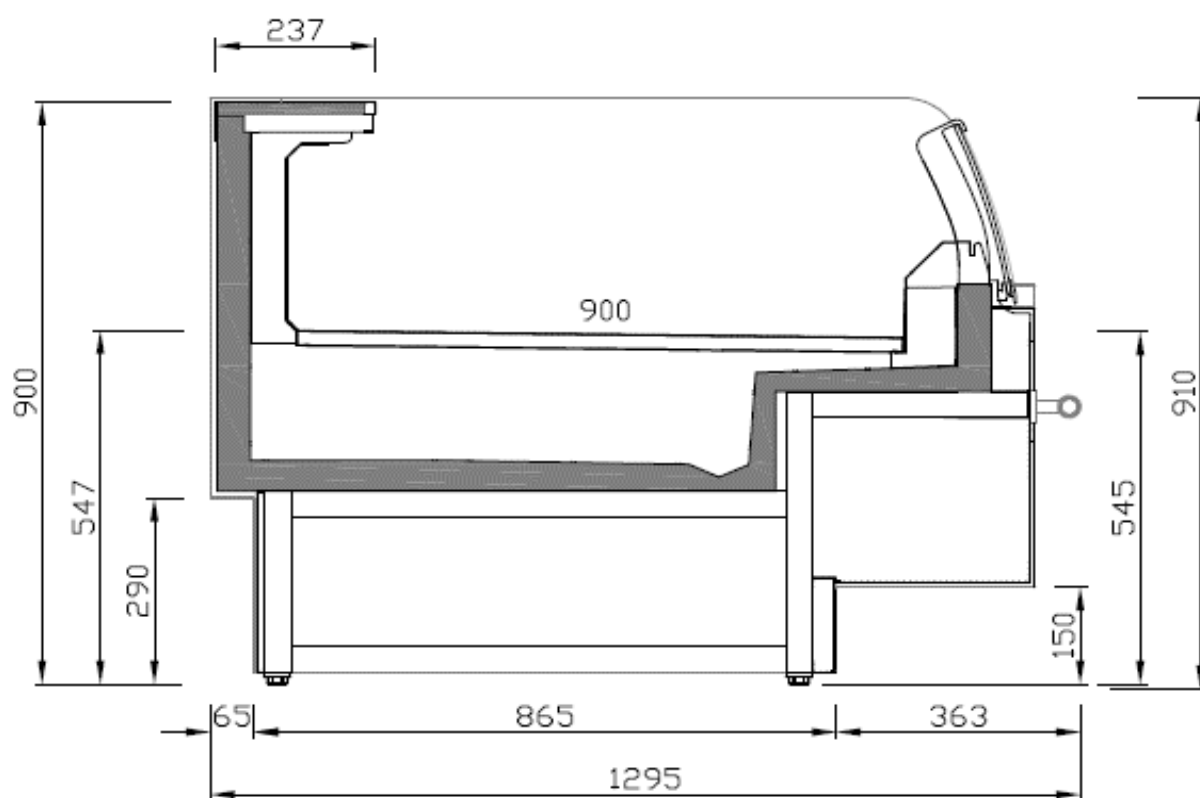

DONNÉES GÉNÉRALES

		MODELO					
		VEX9CB+	VEX12CB+	VEX15CB+	VEX18CB+	VEX25CB+	
LONGEUR (mm)		938	1250	1875	2500	3125	
ÉPAISSEUR DES CÔTÉS (mm)		30+30					
ESPACE RÉFRIGÉRÉ (m²)		0,84	1,13	1,69	2,25	2,81	
VOLUME UTILE (lts.)		169	225	338	450	563	
TDA - SURFACE TOTALE D'AFFICHAGE (m²)		0,893	1,189	1,486	1,784	2,379	
POIDS BRUT (kg)		178	188	213	267	398	
DIMENSIONS POUR LE TRANSPORTS (mm)		1118 x 1045 x 1430	1430 x 1045 x 1430	1742 x 1045 x 1430	2055 x 1045 x 1430	2680 x 1045 x 1430	
ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE (A-G)							

CONFIGURATION ÉLECTRIQUE

		MODÈLE					
ÉQUIPEMENT DE BASE		VEX09CB+	VEX12CB+	VEX15CB+	VEX18CB+	VEX25CB+	
Longueur (mm)		938	1250	1562	1875	2500	-
VENTILATEURS	Nº	1	2	3	3	4	-
	W	4,8	9,6	14,4	14,4	19,2	-
	A	0,02	0,04	0,06	0,06	0,08	-

DONNÉES DU RÉFRIGÉRATEUR

Conformément à la norme EN ISO23953 -1/-2

Température de condensation:	+35°C	Réchauffement:	5°K	us-refroidissement:	0°K
------------------------------	-------	----------------	-----	---------------------	-----

		VEX09CB+	VEX12CB+	VEX15CB+	VEX18CB+	VEX25CB+		
M2 (-10°C/+7°C)	Puissance Frigorifique (W) **	750	1000	1250	1500	2000	-	-
	Température d'évaporation (°C)	-10°C						

** PUISSANCE FRIGORIFIQUE

Données de l'unité de base selon la section commerciale à la page 1

Données pour le calcul de l'installation centralisée

Pour le calcul d'un groupe de condensation indépendant, augmenter la puissance +15%

Les facteurs de correction correspondant aux conditions de l'installation ne sont pas inclus, ceci étant à la charge du propriétaire et/ou de l'installateur.

Connexions frigorifiques	
Freon	
LIQUIDE	3/8"
ASPIRATION	5/8"
CO2	
LIQUIDE	1/4"
ASPIRATION	3/8"
Glicol	
LIQUIDE	5/8"
ASPIRATION	5/8"

Pour le calcul du mobilier personnalisé, utilisez le tableau suivant:
FACTEURS DE CORRECTION SELON LA CONFIGURATION INTERIEURE PERSONNALISEE DU MEUBLE

CONFIGURATION INTERNE

MTR0TR	-> SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES	+5%	kw/m	Conditions environnementales pour un dégivrage naturel +16 °C / 80% HR
	-> SUPPRIMER 1 LIGNE D'ÉTAGÈRES ET DE	+10%	kw/m	
	-> ÉCLAIRAGE LED DE TABLETTE	+15	W/m	

RÈGLEMENTATION ET DÉGIVRAGE		M0	M1	M2	
LA TEMPÉRATURE INTÉRIEUR	SET POINT		-	+4°C	
	DIFFÉRENTIEL		-	6	
TYPE DE DÉGIVRAGE		NATURAL			
NOMBRE DE DÉCHARGES POUR 24h			-	4	
TEMPÉRATURE DE FIN DE DÉGIVRAGE			-	+8°C	
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MAXIMUM			-	30'	
TEMPS DE DÉCONGÉLATION MINIMUM			-	2'	


ALARME		
HIGHER	LOWER	TIME DELAY
+8°C	-8°C	1,1 h

DÉTAILS D'INSTALLATION


TABLEAU DE DONNÉES

MODÈLE	938	939	940	941	942	943
A (mm)	100	101	102	103	-	-
A (mm)	60	61	62	63	-	-
A (mm)	60	61	62	63	-	-
A (mm)	60	61	62	63	-	-
A (mm)	60	61	62	63	-	-
A (mm)	60	61	62	63	-	-
A (mm)	60	61	62	63	-	-
A (mm)	60	61	62	63	-	-
A (mm)	60	61	62	63	-	-

PIEDS | ROUES | DRAINS

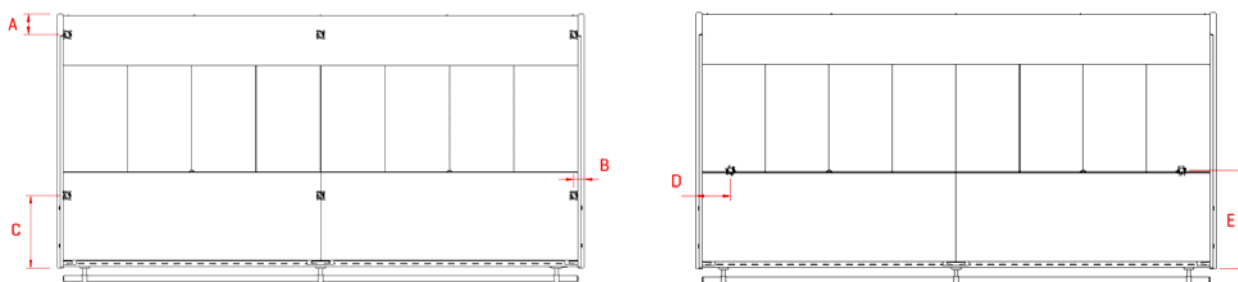

TUBES FRIGORIFIQUES

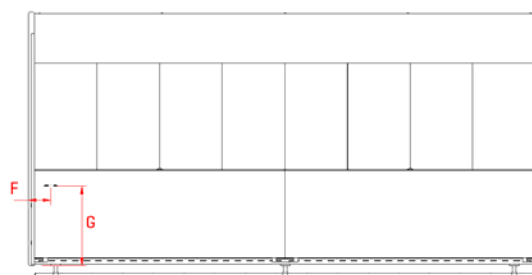

BOÎTE ÉLECTRIQUE

