

MODÈLES: VLY9V	VLY12V	Vitrine pour Pâtisserie - Series Lyon.
-----------------------	---------------	---

POINTS FORTS

- ✓ *Ligne Modulaire conçue pour pâtisserie. Capacité maximale, vision totale et d'utilisation facile. Angle et comptoir dessinés pour s'adapter aux certaines espaces.*
- ✓ *Contrôle de température à grand précision et utilisation simple.*
- ✓ *Toutes les unités de condensation sont 100% testées dans une chambre à hélium pour la détection des fuites de gaz.*
- ✓ *Infrico est certifié par l'organisme international AENOR en ISO 9001:2015 (Qualité); ISO 14001:2015 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l'employé).*
- ✓ *Eclairage LED, pour réduire la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. Eclairage sur tous les niveaux pour la mise en valeur des produits*



MODÈLES	Dimensions (mm)			Épaisseur Latérale (mm)	Bacs (300x400)/ (600x400)	Surface d'exposition (m ²)	N° Étagères	Volume intérieur (L)	Volume brut (L)	Température (°C)	Ref.	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
VLY9V	938	900	1550	30 + 30	12 / 8	1,13	3	307	1392	-	-	175
VLY12V	1250	900	1550	30 + 30	16 / 12	1,50	3	409	1855	-	-	205

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

MODÈLES: VLY9V	VLY12V	Vitrine pour Pâtisserie - Series Lyon.
-----------------------	---------------	---

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

➤ Extérieur

- Plan de travail en quartz blanc,
- Vitre droite sécurité fixe,
- Châssis en acier émaillé,
- Décoration frontale et joues en DM hydrofuge laqué,
- Décoration plinthe en acier inox AISI 304 18/10,
- Décoration frontale avec éclairage LED,
- Portes coulissantes en l'arrière,

➤ Intérieur

- Plan d'exposition en acier inoxydable AISI 304 18/10,
- Éclairage LED sur plan d'exposition,
- Eclairage LED sur étagère,

➤ Isolement

- Mousse polyuréthane injecté à haute pression sans CFC's avec densité de 40 Kg/m³,
- Aucun ODP et peu GWP.

➤ Gamme de couleurs Standard au choix :

- Grenat RAL 3003 | Rouge RAL 3001 | Rose RAL DESIGN 3504035 | Orange RAL 2003 | Jaune RAL 1018 | Beige RAL 1001 | Bleu RAL 5015 | Bleu ciel RAL DESIGN 2108025 | Vert foncé RAL 6002 | Violet RAL 4007 | Pistache RAL DESIGN 1107060 | Blanc RAL 9016 | Noir RAL 9017,

➤ Réfrigération

- Temperature par contrôle digital,
- Dégivrage automatique,
- Contrôle de la température finale de dégivre,
- Système de condensation ventilée,
- Système d'évaporation forcée,
- Bac d'évaporation des eaux automatiques,
- Classe climatique 3 (25%, 60% HR),

➤ Électrique

- Connexion électrique : 230 V / 1 ph / 50 Hz.



OPTIONS


- Étagère profiles en aluminium anodisé,
- Connexion électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Connexion électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODÈLES	Dimensions avec Emballage (mm)			Poid Palette (Kg.)	Puissance (W)	Comp. (HP)	Puissance frigorifique (W a -10°C)	Cons. (kWh/24h)	Inten. (A)	Niveau Sonore (dB)	Container 20' / 40' / 40'HC	Camion
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
VLY9V	1100	1000	1835	200	45	-	-	0,6	0,3	-	8 / 20 / 20	24
VLY12V	1340	1000	1835	230	70	-	-	1	0,5	-	6 / 15 / 15	21


NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

MODÈLES: VLY9V VLY12V *Vitrine pour Pâtisserie - Series Lyon.*

VUE D'ENSEMBLE

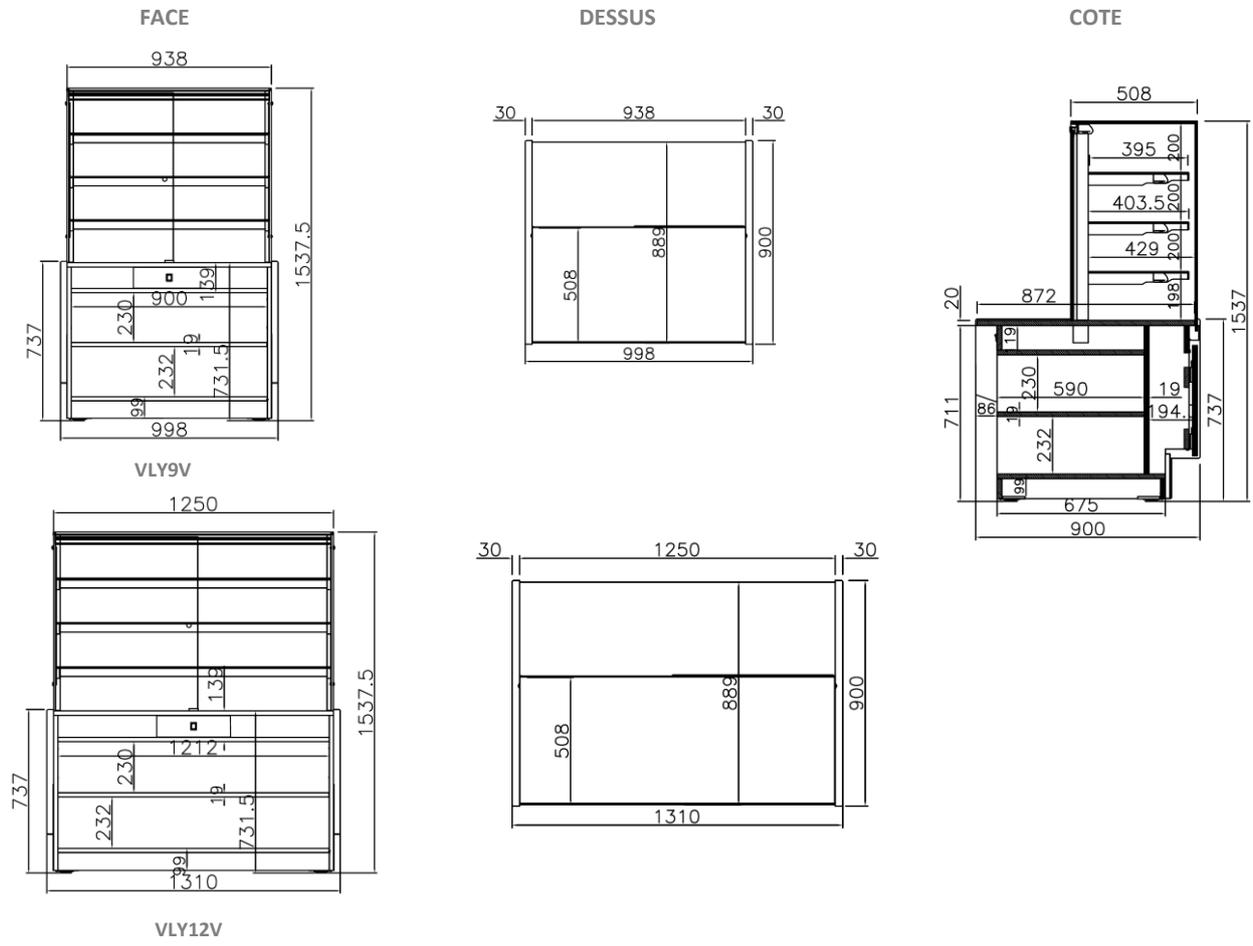

CONNEXIONS

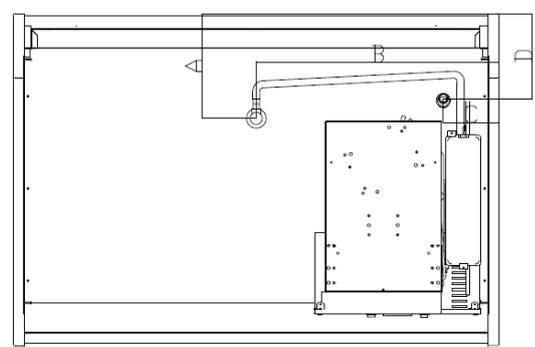

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
VLY9V	284	469	151	231
VLY12V	284	625	151	231

Revoir: 01 Date: 14/06/2017 VLY9V, VLY12V_FT_FR_01

NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE