

MODÈLES : VMD9C	VMD12M	VMD15M	Vitrine Madrid - Meuble de caisse et de comptoir
------------------------	---------------	---------------	---

Points forts

- ✓ *Ligne modulaire combinaison de modules de différents systèmes de réfrigération, trois systèmes de réfrigération: ventilé, semi-statique et statique. Modules avec ou sans réserve réfrigérée. Angles et compteurs pour adapter la ligne à un espace spécifique.*
- ✓ *Infrico est audité et certifié par une organisation internationale AENOR ISO 9001: 2015 (qualité); ISO 14001: 2015 (Environnement); OSHAS 18001: 2007 (Sécurité et santé des travailleurs) et par INTERTEK en conformité avec UL 471 et NSF 7.*



VMD9C



VMD12M

MODÈLES	Dimension (mm)			Épaisseurs Latéraux (mm)	Nombre de portes	Surface Exposition (m ²)	Volume de chambre (L)	Volume brut (L)	Régime de température (°C)	Réf.	Charge de gaz (gr.)	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
VMD9C	938	1150	906	30 + 30	-	0,55	-	952	-	-	-	130
VMD12M	1250	1150	906	30 + 30	-	0,74	-	1270	-	-	-	150
VMD15M	1562	1150	906	30 + 30	-	0,92	-	1585	-	-	-	170

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE

MODÈLES : VMD9C	VMD12M	VMD15M	Vitrine Madrid - Meuble de caisse et de comptoir
------------------------	---------------	---------------	---

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

➤ **Ligne modulaire**

- Les modules de différents systèmes de réfrigération peuvent être combinés en utilisant des séparateurs complets,

➤ **Extérieur**

- Plan de travail et soutien des sacs en acier AISI 304,
- Décoration en DM laqué,

➤ **Intérieur**

- Banc en acier émaillé,
- Module et étagères arrière en bois laminé blanc,


FACULTATIF

- Bande éclairée avec LED dans la décoration avant.


MODÈLES	Dimensions Palettisation (mm)			Poids de la palette (Kg.)	Puissance (W)	Comp. (HP)	Puissance de refroidissement (W à -10°C)	Consomm. (kWh/24h)	Intens. (A)	Niveau de bruit (dB)	Container 20' / 40' / 40' HC	Trailer
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
VMD9C	1100	1200	980	150	5	-	-	-	-	-	20 / 40 / 40	48
VMD12M	1340	1200	980	170	6	-	-	-	-	-	8 / 18 / 18	40
VMD15M	1660	1200	980	190	7	-	-	-	-	-	8 / 18 / 18	32

VUE D'ENSEMBLE

VUE LATÉRAL

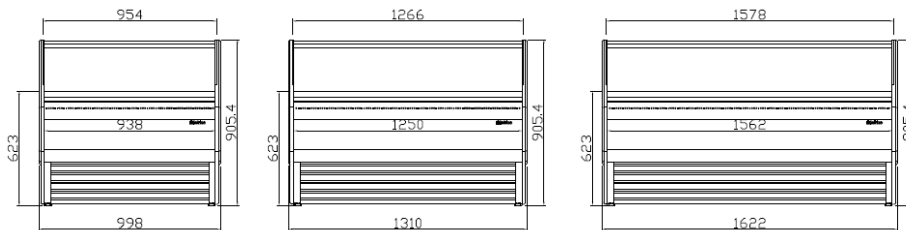

VUE DE PROFIL

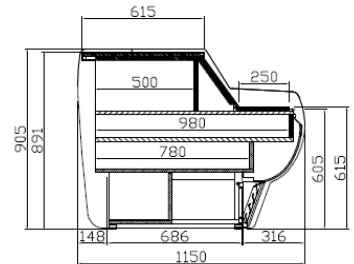

VUE EN PLAN

