


MODÈLES : <b>VMD90AAS</b> <b>VMD45AAS</b>	<b>VMD90ACS</b> <b>VMD45ACS</b>	<b>Vitrine Madrid - Angles - Ventilée sans réserve Incurvée</b>
--	------------------------------------	---

### Points forts

- ✓ *Ligne modulaire combinaison de modules de différents systèmes de réfrigération, trois systèmes de réfrigération: ventilé, semi-statique et statique. Modules avec ou sans réserve réfrigérée. Angles et compteurs pour adapter la ligne à un espace spécifique.*
- ✓ *Le système de contrôle a une plus grande précision dans le contrôle de la température. Plus facile d'ajuster la gamme de température que nous voulons atteindre.*
- ✓ *Toutes les unités de condensation sont testées à 100% dans une chambre à hélium pour la détection des fuites de gaz.*
- ✓ *Incorporation de l'éclairage LED, permettant de réduire la consommation d'énergie entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. Éclairage à tous les niveaux et à l'avant pour améliorer les produits.*
- ✓ *Infrico est audité et certifié par une organisation internationale AENOR ISO 9001: 2015 (qualité); ISO 14001: 2015 (Environnement); OSHAS 18001: 2007 (Sécurité et santé des travailleurs) et par INTERTEK en conformité avec UL 471 et NSF 7.*

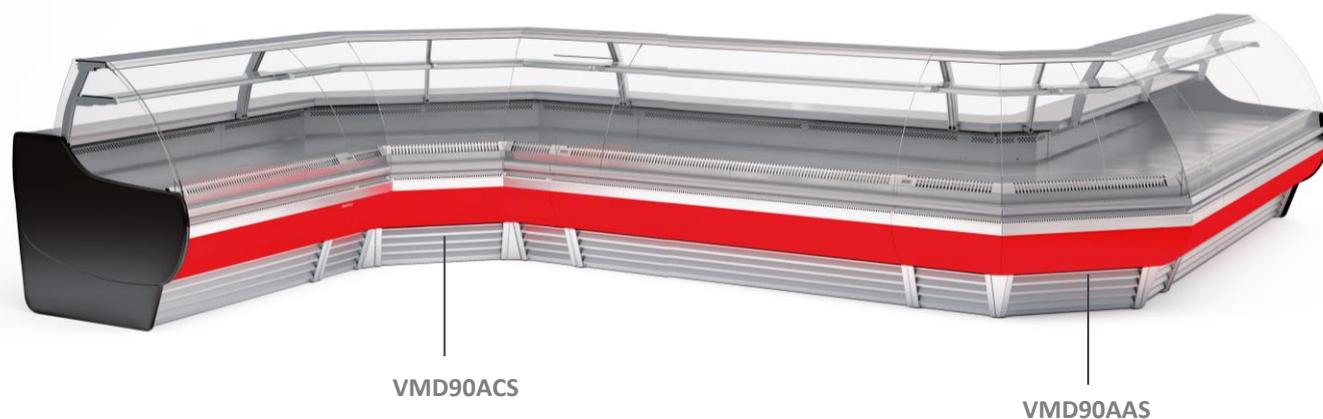

MODÈLES	Dimension (mm)			Épaisseurs Latéraux (mm)	Nombre de portes	Surface Exposition (m <sup>2</sup> )	Volume de la chambre (L)	Volume brut (L)	Régime de température (°C)	Réf.	Charge de gaz (gr.)	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
VMD90AAS	1326	1150	1290	30 + 30	-	1,15	-	1967	0°C / +6°C	R452A	550	225
VMD45AAS	1108	1150	1290	30 + 30	-	0,63	-	1644	0°C / +6°C	R452A	375	154
VMD90ACS	1887	1150	1290	30 + 30	-	1,49	-	2800	0°C / +6°C	R452A	550	201
VMD45ACS	1470	1150	1290	30 + 30	-	0,75	-	2180	0°C / +6°C	R452A	350	179

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE

MODÈLES : **VMD90AAS**  
**VMD45AAS**
**VMD90ACS**  
**VMD45ACS**
**Vitrine Madrid - Angles - Ventilée sans réserve Incurvée**
**CARACTÉRISTIQUES STANDARD**

 ➤ **Ligne modulaire**

- Les modules de différents systèmes de réfrigération peuvent être combinés en utilisant des séparateurs complets,
- Conçu pour les viandes et les aliments pré-cuisinés et pré-emballés, charcuterie, produits laitiers et sandwiches.

 ➤ **Extérieur**

- Extérieur en tôle plastifiée,
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304,
- Plan d'exposition en acier inoxydable AISI 304,
- Décoration en DM laqué,
- Cristaux trempés à battant.

 ➤ **Intérieur**

- Intérieur en tôle plastifiée,
- Banc en acier émaillé,
- Plan d'exposition et étagère intermédiaire éclairés par LED,

 ➤ **Isolement**

- Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40 kg / m<sup>3</sup>,
- Zéro ODP et GWP faible.

 ➤ **Réfrigération**

- Température et dégivrer réglée par un contrôleur numérique,
- Dégivrage automatique,
- Système de condensation ventilé,
- Système d'évaporation forcé,
- Bac évaporatif en acier inoxydable avec réservoir double, une gaz chaud et l'autre avec résistance électrique,
- Classe climatique 4 (30°C, 55%HR).

 ➤ **Électrique**

- Connexion électrique : 230 V / 1 ph / 50 Hz


**FACULTATIF**

- Double plan sur les modèles sans angles de réserve,
- Gamme de couleurs en décoration (sur demande)
- Portes de nuit angles,
- Connexion électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- Connexion électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz.


MODÈLES	Dimensions Palettisation (mm)			Poids de la palette (Kg.)	Puissance (W)	Comp. (HP)	Puissance de refroidissement (W à -10°C)	Consomm. (kWh/24h)	Inten. (A)	Niveau de bruit (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
VMD90AAS	2660	1200	1500	338	990	5/8	1096	13,9	5,3	58,7	2 / 4 / 4	10
VMD45AAS	1200	1200	1500	200	670	3/8	676	9,4	3,5	58,7	4 / 9 / 9	22
VMD90ACS	1955	1200	1500	234	1060	3/4	1315	14,8	5,1	59,1	4 / 9 / 9	13
VMD45ACS	1570	1200	1500	201	740	1/2	817	10,4	3,8	58,4	4 / 9 / 9	16

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE


<b>MODÈLES : VMD90AAS</b> <b>VMD45AAS</b>	<b>VMD90ACS</b> <b>VMD45ACS</b>	<b>Vitrine Madrid - Angles - Ventilée sans réserve Incurvée</b>
--	------------------------------------	---

**VUE D'ENSEMBLE**

**VUE LATÉRAL**

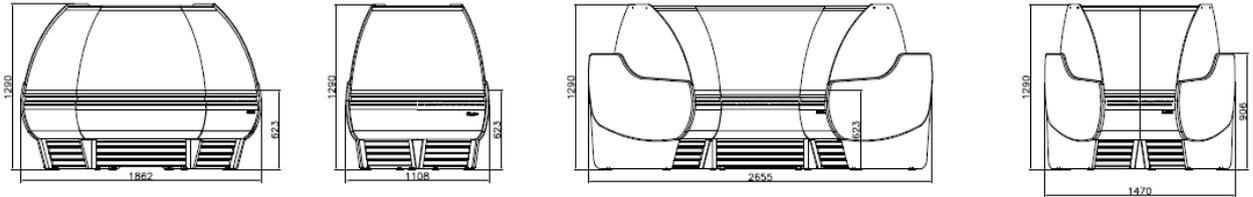

**VUE EN PLAN**

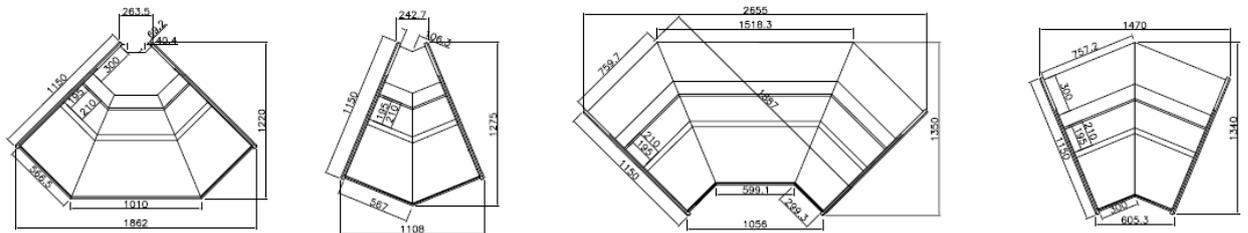


VMD90AAS

VMD45AAS


VMD90ACS

VMD45ACS


**VUE DE PROFIL**




**CONNEXIONS**

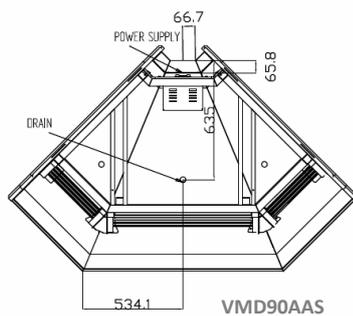


VMD90AAS



VMD45AAS

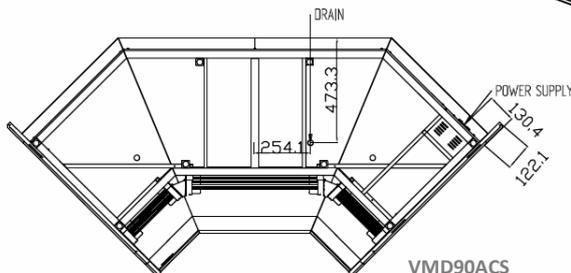

VMD90ACS

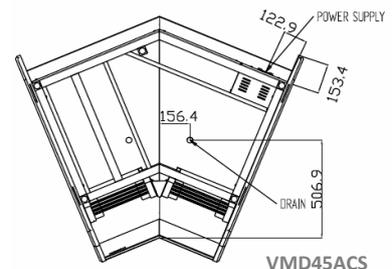

VMD45ACS

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE