


| | | |
|--|------------------------------------|---|
| MODÈLES : VMD90AAR VMD45AAR | VMD90ACR VMD45ACR | Vitrine Madrid - Angles - Ventilée avec réserve Incurvée |
|--|------------------------------------|---|

Points forts

- ✓ *Ligne modulaire combinaison de modules de différents systèmes de réfrigération, trois systèmes de réfrigération: ventilé, semi-statique et statique. Modules avec ou sans réserve réfrigérée. Angles et compteurs pour adapter la ligne à un espace spécifique.*
- ✓ *Le système de contrôle a une plus grande précision dans le contrôle de la température. Plus facile d'ajuster la gamme de température que nous voulons atteindre.*
- ✓ *Toutes les unités de condensation sont testées à 100% dans une chambre à hélium pour la détection des fuites de gaz.*
- ✓ *Incorporation de l'éclairage LED, permettant de réduire la consommation d'énergie entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. Éclairage à tous les niveaux et à l'avant pour améliorer les produits.*
- ✓ *Infrico est audité et certifié par une organisation internationale AENOR ISO 9001: 2015 (qualité); ISO 14001: 2015 (Environnement); OSHAS 18001: 2007 (Sécurité et santé des travailleurs) et par INTERTEK en conformité avec UL 471 et NSF 7.*

Révision : 01 Date : 21/01/2014 VMD45AAR, VMD90ACR, VMD45ACR_FT_FT_0_1

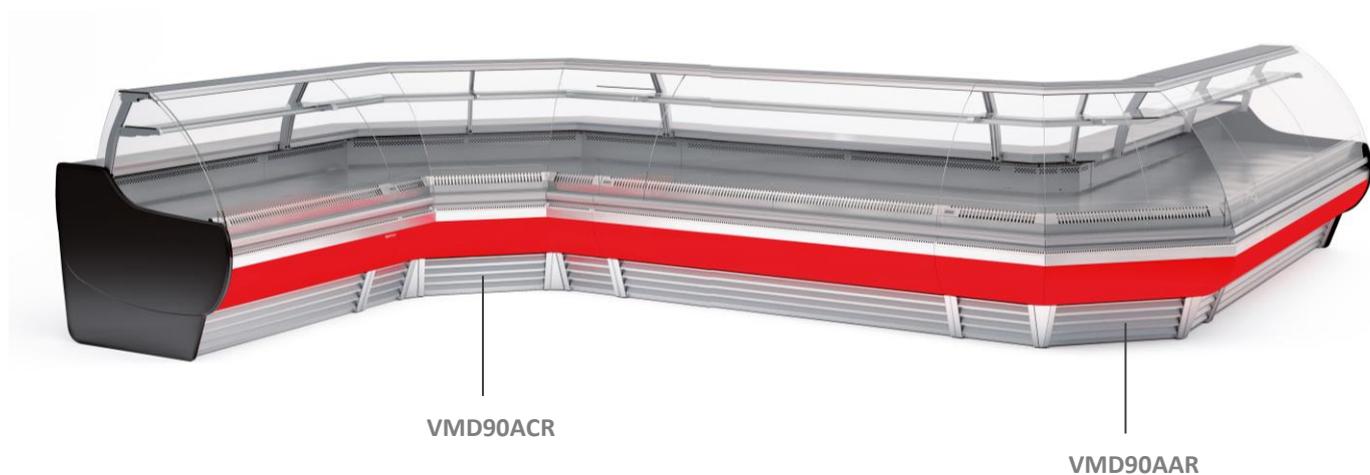

| MODÈLES | Dimension (mm) | | | Épaisseurs Latéraux (mm) | Nombre de portes | Surface Exposition (m²) | Volume de chambre (L) | Volume brut (L) | Régime de température (°C) | Réf. | Charge de gaz (gr.) | Poids Net (Kg.) |
|----------|----------------|------------|---------|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| | Longueur | Profondeur | Hauteur | | | | | | | | | |
| VMD90AAR | 1326 | 1150 | 1290 | 30 + 30 | - | 1,15 | - | 1967 | 0°C / +6°C | R452A | 550 | 225 |
| VMD45AAR | 1108 | 1150 | 1290 | 30 + 30 | - | 0,63 | - | 1644 | 0°C / +6°C | R452A | 375 | 154 |
| VMD90ACR | 1887 | 1150 | 1290 | 30 + 30 | - | 1,49 | - | 2800 | 0°C / +6°C | R452A | 550 | 201 |
| VMD45ACR | 1470 | 1150 | 1290 | 30 + 30 | - | 0,75 | - | 2180 | 0°C / +6°C | R452A | 350 | 179 |

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE

MODÈLES : **VMD90AAR**
VMD45AAR
VMD90ACR
VMD45ACR
Vitrine Madrid - Angles - Ventilée avec réserve Incurvée
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
➤ Ligne modulaire

- Les modules de différents systèmes de réfrigération peuvent être combinés en utilisant des séparateurs complets,
- Conçu pour les viandes et les aliments pré-cuisinés et pré-emballés, charcuterie, produits laitiers et sandwiches.

➤ Extérieur

- Extérieur en tôle plastifiée,
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304,
- Plan d'exposition en acier inoxydable AISI 304,
- Décoration en DM laqué,
- Cristaux trempés à battant.

➤ Intérieur

- Intérieur en tôle plastifiée,
- Banc en acier émaillé,
- Plan d'exposition et étagère intermédiaire éclairés par LED,

➤ Isolement

- Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40 kg / m³,
- Zéro ODP et GWP faible.

➤ Réfrigération

- Température et dégivrer réglée par un contrôleur numérique,
- Dégivrage automatique,
- Système de condensation ventilé,
- Système d'évaporation forcé,
- Bac évaporatif en acier inoxydable avec réservoir double, une gaz chaud et l'autre avec résistance électrique,
- Classe climatique 4 (30°C, 55%HR).

➤ Électrique

- Connexion électrique : 230 V / 1 ph / 50 Hz


FACULTATIF

- Gamme de couleurs en décoration (sur demande)
- Connexion électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- Portes de nuit angles,
- Connexion électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz.


| MODÈLES | Dimensions Palettisation (mm) | | | Poids de la palette (Kg.) | Puissance (W) | Comp. (HP) | Puissance de refroidissement (W à -10°C) | Consomm. (kWh/24h) | Inten. (A) | Niveau de bruit (dB) | Container 20'/40'/40'HC | Trailer |
|----------|-------------------------------|------------|---------|---------------------------|---------------|------------|--|--------------------|------------|----------------------|-------------------------|---------|
| | Longueur | Profondeur | Hauteur | | | | | | | | | |
| VMD90AAR | 2660 | 1200 | 1500 | 338 | 990 | 5/8 | 1096 | 13,9 | 5,3 | 58,7 | 2 / 4 / 4 | 10 |
| VMD45AAR | 1200 | 1200 | 1500 | 200 | 670 | 3/8 | 676 | 9,4 | 3,5 | 58,7 | 4 / 9 / 9 | 22 |
| VMD90ACR | 1955 | 1200 | 1500 | 234 | 1060 | 3/4 | 1315 | 14,8 | 5,1 | 59,1 | 4 / 9 / 9 | 13 |
| VMD45ACR | 1570 | 1200 | 1500 | 201 | 740 | 1/2 | 817 | 10,4 | 3,8 | 58,4 | 4 / 9 / 9 | 16 |

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE


| | | |
|--|------------------------------------|---|
| MODÈLES : VMD90AAR VMD45AAR | VMD90ACR VMD45ACR | Vitrine Madrid - Angles - Ventilée avec réserve Incurvée |
|--|------------------------------------|---|

VUE D'ENSEMBLE


VUE LATÉRAL

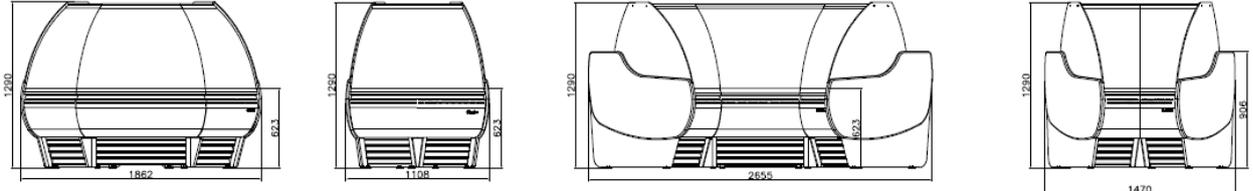


VUE EN PLAN

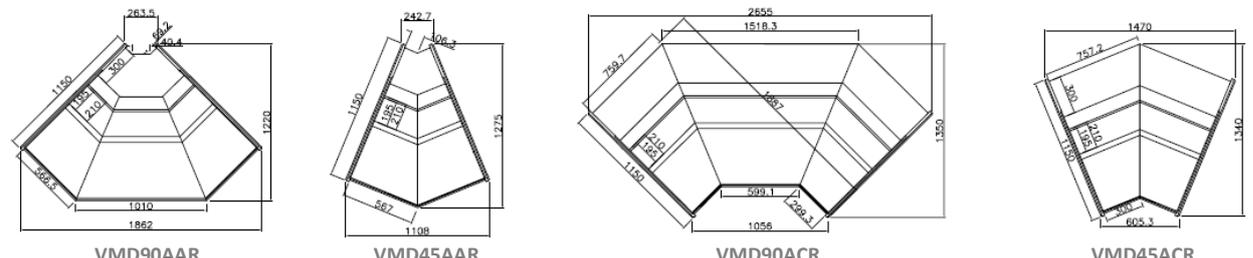

VUE DE PROFIL



CONNEXIONS

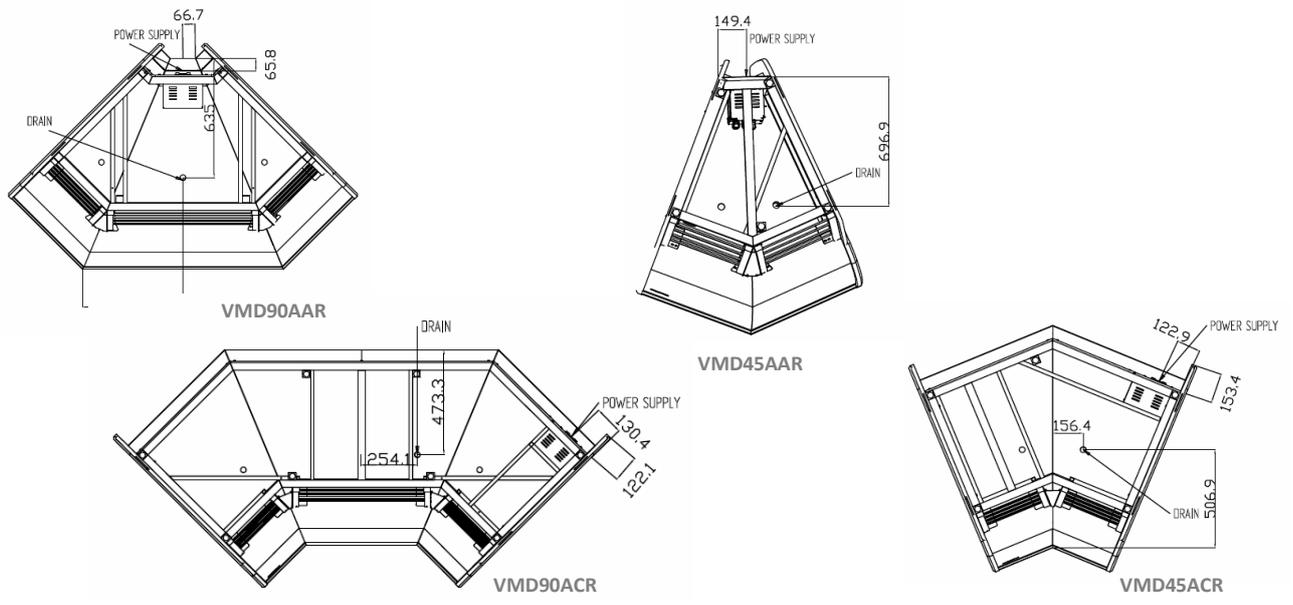

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE FAIRE DES MODIFICATIONS TECHNIQUES SANS AVIS PRÉALABLE