FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN / REACH IN REFRIGERATOR
ARMOIRE RÉFRIGERATION GASTRONORME

Rev: 21/05/2026

AGN600CR

AGN600CR

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ La gama de Armarios monoblock GN2/1 ofrecen diseño y robustez, al fabricarse con materiales y componentes de alta calidad.
  Los interiores con uniones curvas son fáciles de limpiar y permiten una higiene perfecta.
  Presentan un alto rendimiento energético gracias al uso de R290, iluminación LED y ventiladores electrónicos.
  Su controlador digital de alta precisión garantiza una temperatura óptima y una almacenamiento seguro de los alimentos.

- ✓ The range of GN2 / 1 monoblock cabinets offer design and robustness, manufactured with high quality materials and components.
  Interiors with curved joints are easy to clean and allow for perfect hygiene.
  They have a high energy efficiency thanks to the use of R290, LED lighting and electronic fans.
  Its high precision digital controller guarantees optimum temperature and safe food storage.

- ✓ La gamme d'armoires monoblocs GN2 / 1 offre design et robustesse lorsqu'elle est fabriquée avec des matériaux et des composants de haute qualité.
  Les intérieurs avec des joints incurvés sont faciles à nettoyer et permettent une hygiène parfaite.
  Ils ont une efficacité énergétique élevée grâce à l'utilisation du R290, de l'éclairage LED et des ventilateurs électroniques.
  Son contrôleur numérique de haute précision garantit une température optimale et un stockage sûr des aliments.

Rev: 01 Fecha/Date: 21/05/2026 FT_AGB23_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN / REACH IN REFRIGERATOR
ARMOIRE RÉFRIGERATION GASTRONORME

Rev: 21/05/2026

AGN600CR

	AGN600CR		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+2ºF / +6ºF		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	5 (30ºF, 55%HR)		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	745		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	974 x 695 x 2.100		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière	Acero galvanizado	Galvanized steel	Acier galvanisée
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Acero inoxidable AISI 304	AISI 304 Stainless Steel	Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio.	Rounded interior corner	Intérieur bords arrondis à large rayon
Desagüe / Drain / Vidange	✔		
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✔		
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	55		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	2		
Tipo de puerta / Door construction / Type de porte	Puerta con doble cristal templado + bajo emisivo	Double pane glass door, tempered and low-e	Porte à double vitrage trempé et à basse émissivité
Cerradura / Door lock / Serrure	✔		
Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte	✘		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	8		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(in)	GN 1/1 (530x325)		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Patas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm	Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm	Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Táctil, IP65	Touch-screen, IP65	Tactile, IP65
Sistema de frío / Refrigeration system / Système de froid	Monoblock		
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Parada de compresor	Compressor off	Arrêt du compresseur
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar	Capillary	Capillaire

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✔		
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Forzada	Forced-air	Forcé
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión	Evaporator with anti corrosion epoxy coating	Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,
Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation	Bandeja sin resistencia eléctrica	Hot gas condensate pan	Bac d'évaporation sans résistance électrique
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R600a		
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	110		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	115 V / 1 / 60 Hz		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	500		
Potencia / Power / Puissance (W)	339		
Intensidad / Amps / Intensité (A)	3		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	2,21		
Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique	C		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	790 x 890 x 2.200		
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)	1.161		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	145		
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)	190		
Opcionales / Options			
	Parrilla tupida	Extradense wire shlef	Dense grill métallique
	Ruedas	Casters	Roulettes
	Control digital por bluetooth	Digital control by bluetooth	Contôle numérique bluetooth
	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz
	230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz	230V/1ph/60Hz
	Barra carnicera	Meat bar set	Barre de viande

Rev: 01 Fecha/Date: 21/05/2026 FT_AGB23_00_ES_EN_FR_1

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL

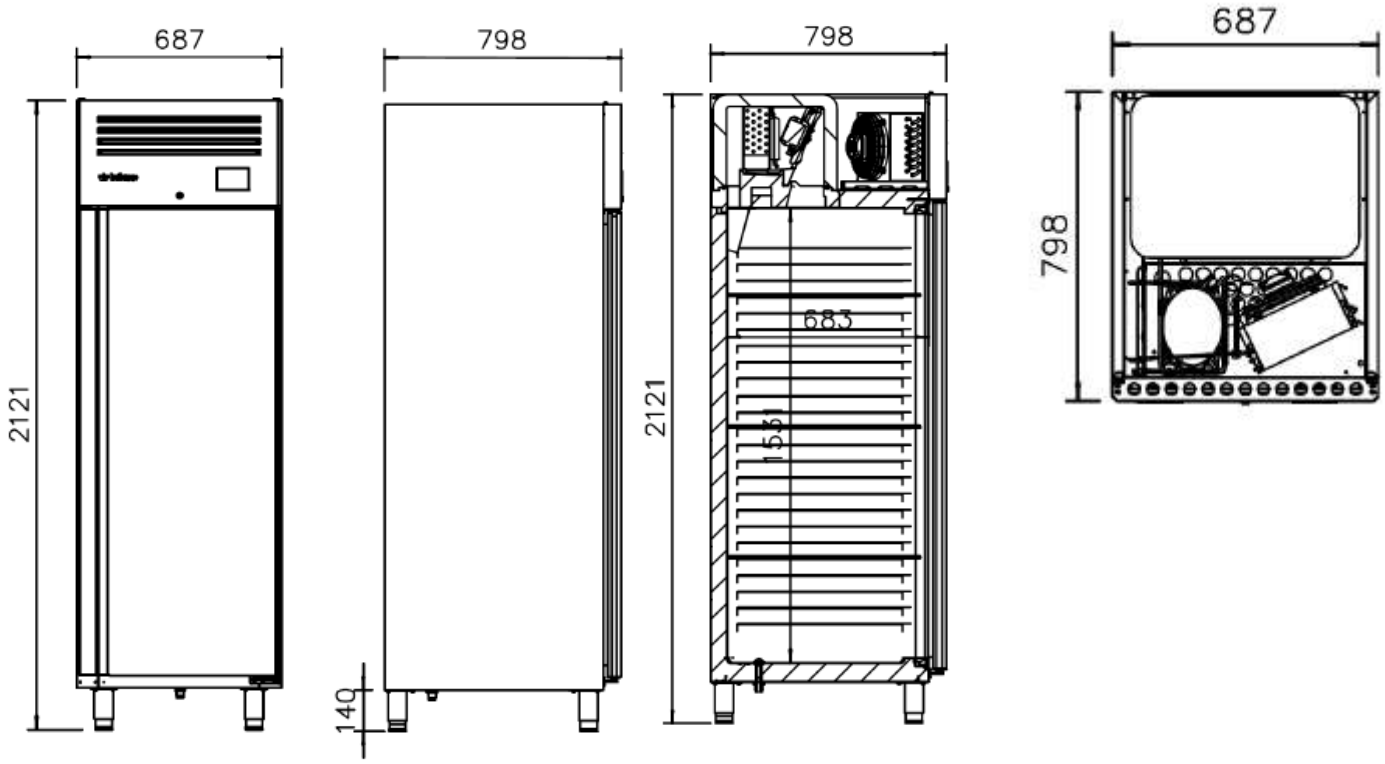

CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

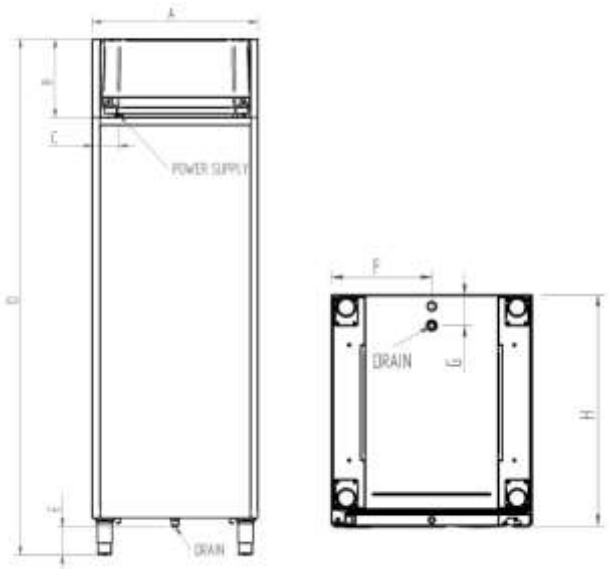

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
AGB701	687	326	109	2133
AGB701BT	687	326	109	2133

MODELOS	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
AGB701	116	340	105	794
AGB701BT	116	340	105	794

Rev: 01 Fecha/Date: 21/05/2026 FT_AGB23_00_ES_EN_FR_19_01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis